

F3 万能转换开关

LW12-16 万能转换开关



选型指南

产品名称	电流规格	特征代号	输出形式	节数
LW12	□	□	□	□
	16: 16A	A:0° -30° 自复型 B:30° -0° -30° 自复型 C:0° -60° 定位型 D:60° -0° -60° 定位型 ... P:90° -0° -90° 定位型 ...	0401: 0401 0723: 0723 1050: 1050 ...	1: 1节 ... 12: 12节

注：P表示顿号



操作方式	特征代号	操作手柄位置											
自复型	A												
	B												
定位型	C												
	D												
	E												
	F												
	G												
	H												
	I												
	J												
	K												
	L												
	M												
	S												
	N												
	定位自复型	Z											
ZL													

注：客户订货时可参照我厂编制的开关接线图进行选用，如有特殊要求，须预先说明或提供接线图。

F3 万能转换开关


LW12-16 万能转换开关

技术参数

使用类别		AC-15		DC-13
额定工作电压(Ue)	V	380	220	220
额定工作电流(Ie)	A	2.6	4.6	0.27
额定绝缘电压(Ui)	V	500		
约定自由空气发热电流(Ith)	A	16		
额定冲击耐受电压(Uimp)	V	6000		
操作频率	次/h	300		
国家标准		GB/T14048.5		
认证证书		CCC		

操作图参见LW5

外形及安装尺寸(mm)

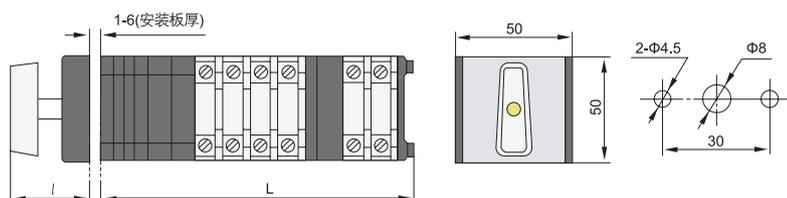

$L=42+13.2n$ (自复型、定位自复型)

$L=44+13.2n$ (定位型) 式中n-接触系统节数

$L=58+13.2n$ (带45°自由行程触头的定位自复型)

$l=33 \sim 46$ (各种手柄和不同安装板厚度)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Delixi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BWGAD13PEB](#) [BWGJTAD13PAB](#) [BWGJTAD1805PAB](#) [BWGJTAD2102M20](#) [BWGJTAD2102PAB](#) [BWGJTAD25PAB](#)
[BWGJTAD3405PAB](#) [CDG1-1DA-10A](#) [CDG1-1DA-40A](#) [CDS40150WHR](#) [DHACZ25ZXD](#) [DHACZ35ZXD](#) [DHAJG50M10D](#)
[DHAJG70M12D](#) [DT010SGD](#) [DT016SED](#) [DT016SEDXD](#) [DT016SGD](#) [DT025SEDXD](#) [DT050SED](#) [DZ47PLEC10](#) [DZ47SLEN1C10](#)
[DZ47SN1C2](#) [DZ47SN1D10](#) [DZ47SN2C10](#) [DZ47SN2D10](#) [DZ47SZ1C2](#) [OT040ASD](#) [OT060ASD](#) [OT060ASDXD](#) [OT080ASD](#)
[OT150ASDXD](#) [OT200ASDXD](#) [OT400ASD](#) [OT400ASDXD](#) [OT500ASDXD](#) [RT1418M1038T20](#) [SC50M10ZXD](#) [SC50M12ZXD](#)
[SC70M12ZXD](#) [SC95M12ZXD](#) [TB-2503](#)