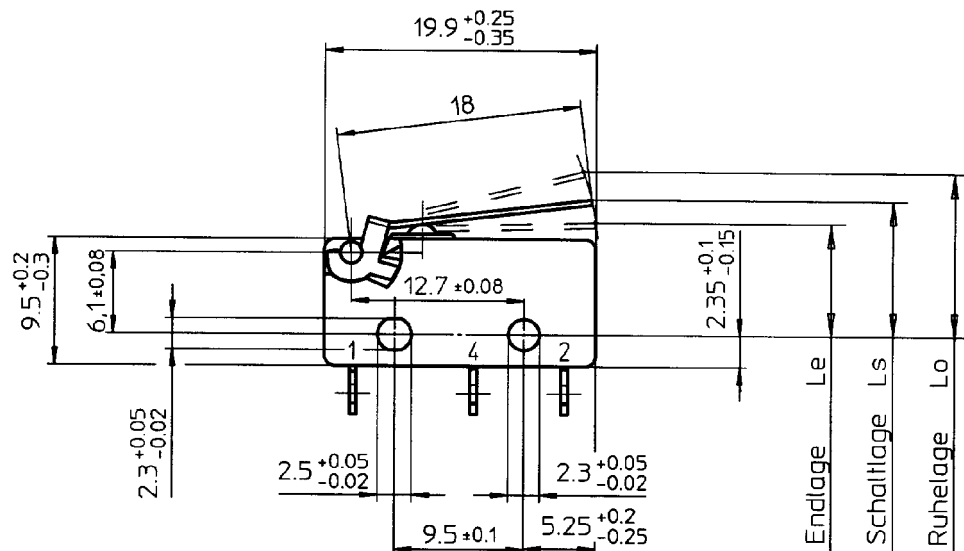




0

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Copyright  
SAIA-Burgess Electronics AG

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und an dem in ihm dargestellten Gegenstand vor. Der Empfänger anerkennt diese Rechte und wird dieses Dokument nicht ohne unsere vorgängige schriftliche Ermächtigung ganz oder teilweise Driften zugänglich machen oder ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem es ihm übergeben worden ist.

Umschalter / Inverseur  
Change over

Anschluss-Massbilder und weitere Masse siehe Typenblatt  
Croquis de raccordement et autres données voir feuille  
For terminals and other dimensions see data sheet

C4 776 2600 0

|                                       | Schalt-<br>Kraft     | Rück-<br>schaltkraft    | Ruhelage             | Schattlage                                                                                     | Endlage                   | Differenz-<br>weg        | mech.<br>Lebensd.        |          |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|                                       | Force de<br>commande | Force de<br>relâchement | Position de<br>repos | Position<br>d'action                                                                           | Position fin<br>de course | Course<br>différentielle | Durée d.vie<br>mécanique |          |
|                                       | Operating<br>force   | Release<br>force        | Rest-<br>position    | Operating<br>position                                                                          | Full over-<br>position    | Differential<br>travel   | Mechanical<br>life       |          |
|                                       | F <sub>s</sub> (cN)  | F <sub>r</sub> (cN)     | L <sub>o</sub> (mm)  | L <sub>s</sub> (mm)                                                                            | L <sub>e</sub> (mm)       | s <sub>d</sub> (mm)      | cy.10 <sup>6</sup>       |          |
| XCF...-J1                             | max. 105             | min. 16                 | max. 12.2            | 10.2 ±1.0                                                                                      | max. 8.4                  | max. 0.6                 | 1                        |          |
| XCG...-J1                             | max. 60              | min. 8                  | max. 12.2            | 10.2 ±0.9                                                                                      | max. 8.5                  | max. 0.5                 | 10                       |          |
| XCK...-J1                             | max. 42              | min. 5.6                | max. 12.2            | 10.3 ±0.9                                                                                      | max. 8.7                  | max. 0.5                 | 20                       |          |
| XCC...-J1                             | max. 22              | min. 2.5                | max. 12.2            | 10.3 ±0.9                                                                                      | max. 8.7                  | max. 0.4                 | 50                       |          |
| XCH...-J1                             | max. 13              | min. 2                  | max. 12.2            | 10.4 ±0.9                                                                                      | max. 8.8                  | max. 0.4                 | 50                       |          |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          |          |
| XCFV...-J1                            | max. 105             | min. 16                 | max. 12.2            | 10.2 ±1.0                                                                                      | max. 8.4                  | max. 0.6                 | 1                        |          |
| XCGV...-J1                            | max. 60              | min. 8                  | max. 12.2            | 10.2 ±0.9                                                                                      | max. 8.5                  | max. 0.5                 | 5                        |          |
| XCCV...-J1                            | max. 22              | min. 2.5                | max. 12.2            | 10.3 ±0.9                                                                                      | max. 8.7                  | max. 0.4                 | 5                        |          |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          |          |
| XCFW...-J1                            | max. 105             | min. 16                 | max. 12.2            | 10.2 ±1.0                                                                                      | max. 8.4                  | max. 0.6                 | 1                        |          |
| XCGW...-J1                            | max. 60              | min. 8                  | max. 12.2            | 10.2 ±0.9                                                                                      | max. 8.5                  | max. 0.5                 | 5                        |          |
| XCCW...-J1                            | max. 22              | min. 2.5                | max. 12.2            | 10.3 ±0.9                                                                                      | max. 8.7                  | max. 0.4                 | 5                        |          |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          |          |
| h                                     | 22200                | 06.07.00                | fe                   | k                                                                                              |                           | m                        |                          |          |
| Ind. Mitt. Nr.                        | Datum                | Visum                   | f                    | 20821                                                                                          | 09.07.81                  | Ri                       | q                        | 20885    |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          | 08.02.83 |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          | Ed.Pr.   |
| Angef.                                | 09.07.81             | Ri                      | Masstab              | Typenblatt für Mikroschalter<br>Caractéristiques pour Microrupteurs<br>Micro switch data sheet |                           |                          |                          |          |
| Geprüft                               | 26.9.00              |                         | 2:1                  |                                                                                                |                           |                          |                          |          |
| NB                                    |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          |          |
| Mitt.Nr.                              |                      |                         | Verantw.St           | Typ: XC...-J1                                                                                  |                           |                          |                          |          |
| Ersatz für                            |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          |          |
| SAIA-Burgess Electronics AG<br>Murten |                      |                         |                      | H4                                                                                             | 776                       | 2602                     | 0                        | h        |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          | D        |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          | F        |
|                                       |                      |                         |                      |                                                                                                |                           |                          |                          | E        |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for*** [Basic / Snap Action Switches](#) ***category:***

***Click to view products by*** [Saia-Burgess](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[83228001](#) [01.098.1358.1](#) [602EN1-6B](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE162](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM89](#) [6PA78-JM](#)  
[6SE1](#) [6SX1-H58](#) [70500840](#) [MBD5B1](#) [MBH2731](#) [73-316-0012](#) [79211759](#) [79211923](#) [79218589](#) [7AS12](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#) [831010C3.0](#)  
[831060C3.TL](#) [831090C2.EL](#) [83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [903VB1-PG](#) [914CE1-6G](#) [PL-100](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#)  
[11SM1-TN107](#) [11SM405](#) [11SM703-T](#) [11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SX55-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#)  
[11SM77-T](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#) [11SX47-H58](#) [A7CN-1M-1-LEFT](#)