


FICHE COUDEE A PRESSE ETOUPE
CABLE 10+11/50

DEP90.R143.000

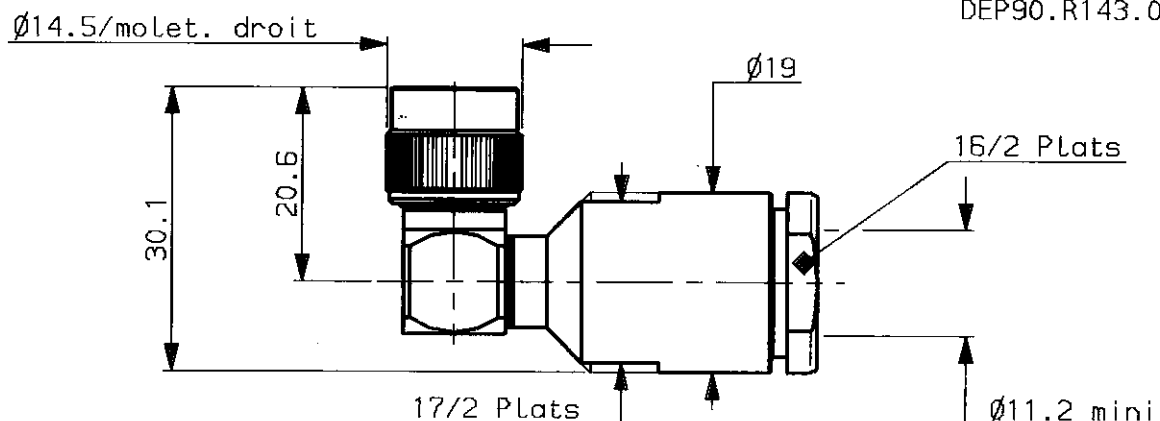

masse q

CABLES : RG215 RG214

CARACTERISTIQUES

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE	50	Ω
BANDE DE FREQUENCE	0-11	GHz
TEMPERATURE D'UTILISATION	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
R.O.S	120+908F	Maxi
PERTES D'INSERTION	AD	dB Maxi
TENSION DE SERVICE	500	Veff Maxi
TENSION D'ESSAI	1500	Veff mini
RESISTANCE D'ISOLEMENT	5000	M Ω mini
HERMETICITE	NA	Atm.cm3/s
ETANCHEITE	NA	Mpa
masse	57,09	grs

NORMALISATION

CECC 32200/TNC		
CEI 169-17/TNC		
MIL STD348-313/TNC		
-		
-		
TENUE DU CABLE EN TRACTION	200	N mini
RETENTION CONTACT CENTRAL		
Axial - sens accouplement	27.2	N mini
Axial - autre sens	27.2	N mini
Couple	NA	cm.N mini
COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE		
a l'accouplement	NA	cm.N
sur panneau	NA	cm.N
du presse etoupe	800	cm.N

CONSTRUCTION

COMPOSANTS	MATERIAUX	REVETEMENTS
CORPS	LAITON	NICKEL
CONTACT DE MASSE	LAITON	NICKEL
CONTACT CENTRAL	LAITON	OR
ISOLANTS	PTFE	-
BOUCHON	LAITON	NICKEL
CONTACT CENTRAL	CUPRO BERYLLIUM	OR
-	-	-
-	-	-
-	-	-

IND	No MODIF	OBJET	VISA	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Creation Date 28-JUN-91


Mise a jour Date _ _ - _ - _

Ces renseignements sont
donnes a titre indicatif. Dans
le but constant d'ameliorer
nos produits, nous nous reser-
vons le droit d'apporter toutes
modifications jugees utiles.



101, Rue Ph. Hoffmann - Z.I. Ouest
93115 ROSNY/S/BOIS Cedex (France)
Tel. : (1) 48 35 35 35
Fax : (1) 48 54 63 63
Telex: Radiog A 220673 F

INSTRUCTIONS DE CABLAGE

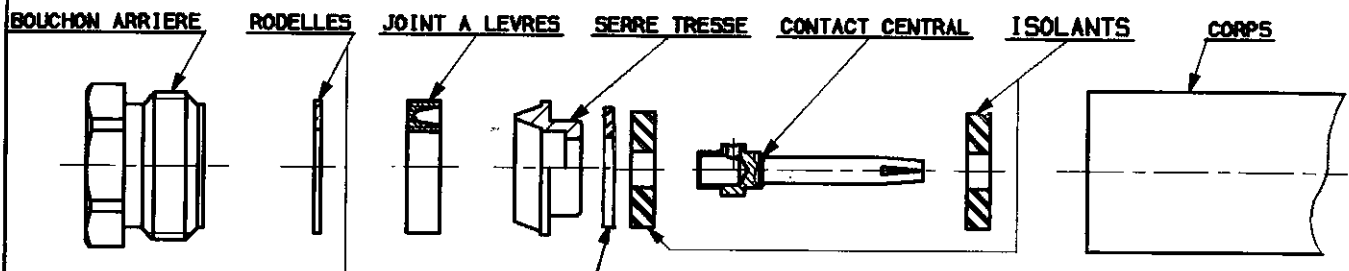


①

1-1 Denuder la gaine .

-

-

-



Denudage	a	b	c	d	e
mm	3	6	-	-	1


②

2-1 Monter Le bouchon arriere, la rondelle et le joint a levres sur le cable .

2-2 Monter la bague serre tresse .

2-3 Rabattre et couper l'excédent de tresse .

2-4 Denuder le dielectrique .

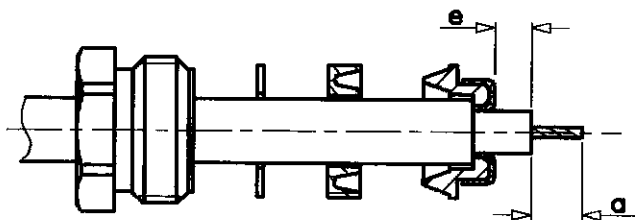

③


3-1 Monter la rondelle sur le cable

3-2 Monter une rondelle isolante sur le contact central.

3-3 Monter l'ensemble sur l'âme du cable.

3-4 Souder le contact central.


3-5 Monter l'autre rondelle isolante.

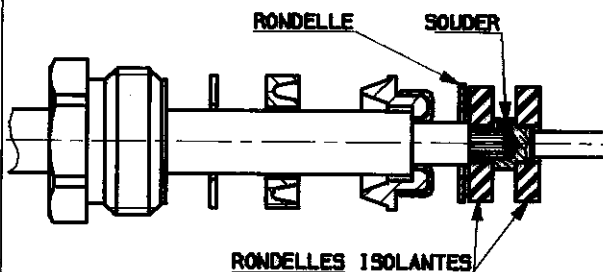

④

4-1 Visser l'ensemble dans le corps du connecteur .

(couple de serrage recommande
800 Ncm)

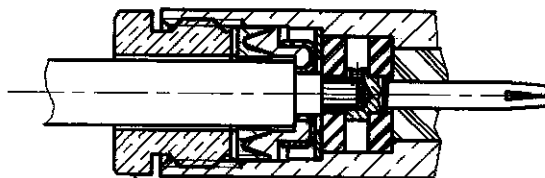

Hex. : 16 /plate

IND	No MODIF	OBJET	VISA	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Creation Date 9 OCT 91

Mise a jour Date

Ces renseignements sont
donnés a titre indicatif. Dans
le but constant d'améliorer
nos produits, nous nous reser-
vons le droit d'apporter toutes
modifications jugées utiles.



101, Rue Ph. Hoffmann - Z.I. Ouest
93116 ROSNY/S/BOIS Cedex (France)
Tel. : (1) 48 54 80 40
Fax : (1) 48 54 83 83
Telex: Radia A 220673 F

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [Radiall](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6002-7551-202](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6500-7071-046](#) [6769](#) [CX050L2AQ](#) [7002-1541-010](#) [7002-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-019](#) [73137-5015](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [9101-9573-002](#) [910A205F](#) [9130-9573-002](#) [PL11SC-026](#) [PL375-33](#) [PL40-5](#) [PL74C-221](#) [PL75MC-217](#) [PL803-7](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#) [R112186000](#)