


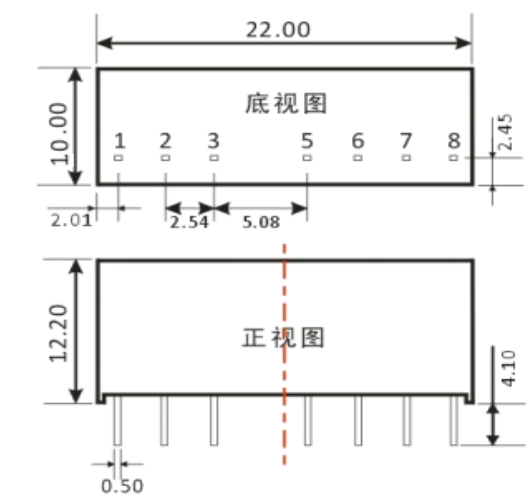

- 产品特点：
- ▶宽输入电压范围高达 2:1 和 4:1
 - ▶SIP8 单排直插封装, 满载使用功率 3W
 - ▶支持轻载低功耗模式, 满载效率高达 86%
 - ▶隔离耐压大于 1500V 直流
 - ▶主推高性价比裸板, 标准 SIP8 封装, 多厂家管脚兼容
 - ▶输入欠压保护, 过流保护, 输出短路保护自恢复
 - ▶工作温度: -40℃~+85℃
 - ▶需求无铅标准下单时需注明
 - ▶支持 100%国产
 - ▶质保三年

应用范围

- ▶T_S-3WR2 SIP8 系列支持 100%国产, 质保三年, 与 TDK3 SIP8 系列完全兼容, 满载输出功率 3W, 2:1 和 4:1 超宽输入电压范围, 效率高达 86%, 主推高性价比裸板, 标准封装, 多厂家管脚兼容;大于 1500VDC 隔离电压, 允许工作温度-40℃~+85℃, 输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复。
- ▶该系列电源是专门针对线路上分布式电源系统中供电, 输入与输出隔离的场合设计。
- ▶在电力、新能源、机器人、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。

输入特性						
项目	工作条件	最小	标称	最大	冲击电压	单位
输入电压范围	标称负载	4.5	5	9	18	VDC
		9	24	36	50	VDC
		18	24	36	50	VDC
		18	48	72	100	VDC
		36	48	72	100	VDC

输出特性						
项目	工作条件		最小	标称	最大	单位
输出电压精度				±1%	—	—
负载调节率	从 5%~100%的负载			±0.2%	±0.5%	—
电源调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压			±0.5%	±1%	—
交叉调节率	双路输出, 主路 50%带载, 辅路 10%~100%带载		—	—	±5%	
瞬态恢复时间	25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化		—	200	400	Ms
瞬态响应偏差	—		—	±3%	±5%	—
温度漂移系数	满载		—	—	±0.02	%/℃
纹波&噪声	20MHz 带宽限制平行线测试法		—	50	100	mvp-p
过流保护	—		110	140	190	%I0
短路保护	输入全范围, 输出标称功率			可持续, 自恢复		
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

通用特性						
项目	工作条件	说明	最小	标称	最大	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	—	1500	—	—	VDC
		—	—	—	≈800	VAC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	—	100	—	—	MΩ
工作温度	—	—	-40	—	85	°C
存储温度	—	—	-55	—	125	°C
存储湿度	—	—	5	—	95	%RH
管脚波峰焊温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10s (裸板除外)	—	—	—	300	°C
管脚手工焊温度	焊点距离外壳 1.5mm, 2~3s	—	—	—	350	°C
振动	—	10 - 55Hz, 10G, 30Min, along X, Y and Z				
开关频率	PWM+PFM 模式	—	—	300	—	KHz
平均无故障时间	Bellcore TR332, 25°C			2X10 ⁶ h		
冷却方式	—			自然冷却		
隔离电容	—	—	—	1000	—	PF
外壳材料	—			裸板/塑壳		
重量	—	—	—	≈4.5g	—	g
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
注释 1: 裸板模块推荐手工焊接方式; 如果必须波峰焊接, 建议焊接前点胶固定, 工程师确认后再操作。						
注释 2: 绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准, 如果需求此指标下单前联系销售部即可。						

产品选型列表 单路：TWRBxxxxS-3WR2

型号	输入电压 VDC	输出电压 Vo1	输出 Vo2	输出电流 Io1	输出 Io2	纹波噪声 (mV)	典型效率	最大容性负 载 uF
TWRB0505S-3WR2	4.5~9	5	—	0.6	—	50	76%	2200
TWRB0512S-3WR2	4.5~9	12	—	0.25	—	50	78%	680
TWRB0515S-3WR2	4.5~9	15	—	0.2	—	100	78%	470
TWRB0524S-3WR2	4.5~9	24	—	0.125	—	100	80%	330
TWRB1205S-3WR2	9~18	5	—	0.6	—	50	80%	2200
TWRB1212S-3WR2	9~18	12	—	0.25	—	50	84%	680
TWRB1215S-3WR2	9~18	15	—	0.2	—	100	84%	470
TWRB1224S-3WR2	9~18	24	—	0.125	—	100	84%	330
TWRB2405S-3WR2	18~36	5	—	0.6	—	50	83%	2200
TWRB2412S-3WR2	18~36	12	—	0.25	—	50	84%	680
TWRB2415S-3WR2	18~36	15	—	0.2	—	100	84%	470
TWRB2424S-3WR2	18~36	24	—	0.125	—	100	86%	330
TURB2405S-3WR2	9~36	5	—	0.6	—	50	83%	2200
TURB2412S-3WR2	9~36	12	—	0.25	—	50	84%	680
TURB2415S-3WR2	9~36	15	—	0.2	—	100	84%	470
TURB2424S-3WR2	9~36	24	—	0.125	—	100	86%	330
TWRB1205S-3WR2L	9~18	5	—	0.6	—	50	80%	2200
TWRB1212S-3WR2L	9~18	12	—	0.25	—	50	84%	680
TWRB1215S-3WR2L	9~18	15	—	0.2	—	100	84%	470
TWRB1224S-3WR2L	9~18	24	—	0.125	—	100	84%	330
TWRB2405S-3WR2L	18~36	5	—	0.6	—	50	83%	2200
TWRB2412S-3WR2L	18~36	12	—	0.25	—	50	84%	680
TWRB2415S-3WR2L	18~36	15	—	0.2	—	100	84%	470
TWRB2424S-3WR2L	18~36	24	—	0.125	—	100	86%	330
TURB2405S-3WR2L	9~36	5	—	0.6	—	50	83%	2200
TURB2412S-3WR2L	9~36	12	—	0.25	—	50	84%	680
TURB2415S-3WR2L	9~36	15	—	0.2	—	100	84%	470
TURB2424S-3WR2L	9~36	24	—	0.125	—	100	86%	330
TWRB4805S-3WR2	36~72	5	—	0.6	—	50	83%	2200
TWRB4812S-3WR2	36~72	12	—	0.25	—	50	84%	680
TWRB4815S-3WR2	36~72	15	—	0.2	—	100	84%	470
TWRB4824S-3WR2	36~72	24	—	0.125	—	100	86%	330
TWRB4805WS-3WR2	18~72	5	—	0.6	—	50	83%	2200
TWRB4812WS-3WR2	18~72	12	—	0.25	—	50	84%	680
TWRB4815WS-3WR2	18~72	15	—	0.2	—	100	84%	470
TWRB4824WS-3WR2	18~72	24	—	0.125	—	100	86%	330


备注：TURB2405S-3WR2L：“U”是指输入电压与输出电压比例为 4:1，“W”是 2:1；“S”是指 SIP8 单列直插封装；“L”是指裸板。

产品选型列表 双路：TWRAxxxxS-3WR2

型号	输入电压 VDC	输出电压 Vo1	输出 Vo2	输出电流 Io1	输出 Io2	纹波噪声 (mV)	典型效率	最大容性负 载 uF
TWRA0505S-3WR2L	4.5~9	5	-5	0.3	0.3	50	76%	1000
TWRA0512S-3WR2L	4.5~9	12	-12	0.125	0.125	50	78%	470
TWRA0515S-3WR2L	4.5~9	15	-15	0.1	0.1	100	78%	330
TWRA0524S-3WR2L	4.5~9	24	-24	0.0625	0.0625	100	80%	100
TWRA1205S-3WR2L	9~18	5	-5	0.3	0.3	50	80%	1000
TWRA1212S-3WR2L	9~18	12	-12	0.125	0.125	50	84%	470
TWRA1215S-3WR2L	9~18	15	-15	0.1	0.1	80	84%	330
TWRA1224S-3WR2L	9~18	24	-24	0.0625	0.0625	100	84%	100
TWRA2405S-3WR2L	18~36	5	-5	0.3	0.3	50	83%	1000
TWRA2412S-3WR2L	18~36	12	-12	0.125	0.125	50	84%	470
TWRA2415S-3WR2L	18~36	15	-15	0.1	0.1	80	84%	330
TWRA2424S-3WR2L	18~36	24	-24	0.0625	0.0625	100	86%	100
TURA2405S-3WR2L	9~36	5	-5	0.3	0.3	50	83%	1000
TURA2412S-3WR2L	9~36	12	-12	0.125	0.125	50	84%	470
TURA2415S-3WR2L	9~36	15	-15	0.1	0.1	100	84%	330
TURA2424S-3WR2L	9~36	24	-24	0.0625	0.0625	100	86%	100
TWRA4805S-3WR2L	36~72	5	-5	0.3	0.3	50	83%	1000
TWRA4812S-3WR2L	36~72	12	-12	0.125	0.125	50	84%	470
TWRA4815S-3WR2L	36~72	15	-15	0.1	0.1	100	84%	330
TWRA4824S-3WR2L	36~72	24	-24	0.0625	0.0625	100	86%	100
TURA4805S-3WR2L	18~72	5	-5	0.3	0.3	50	83%	1000
TURA4812S-3WR2L	18~72	12	-12	0.125	0.125	50	84%	470
TURA4815S-3WR2L	18~72	15	-15	0.1	0.1	100	84%	330
TURA4824S-3WR2L	18~72	24	-24	0.0625	0.0625	100	86%	100


备注：TURA2405S-3WR2L：“A”是指双路输出；尾缀“S”是指SIP8单列直插封装；“L”是指裸板。

一般应用电路及外围器件推荐：

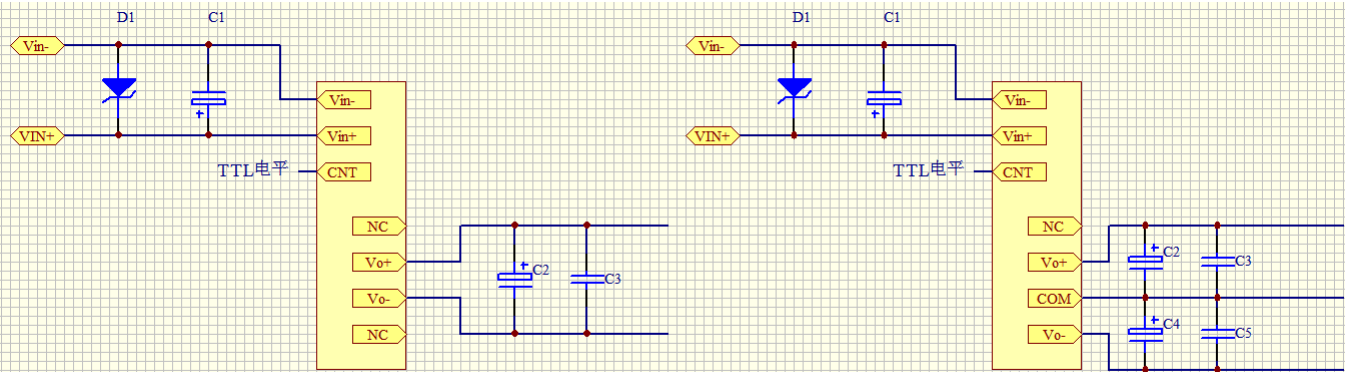

输入电压	输入 TVS D1	输入 C1	输出电压	C2 C4	C3 C5
5Vdc	SMAJ10A	16V/47uF	5Vdc	100Uf	50V/1uF
12Vdc	SMAJ20A	25V/47uF	9Vdc	100uF	50V/1uF
15Vdc	SMAJ20A	25V/47uF	12Vdc	47uF	50V/1uF
24Vdc	SMAJ36A	35V/47Uf	15Vdc	47uF	50V/1uF
48Vdc	SMAJ75A	100V/10uF	24Vdc	47uF	50V/1uF

EMC 解决方案推荐电路及外围器件推荐：

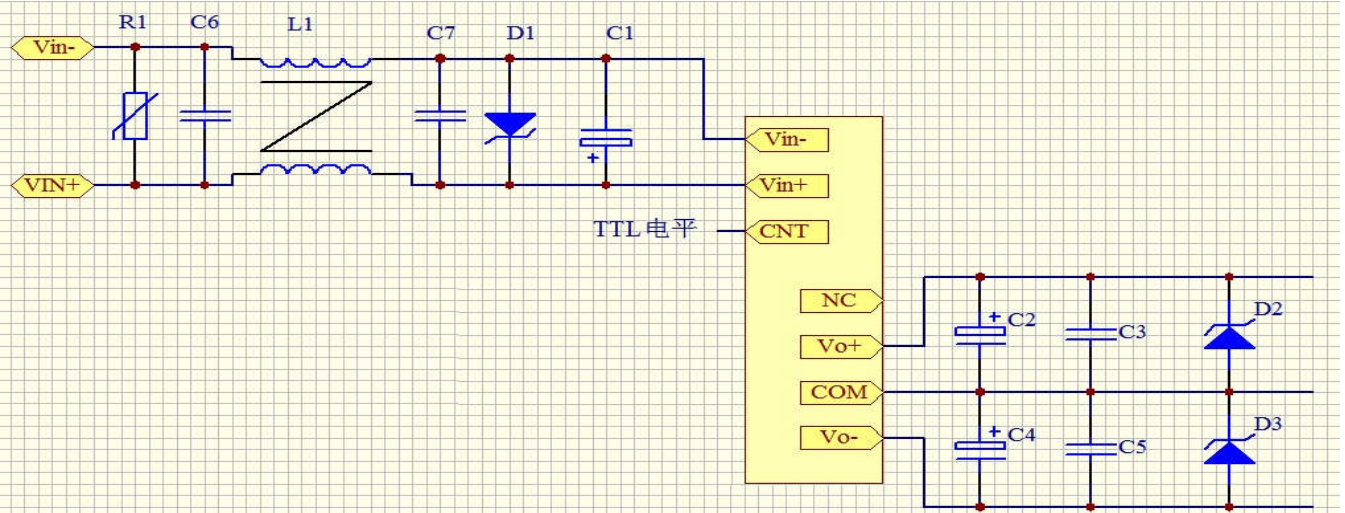



输入电压	输入压敏 R1	输入 C6 C7	L1	输入 TVS D1	输入 C1	输出电压	C2 C4	C3 C5	输出 TVS D2 D3
5Vdc	14D470K	50V/1uF	470uH	SMAJ10A	16V/47uF	5Vdc	100uF	50V/1uF	SMAJ6. 5A
12Vdc	14D470K	50V/1uF	470uH	SMAJ20A	25V/47uF	9Vdc	100uF	50V/1uF	SMAJ5A
15Vdc	14D470K	50V/1uF	470uH	SMAJ20A	25V/47uF	12Vdc	47uF	50V/1uF	SMAJ18A
24Vdc	14D470K	50V/1uF	470uH	SMAJ36A	35V/47uF	15Vdc	47uF	50V/1uF	SMAJ28A
48Vdc	14D101K	100V/1uF	470uH	SMAJ75A	50V/47uF	24Vdc	47uF	50V/1uF	SMAJ54A

- 注：1、对电磁兼容要求高的应用，DC-DC 电源模块应严格按照 EMC 解决方案推荐电路。
- 2、对于前端有 AC-DC 隔离模块或者无干扰的直流稳压电源，推荐使用一般应用电路。
- 3、输入 TVS D1 是输入防过压，防浪涌和防反接二极管；输出 D2 和 D3 是防输出过压和浪涌吸收。
- 4、T_S-3WR2 系列是国际标准封装尺寸，产品兼容多个厂家的 SIP8 封装产品，外围电路更简单可靠。



产品特性曲线以型号“TWRB2405S-3WR2L”为例： Vin=9~36V, Vout=5V@3W 输出性能如下：

性能指标	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
输入电流（空载/满载）	Vin=24V	2	---	155	mA
转换效率	Vin=24V, IO=0.6A	---	83	---	%
纹波&噪声	Vin=24V; IO=0.6A	---	30	50	mV
线性调节率	Vin=9V~36V, IO=0.6A	---	-0.2	---	%
负载调整率	Vin=24V; IO=0.6A	---	-0.4	---	%
输入欠压保护	锁定电压	---	7.3	---	V
	恢复电压	---	8.3	---	V
短路保护	Vin=9V~36V	短路保护自恢复			
工作温度	大于 70℃需降额使用	-40	---	85	℃
绝缘电压	输入管脚与输出管脚之间	1500	---	---	VDC


关键性能指标测试结果

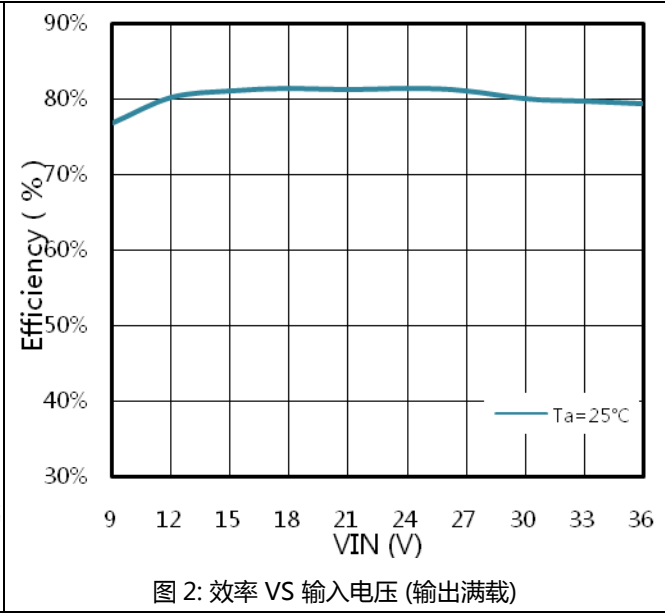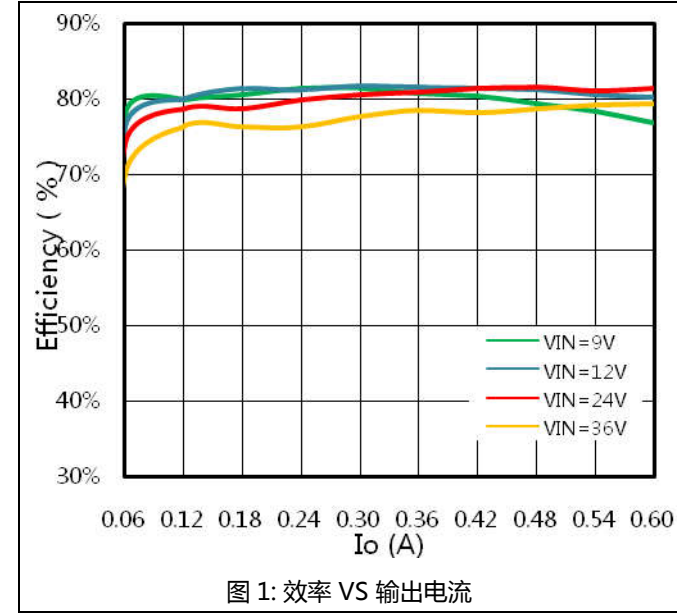


相关波形

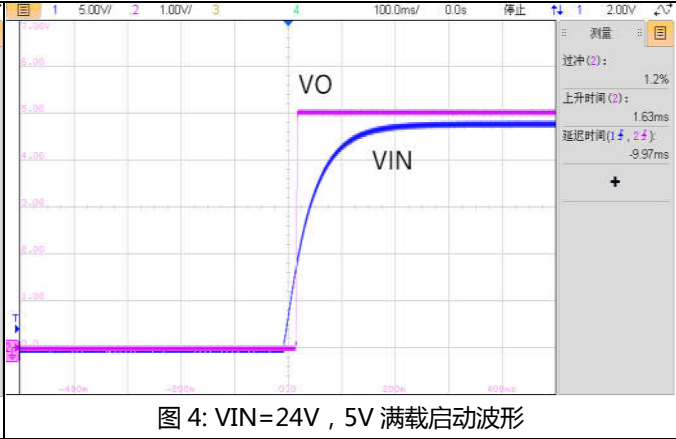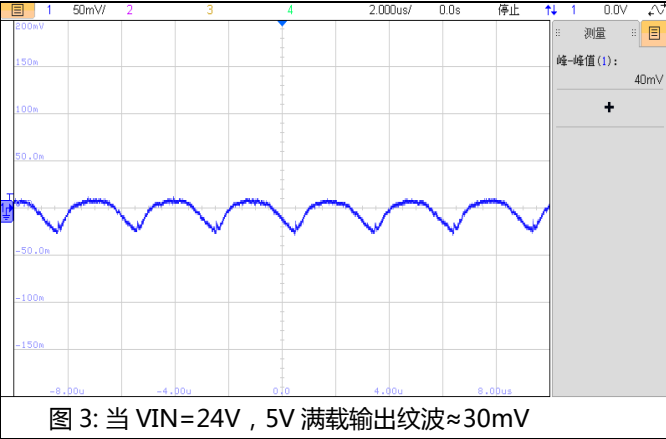


高低温测试曲线

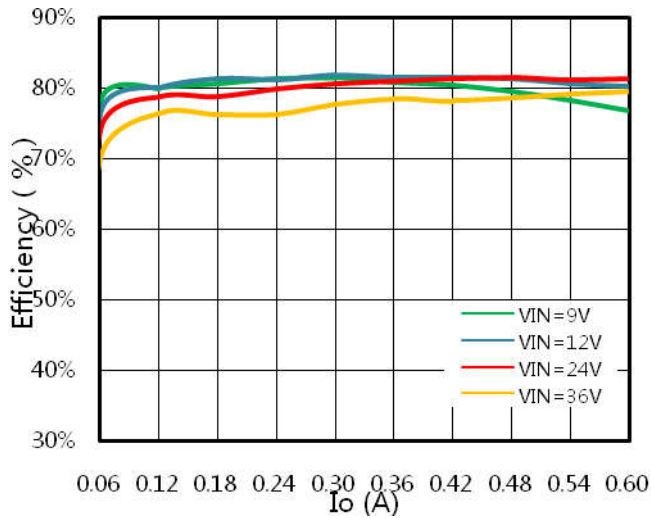


效率 VS 输出电流(25°C)

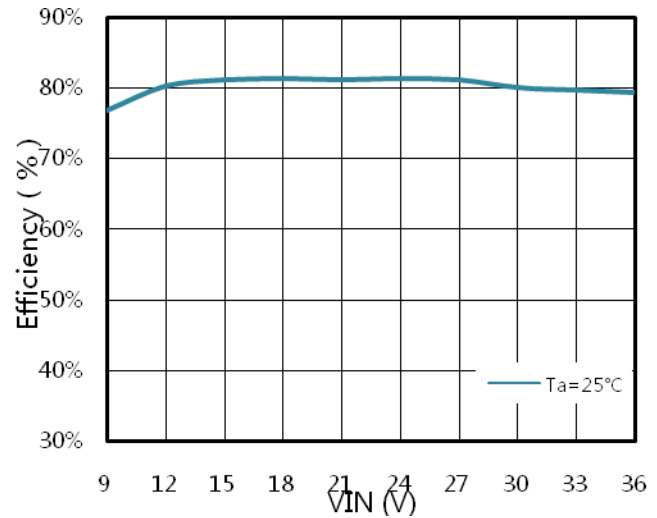


效率 VS 输入电压 (输出满载@25°C)

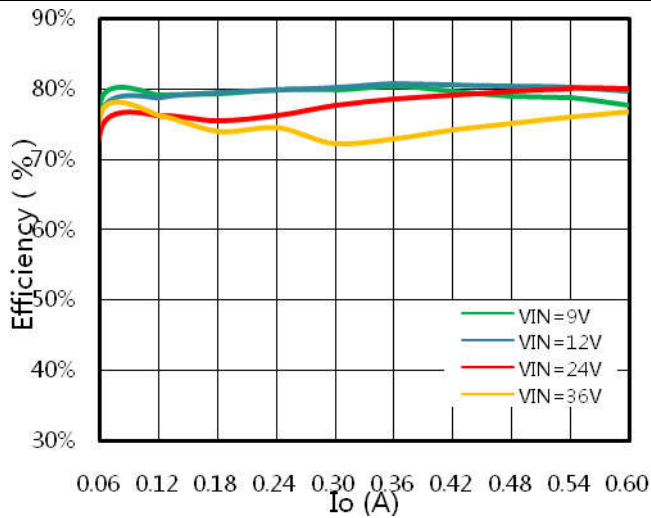


效率 VS 输出电流(-40°C)

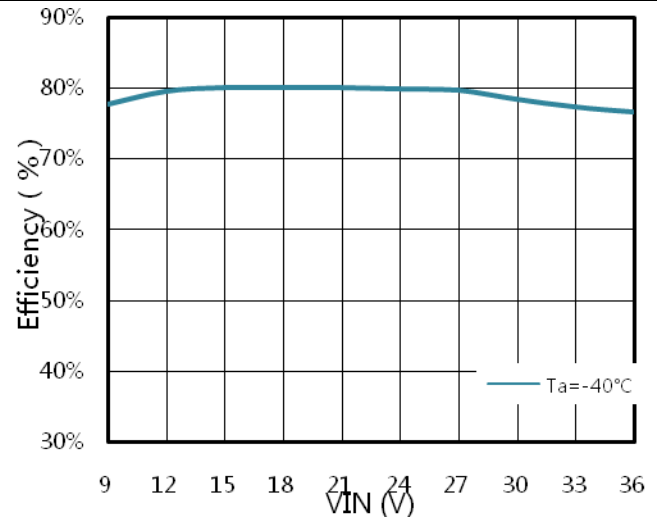

效率 VS 输入电压 (输出满载@-40°C)

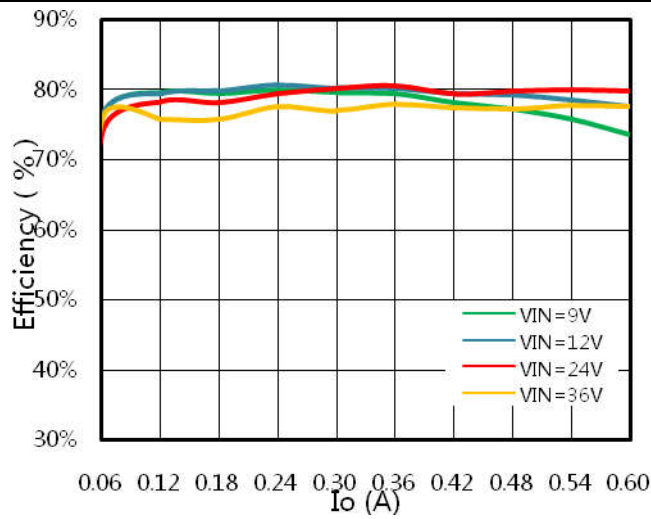


效率 VS 输出电流(85°C)

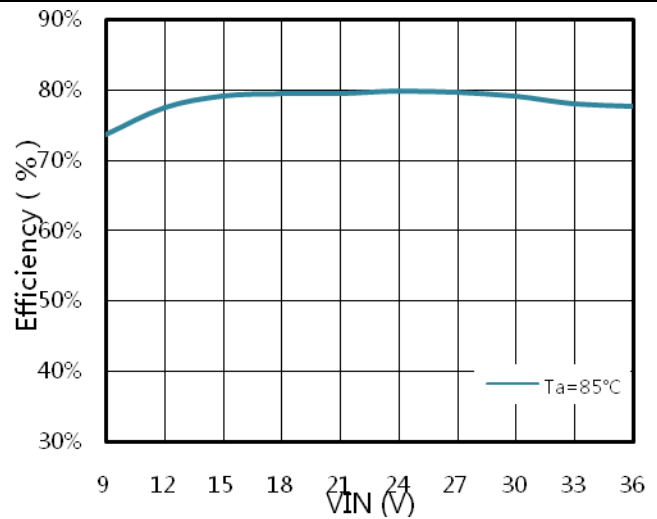


效率 VS 输入电压 (输出满载@85°C)

尺寸图及管脚定义说明

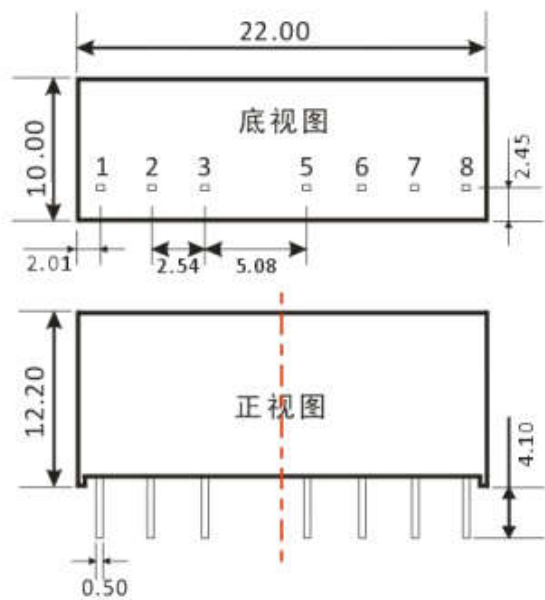

注：
尺寸单位：mm
端子直径公差：±0.1mm
其它尺寸公差：±0.5mm



引脚功能

PIN	单路	正负双路
1	-Vin	-Vin
2	+Vin	+Vin
3	CNT	CNT
5	NC	NC
6	+Vo	+Vo
7	-Vo	COM
8	NC	-Vo

NC:不与任何外部电路连接

裸板说明：裸板与塑壳产品相比实际尺寸略小，二者管脚位置及机械尺寸完全相同；裸板模块推荐手工焊接方式，如果必须波峰焊接，建议焊接前点胶固定，或工程师确认后再操作。

备注公差：外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch)，PIN 间距 X.XX±0.25mm (X.XX±0.01inch)。

T_S-3WR2 SIP 封装图及管脚说明

型号		1	2	3	5	6	7	8
TWRBxxxxS-3WR2	单路	GND	Vin	CNT	NC	+Vo	-Vo	NC
TWRAxxxxS-3WR2	双路	GND	Vin	CNT	NC	+Vo	COM	-Vo

备注：CNT 为 正逻辑 遥控引脚（详见应用文档），NP 为无管脚，NC 为空管脚

重量信息：约 4.5g/只，毛重一盒约 0.9Kg。

包装信息：一盒 160 只，一箱 15 盒 2400 只，约 15Kg。

注意事项：

- 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》，欢迎咨询我司技术支持部门。
- 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》。
- 3、最大容性负载均在额定输入电压范围、满负载条件下测试，具体可参见《容性负载使用说明》；
- 4、本文数据除特殊说明外，都是在 Ta=25℃，湿度<75%，输入标称电压和输出额定负载时测得；
- 5、我公司可根据客户需求，提供定制电源，详细可联系我司销售部

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Isolated DC/DC Converters - Other category:](#)

Click to view products by [TDPOWER manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[PS8-500ATX-BB](#) [OBR23WC1224I](#) [QBV5128A0B41-HZ](#) [QPS1050N030R26](#) [VI-PCWFF-CVV](#) [TURB4812YMD-10WR3](#) [WRB0505S-3WR2](#) [VRB2412YMD-6WR3](#) [FW2-05S05C](#) [A1212D-1WR3](#) [NN1-05S12AN](#) [E1209S-2WR3](#) [KW3-24D12ER3](#) [TDK50-48S12](#) [F2405S-2WR3](#) [IB0515LS-1WR3](#) [FN2-05S05C3N](#) [A2415S-1WR3L](#) [A2409S-1WR3L](#) [TDK40-48S05W](#) [URB2405YMD-20WR3](#) [TDK10-12S15W2S](#) [J06M05S12A](#) [J03R05S05S](#) [RD6-24S12W](#) [H2424S-1W](#) [H0509S-2W](#) [H1212S-2W](#) [H2424S-2W](#) [WRA1205S-1WR2](#) [WRB0503S-3WR2](#) [A2409S-2WR3L](#) [URB4805YMD-10WR3](#) [B1205LS-1WR2](#) [G1212S-1W](#) [B2415S-1WR2](#) [TDK30-24S12WH](#) [TDK20-48S05WH](#) [E1512S-1WR3](#) [VRA2412YMD-6WR3](#) [FN2-12D15C3N](#) [URB4812YMD-30WR3](#) [TDK30-48S24WH](#) [A0505S-2WR2](#) [TDK10-24S05W2S](#) [A2405S-2WR3](#) [URA2415S-6WR3](#) [TURB4824LD-50WR3](#) [TURB4812LD-30WR3](#) [TVRB2403YMD-30WR3](#)