







DIM	TOL	X.	X.XXX	0.10	X.XXX	/
DIM	TOL	/	X.XX	0.15	X.XX	
			X.X	0.25	X.X	
			X.		X.XX	
					X.XXX	/

DRAW NO.		DATE	
DESIGN	陈雪峰	2015.10.09	
CHECK	杨 烨		
REVIEW			

P/N NO:	A2006HC-2XNP	2.0mm pitch housing
UNIT:	mm	1 OF 1 SHEET
SCALE 1:1		

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2006HC-2X02P	2.00	6.00
A2006HC-2X03P	4.00	8.00
A2006HC-2X04P	6.00	10.00
A2006HC-2X05P	8.00	12.00
A2006HC-2X06P	10.00	14.00
A2006HC-2X07P	12.00	16.00
A2006HC-2X08P	14.00	18.00
A2006HC-2X09P	16.00	20.00
A2006HC-2X10P	18.00	22.00
A2006HC-2X11P	20.00	24.00
A2006HC-2X12P	22.00	26.00
A2006HC-2X13P	24.00	28.00
A2006HC-2X14P	26.00	30.00
A2006HC-2X15P	28.00	32.00
A2006HC-2X16P	30.00	34.00
A2006HC-2X17P	32.00	36.00
A2006HC-2X18P	34.00	38.00
A2006HC-2X19P	36.00	40.00
A2006HC-2X20P	38.00	42.00

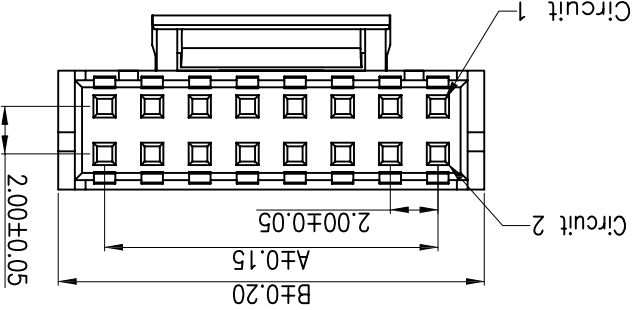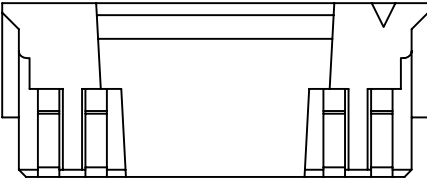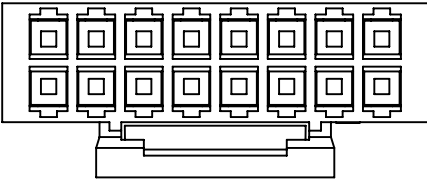

NOTES:

CURRENT RATING:3A AC/DC.

VOLTAGE RATING:250V AC/DC

TEMPERATURE RANGE:-40°C~+105°C.

CONTACT RESISTANCE:10M Ω Max.

INSULATION RESISTANCE:1000M Ω Min.

WITHSTANDING VOLTAGE: 800V AC/MINUTE.

MATERIAL:PA66,UL94V-0.

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A		变更料号	16/11/22	苏亮






Part NO.	Wire range	Insulation O.D.	Materials	Finish	Qty/reel
A2006-TP	AWG#22-28	1.5mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10000PCS
A2006-TPE	AWG#22-28	1.5mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10000PCS

DIM	TOL	DIM	TOL
X.X	/	X.X	/
X.XX	0.15	X.XX°	/
X.XXX	0.10	X.XXX°	/

DRAW NO.	DESIGN:	CHECK:	REVIEW:
	陈雪峰	杨 烨	
DATE	2017.06.03		

REV. A/1	SCALE 1:1	UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1
P/N NO:		A2006-XXX	
DRAW NAME:		2.0mm pitch Terminal	

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

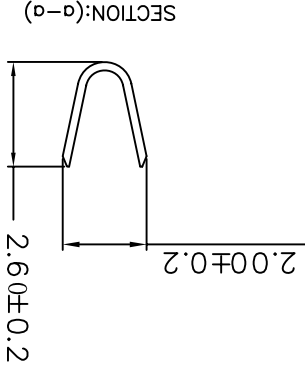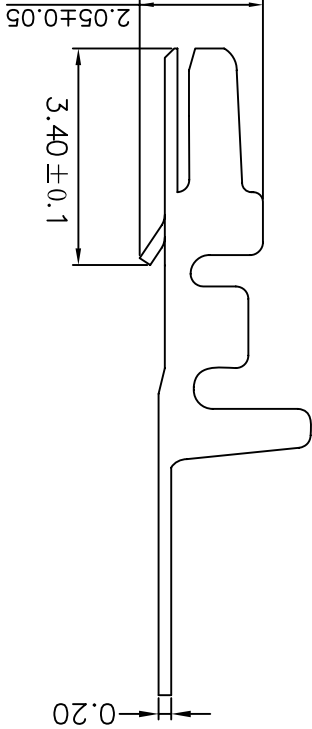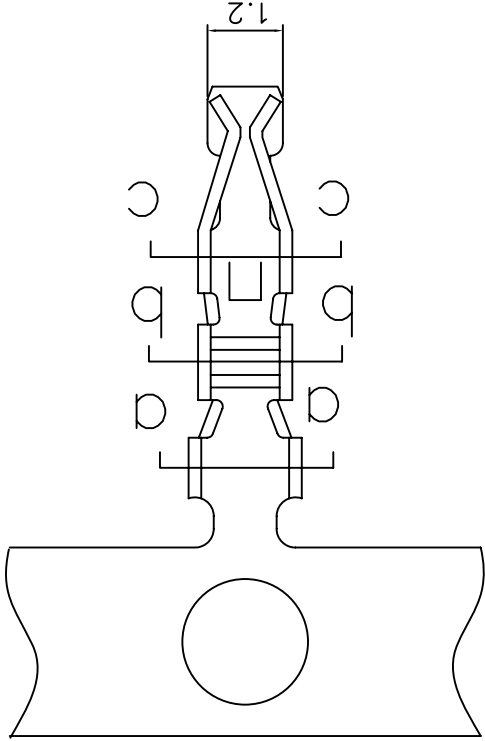

REV.	ECN NO.	变更料号	16/11/22	苏亮
A		DESCRIPTION	DATE	DESIGN

DIM	TOL
X.	/
X.X	0.25
X.XX	0.15
X.XXX	0.10
X.XXX	/
DIM	TOL

DESIGN:	陈雪峰	2017.06.03
CHECK:	杨 焯	
REVIEW:		

REV. A/1	SCALE 1:1	UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1	 
A2006WC-2XNP		2.0mm pitch water 帶扣		

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

Poles	Part No.	Dimensions	
		A	B
4	A2006WVC-2X02P	2.00	6.00
6	A2006WVC-2X03P	4.00	8.00
8	A2006WVC-2X04P	6.00	10.00
10	A2006WVC-2X05P	8.00	12.00
12	A2006WVC-2X06P	10.00	14.00
14	A2006WVC-2X07P	12.00	16.00
16	A2006WVC-2X08P	14.00	18.00
18	A2006WVC-2X09P	16.00	20.00
20	A2006WVC-2X10P	18.00	22.00
22	A2006WVC-2X11P	20.00	24.00
24	A2006WVC-2X12P	22.00	26.00
26	A2006WVC-2X13P	24.00	28.00
28	A2006WVC-2X14P	26.00	30.00
30	A2006WVC-2X15P	28.00	32.00
32	A2006WVC-2X16P	30.00	34.00
34	A2006WVC-2X17P	32.00	36.00
36	A2006WVC-2X18P	34.00	38.00
38	A2006WVC-2X19P	36.00	40.00
40	A2006WVC-2X20P	38.00	42.00







- | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1) Part No.: A2006WVC-2XNP | 2) Poles: 4-40 | 3) Material: Contact: Brass, Tin plated | Base: PA66+GF UL94V-0 | 4) Qty: 1000pcs/bag |
|----------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|


WAFER

- 1) Voltage rating: 250V AC,DC.
- 2) Current rating: 3A AC,DC.
- 3) Withstanding voltage: 800V AC/minute.
- 4) Insulation resistance: 1,000M Ohms min.
- 5) Temperature range: $-40^{\circ}\sim +105^{\circ}$.
- 6) Contact resistance: initial value/10m Ohms max, after environmental test/20m Ohms max.


SPECIFICATIONS

REV.	ECON. NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A		變更料号	16/01/09	苏亮

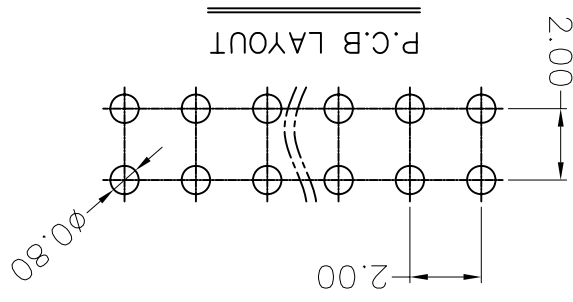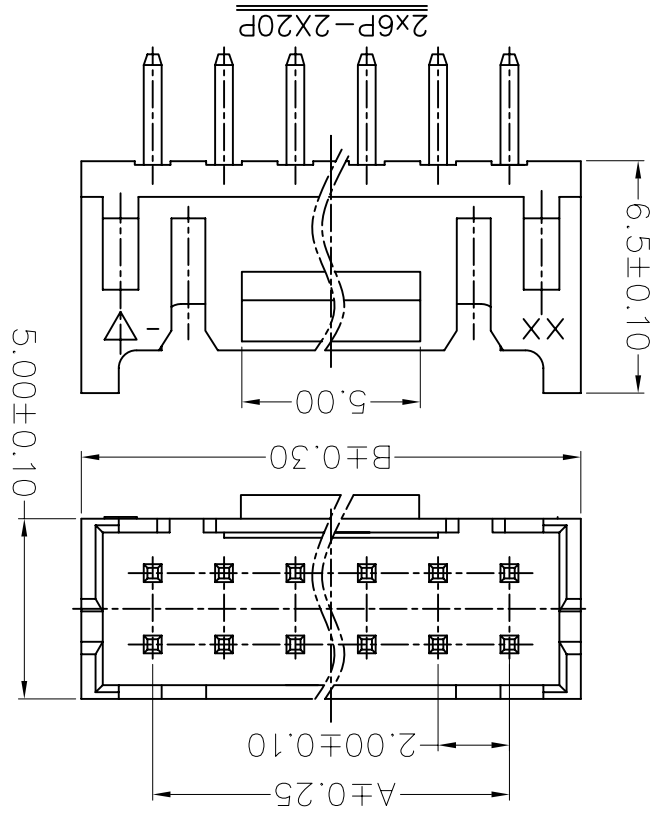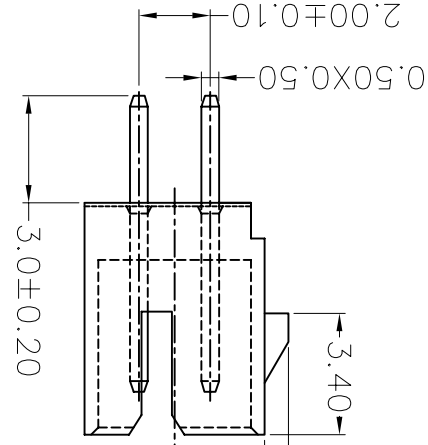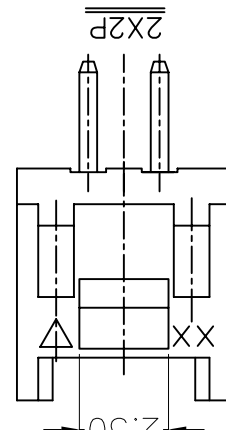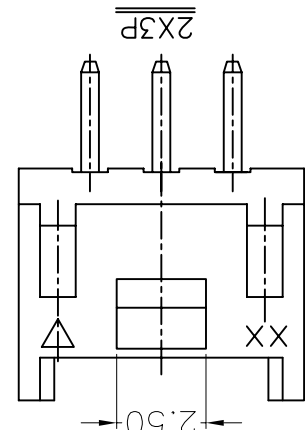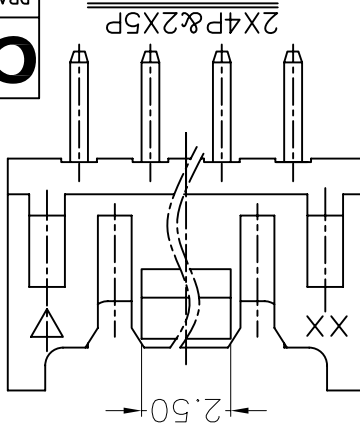

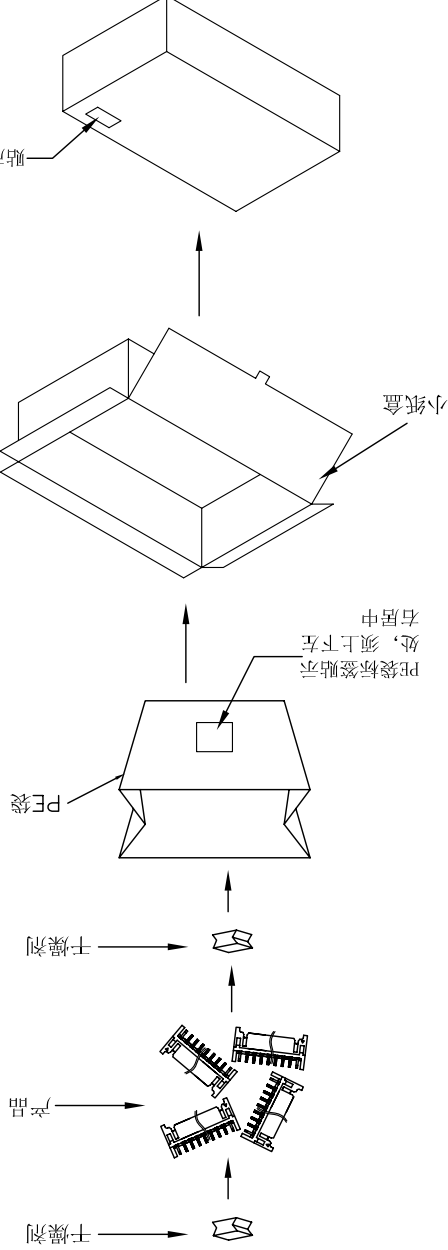

- 注意:
1. 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂,不能将产品端子或PIN针弄变形,最后将PE袋密封好,后在PE袋外贴1PCS产品标签.
 2. 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子,每个小纸盒内只放一袋产品。(小纸盒外右上角需贴1PCS产品标示)
 3. 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内,每层平放3盒,每箱放3层,共计9盒,封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签。
 4. 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量,不能多放或少放。PE袋规格:详见包装列表(PE袋规格为无孔)
- 小纸盒规格: 25*15*7CM
纸箱规格: 18.5*10.5*11英寸

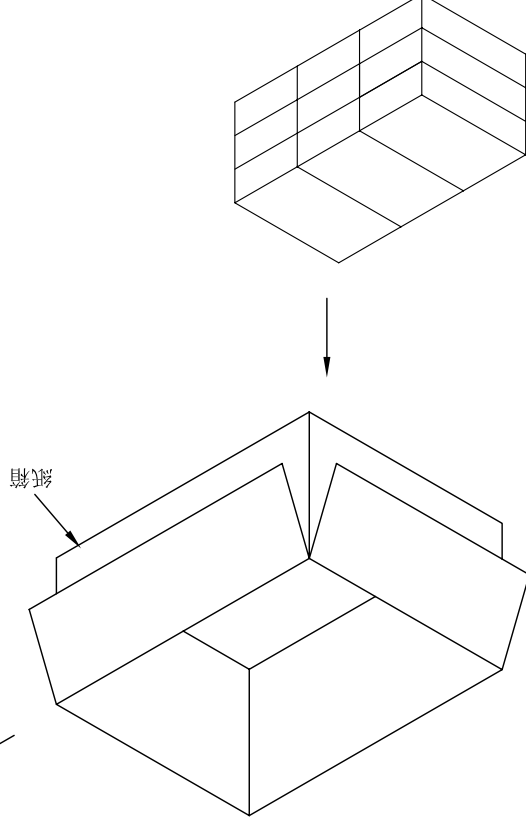


产品料号	PE袋规格	PE袋包装数量 PCS/袋	纸箱包装数量 PCS/箱
A2006WR-2X02P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X03P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X04P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X05P	21*26cm	1000	4500
A2006WR-2X06P	18*24cm	500	4500
A2006WR-2X07P	18*24cm	500	4500
A2006WR-2X08P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X09P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X10P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X11P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X12P	21*26cm	400	3600
A2006WR-2X13P	21*26cm	400	3600
A2006WR-2X14P	21*26cm	300	2700
A2006WR-2X15P	21*26cm	300	2700
A2006WR-2X16P	21*26cm	200	1800
A2006WR-2X17P	21*26cm	200	1800
A2006WR-2X18P	21*26cm	200	1350
A2006WR-2X19P	21*26cm	150	1350
A2006WR-2X20P	21*26cm	150	1350

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NO.	DESIGN:	CHECK:	REVIEW:
DATE	陈雪峰	杨 烨	
P/N NO:	2017.2.9		
DRAW NAME:	系列盒装包装规范		
UNIT: mm	SCALE 1:1	SHEET: 1 OF 1	

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A				

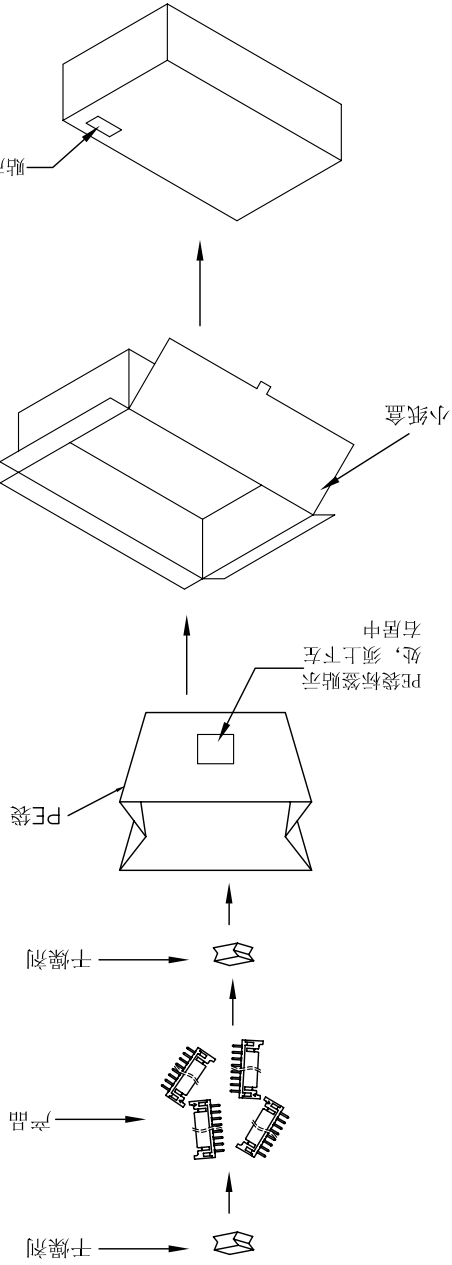

注意：

1. 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂,不能将产品端头或P1衬弄变形,最后将PE袋密封好
 2. 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子,每个小纸盒内只放一袋产品。(小纸盒外右上有需贴1PCS产品标示)
 3. 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内,每层平放3盒,每箱放3层,共计9盒,封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签。
 4. 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量,不能多放或少放。
- PE 袋规格: 详见包装列表表(PE袋规格为无孔)
- 小纸盒规格: 25*15*7CM
- 纸箱规格: 18.5*10.5*11英寸

纸箱规格: 18.5*10.5*11英寸

小纸盒规格：25*15*7CM

PE 袋 规 格: 详 见 包 装 列 表 (PE 袋 规 格 为 无 孔)

每PE袋

树登。

放3层，共计9盒，封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货

将装好产品的小纸盒平放入纸箱内，每层平放3盒，每箱

(株)



紙盒內只放一袋產品。(小紙盒外右上角需貼1 PCS 產品

将封好的PE袋装入小纸盒内并

后在PE袋外贴1PCS产品标签.

剂,不能将产品端子或PIN针变形,最后将PE袋密封好

将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥

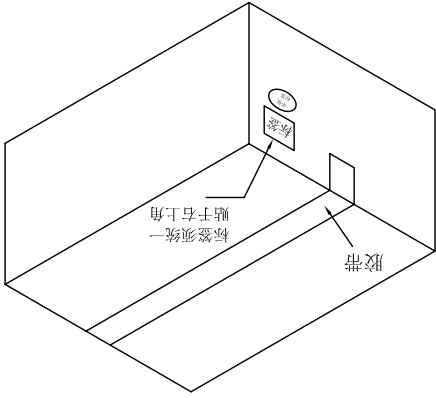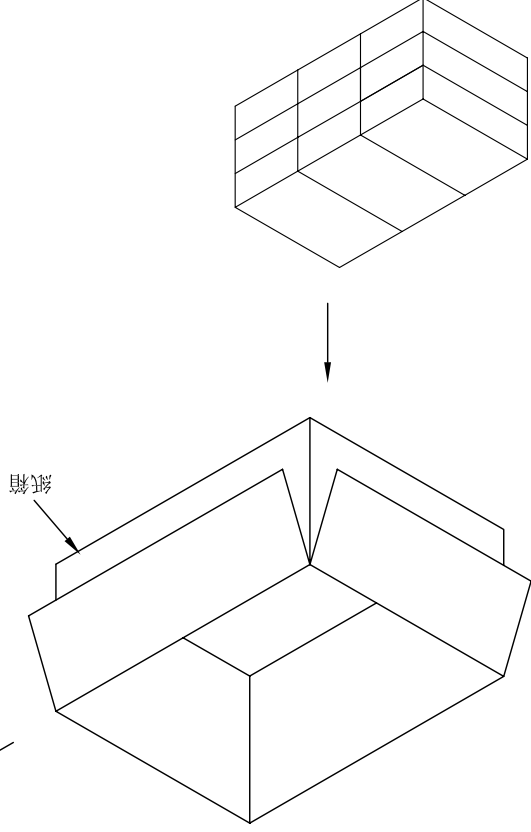

DIM	TOL	/	X.	X.X	X.XX	X.XXX	0.10	X.XXX	/
DIM	TOL	/	X.	X.X	X.XX	X.XXX	0.15	X.XX	
DIM	TOL	/	X.	X.X	X.XX	X.XXX	0.25	X.X	
DIM	TOL	/	X.	X.X	X.XX	X.XXX	0.10	X.XXX	/

DRAW NO.		DATE	
DESIGN:	陈雪峰	2017.06.03	
CHECK:	杨 烨		
REVIEW:			

P/N NO:	DRAW NAME:	PHD2.0 180° Water 系列叠装包装规范
REV. A	SCALE 1:1	UNIT: mm 1 OF 1 SHEET:
		 

产品料号	PE袋规格	PE袋包装数量	纸箱包装数量
A2006WV-2X02P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X03P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X04P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X05P	21*26cm	1000	9000
A2006WV-2X06P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X07P	18*24cm	1000	9000
A2006WV-2X08P	21*26cm	1000	9000
A2006WV-2X09P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X10P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X11P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X12P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X13P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X14P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X15P	21*26cm	500	4500
A2006WV-2X16P	21*26cm	400	3600
A2006WV-2X17P	21*26cm	400	3600
A2006WV-2X18P	21*26cm	400	3600
A2006WV-2X19P	21*26cm	200	1800
A2006WV-2X20P	21*26cm	200	1800

REV.	ECON NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [CNJM](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)