

|             |          |  |
|-------------|----------|--|
| REV.        | A        |  |
| ECN NO.     |          |  |
| DESCRIPTION | 参重料号     |  |
| DATE        | 16/11/22 |  |
| DESIGN      | 苏亮       |  |

NOTES:

CURRENT RATING:3A AC/DC.  
VOLTAGE RATING:250V AC/DC  
TEMPERATURE RANGE:-40℃~+105℃.  
CONTACT RESISTANCE:10MΩ Max.  
INSULAION RESSTANCE:1000MΩ Min.  
WITHSTANDING VOLTAGE: 800V AC/MINUTE.  
WATRLAL:PA66.UL94V-0.

Dimensions

A  
B

A2006H-2X02P  
2.00  
6.00

A2006H-2X03P  
4.00  
8.00

A2006H-2X04P  
6.00  
10.00

A2006H-2X05P  
8.00  
12.00

A2006H-2X06P  
10.00  
14.00

A2006H-2X07P  
12.00  
16.00

A2006H-2X08P  
14.00  
18.00

A2006H-2X09P  
16.00  
20.00

A2006H-2X10P  
18.00  
22.00

A2006H-2X11P  
20.00  
24.00

A2006H-2X12P  
22.00  
26.00

A2006H-2X13P  
24.00  
28.00

A2006H-2X14P  
26.00  
30.00

A2006H-2X15P  
28.00  
32.00







A2006H-2X16P  
30.00  
34.00

A2006H-2X17P  
32.00  
36.00

A2006H-2X18P  
34.00  
38.00

A2006H-2X19P  
36.00  
40.00

A2006H-2X20P  
38.00  
42.00

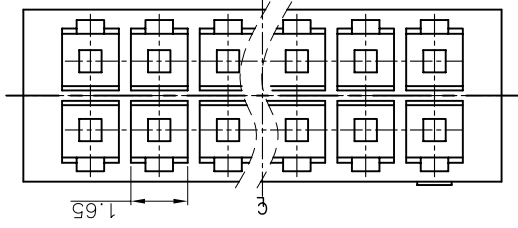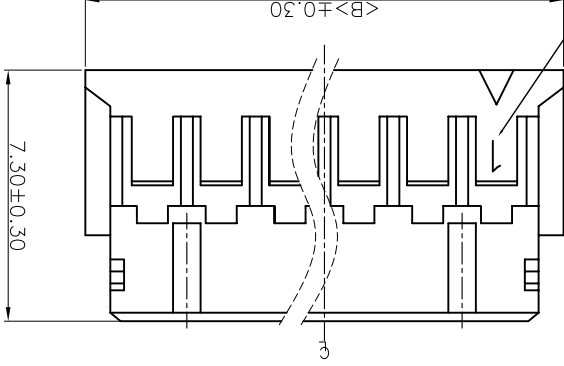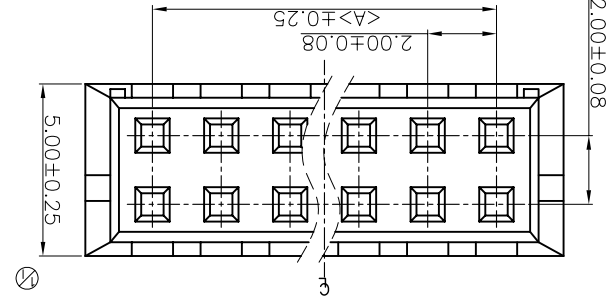

2P视图

1.060(外凸, 厚0.1MAX)

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NAME: P/N NO: DATE

DESIGN: 陈雪峰 2017.06.03

CHECK: 杨 烨

REVIEW: REV. A/1 SCALE 1:1

UNIT: mm SHEET: 1 OF 1

2.0mm pitch housing

|     |     |       |      |       |   |
|-----|-----|-------|------|-------|---|
| DIM | TOL | X.XXX | 0.10 | X.XXX | / |
| DIM | TOL | X.X   | 0.25 | X.X   | / |
| DIM | TOL | X.X   | 0.15 | X.XX  | / |
| DIM | TOL | X.XXX | 0.10 | X.XXX | / |






|           |            |                 |                 |            |          |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Part NO.  | Wire range | Insulation O.D. | Materials       | Finish     | Qty/reel |
| A2006-TP  | AWG#22-28  | 1.5mm(max)      | Phosphor Bronze | Tin-plated | 10000PCS |
| A2006-TPE | AWG#22-28  | 1.5mm(max)      | Phosphor Bronze | Tin-plated | 10000PCS |

|       |      |        |     |
|-------|------|--------|-----|
| DIM   | TOL  | DIM    | TOL |
| X.X   | /    | X.X    | /   |
| X.XX  | 0.15 | X.XX°  | /   |
| X.XXX | 0.10 | X.XXX° | /   |

|          |            |        |         |
|----------|------------|--------|---------|
| DRAW NO. | DESIGN:    | CHECK: | REVIEW: |
|          | 陈雪峰        | 杨 烨    |         |
| DATE     | 2017.06.03 |        |         |

|            |           |                      |               |
|------------|-----------|----------------------|---------------|
| REV. A/1   | SCALE 1:1 | UNIT: mm             | SHEET: 1 OF 1 |
| P/N NO:    |           | A2006-XXX            |               |
| DRAW NAME: |           | 2.0mm pitch Terminal |               |

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

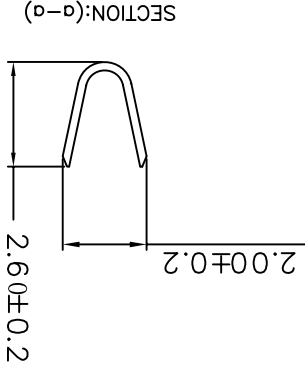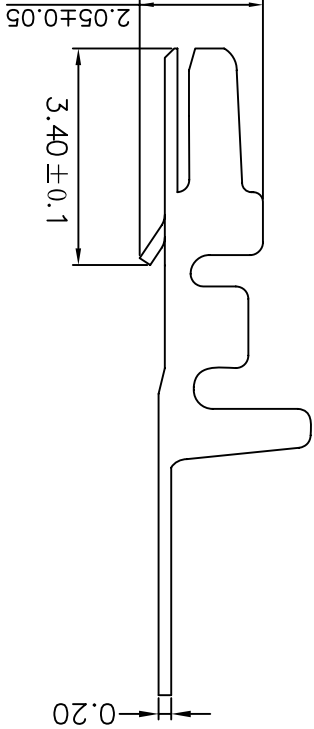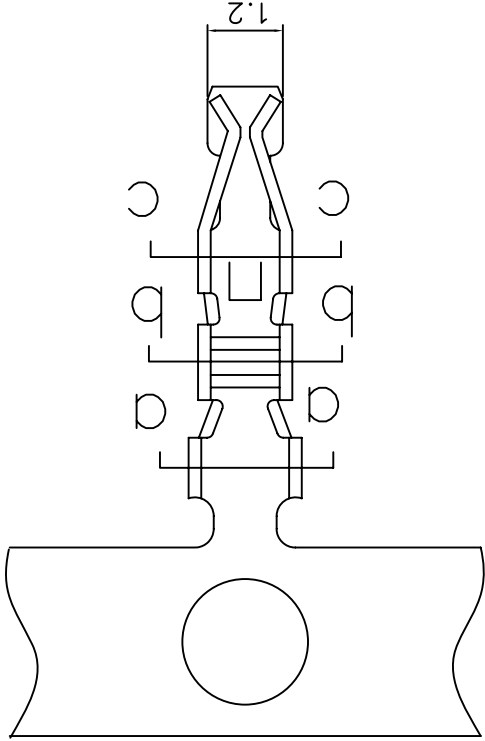

|      |         |             |          |        |
|------|---------|-------------|----------|--------|
| REV. | ECN NO. | 变更料号        | 16/11/22 | 苏亮     |
| A    |         | DESCRIPTION | DATE     | DESIGN |

|             |          |    |
|-------------|----------|----|
| REV.        | A        |    |
| ECN NO.     |          |    |
| DESCRIPTION | 变更料号     |    |
| DATE        | 17/06/08 | 苏亮 |

Specifications:

Current rating:3A AC/DC.

Voltage rating:250V AC/DC

Temperature range:−40°C~+105°C.

Contact resistance:10MΩ Max.

Insulation resistance:1000MΩ Min.

Withstanding voltage: 800V AC/minute.

Material:PA66+GF15;UL94V−0.


| PART NO.      |      | Dimensions |   |
|---------------|------|------------|---|
| A2006WV-2X02P | 6.00 | A          | B |

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| A2006WV-2X04P | 10.00 | 6.00  | 8.00  |
| A2006WV-2X05P | 12.00 | 8.00  | 10.00 |
| A2006WV-2X06P | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| A2006WV-2X07P | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
| A2006WV-2X08P | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
| A2006WV-2X09P | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| A2006WV-2X10P | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
| A2006WV-2X11P | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
| A2006WV-2X12P | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
| A2006WV-2X13P | 28.00 | 24.00 | 26.00 |
| A2006WV-2X14P | 30.00 | 26.00 | 28.00 |
| A2006WV-2X15P | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
| A2006WV-2X16P | 34.00 | 30.00 | 32.00 |
| A2006WV-2X17P | 36.00 | 32.00 | 34.00 |
| A2006WV-2X18P | 38.00 | 34.00 | 36.00 |
| A2006WV-2X19P | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| A2006WV-2X20P | 42.00 | 38.00 |       |


**CNJM** Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

|          |      |            |                         |  |
|----------|------|------------|-------------------------|--|
| DRAW NO. | DATE | P/N NO:    | DRAW NAME:              |  |
|          |      |            | A2006WV-2XNP            |  |
| DESIGN:  | 陈雪峰  | 2017.06.03 | 2.0mm pitch 180° wafers |  |
| CHECK:   | 杨 烨  |            | UNIT: mm                |  |
| REVIEW:  |      |            | SCALE 1:1               |  |
| REV. A/1 |      |            | SHEET: 1 OF 1           |  |




2P视图

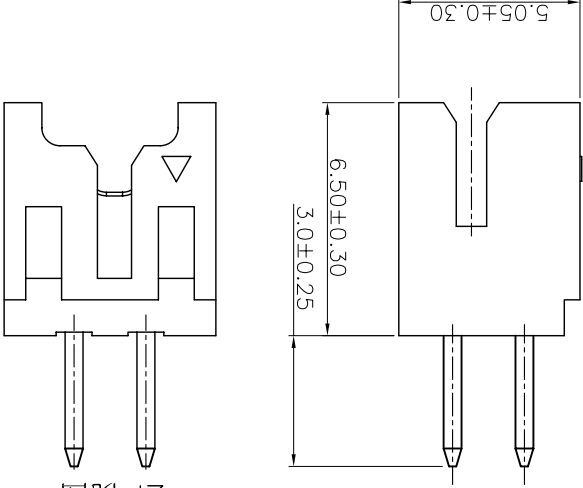


Recommended P.C.B Layout(Top Side)  
P.C.B Thickness = 1.00~1.60mm  
(Tolerance=±0.05)

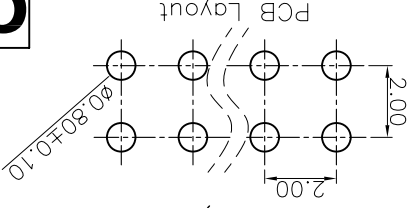


3P以上视图

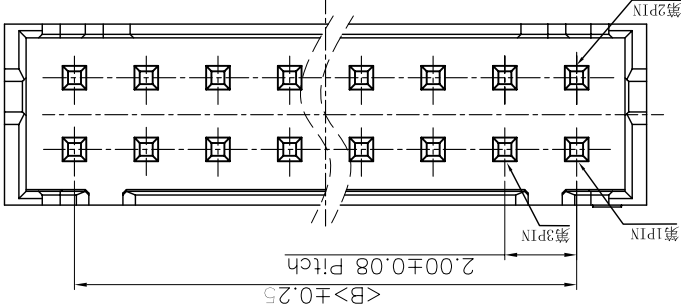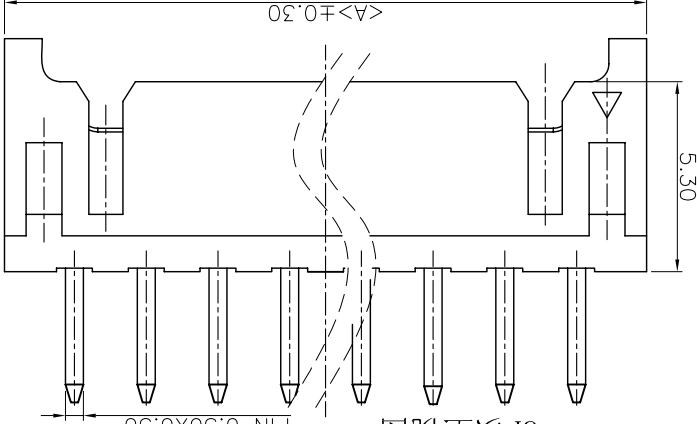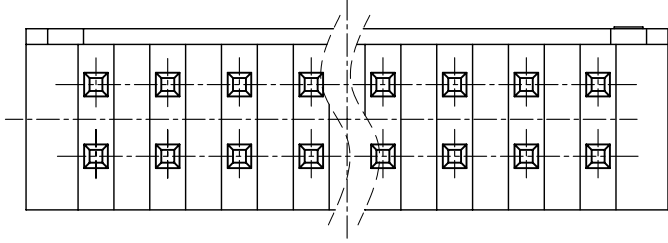




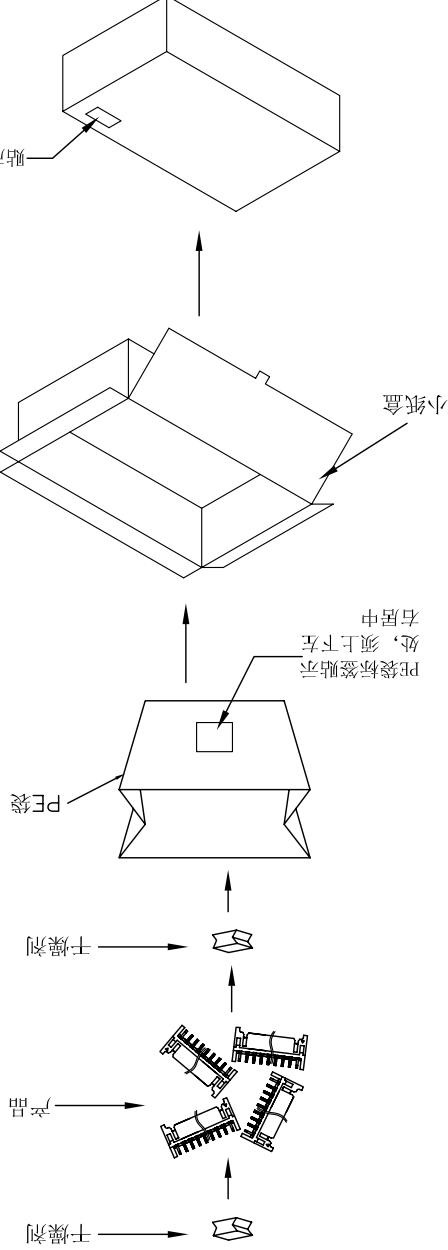

- 注意:
1. 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂,不能将产品端子或PIN针弄变形,最后将PE袋密封好,后在PE袋外贴1PCS产品标签.
  2. 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子,每个小纸盒内只放一袋产品。(小纸盒外右上角需贴1PCS产品标示)
  3. 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内,每层平放3盒,每箱放3层,共计9盒,封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签。
  4. 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量,不能多放或少放。PE袋规格:详见包装列表(PE袋规格为无孔)
- 小纸盒规格: 25\*15\*7CM  
纸箱规格: 18.5\*10.5\*11英寸

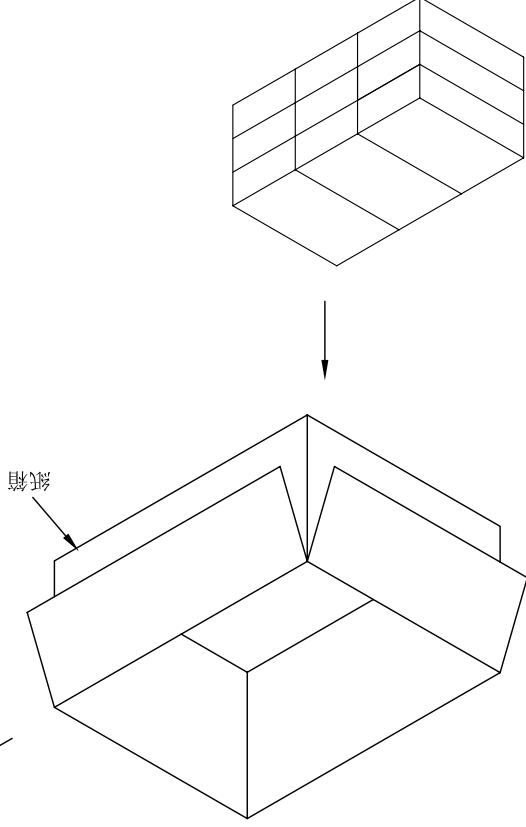


| 产品料号          | PE袋规格   | PE袋包装数量<br>PCS/袋 | 纸箱包装数量<br>PCS/箱 |
|---------------|---------|------------------|-----------------|
| A2006WR-2X02P | 18*24cm | 1000             | 9000            |
| A2006WR-2X03P | 18*24cm | 1000             | 9000            |
| A2006WR-2X04P | 18*24cm | 1000             | 9000            |
| A2006WR-2X05P | 21*26cm | 1000             | 4500            |
| A2006WR-2X06P | 18*24cm | 500              | 4500            |
| A2006WR-2X07P | 18*24cm | 500              | 4500            |
| A2006WR-2X08P | 21*26cm | 500              | 4500            |
| A2006WR-2X09P | 21*26cm | 500              | 4500            |
| A2006WR-2X10P | 21*26cm | 500              | 4500            |
| A2006WR-2X11P | 21*26cm | 500              | 4500            |
| A2006WR-2X12P | 21*26cm | 400              | 3600            |
| A2006WR-2X13P | 21*26cm | 400              | 3600            |
| A2006WR-2X14P | 21*26cm | 300              | 2700            |
| A2006WR-2X15P | 21*26cm | 300              | 2700            |
| A2006WR-2X16P | 21*26cm | 200              | 1800            |
| A2006WR-2X17P | 21*26cm | 200              | 1800            |
| A2006WR-2X18P | 21*26cm | 200              | 1350            |
| A2006WR-2X19P | 21*26cm | 150              | 1350            |
| A2006WR-2X20P | 21*26cm | 150              | 1350            |

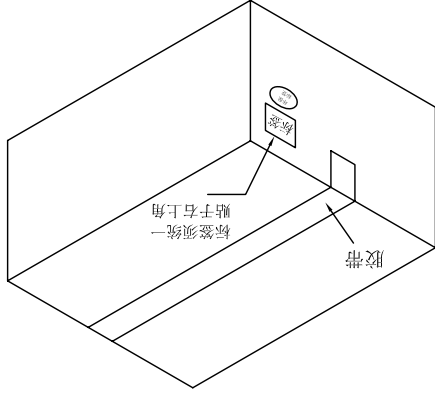

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

|            |           |               |         |
|------------|-----------|---------------|---------|
| DRAW NO.   | DESIGN:   | CHECK:        | REVIEW: |
| DATE       | 陈雪峰       | 杨 烨           |         |
| P/N NO:    | 2017.2.9  |               |         |
| DRAW NAME: | 系列盒袋包装规范  |               |         |
| UNIT: mm   | SCALE 1:1 | SHEET: 1 OF 1 |         |

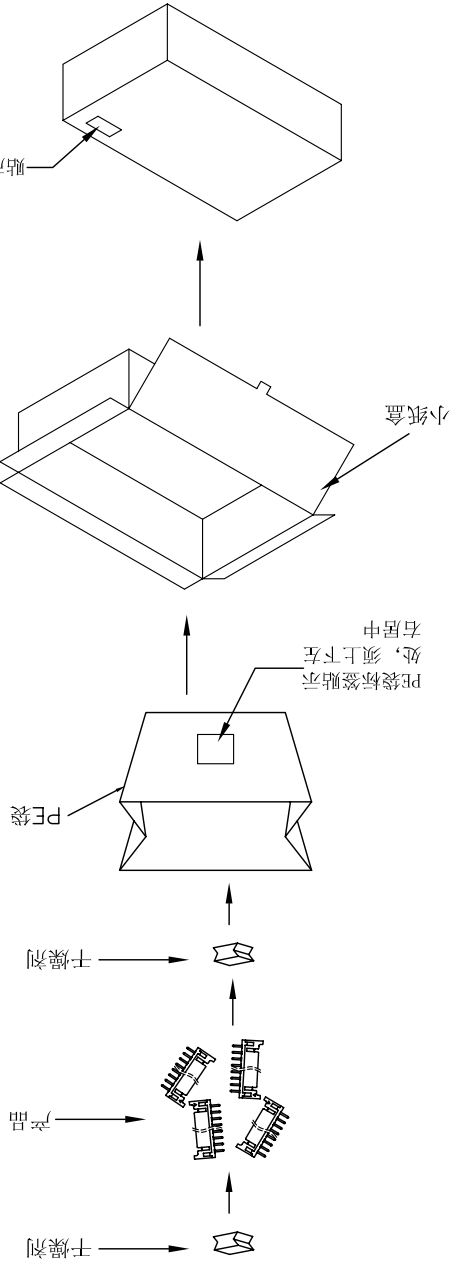

注意：

1. 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂,不能将产品端头或P1N封弄变形,最后将PE袋密封好
  2. 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子,每个小纸盒内只放一袋产品。(小纸盒外右上有需贴1PCS产品标示)
  3. 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内,每层平放3盒,每箱放3层,共计9盒,封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签。
  4. 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量,不能多放或少放。
- PE 袋 规 格: 详见包装列表表(PE袋规格为无孔)
- 小纸盒规格: 25\*15\*7CM
- 纸箱 规 格: 18.5\*10.5\*11英寸

纸箱规格: 18.5\*10.5\*11英寸

小纸盒规格：25\*15\*7CM

PE 袋 规 格: 详 见 包 装 列 表 (PE 袋 规 格 为 无 孔)

每PE袋

树登。

放3层，共计9盒，封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货

将装好产品的小纸盒平放入纸箱内，每层平放3盒，每箱

(株)


紙盒內只放一袋產品。(小紙盒外右上角需貼1 PCS 產品

将封好的PE袋装入小纸盒内并

后在PE袋外贴1PCS产品标签.

剂,不能将产品端子或PIN针变形,最后将PE袋密封好

将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥

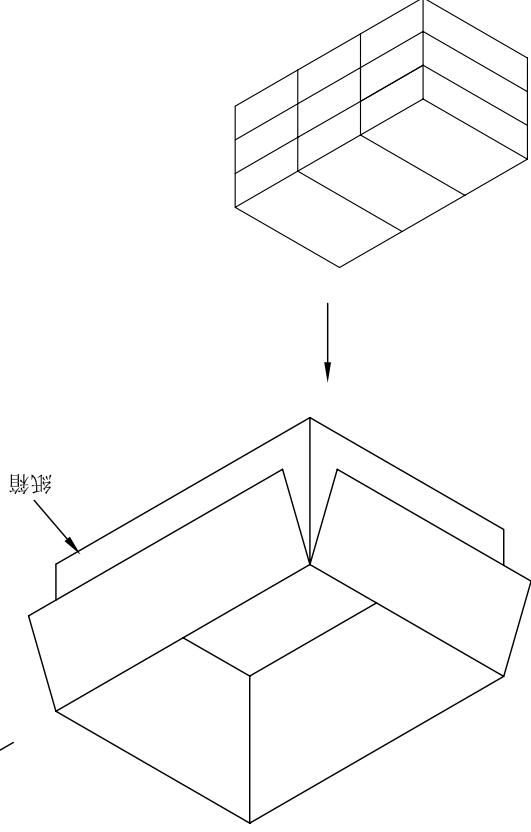


|     |     |    |     |      |      |       |   |
|-----|-----|----|-----|------|------|-------|---|
| DIM | TOL | X. | X.X | 0.15 | X.XX | X.XXX | / |
| DIM | TOL | X. | X.X | 0.25 | X.XX | X.XXX | / |
| DIM | TOL | X. | X.X | 0.10 | X.XX | X.XXX | / |

|          |  |         |     |            |        |     |         |  |
|----------|--|---------|-----|------------|--------|-----|---------|--|
| DRAW NO. |  | DESIGN: | 陈雪峰 | 2017.06.03 | CHECK: | 杨 焯 | REVIEW: |  |
| DATE     |  |         |     |            |        |     |         |  |

|         |            |                              |
|---------|------------|------------------------------|
| P/N NO: | DRAW NAME: | PH2.0 180° Wafer<br>系列盒装包装规范 |
| REV. A  | SCALE 1:1  | UNIT: mm<br>SHEET: 1 OF 1    |

|               |         |         |        |
|---------------|---------|---------|--------|
| 产品料号          | PE袋规格   | PE袋包装数量 | 纸箱包装数量 |
| A2006WV-2X02P | 18*24cm | 1000    | 9000   |
| A2006WV-2X03P | 18*24cm | 1000    | 9000   |
| A2006WV-2X04P | 18*24cm | 1000    | 9000   |
| A2006WV-2X05P | 21*26cm | 1000    | 9000   |
| A2006WV-2X06P | 18*24cm | 1000    | 9000   |
| A2006WV-2X07P | 18*24cm | 1000    | 9000   |
| A2006WV-2X08P | 21*26cm | 1000    | 9000   |
| A2006WV-2X09P | 21*26cm | 500     | 4500   |
| A2006WV-2X10P | 21*26cm | 500     | 4500   |
| A2006WV-2X11P | 21*26cm | 500     | 4500   |
| A2006WV-2X12P | 21*26cm | 500     | 4500   |
| A2006WV-2X13P | 21*26cm | 500     | 4500   |
| A2006WV-2X14P | 21*26cm | 500     | 4500   |
| A2006WV-2X15P | 21*26cm | 500     | 4500   |
| A2006WV-2X16P | 21*26cm | 400     | 3600   |
| A2006WV-2X17P | 21*26cm | 400     | 3600   |
| A2006WV-2X18P | 21*26cm | 400     | 3600   |
| A2006WV-2X19P | 21*26cm | 200     | 1800   |
| A2006WV-2X20P | 21*26cm | 200     | 1800   |

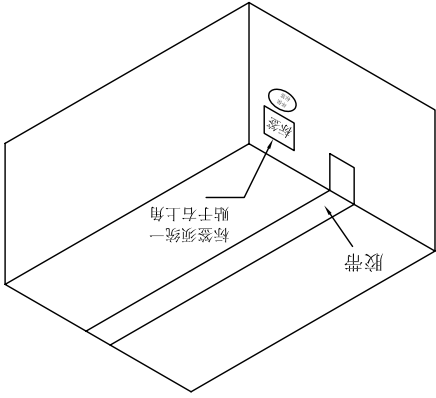

|      |           |             |      |        |
|------|-----------|-------------|------|--------|
|      |           |             |      |        |
| REV. | ECON. NO. | DESCRIPTION | DATE | DESIGN |
| A    |           |             |      |        |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for* [Headers & Wire Housings](#) *category:*

*Click to view products by* [CNJM](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)