


- 超小型 SIP-8 封装
- 超宽输入电压范围：4:1
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 隔离电压 1500VDC
- 低纹波噪声
- 短路保护(自恢复)
- 空载功耗低至 0.12W
- 输入欠压保护，输出短路、过流保护

3W，超宽电压输入，隔离稳压正负双路/单路输出,DC/DC 模块电源

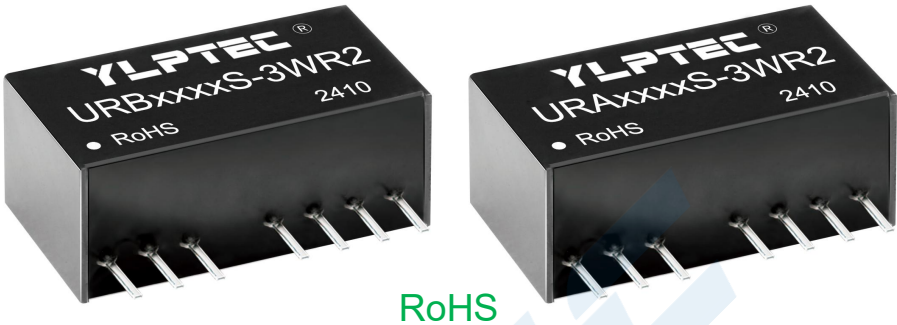

URB_S-3WR2 和 URA_S-3WR2 系列产品是 4:1 输入，常规电压输出的隔离 3W DC-DC 产品。该产品为较小体积 SIP-8 的塑料引脚封装，较高的效率，满足-40℃ to +85℃工作温度，并且具有远程遥控和可持续短路保护功能。较小的尺寸和优良的成本设计，使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。

产品编码规则



产品选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压范围 (Vdc)	输出电压/电流		纹波与噪声	效率@满载	最大容性负载
		标称值 ^② (范围值)	输出电压 (Vdc)	输出电流 (mA) (Max.Min.)	满载 (mVp-p) Typ./Max.	% (Min./ Typ.)	uF
	URB2403S-3WR2	24.0 (9.0~36.0)	3.3	900	50/100	70/78	2200
	URB2405S-3WR2		5	600	50/100	76/80	2200
	URB2409S-3WR2		9	333	50/100	78/80	680
	URB2412S-3WR2		12	250	50/100	78/80	680
	URB2415S-3WR2		15	200	50/100	78/80	470
	URB2424S-3WR2		24	125	50/100	79/81	330
	URA2403S-3WR2	24.0 (9.0~36.0)	±3.3	±300	50/100	70/78	1000
	URA2405S-3WR2		±5	±300	50/100	76/80	1000
	URA2409S-3WR2		±9	±167	50/100	78/80	1000
	URA2412S-3WR2		±12	±125	50/100	78/80	470
	URA2415S-3WR2		±15	±100	50/100	78/80	220
	URA2424S-3WR2		±24	±63	50/100	79/81	100

	URB4803S-3WR2	48.0 (18.0~75.0)	3.3	900	50/100	70/78	2200
	URB4805S-3WR2		5	600	50/100	76/80	2200
	URB4809S-3WR2		9	333	50/100	78/80	680
	URB4812S-3WR2		12	250	50/100	78/80	680
	URB4815S-3WR2		15	200	50/100	78/80	470
	URB4824S-3WR2		24	125	50/100	79/81	330
	URA4803S-3WR2	48.0 (18.0~75.0)	±3.3	±300	50/100	70/78	1000
	URA4805S-3WR2		±5	±300	50/100	76/80	1000
	URA4809S-3WR2		±9	±167	50/100	78/80	1000
	URA4812S-3WR2		±12	±125	50/100	78/80	470
	URA4815S-3WR2		±15	±100	50/100	78/80	220
	URA4824S-3WR2		±24	±63	50/100	79/81	100

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。

2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载，若超过该值，产品将无法正常工作。

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输出	--	160/5	176/12	mA
	5VDC 输出	--	164/5	156/12	
	其他	--	156/10	160/16	
反射纹波电流		--	50	--	
冲击电压		-0.7	--	50	VDC
启动电压		-	-	9	
输入欠压保护		5.5	6.5	--	
输入滤波类型		电容滤波			
热插拔		不支持			
遥控脚(Ctrl)*	模块开启	Ctrl 端悬空或高电平（大于 0.8V）			
	模块关断	Ctrl 接低电平（小于 0.6VDC）			

注: *遥控脚 (Ctrl) 功能说明请参考本手册中之“典型应用参考电路”部分。


输出特性

项 目	工作及测试条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5%~100%负载，输入电压范围	3.3V/5V 输出	--	±3.0	±5.0	%
		其他	--	±1.0	±3.0	%
线性调整率	满载，输入电压从低电压到高电压		--	±0.5	±1.0	%
负载调整率	5%~100%负载		--	±0.5	±1.5	%
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	±5	±8	mS
瞬态响应偏			--	±3	±5	%

纹波&噪声	纯电阻负载，20MHz 带宽，峰峰值	--	50	100	mVp-p
温度漂移系数	满载	--	±0.02	±0.03	%/°C
输出短路保护		可持续，自恢复			

注：①纹波和噪声的测试方法双绞线测试法。

一般特性					
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	--	+85	°C
储存温度		-40	--	+125	
工作时外壳温升		--	25	--	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--	--	+300	°C
开关频率	满载，标称电压输入	--	300	--	KHz
震动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料（UL94 V-0）			
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	KHrs

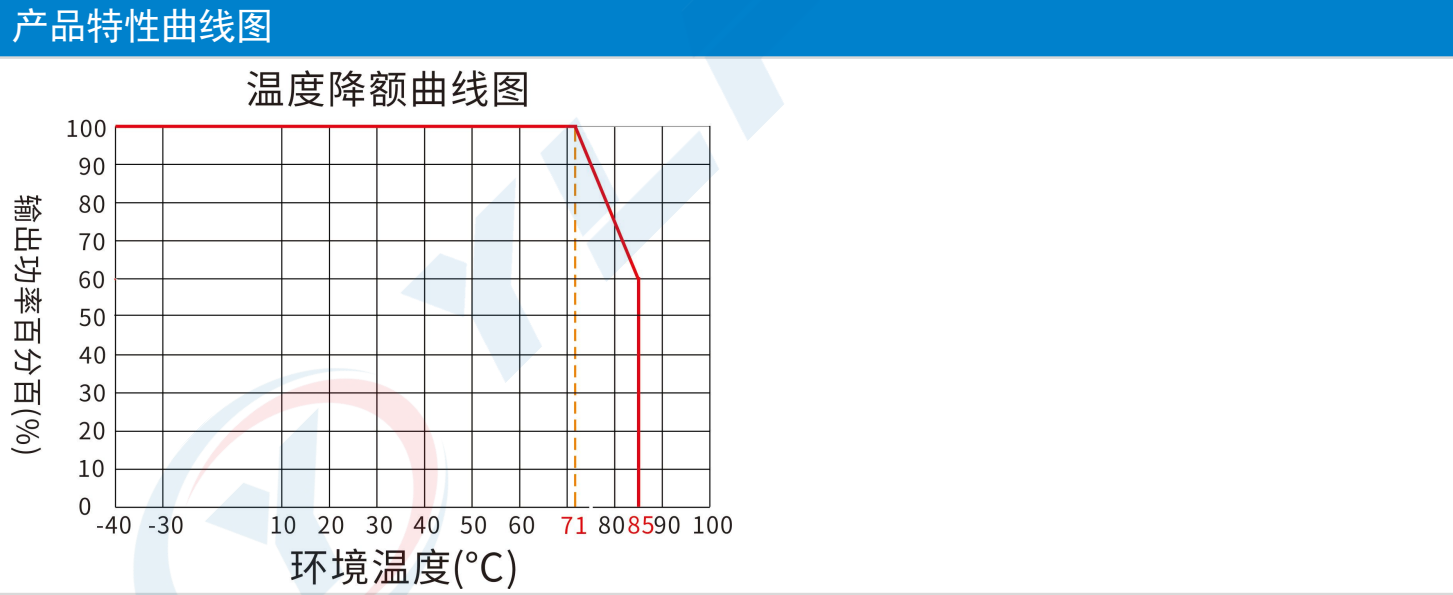

典型应用参考电路（推荐参数）

1. 典型应用电路：

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试的。
若要求进一步减小输入输出纹波，可将输入输出外接电容Cin1、Cs 和Cout 适当加大或选用串联等效阻抗值小的电容器，Cs 用于降低纹波，若纹波已满足需求，则无需再添加Cs。但应选用合适的滤波电容值，若电容太大，很可能造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，其滤波电容的最大容值须小于最大容性负载。
单路

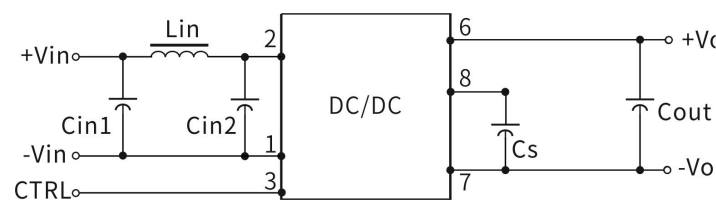


图 1

双路

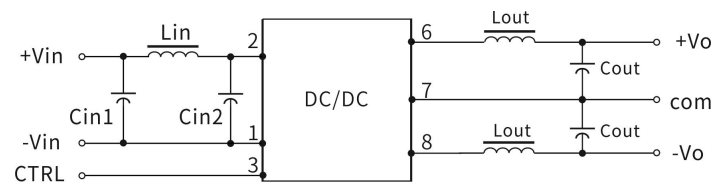


图 2

Table with 2 columns: Component, Value. Rows include Input Voltage (24VDC), Cin1 (48uF), Cin2 (22uF), Lin (4.7uH-12uH), Cs (10uF-22uF), Cout (100uF(Typ.)), and Lout (2.2uH-10uH).

2. EMC 典型应用电路

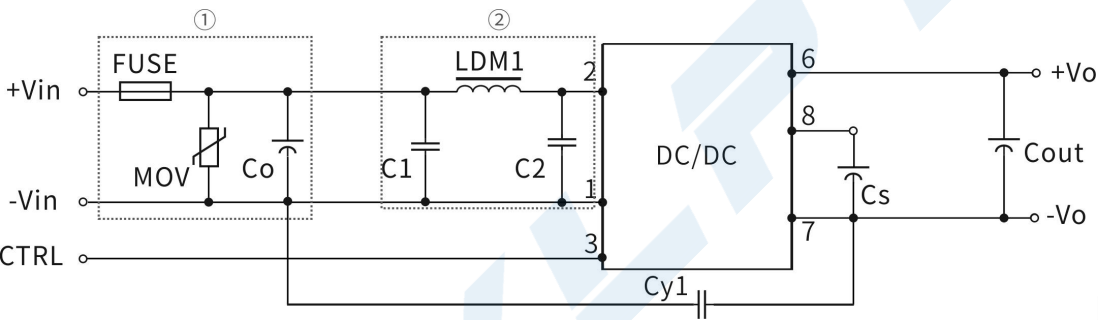


图 3

Table with 2 columns: Component Code, Value. Rows list components like FUSE, MOV, LDM1, Co, C1, C2, Cout, and CY1 with their respective specifications for the 24V input product.

注：


图 3 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择；

5. 输出负载要求

使用时，模块输出最小负载不能小于额定负载的5%。以符合本技术手册的性能指标，请在输出端并联一个5%的假负载，假负载一般为电阻，请注意电阻需降额使用。

封装尺寸与引脚功能图


1) 外观尺寸(单位: mm,公差: xx ± 0.25)

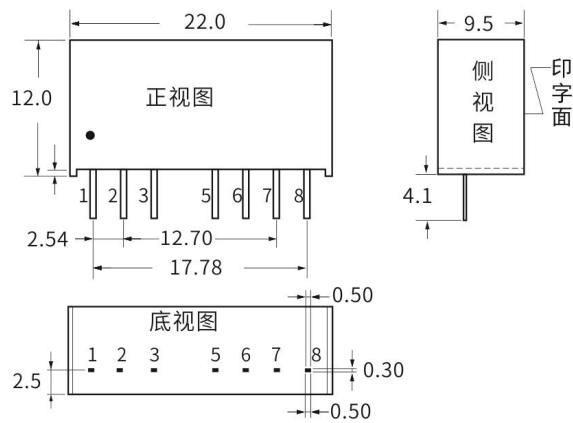

2) 引脚定义

引脚方式	1	2	3	4	5	6	7	8
单路	-Vin	+Vin	CTRL	NP	NC	+Vout	-Vout	CS
	输入负	输入正	遥控端	空脚	无电气	输出正	输出负	外接电容
正负双路	-Vin	+Vin	CTRL	NP	NC	+Vout	COM	-Vout
	输入负	输入正	遥控端	空脚	无电气	输出正	公共地	输出负

3) 建议印刷版图

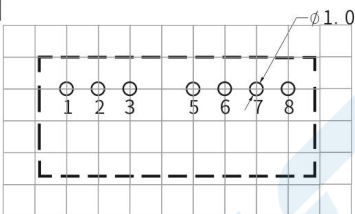

备注: 栅格距离为: 2.54*2.54mm

*注意: 电源模块的各管脚定义如与选型手册不符, 应以实物标签上的标注为准。

封装描述

封装代号	L x W x H	
URB/URA	22.0 x 9.5 x 12.0 mm	0.866 x 0.374 x 0.472inch

测试应用参考


纹波&噪声测试: (双绞线法 20MHZ 带宽)

测试方法:

1、纹波噪声是利用 12# 双绞线连接, 示波器带宽设置为 20MHz, 100M 带宽探头, 且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 4.7uF 高频低阻电解电容, 示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图:

把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

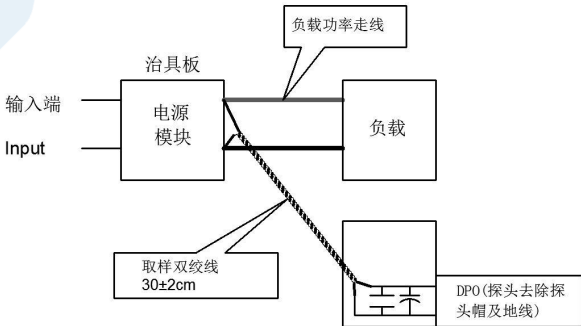

应用注意事项

1. 建议在5%以上负载使用, 如果低于5%负载, 则产品的纹波指标可能超出规格, 但是不影响产品的可靠性;
2. 建议双路输出模块负载不平衡度: $\leq \pm 5\%$, 如果超出 $\pm 5\%$, 不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a = 25^\circ\text{C}$, 湿度 $< 75\% \text{RH}$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
6. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
7. 产品规格变更恕不另行通知。;

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Isolated DC/DC Converters - Other category:](#)

Click to view products by [YLPTEC manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[PS8-500ATX-BB](#) [OBR23WC1224I](#) [QBVS128A0B41-HZ](#) [QPS1050N030R26](#) [VI-PCWFF-CVV](#) [TURB4812YMD-10WR3](#) [WRB0505S-3WR2](#) [VRB2412YMD-6WR3](#) [FW2-05S05C](#) [A1212D-1WR3](#) [NN1-05S12AN](#) [E1209S-2WR3](#) [KW3-24D12ER3](#) [TDK50-48S12](#) [F2405S-2WR3](#) [IB0515LS-1WR3](#) [FN2-05S05C3N](#) [A2415S-1WR3L](#) [A2409S-1WR3L](#) [TDK40-48S05W](#) [URB2405YMD-20WR3](#) [TDK10-12S15W2S](#) [J06M05S12A](#) [J03R05S05S](#) [RD6-24S12W](#) [H2424S-1W](#) [H0509S-2W](#) [H1212S-2W](#) [H2424S-2W](#) [WRA1205S-1WR2](#) [WRB0503S-3WR2](#) [A2409S-2WR3L](#) [URB4805YMD-10WR3](#) [B1205LS-1WR2](#) [G1212S-1W](#) [B2415S-1WR2](#) [TDK30-24S12WH](#) [TDK20-48S05WH](#) [E1512S-1WR3](#) [VRA2412YMD-6WR3](#) [FN2-12D15C3N](#) [URB4812YMD-30WR3](#) [TDK30-48S24WH](#) [A0505S-2WR2](#) [TDK10-24S05W2S](#) [A2405S-2WR3](#) [URA2415S-6WR3](#) [TURB4824LD-50WR3](#) [TURB4812LD-30WR3](#) [TVRB2403YMD-30WR3](#)