

KW DPLS32.EC



Features:

- **Package:** white SMT package, colored silicone resin
- **Technology:** InGaN on Sapphire
- **Viewing angle at 50 % I_v:** 120° (Lambertian Emitter)
- **Color:** white; CTR = 3000 K - 6500 K; CRI (min.) = 80
- **Optical efficiency (typ.):** 110 lm/W (white) at 4000 K
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)

Applications

- Automotive Interior Lighting
- Industrial illumination
- White Goods Lighting
- Transportation
- Aircraft Interior Lighting
- Vending Machines

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** weißes SMT Gehäuse, farbiger Silikon-Verguss
- **Technologie:** InGaN on Sapphire
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_v:** 120° (Lambertscher Strahler)
- **Farbe:** weiß; CTR = 3000 K - 6500 K; CRI (min.) = 80
- **Optischer Wirkungsgrad (typ.):** 110 lm/W (weiß) at 4000 K
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 3B)

Anwendungen

- Automobilbeleuchtung innen
- Industrie-Beleuchtung
- Weiße Ware
- Verkehrsmittel
- Flugzeugbeleuchtung innen
- Automaten

Ordering Information

Bestellinformation

Type:	Color Temperature	Luminous Flux 1) page 26	Ordering Code
Typ:	Farbtemperatur	Lichtstrom 1) Seite 26 $I_F = 120 \text{ mA}$ $\Phi_V [\text{lm}]$	Bestellnummer
	[K]		
KW DPLS32.EC-6H6J-4H8I-1	5000	31.5 ... 56	on request
KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1	6500	31.5 ... 56	Q65111A5892
KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1	5700	31.5 ... 56	Q65111A5891
KW DPLS32.EC-6H6J-4J8K-1	4500	31.5 ... 56	Q65111A5890
KW DPLS32.EC-6H6J-4L8N-1	4000	31.5 ... 56	Q65111A5889
KW DPLS32.EC-6H6J-4R8T-1	3000	31.5 ... 56	Q65111A5893
KW DPLS32.EC-6H6J-4O8Q	3500	31.5 ... 56	Q65111A6346

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1 means that only one group 5J, 6H, 6J, 7H, 8H will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1 means that only one forward voltage group 24,64,A4 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5J, 6H, 6J, 7H, 8H enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4 enthalten (siehe Seite 6). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Maximum Ratings**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 100	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 100	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_s = 25\text{ °C}$)	I_F	5 ... 180	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_s = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B)	V_{ESD}	8	kV

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 120\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (typ.)	2ϕ	120	°
Forward voltage ^{2) page 26} Durchlassspannung ^{2) Seite 26} (min.)	V_F	2.80	V
(typ.)	V_F	3.15	V
(max.)	V_F	3.40	V
Reverse current Sperrstrom	I_R	not designed for reverse operation	
Real thermal resistance junction / solder point ^{3) page 26} (typ.)	$R_{th\ JS\ real}$	36	K/W
(max.)	$R_{th\ JS\ real}$	50	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad ^{3) Seite 26}			
"Electrical" thermal resistance junction / solder point ^{3) page 26} (typ.)	$R_{th\ JS\ el}$	23	K/W
(max.)	$R_{th\ JS\ el}$	33	K/W
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad ^{3) Seite 26} (with efficiency $\eta_e = 35\%$)			

Note: Individual forward voltage groups see next page

Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Luminous Flux ^{1) page 26} Lichtstrom ^{1) Seite 26} (min.) Φ_V [lm]	Luminous Flux ^{1) page 26} Lichtstrom ^{1) Seite 26} (max.) Φ_V [lm]
	6H	31.5
7H	35.5	40
8H	40	45
5J	45	50
6J	50	56

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.



Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Forward Voltage Groups ^{2) page 26}
Durchlassspannungsgruppen ^{2) Seite 26}

Group Gruppe		
	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
24	2.80	3.00
64	3.00	3.20
A4	3.20	3.40

Chromaticity Coordinate Groups ^{4) page 26}

Farbortgruppen ^{4) Seite 26}

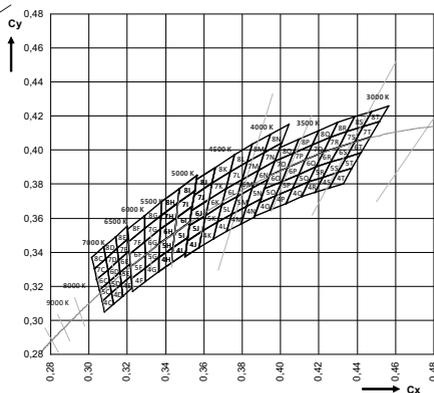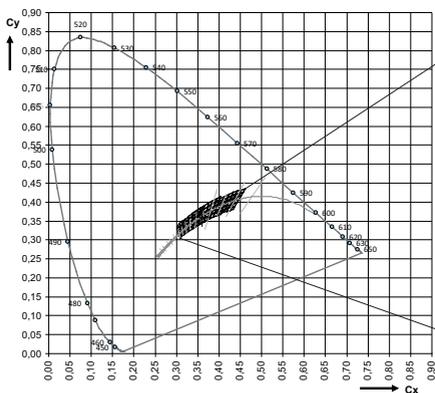

Color Chromaticity Groups ^{4) page 26}

Farbortgruppen ^{4) Seite 26}

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
4C	0.3119	0.3162	4I	0.3433	0.3341	4O	0.3862	0.3609
	0.3130	0.3095		0.3440	0.3428		0.3889	0.3690
	0.3068	0.3113		0.3515	0.3487		0.3975	0.3731
	0.3081	0.3049		0.3503	0.3396		0.3945	0.3648
5C	0.3068	0.3113	5I	0.3440	0.3428	5O	0.3889	0.3690
	0.3055	0.3177		0.3448	0.3515		0.3916	0.3771
	0.3108	0.3229		0.3527	0.3578		0.4006	0.3815
	0.3119	0.3162		0.3515	0.3487		0.3975	0.3731
6C	0.3055	0.3177	6I	0.3448	0.3515	6O	0.3916	0.3771
	0.3041	0.3240		0.3456	0.3601		0.3943	0.3852
	0.3098	0.3296		0.3539	0.3669		0.4036	0.3898
	0.3108	0.3229		0.3527	0.3578		0.4006	0.3815

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
7C	0.3041	0.3240	7I	0.3456	0.3601	7O	0.3943	0.3852
	0.3028	0.3304		0.3464	0.3688		0.3969	0.3934
	0.3087	0.3363		0.3551	0.3760		0.4067	0.3982
	0.3098	0.3296		0.3539	0.3669		0.4036	0.3898
8C	0.3028	0.3304	8I	0.3464	0.3688	8O	0.3969	0.3934
	0.3015	0.3368		0.3471	0.3775		0.3996	0.4015
	0.3076	0.3430		0.3563	0.3851		0.4097	0.4065
	0.3087	0.3363		0.3551	0.3760		0.4067	0.3982
4D	0.3130	0.3095	4J	0.3500	0.3375	4P	0.3945	0.3648
	0.3119	0.3162		0.3512	0.3465		0.3975	0.3731
	0.3170	0.3212		0.3591	0.3522		0.4061	0.3773
	0.3178	0.3142		0.3574	0.3427		0.4027	0.3687
5D	0.3119	0.3162	5J	0.3512	0.3465	5P	0.3975	0.3731
	0.3108	0.3229		0.3524	0.3555		0.4006	0.3815
	0.3162	0.3282		0.3608	0.3616		0.4095	0.3858
	0.3170	0.3212		0.3591	0.3522		0.4061	0.3773
6D	0.3108	0.3229	6J	0.3524	0.3555	6P	0.4006	0.3815
	0.3098	0.3296		0.3536	0.3646		0.4036	0.3898
	0.3154	0.3352		0.3625	0.3711		0.4129	0.3944
	0.3162	0.3282		0.3608	0.3616		0.4095	0.3858
7D	0.3098	0.3296	7J	0.3536	0.3646	7P	0.4036	0.3898
	0.3087	0.3363		0.3548	0.3736		0.4067	0.3982
	0.3146	0.3422		0.3642	0.3805		0.4164	0.4029
	0.3154	0.3352		0.3625	0.3711		0.4129	0.3944
8D	0.3087	0.3363	8J	0.3548	0.3736	8P	0.4067	0.3982
	0.3076	0.3430		0.3560	0.3826		0.4097	0.4065
	0.3138	0.3492		0.3659	0.3899		0.4198	0.4115
	0.3146	0.3422		0.3642	0.3805		0.4164	0.4029
4E	0.3178	0.3142	4K	0.3574	0.3427	4Q	0.4027	0.3687
	0.3170	0.3212		0.3591	0.3522		0.4061	0.3773
	0.3221	0.3262		0.3670	0.3578		0.4147	0.3814
	0.3226	0.3189		0.3648	0.3479		0.4109	0.3726

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
5E	0.3170	0.3212	5K	0.3591	0.3522	5Q	0.4061	0.3773
	0.3162	0.3282		0.3608	0.3616		0.4095	0.3858
	0.3216	0.3334		0.3692	0.3677		0.4185	0.3902
	0.3221	0.3262		0.3670	0.3578		0.4147	0.3814
6E	0.3162	0.3282	6K	0.3608	0.3616	6Q	0.4095	0.3858
	0.3154	0.3352		0.3625	0.3711		0.4129	0.3944
	0.3210	0.3408		0.3714	0.3775		0.4223	0.3989
	0.3216	0.3334		0.3692	0.3677		0.4185	0.3902
7E	0.3154	0.3352	7K	0.3625	0.3711	7Q	0.4129	0.3944
	0.3146	0.3422		0.3642	0.3805		0.4164	0.4029
	0.3205	0.3481		0.3736	0.3874		0.4261	0.4077
	0.3210	0.3408		0.3714	0.3775		0.4223	0.3989
8E	0.3146	0.3422	8K	0.3642	0.3805	8Q	0.4164	0.4029
	0.3138	0.3492		0.3659	0.3899		0.4198	0.4115
	0.3200	0.3554		0.3758	0.3973		0.4299	0.4165
	0.3205	0.3481		0.3736	0.3874		0.4261	0.4077
4F	0.3228	0.3169	4L	0.3648	0.3479	4R	0.4109	0.3726
	0.3222	0.3243		0.3670	0.3578		0.4147	0.3814
	0.3294	0.3306		0.3746	0.3624		0.4222	0.3840
	0.3295	0.3228		0.3719	0.3522		0.4181	0.3751
5F	0.3222	0.3243	5L	0.3670	0.3578	5R	0.4147	0.3814
	0.3217	0.3316		0.3692	0.3677		0.4185	0.3902
	0.3293	0.3384		0.3773	0.3726		0.4263	0.3929
	0.3294	0.3306		0.3746	0.3624		0.4222	0.3840
6F	0.3217	0.3316	6L	0.3692	0.3677	6R	0.4185	0.3902
	0.3212	0.3389		0.3714	0.3775		0.4223	0.3989
	0.3292	0.3461		0.3799	0.3828		0.4304	0.4018
	0.3293	0.3384		0.3773	0.3726		0.4263	0.3929
7F	0.3212	0.3389	7L	0.3714	0.3775	7R	0.4223	0.3989
	0.3207	0.3462		0.3736	0.3874		0.4261	0.4077
	0.3291	0.3539		0.3826	0.3931		0.4346	0.4108
	0.3292	0.3461		0.3799	0.3828		0.4304	0.4018

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
8F	0.3207	0.3462	8L	0.3736	0.3874	8R	0.4261	0.4077
	0.3202	0.3535		0.3758	0.3973		0.4299	0.4165
	0.3291	0.3617		0.3853	0.4033		0.4387	0.4197
	0.3291	0.3539		0.3826	0.3931		0.4346	0.4108
4G	0.3295	0.3228	4M	0.3719	0.3522	4S	0.4181	0.3751
	0.3294	0.3306		0.3746	0.3624		0.4222	0.3840
	0.3366	0.3369		0.3822	0.3670		0.4298	0.3867
	0.3363	0.3287		0.3791	0.3564		0.4253	0.3776
5G	0.3294	0.3306	5M	0.3746	0.3624	5S	0.4222	0.3840
	0.3293	0.3384		0.3773	0.3726		0.4263	0.3929
	0.3369	0.3451		0.3853	0.3776		0.4342	0.3957
	0.3366	0.3369		0.3822	0.3670		0.4298	0.3867
6G	0.3293	0.3384	6M	0.3773	0.3726	6S	0.4263	0.3929
	0.3292	0.3461		0.3799	0.3828		0.4304	0.4018
	0.3373	0.3534		0.3885	0.3882		0.4386	0.4047
	0.3369	0.3451		0.3853	0.3776		0.4342	0.3957
7G	0.3292	0.3461	7M	0.3799	0.3828	7S	0.4304	0.4018
	0.3291	0.3539		0.3826	0.3931		0.4346	0.4108
	0.3376	0.3616		0.3916	0.3987		0.4430	0.4138
	0.3373	0.3534		0.3885	0.3882		0.4386	0.4047
8G	0.3291	0.3539	8M	0.3826	0.3931	8S	0.4346	0.4108
	0.3291	0.3617		0.3853	0.4033		0.4387	0.4197
	0.3379	0.3698		0.3947	0.4093		0.4474	0.4228
	0.3376	0.3616		0.3916	0.3987		0.4430	0.4138
4H	0.3363	0.3287	4N	0.3791	0.3564	4T	0.4253	0.3776
	0.3366	0.3369		0.3822	0.3670		0.4298	0.3867
	0.3440	0.3428		0.3898	0.3716		0.4373	0.3893
	0.3433	0.3341		0.3862	0.3607		0.4326	0.3801
5H	0.3366	0.3369	5N	0.3822	0.3670	5T	0.4298	0.3867
	0.3369	0.3451		0.3853	0.3776		0.4342	0.3957
	0.3448	0.3515		0.3934	0.3825		0.4420	0.3985
	0.3440	0.3428		0.3898	0.3716		0.4373	0.3893

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
6H	0.3369	0.3451	6N	0.3853	0.3776	6T	0.4342	0.3957
	0.3373	0.3534		0.3885	0.3882		0.4386	0.4047
	0.3456	0.3601		0.3970	0.3935		0.4467	0.4076
	0.3448	0.3515		0.3934	0.3825		0.4420	0.3985
7H	0.3373	0.3534	7N	0.3885	0.3882	7T	0.4386	0.4047
	0.3376	0.3616		0.3916	0.3987		0.4430	0.4138
	0.3464	0.3688		0.4006	0.4044		0.4515	0.4168
	0.3456	0.3601		0.3970	0.3935		0.4467	0.4076
8H	0.3376	0.3616	8N	0.3916	0.3987	8T	0.4430	0.4138
	0.3379	0.3698		0.3947	0.4093		0.4474	0.4228
	0.3471	0.3775		0.4042	0.4153		0.4562	0.4260
	0.3464	0.3688		0.4006	0.4044		0.4515	0.4168

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: 5J-4C-24

Beispiel: 5J-4C-24

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
5J	4C	24


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{5) page 26}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{5) Seite 26}


$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 120\text{ mA}$

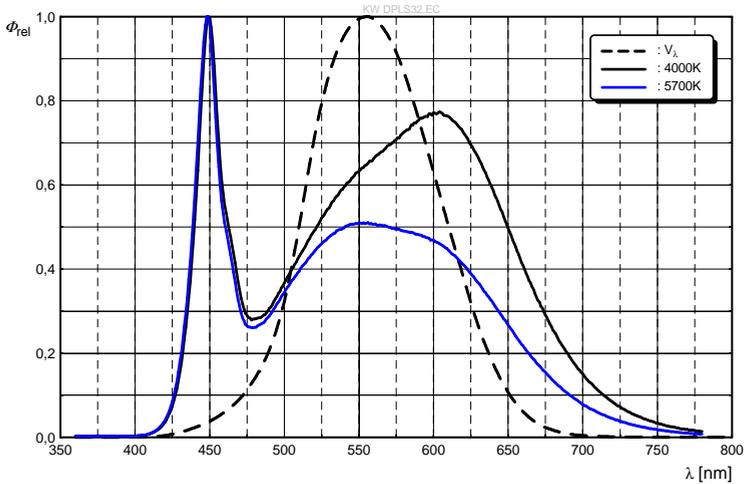

Radiation Characteristics ^{5) page 26}

Abstrahlcharakteristik ^{5) Seite 26}


$I_{rel} = f(\phi)$; $T_S = 25\text{ °C}$

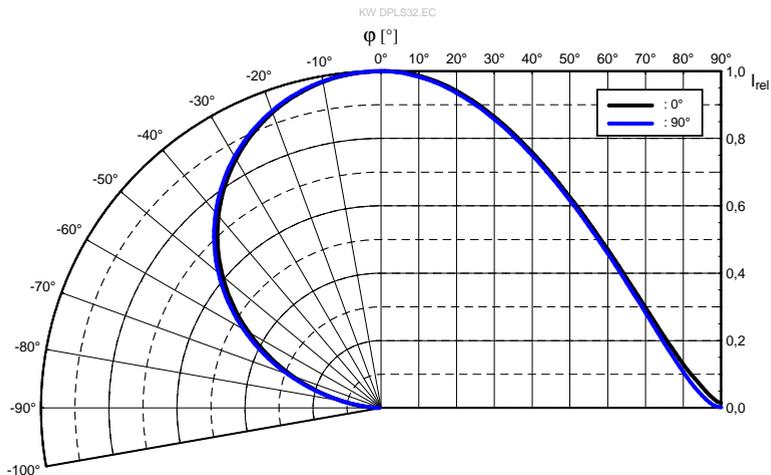

Forward Current ^{5) page 26}

Durchlassstrom ^{5) Seite 26}


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

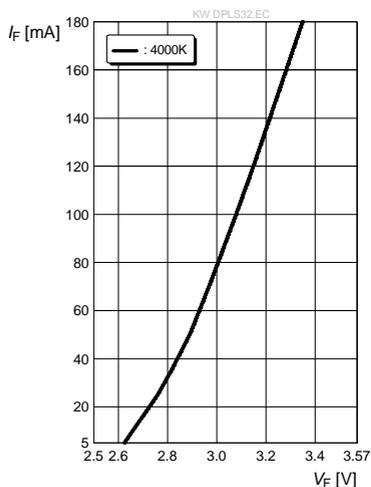

Relative Luminous Flux ^{5) page 26 , 6) page 26}

Relativer Lichtstrom ^{5) Seite 26 , 6) Seite 26}


$\Phi_V/\Phi_V(120\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

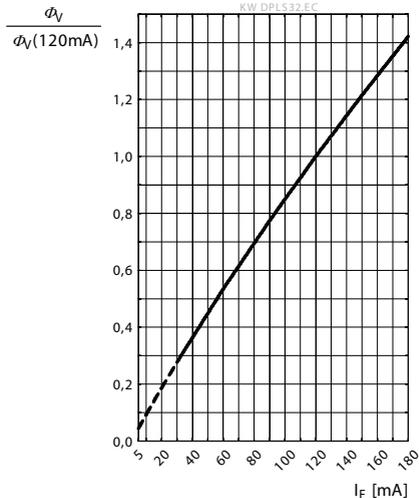

Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 26}

Farbortverschiebung ^{5) Seite 26}


$C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

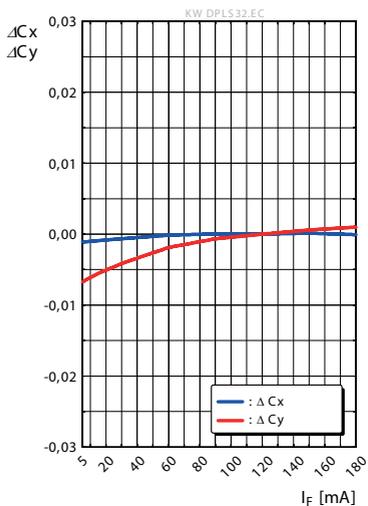

Relative Forward Voltage ^{5) page 26}

Relative Vorwärtsspannung ^{5) Seite 26}


$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$

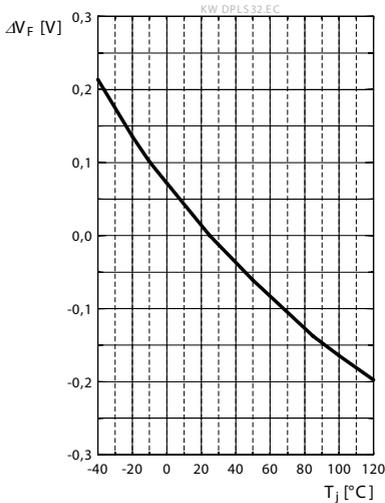

Relative Luminous Flux ^{5) page 26}

Relativer Lichtstrom ^{5) Seite 26}


$\Phi_V/\Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$

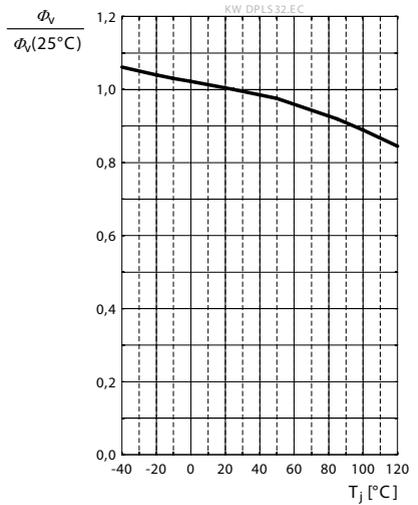

Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 26}


Farbortverschiebung ^{5) Seite 26}

$C_x, C_y = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$

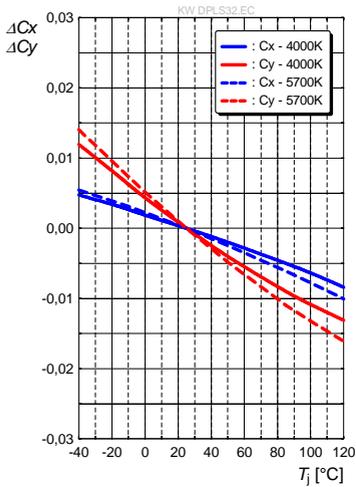


Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$

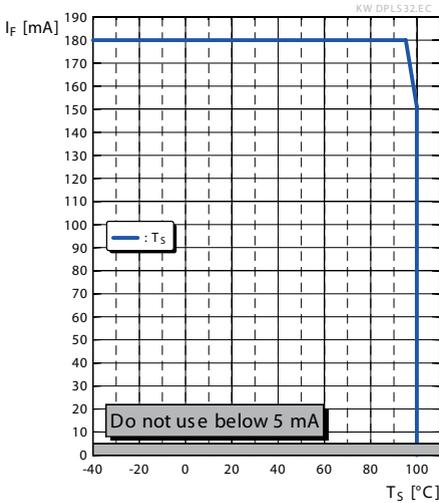


Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$


D: Duty cycle

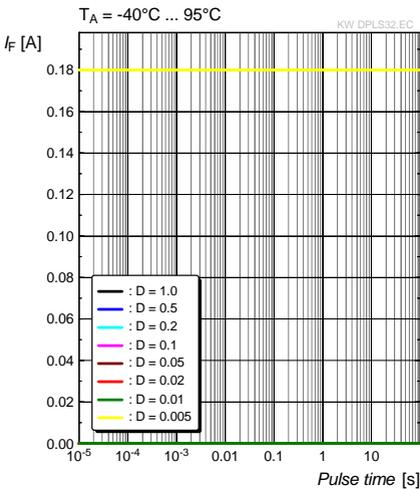

Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle

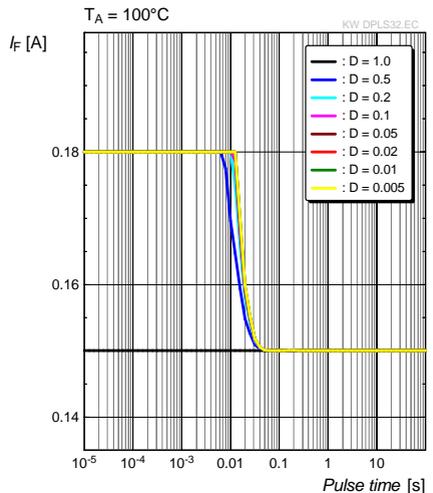

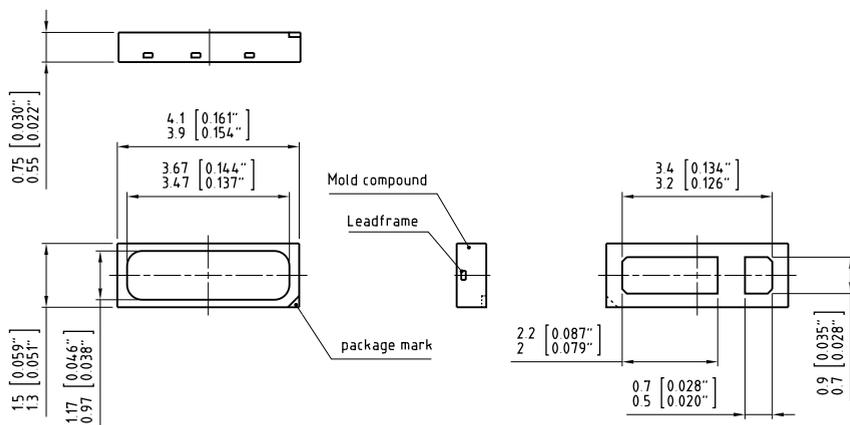Package Outline ⁷⁾ page 26Maßzeichnung ⁷⁾ Seite 26

C63062-A4202-A1.-05

Approximate Weight:

10 mg

Gewicht:

10 mg

Mark:

Cathode

Markierung:

Kathode

ESD information:




LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

ESD Information:



Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

Recommended Solder Pad ^{7) page 26}
Empfohlenes Lötpadding ^{7) Seite 26}

Reflow soldering
Reflow-Löten



Component Location on Pad



E062 3010 149-01

Note:

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning.


Anm.:

Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2A acc. to JEDEC J-STD-020D.01

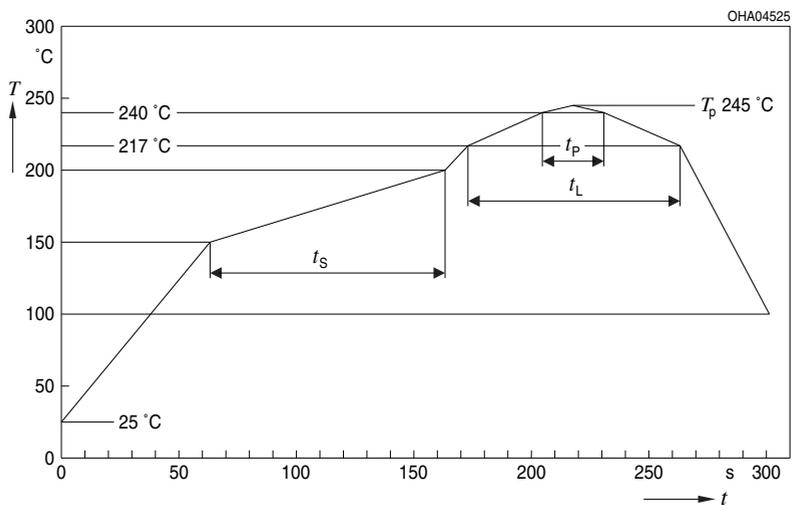


OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component


* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Taping ⁷⁾ page 26
 Gurtung ⁷⁾ Seite 26

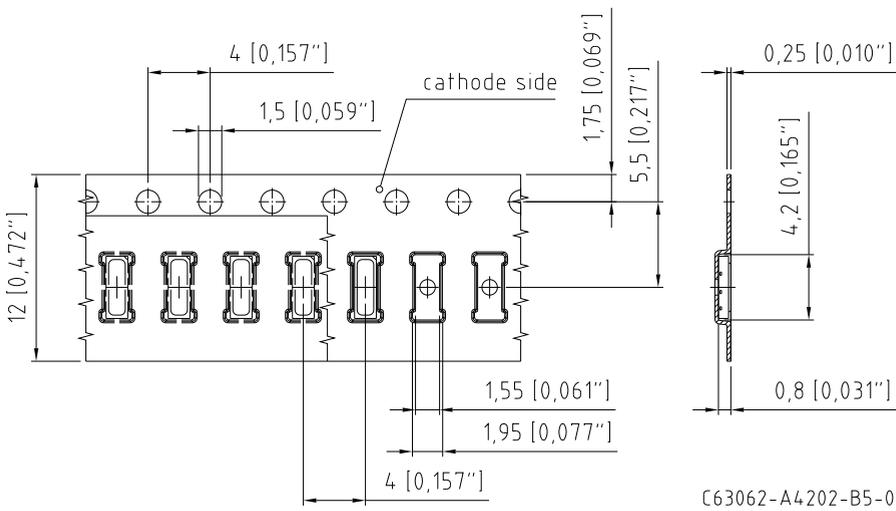

Tape and Reel
Gurtverpackung

12 mm tape with 3000 pcs. on \varnothing 180 mm reel

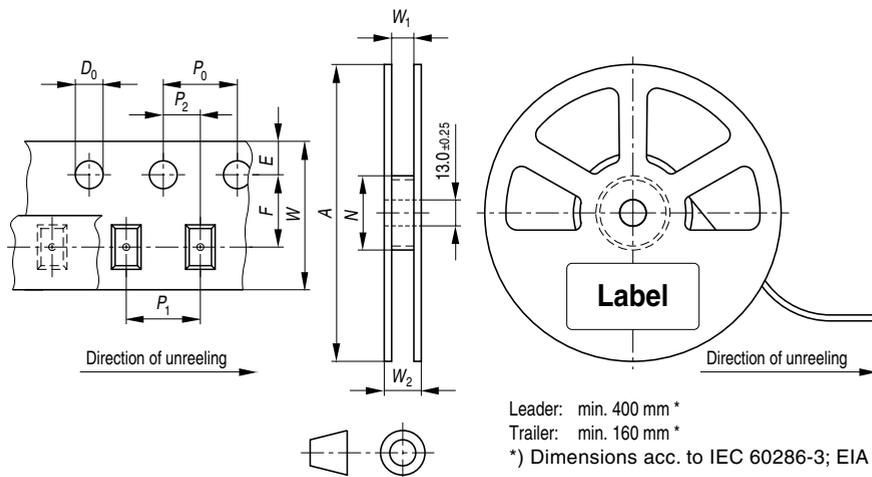

Tape dimensions in mm

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 + 0.3 / - 0.1	4 ± 0.1	4 ± 0.1 or 8 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	5.5 ± 0.05


Reel dimensions in mm

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180	12	60	12.4 + 2	18.4

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)




Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien

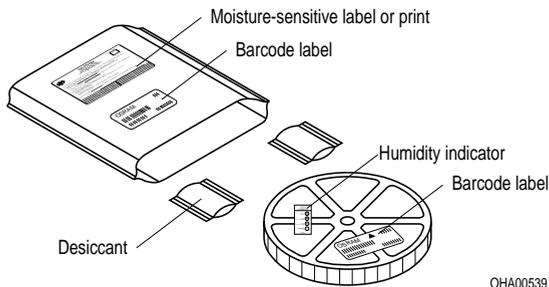

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien

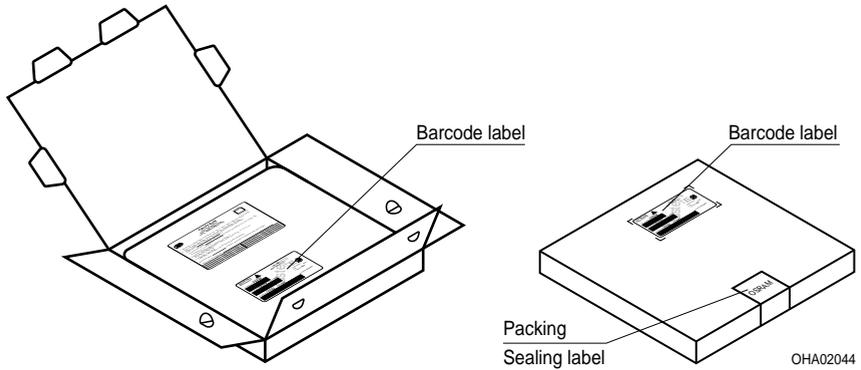

Dimensions of transportation box in mm

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
195 ± 5	195 ± 5	30 ± 5

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED are silverplated. Silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. Corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED sind silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes

Disclaimer

OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including, but not limited to, for any design in activities based on this preliminary draft version. OSRAM OS may e.g. decide at its sole discretion to stop developing and/or finalising the underlying design at any time.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren. OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigungsentwicklung des zugrundeliegenden Designs einseitig einzustellen.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0.05\text{ V}$ and an expanded uncertainty of $\pm 0.1\text{ V}$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Thermal Resistance:** $R_{th\ max}$ is based on statistic values (6σ).
- 4) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05\text{ V}$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1\text{ V}$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Wärmewiderstand:** $R_{th\ max}$ basiert auf statistischen Werten (6σ).
- 4) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。