

E3 热过载继电器

JR36 热过载继电器

选型指南

产品名称	壳架电流	整定电流
JR36	20	P35
	20: 20A 32: 32A 63: 63A 160: 160A	P35: 0.25~0.35A ... 160:100~160A

注: P表示小数点

壳架额定 电流(A)	整定电流 (A)	配用熔断器规格	配用接触器规格	订货编码
		推荐RT16或NT00	推荐CDC10	
20	0.25~0.35	4	-10、20	JR36 20 P35
	0.35~0.5	4	-10、20	JR36 20 P50
	0.45~0.72	4	-10、20	JR36 20 P72
	0.68~1.1	4	-10、20	JR36 20 1P1
	1~1.6	6	-10、20	JR36 20 1P6
	1.5~2.4	10	-10、20	JR36 20 2P4
	2.2~3.5	10	-10、20	JR36 20 3P5
	3.2~5	16	-10、20	JR36 20 5
	4.5~7.2	20	-10、20	JR36 20 7P2
	6.8~11	25	-10、20	JR36 20 11
	10~16	40	-10、20	JR36 20 16
32	14~22	50	-10、20	JR36 20 22
	10~16	40	-20、40	JR36 32 16
	14~22	50	-20、40	JR36 32 22
63	20~32	63	-20、40	JR36 32 32
	14~22	50	-40、60	JR36 63 22
	20~32	63	-40、60	JR36 63 32
	28~45	90	-40、60	JR36 63 45
160	40~63	125	-40、60	JR36 63 63
	40~63	125	-60、100、150	JR36 160 63
	53~85	200	-60、100、150	JR36 160 85
	75~120	250	-60、100、150	JR36 160 120
	100~160	300	-60、100、150	JR36 160 160



E3 热过载继电器

JR36 热过载继电器


技术参数




温度补偿		-5℃~-+40℃	
脱扣等级	10A	JR36-20、32、63	
	10	JR36-160	
额定绝缘电压 Ui V		690V	
产品特征			
过载保护		有	
断相保护		有	
手动复位		有	
自动复位		有	
停止按钮		有	
测试按钮		有	
脱扣指示		有	
安装面与垂直面倾斜度		±5°	
辅助回路			
使用类别		AC-15	DC-13
额定频率	Hz	50	--
额定绝缘电压 Ui	V	380	380
额定工作电压 Ue	V	380	220
额定工作电流 Ie	A	0.47	0.15
约定发热电流 Ith	A 常开	5	5
	常闭	5	5
产品认证		CCC	

外形及安装尺寸(mm)


■ JR36-20, JR36-32

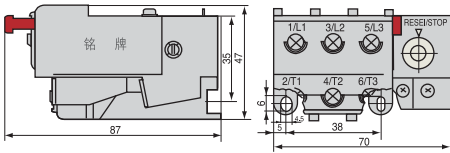

■ JR36-63

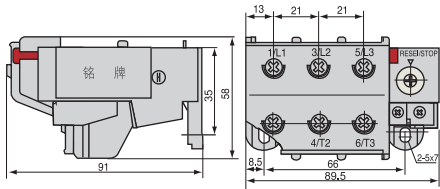

■ JR36-160

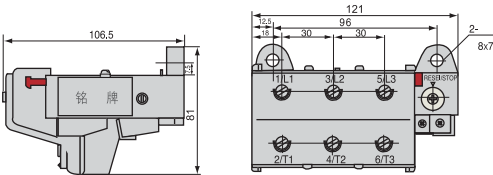

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Delixi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BWGAD13PEB](#) [BWGJTAD13PAB](#) [BWGJTAD1805PAB](#) [BWGJTAD2102PAB](#) [BWGJTAD25PAB](#) [BWGJTAD3405PAB](#)
[BWGJTAD4205PAB](#) [CDG1-1DA-10A](#) [CDG1-1DA-40A](#) [CDS40150WHR](#) [DHACZ25ZXD](#) [DHACZ35ZXD](#) [DHAJG50M10D](#)
[DHAJG70M12D](#) [DHAJG95M12D](#) [DT010SGD](#) [DT016SED](#) [DT016SEDXD](#) [DT016SGD](#) [DT025SEDXD](#) [DT050SED](#) [DZ47PLEC10](#)
[DZ47SLEN1C10](#) [DZ47SN1C2](#) [DZ47SN1D10](#) [DZ47SN2C10](#) [DZ47SN2D10](#) [DZ47SZ1C2](#) [OT040ASD](#) [OT060ASD](#) [OT060ASDXD](#)
[OT080ASD](#) [OT150ASDXD](#) [OT200ASDXD](#) [OT400ASDXD](#) [OT500ASDXD](#) [RT1418M1038T20](#) [SC10M8ZXD](#) [SC35M10ZXD](#)
[SC35M8ZXD](#) [SC50M10ZXD](#) [SC50M12ZXD](#) [SC70M12ZXD](#) [SC95M12ZXD](#) [TB-2503](#)