E3 热过载继电器

JR36 热过载继电器

选型指南

产品名称	壳架电流	整定电流
JR36	20	P35
	20: 20A 32: 32A 63: 63A 160: 160A	P35: 0.25~0.35A ... 160:100~160A

注: P表示小数点

壳架额定电流(A)	整定电流(A)	配用熔断器规格 推荐RT16或NT00	配用接触器规格 推荐CDC10	订货编码
20	0.25~0.35	4	-10、20	JR36 20 P35
	0.35~0.5	4	-10、20	JR36 20 P50
	0.45~0.72	4	-10、20	JR36 20 P72
	0.68~1.1	4	-10、20	JR36 20 1P1
	1~1.6	6	-10、20	JR36 20 1P6
	1.5~2.4	10	-10、20	JR36 20 2P4
	2.2~3.5	10	-10、20	JR36 20 3P5
	3.2~5	16	-10、20	JR36 20 5
	4.5~7.2	20	-10、20	JR36 20 7P2
	6.8~11	25	-10、20	JR36 20 11
	10~16	40	-10、20	JR36 20 16
	14~22	50	-10、20	JR36 20 22
32	10~16	40	-20、40	JR36 32 16
	14~22	50	-20、40	JR36 32 22
	20~32	63	-20、40	JR36 32 32
63	14~22	50	-40、60	JR36 63 22
	20~32	63	-40、60	JR36 63 32
	28~45	90	-40、60	JR36 63 45
	40~63	125	-40、60	JR36 63 63
160	40~63	125	-60、100、150	JR36 160 63
	53~85	200	-60、100、150	JR36 160 85
	75~120	250	-60、100、150	JR36 160 120
	100~160	300	-60、100、150	JR36 160 160

E3 热过载继电器

JR36 热过载继电器

技术参数

温度补偿			-5℃~+40℃	
脱扣等级	10A		JR36-20、32、63	
	10		JR36-160	
额定绝缘电压 Ui V			690V	
产品特征				
过载保护			有	
断相保护			有	
手动复位			有	
自动复位			有	
停止按钮			有	
测试按钮			有	
脱扣指示			有	
安装面与垂直面倾斜度			±5°	
辅助回路				
使用类别			AC-15	DC-13
额定频率	Hz		50	--
额定绝缘电压 Ui	V		380	380
额定工作电压 Ue	V		380	220
额定工作电流 Ie	A		0.47	0.15
约定发热电流 Ith	A	常开	5	5
		常闭	5	5
产品认证			CCC	

外形及安装尺寸(mm)

■ JR36-20, JR36-32

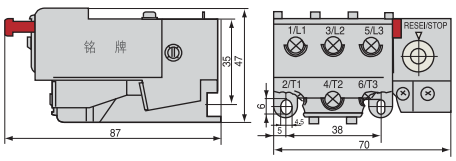

■ JR36-63

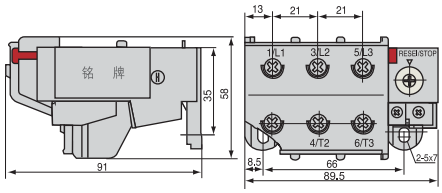

■ JR36-160

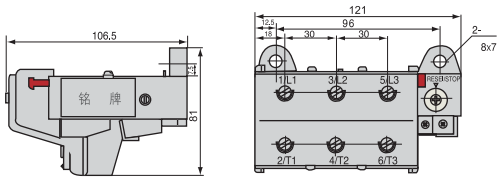

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Delixi ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

BWGAD13PEB BWGJTAD13PAB BWGJTAD1805PAB BWGJTAD2102PAB BWGJTAD25PAB BWGJTAD3405PAB BWGJTAD4205PAB CDG1-1DA-10A CDG1-1DA-40A CDS40150WHR DHACZ25ZXD DHACZ35ZXD DHAJG50M10D DHAJG70M12D DHAJG95M12D DT010SGD DT016SED DT016SEDXD DT016SGD DT025SEDXD DT050SED DZ47PLEC10 DZ47SLEN1C10 DZ47SN1C2 DZ47SN1D10 DZ47SN2C10 DZ47SN2D10 DZ47SZ1C2 OT040ASD OT060ASD OT060ASDXD OT080ASD OT150ASDXD OT200ASDXD OT400ASDXD OT500ASDXD RT1418M1038T20 SC10M8ZXD SC35M10ZXD SC35M8ZXD SC50M10ZXD SC50M12ZXD SC70M12ZXD SC95M12ZXD TB-2503