



www.panduit.com

CT-1200/CT-1201

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL



Email:
techsupport@panduit.com

Panduit Corp – Tinley Park, IL USA
Technical Support:
Tel.: t-800-777-3300

EU Website:
www.panduit.com/emea
EU Email:
emeatoolservicecenter@panduit.com

Panduit Europe-EMEA Service Center
Almelo, Netherlands
Tel.: +31 546 580 452
Fax.: +31 546 580 411

CT-1200 / CT-1201

Lineares Crimpwerkzeug für die Verarbeitung
von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen

Linear crimping tool for processing wire-end fer-
rules with and without insulating sleeve

Patentiert | Patent protected

Version	10/2022_REV.B
Sprache Language	DE (Original) EN

Artikel-Nr. Item-No.	0151-62000 (4 K)
	0151-63000 (Trapez)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Errors and technical modification subject to change

Kundendienst | Customer Service

WEZAG GmbH & Co. KG
Wittigstraße 8
35260 Stadtallendorf
Deutschland

T +49 (0) 6428 704-0
M kontakt@wezag.de

www.wezag.de

Inhaltsverzeichnis | Table of contents

1	Einleitung Introduction	4
1.1	Zu dieser Bedienungsanleitung About this Manual	4
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung Intended Use	4
2	Funktionsübersicht Features Overview	5
3	Crimpen Crimping	6
4	Crimp-Einsatz Wechsel Crimp insert Change	7
5	Drehen des Crimp-Einsatzes Rotating the crimp insert	7
6	Vorzeitiges Entriegeln des Werkzeugs Premature Release of the Tool ..	8
7	Wartung Maintenance	8
8	Entsorgung Disposal	8

1 Einleitung | Introduction

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung | About this Manual

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung des Crimpwerkzeugs sowie die erforderlichen Wartungsmaßnahmen.

This instruction manual describes the application and operation of the crimping tool as well as the required maintenance measures.

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Produkte:

This instruction manual is valid for the following products:

+ CT-1201

+ CT-1200

Gewährleistungsansprüche, Haftung | Warranty Claims, Liability

Wir lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachten von Hinweisen am Handwerkzeug oder in der Bedienungsanleitung entstehen. Eigenmächtige Umbauten am Handwerkzeug schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

We decline each liability for damage, which occurs by non-observance of notes on the hand tool or of the instruction manual. Unauthorized modifications on the tool rules out of liability of the manufacturer for damages resulting from this.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung | Intended Use


CT-1200 (Trapezoid profile): For crimping wire end ferrules with or without insulating collar 0.14 – 6 mm² (AWG 26 - 10) and twin wire end ferrules 2 x 0,34 mm² - 2 x 4 mm² (AWG 22 - 12).

CT-1201 (Square profile): For crimping wire end ferrules with or without insulating collar 0.14 – 16 mm² (AWG 26 - 6) and twin wire end ferrules 2 x 0,34 mm² - 2 x 6 mm² (AWG 22 - 10).

2 Funktionsübersicht | Features Overview

Vorderseite | Front

- ❶ Wechselbarer Crimp-Einsatz
Interchangeable crimp insert
- ❷ Verriegelung Crimp-Einsatz
Locking crimp insert

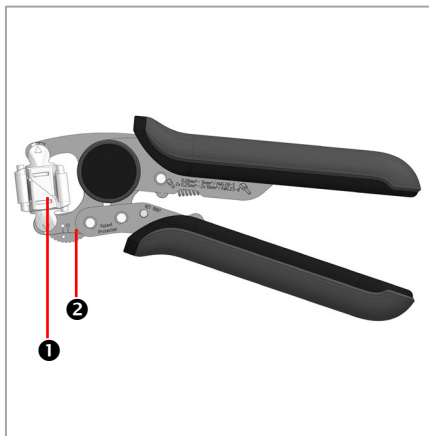

Rückseite | Back

- ❸ Entriegelungsschraube
Release screw
- ❹ Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Ergonomically formed soft-grips



3 Crimpen | Crimping


INFO

Achten Sie darauf, dass der Leiter gemäß Spezifikation abisoliert ist.
Make sure that the conductor is stripped according to the specification.


3.1




3.2

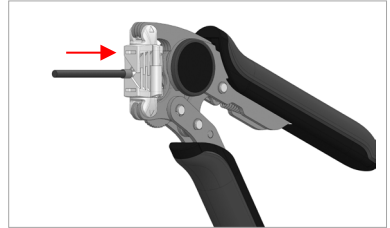


3.3

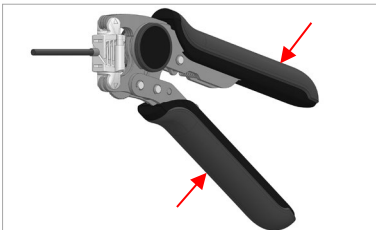


3.4

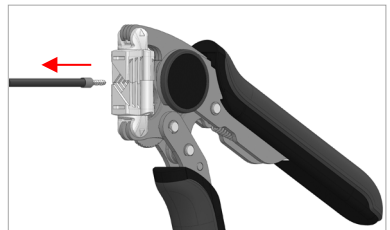

3.5

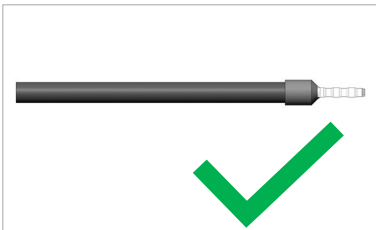

4 Crimp-Einsatz Wechsel | Crimp insert Change

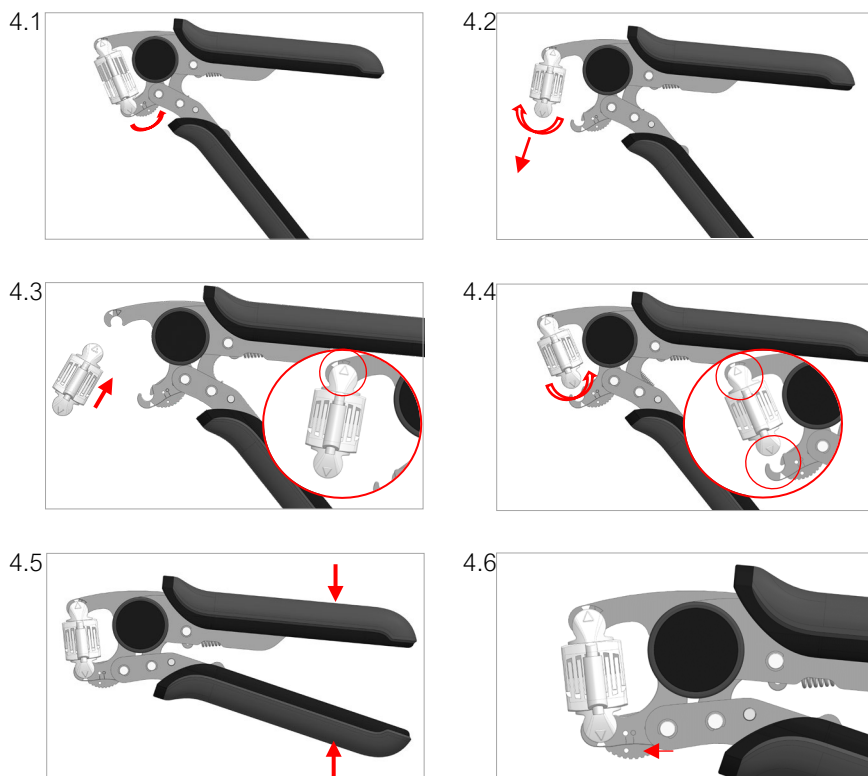

5 Drehen des Crimp-Einsatzes | Rotating the crimp insert

INFO

Drehen des Crimp-Einsatzes nur bei komplett geöffnetem Werkzeug.
Rotating the crimp insert only when the tool is completely open.



6 Vorzeitiges Entriegeln des Werkzeugs | Premature Release of the Tool



INFO


Den gecrimpten Leiter im Fall des vorzeitigen Entriegelns nicht verwenden!

Do not use the crimped wire in case of a premature release!

6.1




6.2

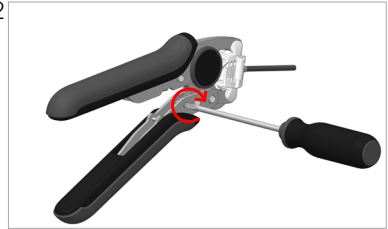

6.3



6.4

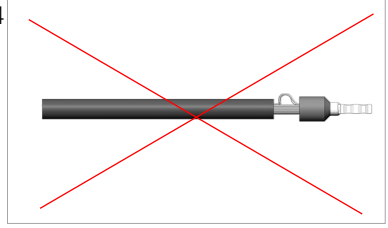

7 Wartung | Maintenance

Entfernen Sie Staub, Feuchtigkeit und anderen Rückständen mit einer sauberen, weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine harten oder abschleifenden Mittel, die Beschädigungen verursachen können.

Remove dust, moisture and other residues with a clean and soft brush or a lint-free cloth. Do not use hard or grinding objects to avoid damages of the tool.

8 Entsorgung | Disposal

Das Handwerkzeug kann als normaler Schrott / Edelschrott entsorgt werden. Grundsätzlich muss die Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Werkzeug zerlegen, Materialien sortenrein nach Kategorien trennen und jede Materialkategorie umweltgerecht entsorgen.

The hand tool can be disposed as normal metal waste / precious metal waste. The disposal must be done according to the national government regulations. Disassemble tool, separate materials by category, and dispose each category of material in an environmentally safe manner.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Crimpers / Crimping Tools](#) category:

Click to view products by [Panduit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[010-0096](#) [CT150-2-D02](#) [63819-1875](#) [63819-2875](#) [63819-4475](#) [63827-5375](#) [64005-0175](#) [662903-2](#) [690602-6](#) [7-23471-1](#) [734611-1](#) [762637-1](#)
[811242-5](#) [12118040](#) [12387119-6](#) [125442-1](#) [1-354003-0](#) [1338301-1](#) [1456088-1](#) [1-45804-6](#) [1490357-3](#) [15397700](#) [AX100749](#) [1-59619-7](#) [1-](#)
[59619-8](#) [1901238-2](#) [K761](#) [307130-2](#) [189765-1](#) [AP105-DF11-2428S\(63\)](#) [2-22281-3](#) [2-305183-0](#) [23142-1](#) [240658-1](#) [28S2M078133103](#)
[301707](#) [307089-1](#) [314479-2](#) [3-23619-7](#) [3-304052-0](#) [3-304052-6](#) [CT150-4-LY1](#) [354004-6](#) [356130-1](#) [4-21028-0](#) [4-22279-9](#) [48182](#) [49493](#)
[49632](#) [5-240641-7](#)