


--

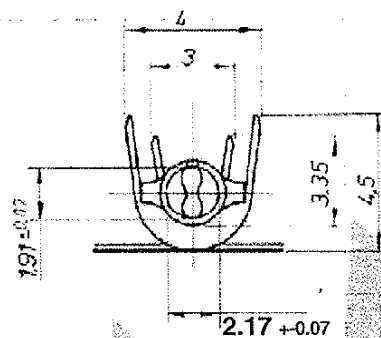

6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS
STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 1 2-6µm Sn über Ni in der Crimpzone
- 2 0,8µm Gold über Nickel in der Kontaktzone
- 3 Für Isolations Ø15-3,3mm geeignet
- 4 0,8µm Au über 1,3µm Ni in den Drahtcrimp- und Kontaktzonen, sonst 1,3µm Ni

6	OBSOLETE				
6	OBSOLETE	926 898-7	926 887-7	CuZn30	vorverz.
		926 898-6	926 887-6	CuSn4	
6	OBSOLETE	926 898-5	926 887-5	CuCrZr	vorverzinnt
		926 898-4	926 887-4	CuCrZr	blank
		926 898-3	926 887-3	CuSn4	vorverzinnt
6	OBSOLETE	926 898-2	926 887-2	CuZn30	
		926 898-1	926 887-1	CuZn30	vorverzinnt
LÖTLÖS-PIECE		Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	
		Grz. 2.2.81	Grz. 2.2.81	Grz.	



TE Connectivity

Universal M-N-L Stift
PGB 0,5-2,1 mm²

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm	Format B	Zeichnungs - Nr. 926887	REV P5
Maßstab 5:1		Blatt - Nr.	