



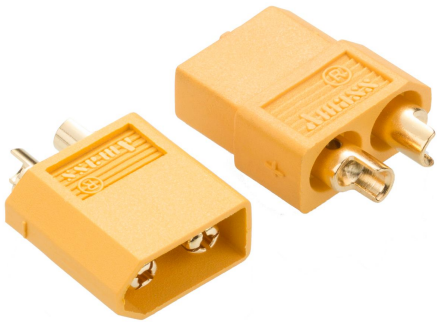


XT60 系列产品

- 1. 本系列产品为经典款 180° 出线焊接式注塑型 2PIN 接头，为目前动力锂电电源插标准件, 近十年千余家品牌企业应用验证，具有超高稳定性与性价比；
- 2. 可应用于锂电池和控制器等线对线的连接场景。

XT60-F

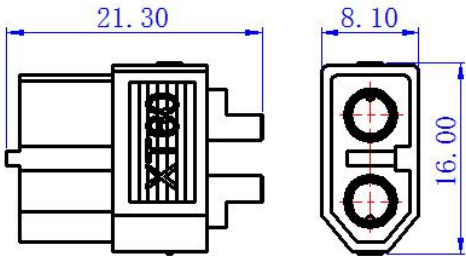

XT60-M

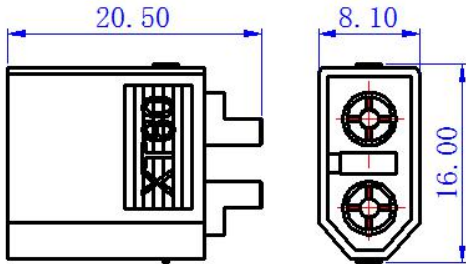

电气特性	
额定电流	35A MAX (12AWG/△<85℃)
耐电压	500V DC
绝缘电阻	≥2000MΩ
接触电阻	≤1.0mΩ
机械特性	
使用寿命	100 次
盐雾	48h
耐环境性	
防护等级	IP40
工作温度	-20℃ to 120℃
阻燃等级	UL94 V-0
材 质	
外壳体	PA，颜色：黄、黑、蓝
针孔件	铜合金，电镀：镀金

在使用时，请勿超出额定的电流和电压	● 电流和电压过载会导致故障和事故发生。 ● 如在带电的状态下，插拔连接器，会导致故障和事故发生，所以请您在未通电的状态下，插拔连接器。
请勿在向连接器施加外力的状态下使用	● 请勿在连接器和电线受力的状态下通电。如受到过大的外力，会破损导致故障和事故发生，所以请勿在此情况下使用。 ● 连接器是作为电路的连接部件而设计的，因此请勿将连接器作为外壳等结构物体的一部分使用。
请确认使用环境	● 请勿在环境为高温、高湿的地方使用。 ● 如不在规格书中所要求的环境下使用，会导致故障发生。所以请勿在此种情况下使用。
请小心使用	● 连接器是精密部件，请在使用时谨慎小心。 ● 请您从打开包装时起就要谨慎小心，即使是有载带和包装管这样包装的产品，它在受到强烈撞击后，还是会造成端子变形、弯曲、脱出等现象发生。

编制：

审核：

批准：

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Other Tools](#) category:

Click to view products by [Amass](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[899-2-KT46](#) [568681-1](#) [5800-0090](#) [58061-1](#) [59085](#) [00-8273-RDPP](#) [593033](#) [593072](#) [593564100](#) [593575](#) [593593](#) [010-0003-0000](#) [011349-000](#)
[CRCW08052740FRT1](#) [599-2021-3-NME](#) [CRCW2010331JR02](#) [601-SPB](#) [601YSY](#) [602-JJ-03](#) [602SPB](#) [603-JJY-04](#) [CRTN1013](#) [CS16](#) [6-](#)
[1579014-0](#) [6203](#) [6240-1](#) [M43435 TY 2 SZ 3 FIN C BLK](#) [M43435 TY 5 SZ 3 FIN C NAT](#) [M-5Z](#) [M6816](#) [660-29ABT1](#) [662508-1](#) [CVHD-](#)
[950X-93.333](#) [CW104-01X](#) [671-GP-04-KT39-73207](#) [679793-1](#) [690191-1](#) [690191-3](#) [690317-2](#) [691409-4](#) [692006-2](#) [692655-7](#) [699-JJ-02](#) [699-](#)
[JJ-2102-09](#) [MA2DPCC](#) [6TBJ03](#) [6TBJ05](#) [7001917104](#) [7002-5189](#) [7002-5295](#)