


PT/451 Products

Subminiature cylindrical connectors
Connecteurs circulaires subminiatures

MIL-DTL-26482 Series I
HE301 - VG95328



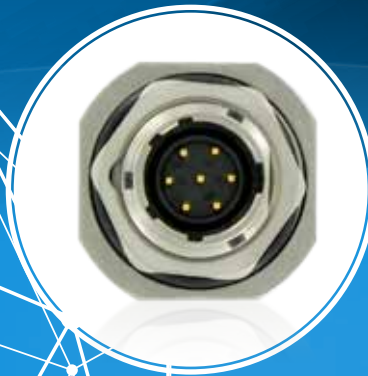

MAIN CHARACTERISTICS

Presentation	4
Applications	4
General Characteristics	5

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PT/451 mated connectors cross section	6
Mechanical characteristics	7
Environmental characteristics	7
Electrical characteristics	8
Contact dimensions and wire sizes	8
Coding system / Alternate insert position	9

CONNECTORS ORDERING INFORMATION

Insert arrangements	10
Shells and backshells, possible combinations	12
How to order	14
Cross references chart	18

OVERALL DIMENSIONS

Square flange receptacles 02 type	20
Square flange receptacles 00 type	20
Inline receptacles 01 type	24
Jam nut receptacles 07 type	28
Plugs 06, G06, 08 types	31
Receptacle with locking ring 09 type	38
Receptacles with PCB and wire wrap contacts	38
Hermetic receptacles	40
Through bulkhead receptacle PTB type	41
Connectors to order without backshell	42
Custom design	44

RUGGED RJ45 SOLUTIONS

ACCESSORIES

Protective caps	60
Snap caps	62
Contacts and sealing plugs	64
Dummy receptacle, panel gasket, plastic dust cap	64
Heatshrink moulded piece for rear accessory	65
Nut ring for square flange receptacle	65

INSTALLATION - IMPLEMENTATION

Panel drilling	66
Panel thickness	66
Coupling torque value	66
PCB drillings	67

CRIMPING OPERATIONS

Tools	70
Procedure	71

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Présentation	4
Applications	4
Caractéristiques générales	5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupe de connecteurs PT/451 assemblés	6
Caractéristiques mécaniques	7
Caractéristiques environnementales	7
Caractéristiques électriques	8
Dimensions des contacts et tailles des conducteurs	8
Système de codage / Orientation de l'isolant	9

INFORMATIONS POUR DÉFINIR VOS REFERENCES

Arrangements de contacts	10
Boîtiers et raccords, combinaisons possibles	12
Comment commander	14
Tableaux d'équivalences	18

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Embases carrées type 02	20
Embases carrées type 00	20
Prolongateurs type 01	24
Embases à écrou type 07	28
Fiches types 06, G06, 08	31
Embase à écrou type 09	38
Embases avec contacts à piquer et à wrapper	38
Embases hermétiques	40
Embase traversée de cloison type PTB	41
Connecteurs sans raccord arrière	42
Conception spécifique	44

SOLUTIONS RJ45 RENFORCÉES

ACCESSOIRES

Bouchons de protection	60
Bouchons à fermeture automatique	62
Contacts et obturateurs	64
Embase de repos, joint de panneau, bouchon de protection plastique	64
Manchon thermorétractable pour accessoire arrière	65
Contre plaque pour embase à collerette carrée	65

INSTALLATION - MISE EN OEUVRE

Perçage de panneau	66
Épaisseur de panneau	66
Couple de serrage	66
Perçage des circuits imprimés	67

OPÉRATIONS DE SERTISSAGE

Outils	70
Procédure	71



Presentation / *Présentation*

You will find in this document the PT/451 connectors in accordance with the American MIL-DTL-26482 series I standard in crimp, solder, wire wrap and PCB contacts versions. Which are used in aeronautics, military and industrial applications. PT/451 Series offers you with a multitude of options through their different backshell possibilities, contact terminations, insert arrangements.

The same product can be ordered with different designations. The standard P/N includes both connector body and backshell. Please refer to PT and 451 ordering information on pages 14 to 17 to create your own part number.

For specific needs, you can order the connector body without backshell. In this case please refer to page 43 for specific ordering information.

We do not provide connectors with MS marking. Please have a look at the cross references chart mentioned on pages 18 and 19 to define your Amphenol equivalent part numbers.

Vous trouverez dans ce document les connecteurs PT/451 conformes à la norme américaine MIL-DTL-26482 série I en version de contacts à sertir, à souder, à wrapper ou à piquer, utilisés pour les applications aéronautiques, militaires et industrielles. La série PT/451 vous offre une gamme étendue de connecteurs proposant différentes possibilités de raccords, de terminaisons de contacts et arrangements de contacts.

Vous pouvez commander le même produit sous différentes désignations. La référence standard correspond au connecteur avec son raccord arrière. Veuillez vous référer aux pages 14 à 17 pour définir vos propres références.

En fonction de vos besoins, vous pouvez commander le connecteur sans raccord arrière. Dans ce cas, reportez vous à la page 43 pour définir les références.

Nous ne réalisons pas le marquage MS. Veuillez ainsi vous référer au tableau comparatif pages 18 et 19 pour définir vos références Amphenol équivalentes.

Applications / *Applications*

Industrial and military applications / *Applications industrielles et militaires*

- | | |
|---------------------------------|---|
| ■ Outdoor Industry Applications | ■ <i>Applications industrielles extérieures</i> |
| ■ Oil & Gas | ■ <i>Recherche de pétrole et gaz</i> |
| ■ RMT | ■ <i>Ferroviaire</i> |
| ■ C4ISR | ■ <i>C4ISR</i> |
| ■ Ground Vehicles | ■ <i>Véhicules terrestres</i> |
| ■ Measure / Instrumentation | ■ <i>Mesure / Instrumentation</i> |

General Characteristics / *Caractéristiques générales*

- | | |
|--|---|
| ■ Aluminium alloy | ■ <i>Alliage d'Aluminium</i> |
| ■ Carbon steel (for hermetic receptacles) | ■ <i>Acier (pour embases hermétiques)</i> |
| ■ Stainless steel and bronze (please consult us) | ■ <i>Acier inoxydable et bronze (veuillez nous contacter)</i> |

Shell Finish / *Protection du boîtier*

- | | |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ Olive drab cadmium plating ■ Electroless nickel plating - RoHS compliant ■ Black Zinc Nickel plating - RoHS compliant ■ Tin plating (for hermetic receptacles) ■ Others, please consult us (bright cadmium, black anodic coating, black electrophoretic coating, cadmium free versions) |  <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Revêtement cadmié vert-olive</i> ■ <i>Revêtement Nickel - Conforme RoHS</i> ■ <i>Zinc Nickel Noir - Conforme RoHS</i> ■ <i>Revêtement étamé (pour embases hermétiques)</i> ■ <i>Autres, veuillez nous consulter (cadmium blanc, anodisation noire, électrophorèse noire, versions sans cadmium)</i> |
|---|--|

9 shell sizes from 8 to 24 / *9 tailles de boîtiers de 8 à 24*

Contacts / *Contacts*


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 36 different arrangements of contacts ■ Contacts sizes 20 and 16 ■ Signal (7,5 A): wire soldering, crimp, PCB, wire wrap ■ Power (13 A): wire soldering, crimp, PCB | <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>36 arrangements différents de contacts</i> ■ <i>Contacts tailles 20 et 16</i> ■ <i>Signal (7,5 A) : à souder sur fil, à sertir, à piquer, à wrapper</i> ■ <i>Puissance (13 A) : à souder sur fil, à sertir, à piquer</i> |
|--|--|

EMI/RFI protection / *Protection CEM*

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Grounding ring on the plug shell for PTG06 / 45136 types | <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Bague de blindage sur le corps de fiche pour les types PTG06 / 45136</i> |
|--|---|




PT/451 connectors cross section / *Coupe de connecteurs PT/451*

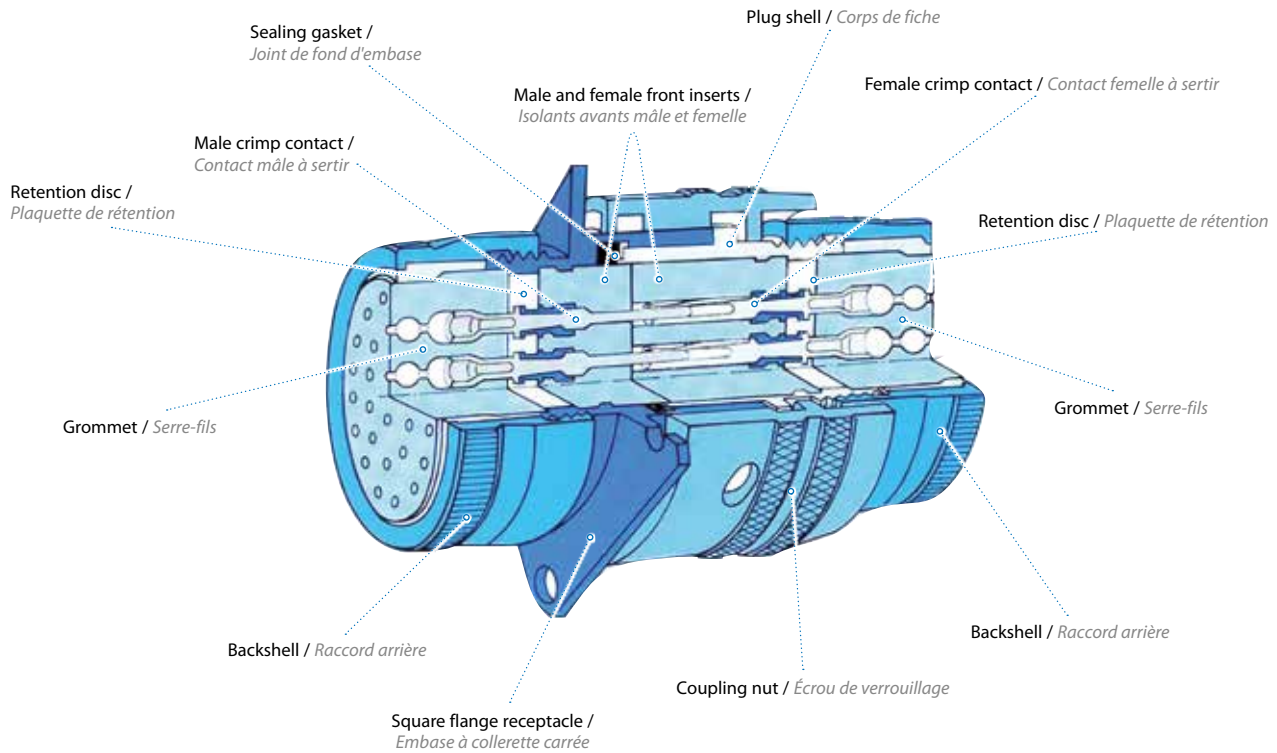

Crimp version cross section (mated pair) *Coupe de version à sertir (connecteurs assemblés)*



PCB receptacle cross section
Coupe d'embase PCB



Solder version cross section (mated pair)
Coupe de version à souder (connecteurs assemblés)

Mechanical characteristics / *Caractéristiques mécaniques*

Insert and grommet / *Isolant et serre-fils*

Solder and PCB versions:

- 36 different insert arrangements
- Insert in Neoprene elastomer (Insert in Viton: please consult us)
- Rear elastomer grommet independent of the insert to allow soldering process

Crimp version:

- 25 different insert arrangements
- Insert in three parts: front insert, retention disc and grommet
- Retention of the contacts in the insert ensured by a hard retention disc

Versions à souder et à piquer :

- 36 arrangements de contacts différents
- Isolant en néoprène élastomère (Isolant en Viton : nous consulter)
- Serre-fils indépendant de l'isolant pour permettre le process de soudure

Version à sertir :

- 25 arrangements de contacts différents
- Isolant en trois parties : isolant avant, plaque de rétention et serre-fils.
- Le maintien des contacts dans l'isolant est assuré par une plaque de rétention

Contacts / *Contacts*

Solder and PCB versions:

- Sizes 20 and 16 non-removable gold plated contacts

Crimp version:

- Sizes 20 and 16 crimp removable gold plated contacts, front release (delivered non-mounted in the insert to allow crimping process)

Versions à souder et à piquer :

- Contacts dorés non démontables tailles 20 et 16

Version à sertir :

- Contacts à sertir dorés, démontables (par l'avant) tailles 20 et 16 (livrés non montés dans l'isolant pour permettre l'opération de sertissage)

Contact retention in the insert:

Rétention des contacts dans l'isolant :

	Size 20 / <i>Taille 20</i>	Size 16 / <i>Taille 16</i>
Solder / <i>A souder</i>	67 N	110 N
Crimp / <i>A sertir</i>	67 N	110 N

Durability: 500 cycles (full mating - unmating)

Endurance mécanique : 500 cycles (verrouillage - déverrouillage)

Environmental characteristics / *Caractéristiques environnementales*

- **Operating temperature:** -55°C / +125°C
- **Salt spray exposure:** > 48h
- **Sealing:** air leakage < 16 cm³ per hour under 2 bar of differential pressure (for solder and PCB versions)
- **Hermeticity:** leak ≤ 10⁻⁶ cm³.s⁻¹ under 1 bar differential pressure (for hermetic versions)

- **Température d'utilisation :** -55°C / +125°C
- **Résistance au brouillard salin :** > 48h
- **Étanchéité :** fuite < 16 cm³ par heure sous 2 bar de pression différentielle (en versions à souder et PCB)
- **Herméticité :** fuite ≤ 10⁻⁶ cm³.s⁻¹ sous 1 bar de pression différentielle (pour les versions hermétiques)

Electrical characteristics / *Caractéristiques électriques*

	Size 20 contacts (ø 1mm) <i>Contacts taille 20</i>	Size 16 contacts (ø 1,57mm) <i>Contacts taille 16</i>	
		Service 1	Service 2
Recommended operating voltage at sea level <i>Tension de service recommandée au niveau de la mer</i>	600 Vrms	600 Vrms	1000 Vrms
Test voltage at sea level <i>Tension d'essai au niveau de la mer</i>	1500 Vrms	1500 Vrms	2300 Vrms
Test voltage at 21000m <i>Tension d'essai à 21000m</i>	375 Vrms	375 Vrms	500 Vrms
Current rating per contact* <i>Intensité max par contact*</i>	7.5 A	13 A	
Insulation resistance at ambient <i>Résistance d'isolement (air ambiant)</i>	≥ 5000 MOhm	≥ 5000 MOhm	
Contact resistance at ambient <i>Résistance de contact (air ambiant)</i>	≤ 2 mOhm	≤ 1.5 mOhm	

*: Current rating must not be applied at the same time to 50% of the contacts of the connector.

*: L'intensité maximale ne doit pas être appliquée en même temps à plus de 50% des contacts d'un même connecteur.

Contact dimensions and wire sizes

Dimensions des contacts et tailles des conducteurs

Contacts			Jauge Mil-W-5086	Section (mm²)	Diameter in mm / <i>Diamètre en mm</i>			
					on conductor / <i>sur âme</i>		on insulator / <i>sur isolant</i>	
Type	Size / <i>Taille</i>	ø in mm			min.	max.	min.	max.
Solder / <i>A souder</i>	20	1	22 to 18	0.38-0.93	-	1.3	1.2	2.4
	16	1.57	20 to 14	0.60-1.91	-	1.6	1.6	2.8
Crimp / <i>A sertir</i>	20	1	24* to 18	0.22*-0.93	0.6	1.3	1.2	2.4
	16	1.57	22 to 14	0.38-1.91	-	1.6	1.6	2.8

*: Possible when used with reducing sleeves (see page 56 for ordering information).

*: Possible lorsqu'il est utilisé avec des manchons réducteurs (voir page 56 pour commander).


Coding system / Alternate insert position

Système de codage / Orientation de l'isolant


To avoid cross-plugging issues in applications requiring the use of more than one PT/451 connector of the same size and arrangement, alternate coding positions are available as indicated in the chart below.

As shown in the diagram below, the front face of the pin insert is rotated within the shell in a clockwise direction from the main shell key.


Afin d'éviter les problèmes d'inversion de branchement dans les applications qui nécessitent plus d'un connecteur PT/451 de la même taille et avec le même arrangement, il est possible de configurer des positions de codage tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous. Les schémas ci-dessous montrent que la face avant de l'isolant mâle a été tournée dans le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à la clé principale du boîtier.




Position W



Position X



Position Y



Position Z

Diagrams show front face of pin insert or rear face of socket insert
Vues de la face avant de l'isolant mâle ou de la face arrière de l'isolant femelle

Shell size Taille du boîtier	Insert arrangement Arrangement de contact	Insert rotation (in degrees) / Rotation de l'isolant (en degrés)			
		W	X	Y	Z
8	8-2	58	122	-	-
8	8-3	60	210	-	-
8	8-3A	60	-	-	-
8	8-33	90	-	-	-
8	8-4	45	-	-	-
10	10-6	90	-	-	-
10	10-7	-	-	-	-
10	10-98	90	180	240	270
12	12-3	-	-	180	-
12	12-8	90	112	203	292
12	12-10	60	155	270	295
12	12-14	-	-	-	-
14	14-5	40	92	184	273
14	14-12	43	90	-	-
14	14-15	17	110	155	234
14	14-18	15	90	180	270
14	14-19	30	165	315	-
16	16-8	54	152	180	331

Shell size Taille du boîtier	Insert arrangement Arrangement de contact	Insert rotation (in degrees) / Rotation de l'isolant (en degrés)			
		W	X	Y	Z
16	16-23	158	270	-	-
16	16-26	60	-	275	338
18	18-11	62	119	241	340
18	18-30	180	193	285	350
18	18-32	85	138	222	265
20	20-16	238	318	333	347
20	20-24	70	145	215	290
20	20-25	72	144	216	288
20	20-27	72	144	216	288
20	20-39	63	144	252	333
20	20-41	45	126	225	-
22	22-21	16	135	175	349
22	22-32	72	145	215	288
22	22-34	62	142	218	298
22	22-36	72	144	216	288
22	22-41	39	135	264	-
22	22-55	30	142	226	314
24	24-61	90	180	270	324

	45100R00xx x * 50	
SR	45100R00xx x * 50	HE30
x * J	45100R00xx x * 50	
xx * x	45100R00xx x * 50	HE301800R0Pxx
xx * xx * x	45101A00xx x * 50	HE301801A0xx
1Axx * SR	45101A00xx x * 50	HE301801A0xx
J1Axx * PG	45101A00xx x * PG50	
010xx * x	45101E00xx x * 50	HE301801E0xx x * 50
010xx * SR	45101E00xx x * 50	HE301801E0xx x * 50
010xx * J	45101E00xx x * 50	
010xx * x	45101E00xx x * 50	
1EK0xx * x	45101EK0xx x * 50	
0M0xx * x	45101KM0xx x * 50	
xx * x	45101P00xx x * 50	HE301801P0xx
xx * x	45101P00xx x * 50	HE301801P1
	45101R00xx x * 50	HE301
	45101RC0xx x * 50	





Insert arrangements - Front view of male insert

Arrangements de contacts - Vue face avant de l'isolant mâle


1	Insert arrangement reference / <i>Arrangements de contacts</i>	3	Number of contacts / <i>Nombre de contacts</i>
2	Service rating / <i>Service</i> (see page 8 / <i>Voir page 8</i>)	4	Contact size / <i>Taille des contacts</i>

						
08	①	8-2	8-3	8-3A (8-98)	8-33	8-4
	②	1	1	1	1	1
	③	2	3	3	3	4
	④	20	20	20	20	20

				
10	①	10-6	10-98	10-7
	②	1	1	1
	③	6	6	7
	④	20	20	20

		HC	HC	HC	
					
12	①	12-3	12-8	12-10	12-14
	②	2	1	1	1
	③	3	8	10	14
	④	16	20	20	20

	HC	HC	HC	HC	HC
14					

	HC	HC	HC
16			
①	16-8	16-23	16-26
②	2	1	1
③	8	22	26
④	16	20	20

H: Available in hermetic version
H: Disponible en version hermétique

C: Available in crimp version
C: Disponible en version à sertir




P: For those arrangements, please contact us for available configurations (G, PG and SQ backshells are not available). Only available with PT marking

P: Pour ces arrangements, nous consulter pour les configurations possibles (raccords G, PG, et SQ non disponibles). Marquage PT seulement







Contact Legend / Légende des contacts

Symbol / Symbole	Contact size / Taille du contact
○	20
●	16







Top-runners / Les plus standard




18	①	18-11		18-30		18-32	
	②	2		1		1	
	③	11		29	1	32	
	④	16		20	16	20	



20	①	20-16	20-24	20-25	20-27	20-39	20-41
	②	2	1	1	1	1	1
	③	16	24	25	27	37	41
	④	16	20	20	20	20 16	20



22	①	22-21	22-32	22-34	22-36	22-41	22-55
	②	2	1	1	1	1	1
	③	21	32	34	36	27 14	55
	④	16	20	20	20	20 16	20



24	①	24-61	
	②	1	
	③	61	
	④	20	






- Caution: 8-3A and 8-3 insert arrangements are not intermatable
- All insert arrangements mentioned are available in solder version
- Contact us for availability of other insert arrangements

- Attention: les arrangements 8-3A et 8-3 ne peuvent pas s'accoupler
- Tous les arrangements de contacts existent en version à souder
- Veuillez nous contacter pour les arrangements ne figurant pas dans ce tableau

Shells and backshells, possible combinations

Boîtiers et raccords, combinaisons possibles

Solder version / Version à souder

Straight backshell Raccord droit		Simple backshell Raccord simple		Cable clamp backshell Raccord serre-câble		Sealed backshell Raccord étanche			Braid clamping backshell Raccord pour reprise de tresse		
 PT 451		 A A	 E E	 A (SR) AC	 E (SR) EC	 W J	 P P	 E (J) T	 A (PG) A (PG)	 G	 E (SQ) G
00	 Square flange receptacle Embase à collerette carrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
01	 Inline receptacle Prolongateur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
02	 Square flange receptacle without rear accessory possibility Embase carrée sans possibilité de raccord	PT02A/PT02C 45102E No rear accessory Ne comporte pas le raccord									
06	 Straight plug / Fiche droite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ PTG06 / 45136
07	 Jam nut receptacle Embase à fixation par écrou	PT07A/ PT07C 45107A No rear accessory Ne comporte pas de raccord	✓		✓		✓		✓		✓
09	 Square flange receptacle with locking ring Embase carrée à écrou	PT009A 45109E No rear accessory Ne comporte pas de raccord									
Rightangle backshell Raccord 90°		Cable clamp backshell Raccord serre-câble		Potting Potting		Braid clamping backshell Raccord pour reprise de tresse					
 PT / 451		 E (SR) / EC		 P / P		 G			 PTSA		
08	 Plug for right angle backshell Fiche pour raccord coudé	✓		✓		✓					
G55	 Straight plug / Fiche droite								✓		

*: Suffixe à mettre dans la partie «Particularité des raccords arrières»

Crimp version / *Version à sertir*

	Simple backshell <i>Raccord simple</i>		Cable clamp backshell <i>Raccord serre-câble</i>	Sealed backshell <i>Raccord étanche</i>			Braid clamping backshell <i>Raccord pour reprise de tresse</i>
PT 451	 RA	 SE R	 SE (SR) RC	 SP RP	 SE (J) RT	 SE (PG) R (PG)	 SE (SQ) RG
00  Square flange receptacle <i>Embase à collerette carrée</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01  Inline receptacle <i>Prolongateur</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02  Square flange receptacle without rear accessory possibility <i>Embase carrée sans possibilité de raccord</i>		PT02SE 45102R No rear accessory <i>Ne comporte pas de raccord</i>					
06  Straight plug / <i>Fiche droite</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ PTG06 / 45136
07  Jam nut receptacle <i>Embase à fixation par écrou</i>		✓	✓	✓			✓

	Cable clamp backshell <i>Raccord serre-câble</i>	Braid clamping backshell <i>Raccord pour reprise de tresse</i>
PT 451  SE (SR) RC		 PTSA
08  Plug for right angled backshell <i>Fiche pour raccord coudé</i>	✓	
G55  Straight plug / <i>Fiche droite</i>		✓

Note: EK, KM, SK backshells are not indicated in these charts because they are not often used for new developments.

Note : Les raccords EK, KM, SK ne sont pas mentionnés dans ces tableaux car ils ne sont pas souvent utilisés pour les nouveaux développements.

HOW TO ORDER - Amphenol Designation: PT

Solder, Crimp, PCB, wire wrap versions. Connector with rear accessory

PT Series	PT	00	E	12	10	P	-	-	-
Shell type: 00: Square flange receptacle with rear accessory possibility 01: Inline receptacle 02: Square flange receptacle without rear accessory possibility 06: Straight plug G06: Straight plug with grounding ring for braid clamping backshell 07: Jam nut receptacle 08: Right angled plug 09: Square flange receptacle with locking ring I: Solder mounting receptacle (hermetic version) B: Through bulkhead receptacle									
Backshell type (special backshells at pages 47-48): Solder version: A: Intermediate backshell Exception for PT02, PT07, PT09: no rear accessory E: Backnut Exception for PT02: no rear accessory C: Air leakage controlled for PT02 & PT07, no rear accessory A + SR: Cable clamp backshell delivered without grommet E + SR/J/SQ: Backshell delivered with grommet (see «rear accessory particularity» for the backshell type) A+PG: PG backshell (see «rear accessory particularity» for the description) W: Sealing gland backshell - IP68 P: Backshell for potting G: Braid soldering backshell H: Hermetic version EK(x)*: Immersion proof sealing gland backshell with strong cable grip KM(x)*: Rain proof sealing gland backshell with strong cable grip and earth line									
Crimp version: SE: Backnut Exception for PT02: no rear accessory (standard version) SE + SR/J/PG/SQ: See «rear accessory particularity» for the backshell type SP: Backshell for potting SK(x)*: Immersion proof sealing gland backshell with strong cable grip									
Other versions: Y/YS/GS: PCB version (see page 38) MW: Wire wrap version (see page 39) Blank: for through bulkhead receptacle									
Shell size: 8/10/12/14/16/18/20/22/24									
Contact insert arrangement: See page 10 & 11									
Contact type: P: Pin S: Socket PS: For through bulkhead receptacle									
Coding / Insert alternate positioning: Blank for normal or W, X, Y, Z (see coding system page 9)									
Rear accessory particularity: SR: Cable clamp backshell J: Backnut for heatshrink moulded piece PG: Straight adaptor terminated by a PG type plastic sealing gland SQ: Braid clamping backshell									
Shell finish: Omit for standard olive drab cadmium. Hermetic connectors are all supplied with tin plated shells. 01: Bright cadmium - Please consult us for available backshells. 02: Black anodised - ROHS compliant - Please consult us for available backshells. 023: Electroless nickel - ROHS compliant 033K: Black Zinc Nickel - ROHS compliant - Standard backshells available : A, E/SE, J, PG, SQ. For other please consult us.									

*: Replace «x» after EK, KM or SK by the number of the corresponding gasket (refer to end of page 34).

COMMENT COMMANDER - Désignation Amphenol : PT

Versions à souder, à sertir, à piquer, à wrapper. Connecteur avec raccord arrière

Série PT	PT	00	E	12	10	P	-	-	-
Type de boîtier (Connecteur sans raccord arrière p42-43): 00 : Embase à collerette carrée avec possibilité de raccord 01 : Prolongateur 02 : Embase à collerette carrée sans possibilité de raccord 06 : Fiche droite G06 : Fiche droite avec bague de masse pour raccord à reprise de tresse 07 : Embase à fixation par écrou 08 : Fiche coudée 09 : Embase à collerette carrée avec écrou de verouillage I : Embase à fixation par brasage (version hermétique) B : Traversée de cloison Type de raccord arrière (raccords spéciaux pages 47-48): Version à souder : A : Raccord intermédiaire Exception en PT02, PT07, PT09 : sans possibilité de raccord arrière E : Ecrou serre-fils Exception en PT02 : sans possibilité de raccord arrière C : Etanchéité contrôlée pour PT02 et PT07, sans possibilité de raccord arrière A + SR : Serre câble fourni sans serre-fils E + SR/J/SQ : Raccord fourni avec serre-fils (voir «particularité des raccords arrières» pour le type de raccord) A+PG : Raccord PG (voir «particularité des raccords arrières» pour la description) W : Raccord presse-étoupe - IP68 P : Raccord pour potting G : Raccord pour reprise de tresse avec terminaison étamée pour soudure de la tresse H : Version hermétique EK(x)* : Raccord presse-étoupe étanche à l'immersion KM(x)* : Raccord presse-étoupe étanche au ruissellement et continuité de masse Version à sertir : SE : Ecrou serre-fils Exception en PT02 : sans possibilité de raccord arrière SE + SR/J/PG/SQ : voir «particularité des raccords arrières» pour le type de raccord SP : Raccord pour potting SK(x)* : Raccord presse-étoupe étanche à l'immersion Autres versions : Y/YS/GS : Version à piquer sur circuit imprimé (voir page 38) MW : Version à wrapper (voir page 39) Néant : Pour traversée de cloison Taille de boîtier : 8/10/12/14/16/18/20/22/24 Arrangement de contact : voir page 10 et 11 Type de contact : P : Mâle S : Femelle PS : Pour traversée de cloison Codage / Orientation de l'isolant : Néant pour normal ou W, X, Y, Z (voir le système de codage page 9) Particularité des raccords arrières : SR : Serre-câble J : Raccord pour pièce moulée thermorétractable PG : Raccord intermédiaire raccordé à un presse-étoupe PG plastique SQ : Raccord pour reprise de tresse Traitement du boîtier : Néant pour le cadmié vert olive. Les connecteurs hermétiques sont tous fournis avec un boîtier étamé. 01 : Cadmié blanc - Veuillez nous contacter pour les raccords disponibles. 02 : Oxydation anodique noire - conforme ROHS - Veuillez nous contacter pour les raccords disponibles. 023 : Nickel chimique - conforme ROHS 033K : Zink Nickel Noir - conforme ROHS - Raccords standard disponibles : A, E/SE, J, PG, SQ. Pour les autres, veuillez nous contacter.									

* : Remplacer «x» après EK, KM ou SK par le numéro de joint correspondant (se référer au bas de la page 34).

HOW TO ORDER - NFL 54125 Designation: 451

Solder, Crimp, PCB, Wire wrap versions. Connector with rear accessory

451 Series	451	00	EC	12	10	P	-	-	50	-
Shell type: 00: Square flange receptacle with rear accessory possibility 01: Inline receptacle 02: Square flange receptacle without rear accessory possibility 06: Straight plug 36: Straight plug with grounding ring for braid clamping backshell 07: Jam nut receptacle 08: Right angled plug 09: Square flange receptacle with locking ring										
Backshell type (special backshells at pages 47-48): Solder version: A: Intermediate backshell Exception for 451 07: no rear accessory E: Backnut Exception for 451 02 and 451 09: no rear accessory A+PG: PG backshell (see «rear accessory particularity» for the description) AC: Cable clamp backshell delivered without grommet EC: Cable clamp delivered with grommet J: Sealing gland backshell - IP68 T: Backnut for heatshrink moulded piece P: Backshell for potting G: Braid clamping backshell EK(x)*: Immersion proof sealing gland backshell with strong cable grip KM(x)*: Rain proof sealing gland backshell with strong cable grip and earth line										
Crimp version: RA: Intermediate backshell R: Backnut Exception for 451 02: no rear accessory R+PG: PG backshell (see «rear accessory particularity» for the description) RC: Cable clamp backshell RT: Backnut for heatshrink moulded piece RP: Backshell for potting RG: Braid clamping backshell SK(x)*: Immersion proof sealing gland backshell with strong cable grip										
Other versions: Y/YS/GS: PCB version (see page 38) MW: Wire wrap version (see page 39) Blank: for through bulkhead receptacle										
Shell size: 8/10/12/14/16/18/20/22/24										
Contact insert arrangement: See page 10 and 11										
Contact type: P: Pin S: Socket PS: For through bulkhead receptacle										
Coding / Insert alternate positioning: Blank for normal or W, X, Y, Z (see coding system page 9)										
Rear accessory particularity: PG: Straight adaptor terminated by a PG type plastic sealing gland										
50: Obligatory suffix										
Shell finish: Blank for standard olive drab cadmium. 70: Electroless nickel - RoHS compliant 033K: Black Zinc Nickel - RoHS compliant - Standard backshells available : A/RA, E/R, T/RT, PG, G/RG. For other please consult us.										

*: Replace «x» after EK, KM or SK by the number of the corresponding gasket (refer to end of page 34).

COMMENT COMMANDER - Désignation NFL 54125: 451

Versions à souder, à sertir, à piquer, à wrapper. Connecteur avec raccord arrière


Série 451	451	00	EC	12	10	P	-	-	50	-
Type de boîtier : 00 : Embase à collerette carrée avec possibilité de raccord 01 : Prolongateur 02 : Embase à collerette carrée sans possibilité de raccord 06 : Fiche droite 36 : Fiche droite avec bague de masse pour raccord à reprise de tresse 07 : Embase à fixation par écrou 08 : Fiche coudée 09 : Embase à collerette carrée avec écrou de verouillage										
Type de raccord arrière (raccords spéciaux pages 47-48): Version à souder : A : Raccord intermédiaire Exception en 451 07 : sans possibilité de raccord arrière E : Ecrou serre-fils Exception en 451 02 et 451 09 : sans possibilité de raccord arrière A+PG : Raccord PG (voir «particularité des raccords arrières» pour la description) AC : Serre câble fourni sans serre-fils EC : Serre câble fourni avec serre-fils J : Raccord presse-étoupe - IP68 T : Raccord pour pièce moulée thermorétractable P : Raccord pour potting G : Raccord pour reprise de tresse EK(x)* : Raccord presse-étoupe étanche à l'immersion KM(x)* : Raccord presse-étoupe étanche au ruissellement et continuité de masse										
Version à sertir : RA : Raccord intermédiaire R : Ecrou serre-fils Exception en 451 02 : sans possibilité de raccord arrière R+PG : Raccord PG (voir «particularité des raccords arrières» pour la description) RC : Raccord serre-câble RT : Raccord pour pièce moulée thermorétractable RP : Raccord pour potting RG : Raccord pour reprise de tresse SK(x)* : Raccord presse-étoupe étanche à l'immersion										
Autres versions : Y/YS/GS : Version à piquer sur circuit imprimé (voir page 38) MW : Version à wrapper (voir page 39)										
Taille de boîtier : 8/10/12/14/16/18/20/22/24										
Arrangement de contact : voir page 10 et 11										
Type de contact : P : Mâle S : Femelle PS : Pour traversée de cloison										
Codage / Orientation de l'isolant : Néant pour normal ou W, X, Y, Z (voir le système de codage page 9)										
Particularité des raccords arrières : PG : Raccord intermédiaire raccordé à un presse-étoupe PG plastique										
50 : Suffixe obligatoire										
Traitement du boîtier : Néant pour le cadmié vert olive standard. 70 : Nickel chimique - conforme RoHS 033K : Zink Nickel Noir - conforme RoHS - Raccords standard disponibles : A/RA, E/R, T/RT, PG, G/RG. Pour les autres, veuillez nous contacter.										

* : Remplacer «x» après EK, KM ou SK par le numéro de joint correspondant (se référer au bas de la page 34).

Cross references chart / *Tableau d'équivalences*


AMPHENOL PT designation	BNAE NF. L54125 451 designation	NFC 93422 HE301 designation	MIL-DTL-26482 Series I	VG 95328
PT00A xx-xx x*	45100A xx-xx x* 50	HE301B00A xx-xx x* 1A		
PT00A xx-xx x* SR	45100AC xx-xx x* 50	HE301B00AC xx-xx x* 1A		
PT00A xx-xx x* PG	45100A xx-xx x* PG50			
PT00E xx-xx x*	45100E xx-xx x* 50	HE301B00E xx-xx x* 1A	MS3110E xx-xx x*	
PT00E xx-xx x* SR	45100EC xx-xx x* 50	HE301B00EC xx-xx x* 1A	MS3110F xx-xx x*	
PT00E xx-xx x* J	45100T xx-xx x* 50			
PT00P xx-xx x*	45100P xx-xx x* 50	HE301B00P xx-xx x* 1A	MS3110P xx-xx x*	
PT00E xx-xx x* SQ	45100G xx-xx x* 50			
PT00W xx-xx x*	45100J xx-xx x* 50	HE301B00J xx-xx x* 1A		
PT00SE xx-xx x*	45100R xx-xx x* 50	HE301B00R xx-xx x* 1A	MS3120E xx-xx x*	VG 95328A xx-xx x*
PT00SE xx-xx x* SR	45100RC xx-xx x* 50	HE301B00RC xx-xx x* 1A	MS3120F xx-xx x*	VG 95328B xx-xx x*
PT00SE xx-xx x* PG	45100R xx-xx x* PG50			
PT00SE xx-xx x* J	45100RT xx-xx x* 50			
PT00SP xx-xx x*	45100RP xx-xx x* 50	HE301B00RP xx-xx x* 1A	MS3120P xx-xx x*	
PT00SE xx-xx x* SQ	45100RG xx-xx x* 50			VG 95328R xx-xx x*
PT01A xx-xx x*	45101A xx-xx x* 50	HE301B01A xx-xx x* 1A		
PT01A xx-xx x* SR	45101AC xx-xx x* 50	HE301B01AC xx-xx x* 1A		
PT01A xx-xx x* PG	45101A xx-xx x* PG50			
PT01E xx-xx x*	45101E xx-xx x* 50	HE301B01E xx-xx x* 1A	MS3111E xx-xx x*	
PT01E xx-xx x* SR	45101EC xx-xx x* 50	HE301B01EC xx-xx x* 1A	MS3111F xx-xx x*	
PT01E xx-xx x* J	45101T xx-xx x* 50			
PT01EK (x) xx-xx x*	45101EK (x) xx-xx x* 50			
PT01KM (x) xx-xx x*	45101KM (x) xx-xx x* 50			
PT01P xx-xx x*	45101P xx-xx x* 50	HE301B01P xx-xx x* 1A	MS3111P xx-xx x*	
PT01E xx-xx x* SQ	45101G xx-xx x* 50			
PT01W xx-xx x*	45101J xx-xx x* 50	HE301B01J xx-xx x* 1A		
PT01SE xx-xx x*	45101R xx-xx x* 50	HE301B01R xx-xx x* 1A	MS3121E xx-xx x*	
PT01SE xx-xx x* SR	45101RC xx-xx x* 50	HE301B01RC xx-xx x* 1A	MS3121F xx-xx x*	
PT01SE xx-xx x* PG	45101R xx-xx x* PG50			
PT01SE xx-xx x* J	45101RT xx-xx x* 50			
PT01SK (x) xx-xx x*	45101SK (x) xx-xx x* 50			
PT01SP xx-xx x*	45101RP xx-xx x* 50	HE301B01RP xx-xx x* 1A	MS3121P xx-xx x*	
PTIH xx-xx x*				
PT01SE xx-xx x* SQ	45101G xx-xx x* 50			
PT02A xx-xx x*	45102E xx-xx x* 50	HE301B02Exx-xx x* 1A	MS3112E xx-xx x*	VG 95328H xx-xx x*
PT02C xx-xx x*				
PT02SE xx-xx x*	45102R xx-xx x* 50	HE301B02R xx-xx x* 1A	MS3122E xx-xx x*	VG 95328C xx-xx x*
PT02H xx-xx x*				
PT02MW xx-xx x*	45102MW xx-xx x* 50			
PT02Y xx-xx x*	45102Y xx-xx x* 50			
PT02YS xx-xx x*	45102YS xx-xx x* 50			
PT02GS xx-xx x*	45102GS xx-xx x* 50			

AMPHENOL PT designation	BNAE NF. L54125 451 designation	NFC 93422 HE301 designation	MIL-DTL-26482 Series I	VG 95328
PT06A xx-xx x*	45106A xx-xx x* 50	HE301B06A xx-xx x* 1A		
PT06A xx-xx x* SR	45106AC xx-xx x* 50	HE301B06AC xx-xx x* 1A		
PT06A xx-xx x* PG	45106A xx-xx x* PG50			
PT06E xx-xx x*	45106E xx-xx x* 50	HE301B06E xx-xx x* 1A	MS3116E xx-xx x*	
PT06E xx-xx x* SR	45106EC xx-xx x* 50	HE301B06EC xx-xx x* 1A	MS3116F xx-xx x*	
PT06E xx-xx x* J	45106T xx-xx x* 50			
PT06EK (x) xx-xx x*	45106EK (x) xx-xx x* 50			
PT06KM (x) xx-xx x*	45106KM (x) xx-xx x* 50			
PT06G xx-xx x*				
PT06P xx-xx x*	45106P xx-xx x* 50	HE301B06P xx-xx x* 1A	MS3116P xx-xx x*	
PTG06E xx-xx x* SQ	45136G xx-xx x* 50			
PT06W xx-xx x*	45106J xx-xx x* 50	HE301B06J xx-xx x* 1A		
PT06SE xx-xx x*	45106R xx-xx x* 50	HE301B06R xx-xx x* 1A	MS3126E xx-xx x*	
PT06SE xx-xx x* SR	45106RC xx-xx x* 50	HE301B06RC xx-xx x* 1A	MS3126F xx-xx x*	VG 95328K xx-xx x*
PT06SE xx-xx x* PG	45106R xx-xx x* PG50			
PT06SE xx-xx x* J	45106RT xx-xx x* 50			VG 95328J xx-xx x*
PT06SK (x) xx-xx x*	45106SK xx-xx x* 50			
PT06SP xx-xx x*	45106RP xx-xx x* 50	HE301B06RP xx-xx x* 1A	MS3126P xx-xx x*	
PTG06SE xx-xx x* SQ	45136RG xx-xx x* 50			VG 95328M xx-xx x*
PT07A xx-xx x*	45107A xx-xx x* 50	HE301B07A xx-xx x* 1A		
PT07A xx-xx x* SR	45107AC xx-xx x* 50	HE301B07AC xx-xx x* 1A		
PT07C xx-xx x*				
PT07E xx-xx x*	45107E xx-xx x* 50	HE301B07E xx-xx x* 1A	MS3114E xx-xx x*	
PT07E xx-xx x* SR	45107EC xx-xx x* 50	HE301B07EC xx-xx x* 1A	MS3114F xx-xx x*	
PT07P xx-xx x*	45107P xx-xx x* 50	HE301B07P xx-xx x* 1A	MS3114P xx-xx x*	
PT07SE xx-xx x*	45107R xx-xx x* 50	HE301B07R xx-xx x* 1A	MS3124E xx-xx x*	VG 95328D xx-xx x*
PT07SE xx-xx x* SR	45107RC xx-xx x* 50	HE301B07RC xx-xx x* 1A	MS3124F xx-xx x*	VG 95328E xx-xx x*
PT07SP xx-xx x*	45107RP xx-xx x* 50	HE301B07RP xx-xx x* 1A	MS3124P xx-xx x*	
PT07SE xx-xx x* SQ	45107RG xx-xx x* 50			VG 95328T xx-xx x*
PT07H xx-xx x*				
PT07MW xx-xx x*	45107MW xx-xx x* 50			
PT07Y xx-xx x*	45107Y xx-xx x* 50			
PT07YS xx-xx x*	45107YS xx-xx x* 50			
PT07GS xx-xx x*	45107GS xx-xx x* 50			
PT08E xx-xx x* SR	45108EC xx-xx x* 50	HE301B08EC xx-xx x* 1A		
PT08G xx-xx x*				
PT08P xx-xx x*	45108P xx-xx x* 50	HE301B08P xx-xx x* 1A		
PT08SE xx-xx x* SR	45108RC xx-xx x* 50	HE301B08RC xx-xx x* 1A		
PT09A xx-xx x*	45109E xx-xx x* 50			
PTB xx-xx x*				

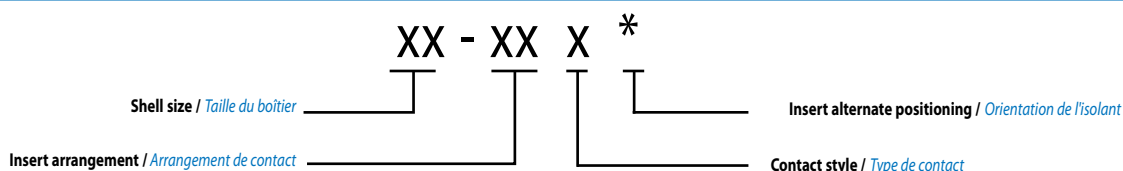

Square flange receptacles 02 type

Embases carrées type 02



Square flange receptacle without rear accessory possibility.
Embase à collerette carrée sans possibilité de raccord.


Solder / A souder	PT02A / PT02C	45102E	VG95328H
Crimp / A sertir	PT02SE	45102R	VG95328C



Solder / A souder



Crimp / A sertir

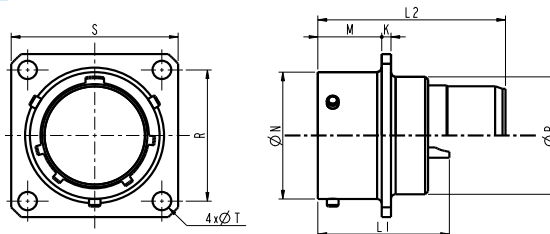

Shell size Taille du boîtier	K max.	L1 max. Solder / Souder	L2 max. Crimp / Sertir	M	Ø N	Ø P max.	R	S	Ø T ± 0.1
8	1.57	23.6	32.3	10.95	12.01	11.4	15.09	20.6	3.2
10	1.57	23.6	32.3	10.95	14.99	14.6	18.26	23.8	3.2
12	1.57	23.6	32.3	10.95	19.05	17.8	20.62	26.2	3.2
14	1.57	23.6	32.3	10.95	22.23	20.9	23.01	28.6	3.2
16	1.57	23.6	32.3	10.95	25.40	24.1	24.61	31.0	3.2
18	1.57	23.6	32.3	10.95	28.58	27.3	26.97	33.3	3.2
20	2.39	29.1	33.9	14.12	31.75	30.5	29.36	36.5	3.2
22	2.39	29.1	33.9	14.12	34.93	33.6	31.75	39.7	3.2
24	2.39	29.1	35.4	14.96	38.10	36.8	34.93	42.9	3.73

Square flange receptacles 00 type


Embases carrées type 00

Square flange receptacle with intermediate backshell.
Embase à collerette carrée avec raccord intermédiaire.


Solder / A souder	PT00A	45100A
Crimp / A sertir	-	45100RA



A type (solder)
Type A (à souder)

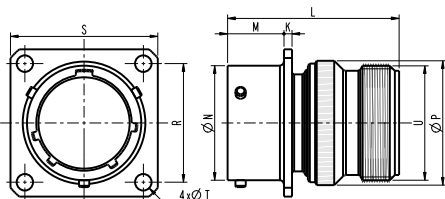

RA type (crimp)
Type RA (à sertir)

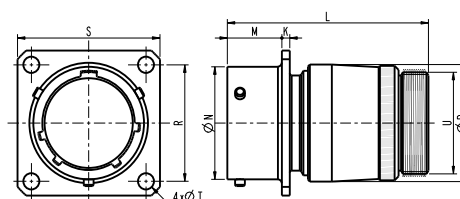

Shell size Taille du boîtier	K max.	L max.		M	Ø N	Ø P max.		R	S	Ø T ± 0.1	U Thread (class 2A) Filetage U (classe 2A)	
		A	RA			A	RA				A type (solder)	RA type (crimp)
8	1.57	34.3	41.5	10.95	12.01	14.7	13.9	15.09	20.6	3.2	0.5000-28UNEF	0.4375-28UNEF
10	1.57	34.3	41.5	10.95	14.99	17.9	17.1	18.26	23.8	3.2	0.6250-24UNEF	0.5625-24UNEF
12	1.57	34.3	41.5	10.95	19.05	20.9	20.3	20.62	26.2	3.2	0.7500-20UNEF	0.6875-24UNEF
14	1.57	34.3	41.5	10.95	22.23	24.3	23.3	23.01	28.6	3.2	0.8750-20UNEF	0.8125-20UNEF
16	1.57	34.3	41.5	10.95	25.40	27.3	26.5	24.61	31.0	3.2	1.0000-20UNEF	0.9375-20UNEF
18	1.57	34.3	41.5	10.95	28.58	30.6	29.5	26.97	33.3	3.2	1.1875-18UNEF	1.0625-18UNEF
20	2.39	40.7	45.0	14.12	31.75	33.5	32.7	29.36	36.5	3.2	1.1875-18UNEF	1.1875-18UNEF
22	2.39	40.7	45.0	14.12	34.93	36.8	36.0	31.75	39.7	3.2	1.4375-18UNEF	1.3125-18UNEF
24	2.39	42.3	46.5	14.96	38.10	40.0	39.2	34.93	42.9	3.73	1.4375-18UNEF	1.4375-18UNEF

To mount the receptacle on the panel, please refer to page 58 for panel drilling and thickness.


Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 58 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.

all dimensions are in mm

Solder / A souder	PT00E	45100E	-
Crimp / A sertir	PT00SE	45100R	VG95328A



Square flange receptacle with grommet backnut.
Embase à collerette carrée avec écrou serre-fils.

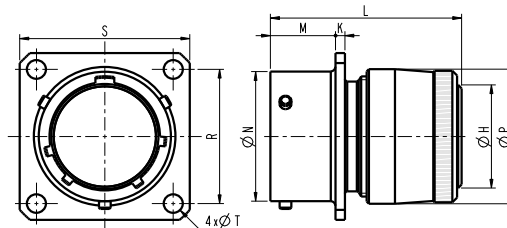


Shell size Taille du boîtier	Ø H	K max.	L max.	M	Ø N	Ø P max.	R	S	Ø T ± 0.1
8	9.3	1.57	32.7	10.95	12.01	13.9	15.09	20.6	3.2
10	12.3	1.57	32.7	10.95	14.99	17.1	18.26	23.8	3.2
12	15.2	1.57	32.7	10.95	19.05	20.3	20.62	26.2	3.2
14	18.5	1.57	32.7	10.95	22.23	23.3	23.01	28.6	3.2
16	21.7	1.57	32.7	10.95	25.40	26.5	24.61	31.0	3.2
18	24.2	1.57	32.7	10.95	28.58	29.5	26.97	33.3	3.2
20	27.4	2.39	34.2	14.12	31.75	32.7	29.36	36.5	3.2
22	30.6	2.39	34.2	14.12	34.93	36.0	31.75	39.7	3.2
24	33.8	2.39	35.8	14.96	38.10	39.2	34.93	42.9	3.73

Solder / A souder	PT00A (SR) / PT00E (SR)	45100AC / 45100EC	-
Crimp / A sertir	PT00SE (SR)	45100RC	VG95328B



Square flange receptacle with cable clamp backshell.
Embase à collerette carrée avec raccord serre-câble.

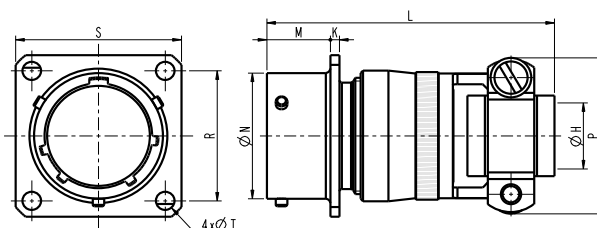

Shell size Taille du boîtier	Ø H	K max.	L max.	M	Ø N	P max.	R	S	Ø T ± 0.1
8	3.2	1.57	49.0	10.95	12.01	19.3	15.09	20.6	3.2
10	4.8	1.57	49.0	10.95	14.99	20.8	18.26	23.8	3.2
12	7.9	1.57	49.0	10.95	19.05	24.0	20.62	26.2	3.2
14	9.5	1.57	49.0	10.95	22.23	27.2	23.01	28.6	3.2
16	12.7	1.57	52.4	10.95	25.40	28.8	24.61	31.0	3.2
18	15.9	1.57	52.4	10.95	28.58	35.1	26.97	33.3	3.2
20	15.9	2.39	54.8	14.12	31.75	35.1	29.36	36.5	3.2
22	19.1	2.39	54.8	14.12	34.93	39.9	31.75	39.7	3.2
24	20.3	2.39	56.4	14.96	38.10	42.3	34.93	42.9	3.73

Note: for the version without grommet A + SR (PT) or AC (451), use the nylon ring delivered with the cable clamp to screw your backshell at the rear of the receptacle.


Pour la version sans serre-fil A + SR (PT) ou AC (451), utiliser la bague en nylon livrée avec le serre-câble pour visser votre raccord à l'arrière de l'embase.

To mount the receptacle on the panel, please refer to page 58 for panel drilling and thickness.

Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 58 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.

Solder / A souder	PT00 W	45100J
Crimp / A sertir	-	-


Square flange receptacle with metal sealing gland backshell.
Embase à collerette carrée avec raccord presse-étoupe métallique.

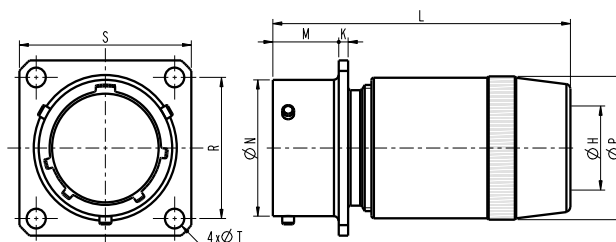

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H		K max.	L max.	M	Ø N	Ø P max.	R	S	Ø T ± 0.1
	min.	max.								
8	4.3	5.8	1.57	40.8	10.95	12.01	13.6	15.09	20.6	3.2
10	5.2	7.9	1.57	41.8	10.95	14.99	16.8	18.26	23.8	3.2
12	8.6	11.2	1.57	45.4	10.95	19.05	20.3	20.62	26.2	3.2
14	10.6	13.7	1.57	50.3	10.95	22.23	23.6	23.01	28.6	3.2
16	14.0	15.6	1.57	55.8	10.95	25.40	26.8	24.61	31.0	3.2
18	15.2	17.1	1.57	61.6	10.95	28.58	30.0	26.97	33.3	3.2
20	16.1	19.0	2.39	72.7	14.12	31.75	33.3	29.36	36.5	3.2
22	17.0	21.5	2.39	76.8	14.12	34.93	36.5	31.75	39.7	3.2
24	18.8	22.7	2.39	82.5	14.96	38.10	39.7	34.93	42.9	3.73

Solder / A souder	PT00E (J)	45100T
Crimp / A sertir	PT00SE (J)	45100RT

Square flange receptacle with backnut for heatshrink moulded piece.
Embase à collerette carrée avec raccord pour pièce moulée thermorétractable.

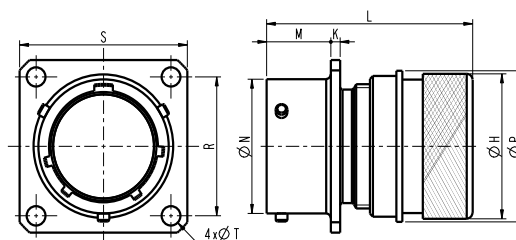

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	K max.	L max.	M	Ø N	Ø P max.	R	S	Ø T ± 0.1
8	15.6	1.57	35.0	10.95	12.01	15.4	15.09	20.6	3.2
10	18.4	1.57	35.0	10.95	14.99	18.6	18.26	23.8	3.2
12	23.7	1.57	35.0	10.95	19.05	21.8	20.62	26.2	3.2
14	24.5	1.57	35.0	10.95	22.23	25.0	23.01	28.6	3.2
16	29.8	1.57	37.5	10.95	25.40	28.2	24.61	31.0	3.2
18	32.0	1.57	37.5	10.95	28.58	31.3	26.97	33.3	3.2
20	36.1	2.39	47.5	14.12	31.75	34.5	29.36	36.5	3.2
22	38.5	2.39	47.5	14.12	34.93	37.7	31.75	39.7	3.2
24	41.5	2.39	47.5	14.96	38.10	40.9	34.93	42.9	3.73

To mount the receptacle on the panel, please refer to page 58 for panel drilling and thickness.


Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 58 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.

all dimensions are in mm

Solder / A souder	PT00P	45100P
Crimp / A sertir	PT00SP	45100RP

Square flange receptacle with straight backshell for potting.

Embase à collerette carrée avec raccord pour potting.

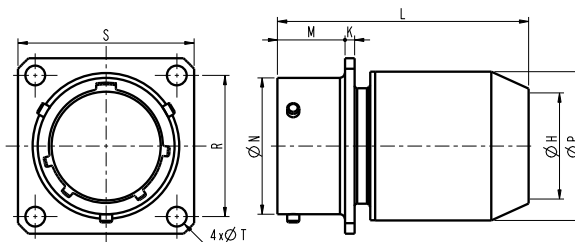


Shell size Taille du boîtier	Ø H	K max.	L max.		M	Ø N	Ø P max.	R	S	Ø T ± 0.1
			Solder	Crimp						
8	8.3	1.57	32	44	10.95	12.01	14.9	15.09	20.6	3.2
10	11.3	1.57	32	44	10.95	14.99	18.1	18.26	23.8	3.2
12	14.2	1.57	32	44	10.95	19.05	21.3	20.62	26.2	3.2
14	17.3	1.57	32	44	10.95	22.23	24.5	23.01	28.6	3.2
16	20.5	1.57	32	44	10.95	25.40	27.7	24.61	31.0	3.2
18	23.1	1.57	32	44	10.95	28.58	30.8	26.97	33.3	3.2
20	26.3	2.39	36	48	14.12	31.75	34.0	29.36	36.5	3.2
22	29.4	2.39	36	48	14.12	34.93	37.2	31.75	39.7	3.2
24	32.6	2.39	37	49	14.96	38.10	40.3	34.93	42.9	3.73

Solder / A souder	PT00E (SQ)	45100G	-
Crimp / A sertir	PT00SE (SQ)	45100RG	VG95328R

Square flange receptacle with SQ braid clamping backshell

Embase à collerette carrée avec raccord SQ pour reprise de tresse

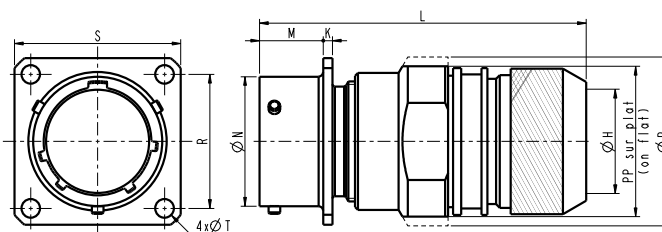

Shell size Taille du boîtier	Ø H	K	L max.	M	Ø N	Ø P	PP	R	S	Ø T ± 0.1
8	6.7	1.57	53	10.95	12.01	20	16.8	15.09	20.6	3.2
10	9.2	1.57	53	10.95	14.99	24	20.8	18.26	23.8	3.2
12	12.2	1.57	54	10.95	19.05	26	22.8	20.62	26.2	3.2
14	15.2	1.57	54	10.95	22.23	29	25.8	23.01	28.6	3.2
16	18.3	1.57	54	10.95	25.40	32	28.8	24.61	31.0	3.2
18	20.0	1.57	54	10.95	28.58	35	31.8	26.97	33.3	3.2
20	23.0	2.39	58	14.12	31.75	38	35.8	29.36	36.5	3.2
22	26.0	2.39	58	14.12	34.93	42	38.8	31.75	39.7	3.2
24	28.8	2.39	60	14.96	38.10	45	41.8	34.93	42.9	3.73

SQ backshell description: see page 35

Description du raccord SQ : Voir page 35

To mount the receptacle on the panel, please refer to page 58 for panel drilling and thickness.

Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 58 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.


all dimensions are in mm

Inline receptacles 01 type

Prolongateurs type 01

Solder / A souder	PT01A	45101A
Crimp / A sertir	-	45101RA


Inline receptacle with intermediate backshell.
Prolongateur avec raccord intermédiaire.

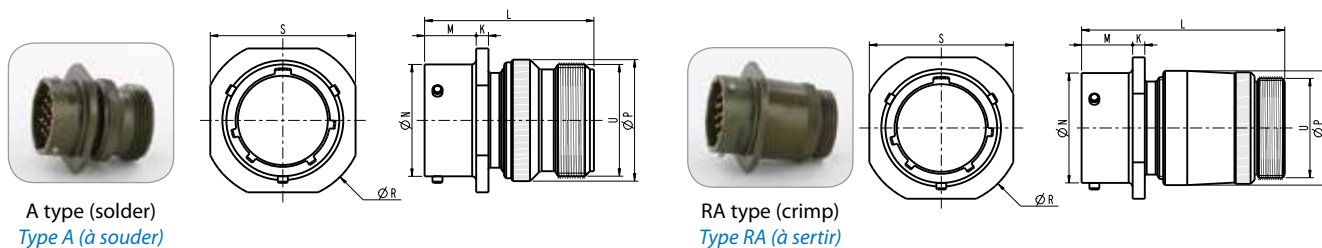

Shell size Taille du boîtier	K	L max		M	Ø N	Ø P		Ø R	S	U Thread (class 2A) Filetage U (classe 2A)	
		A	RA			A	RA			A type (solder)	RA type (crimp)
8	2.4	34.3	41.5	10.16	12.01	14.7	13.9	23.8	20.6	0.5000-28UNEF	0.4375-28UNEF
10	2.4	34.3	41.5	10.16	14.99	17.9	17.1	27.0	23.8	0.6250-24UNEF	0.5625-24UNEF
12	2.4	34.3	41.5	10.16	19.05	20.9	20.3	29.4	26.2	0.7500-20UNEF	0.6875-24UNEF
14	2.4	34.3	41.5	10.16	22.23	24.3	23.3	31.8	28.6	0.8750-20UNEF	0.8125-20UNEF
16	2.4	34.3	41.5	10.16	25.40	27.3	26.5	34.1	31.0	1.0000-20UNEF	0.9375-20UNEF
18	2.4	34.3	41.5	10.16	28.58	30.6	29.5	36.5	33.3	1.1875-18UNEF	1.0625-18UNEF
20	2.9	40.7	45.0	13.59	31.75	33.5	32.7	39.7	36.5	1.1875-18UNEF	1.1875-18UNEF
22	2.9	40.7	45.0	13.59	34.93	36.8	36.0	42.9	39.7	1.4375-18UNEF	1.3125-18UNEF
24	2.9	42.3	46.5	14.43	38.10	40.0	39.2	46.0	42.9	1.4375-18UNEF	1.4375-18UNEF

Solder / A souder	PT01E	45101E
Crimp / A sertir	PT01SE	45101R


Inline receptacle with grommet backnut.
Prolongateur avec écrou serre-fils.

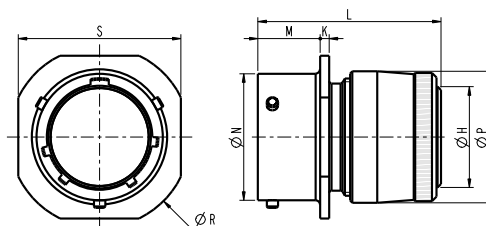

Shell size Taille du boîtier	Ø H	K	L max.	M	Ø N	Ø P max.	Ø R	S
8	9.3	2.4	32.7	10.16	12.01	13.9	23.8	20.6
10	12.3	2.4	32.7	10.16	14.99	17.1	27.0	23.8
12	15.2	2.4	32.7	10.16	19.05	20.3	29.4	26.2
14	18.5	2.4	32.7	10.16	22.23	23.3	31.8	28.6
16	21.7	2.4	32.7	10.16	25.40	26.5	34.1	31.0
18	24.2	2.4	32.7	10.16	28.58	29.5	36.5	33.3
20	27.4	2.9	34.2	13.59	31.75	32.7	39.7	36.5
22	30.6	2.9	34.2	13.59	34.93	36.0	42.9	39.7
24	33.8	2.9	35.8	14.43	38.10	39.2	46.0	42.9

Solder / A souder	PT01A (SR) / PT01E (SR)	45101AC / 45101EC
Crimp / A sertir	PT01SE (SR)	45101RC

Inline receptacle with cable clamp backshell.
Prolongateur avec raccord serre câble.

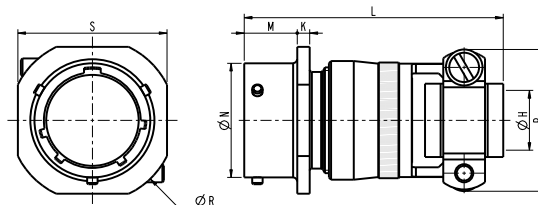


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	K	L max.	M	Ø N	P max.	Ø R	S
8	3.2	2.4	49.0	10.16	12.01	19.3	23.8	20.6
10	4.8	2.4	49.0	10.16	14.99	20.8	27.0	23.8
12	7.9	2.4	49.0	10.16	19.05	24.0	29.4	26.2
14	9.5	2.4	49.0	10.16	22.23	27.2	31.8	28.6
16	12.7	2.4	52.4	10.16	25.40	28.8	34.1	31.0
18	15.9	2.4	52.4	10.16	28.58	35.1	36.5	33.3
20	15.9	2.9	54.8	13.59	31.75	35.1	39.7	36.5
22	19.1	2.9	54.8	13.59	34.93	39.9	42.9	39.7
24	20.3	2.9	56.4	14.43	38.10	42.3	46.0	42.9

Note: for the version without grommet A + SR (PT) or AC (451), use the nylon ring delivered with the cable clamp to screw your backshell at the rear of the receptacle.

Pour la version sans serre-fil A + SR (PT) ou AC (451), utiliser la bague en nylon livrée avec le serre-câble pour visser votre raccord à l'arrière de l'embase.

Solder / A souder	PT01W	45101J
Crimp / A sertir	-	-

Inline receptacle with metal sealing gland backshell.
Prolongateur avec raccord presse-étoupe métallique.

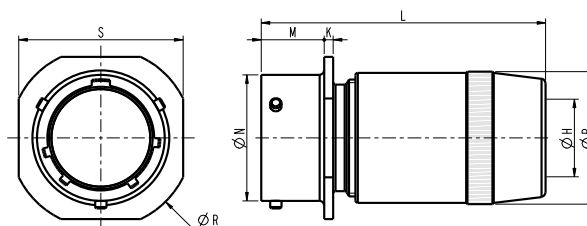


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H		K	L max.	M	Ø N	Ø P max.	Ø R	S
	min.	max.							
8	4.3	5.8	2.4	40.8	10.16	12.01	13.6	23.8	20.6
10	5.2	7.9	2.4	41.8	10.16	14.99	16.8	27.0	23.8
12	8.6	11.2	2.4	45.4	10.16	19.05	20.3	29.4	26.2
14	10.6	13.7	2.4	50.3	10.16	22.23	23.6	31.8	28.6
16	14.0	15.6	2.4	55.8	10.16	25.40	26.8	34.1	31.0
18	15.2	17.1	2.4	61.6	10.16	28.58	30.0	36.5	33.3
20	16.1	19.0	2.9	72.7	13.59	31.75	33.3	39.7	36.5
22	17.0	21.5	2.9	76.8	13.59	34.93	36.5	42.9	39.7
24	18.8	22.7	2.9	82.5	14.43	38.10	39.7	46.0	42.9

Solder / A souder	PT01A (PG)	45101A (PG)
Crimp / A sertir	PT01SE (PG)	45101R (PG)

Inline receptacle with straight adaptor terminated by a PG type plastic sealing gland.

Prolongateur avec raccord intermédiaire raccordé à un presse-étoupe plastique type PG.

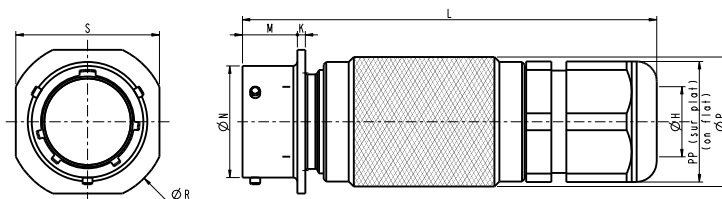


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H min-max	K	L max.	M	Ø N	Ø P max.	PG	PP	Ø R	S
8	2.5 - 6.5	2.4	75.5	10.16	12.01	16.6	PG7	15	23.8	20.6
10	3.5 - 8	2.4	79.5	10.16	14.99	19.5	PG9	19	27.0	23.8
12	4 - 10	2.4	81.5	10.16	19.05	22.8	PG11	22	29.4	26.2
14	5 - 12	2.4	88.5	10.16	22.23	25.8	PG13.5	24	31.8	28.6
16	9 - 14	2.4	90.5	10.16	25.40	28.9	PG16	27	34.1	31.0
18	9 - 14	2.4	95.5	10.16	28.58	32.0	PG16	27	36.5	33.3
20	9 - 14	2.9	101	13.59	31.75	35.2	PG16	27	39.7	36.5
22	13 - 18	2.9	110	13.59	34.93	38.3	PG21	33	42.9	39.7
24	13 - 18	2.9	111.5	14.43	38.10	41.6	PG21	33	46.0	42.9

Solder / A souder	PT01E (J)	45101T
Crimp / A sertir	PT01SE (J)	45101RT

Inline receptacle with backnut for heatshrink moulded piece.


Prolongateur avec raccord pour pièce moulée thermorétractable.

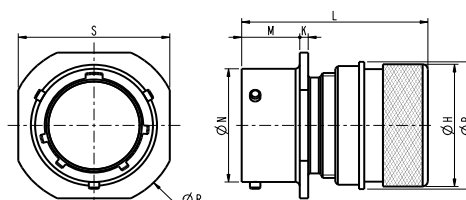

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H max.	K	Lmax.	M	Ø N	Ø P max.	Ø R	S
8	15.6	2.4	35.0	10.16	12.01	15.4	23.8	20.6
10	18.4	2.4	35.0	10.16	14.99	18.6	27.0	23.8
12	23.7	2.4	35.0	10.16	19.05	21.8	29.4	26.2
14	24.5	2.4	35.0	10.16	22.23	25.0	31.8	28.6
16	29.8	2.4	37.5	10.16	25.40	28.2	34.1	31.0
18	32.0	2.4	37.5	10.16	28.58	31.3	36.5	33.3
20	36.1	2.9	47.5	13.59	31.75	34.5	39.7	36.5
22	38.5	2.9	47.5	13.59	34.93	37.7	42.9	39.7
24	41.5	2.9	47.5	14.43	38.10	40.9	46.0	42.9

Solder / A souder	PT01P	45101P
Crimp / A sertir	PT01SP	45101RP


Inline receptacle with straight backshell for potting.
Prolongateur avec raccord pour potting.

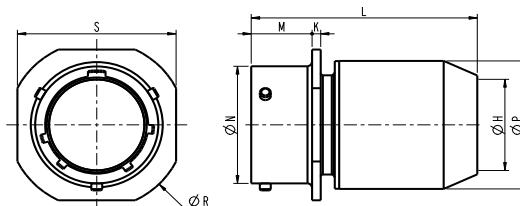

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	K	L max.		M	Ø N	Ø P max.	Ø R	S
			Solder	Crimp					
8	8.3	2.4	32	44	10.16	12.01	14.9	23.8	20.6
10	11.3	2.4	32	44	10.16	14.99	18.1	27.0	23.8
12	14.2	2.4	32	44	10.16	19.05	21.3	29.4	26.2
14	17.3	2.4	32	44	10.16	22.23	24.5	31.8	28.6
16	20.5	2.4	32	44	10.16	25.40	27.7	34.1	31.0
18	23.1	2.4	32	44	10.16	28.58	30.8	36.5	33.3
20	26.3	2.9	36	48	13.59	31.75	34.0	39.7	36.5
22	29.4	2.9	36	48	13.59	34.93	37.2	42.9	39.7
24	32.6	2.9	37	49	14.43	38.10	40.3	46.0	42.9

Solder / A souder	PT01EK / PT01KM	45101EK / 45101KM
Crimp / A sertir	PT01SK	45101SK

Inline receptacle with rain proof or immersion proof sealing gland backshell with strong grip.
Prolongateur avec raccord presse-étoupe étanche au ruissellement ou à l'immersion.

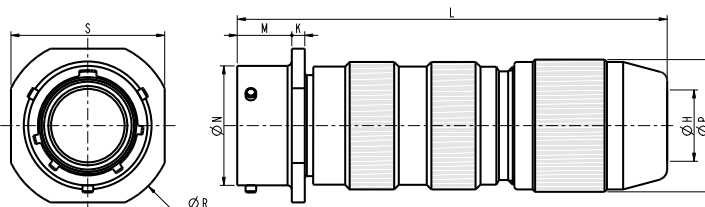


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	K	L max.		M	Ø N	Ø P max.	Ø R	S
		EK type	KM/SK type					
8	2.4	71.5	81.5	10.16	12.01	17.0	23.8	20.6
10	2.4	71.5	81.5	10.16	14.99	19.0	27.0	23.8
12	2.4	71.5	81.5	10.16	19.05	25.0	29.4	26.2
14	2.4	79.5	94.5	10.16	22.23	27.0	31.8	28.6
16	2.4	79.5	94.5	10.16	25.40	28.5	34.1	31.0
18	2.4	79.5	94.5	10.16	28.58	31.5	36.5	33.3
20	2.9	91.5	107	13.59	31.75	34.5	39.7	36.5
22	2.9	94	109.5	13.59	34.93	34.5	42.9	39.7
24	2.9	95	110	14.43	38.10	36.0	46.0	42.9

Please refer to end of page 34 for dimension **H** depending on the gasket number.

*Veuillez vous référer au bas de la page 34 pour la dimension **H** selon le numéro de joint utilisé.*

Solder / A souder	PT01E (SQ)	45101G
Crimp / A sertir	PT01SE (SQ)	45101RG

Inline receptacle with SQ braid clamping backshell.
Prolongateur avec raccord SQ pour reprise de tresse.

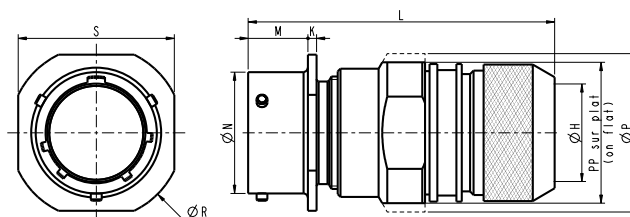

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	K	L max.	M	Ø N	Ø P	PP	Ø R	S
8	6.7	2.4	53	10.16	12.01	20	16.8	23.8	20.6
10	9.2	2.4	53	10.16	14.99	24	20.8	27.0	23.8
12	12.2	2.4	54	10.16	19.05	26	22.8	29.4	26.2
14	15.2	2.4	54	10.16	22.23	29	25.8	31.8	28.6
16	18.3	2.4	54	10.16	25.40	32	28.8	34.1	31.0
18	20.0	2.4	54	10.16	28.58	35	31.8	36.5	33.3
20	23.0	2.9	58	13.59	31.75	38	35.8	39.7	36.5
22	26.0	2.9	58	13.59	34.93	42	38.8	42.9	39.7
24	28.8	2.9	60	14.43	38.10	45	41.8	46.0	42.9


SQ backshell description: see page 35

Description du raccord SQ : Voir page 35

Jam nut receptacles 07 types *Embases à écrou type 07*

Solder / A souder	PT07A / PT07C	45107A
Crimp / A sertir	-	-

Jam nut receptacle.
Embase à fixation par écrou.

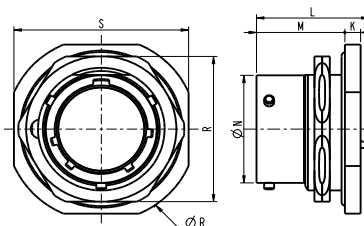

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	K	L max.	M	Ø N	R	Ø R	S
8	3.2	23.0	17.7	12.01	19		23.8
10	3.2	23.0	17.7	14.99	22		27.0
12	3.2	23.0	17.7	19.05	27		31.8
14	3.2	23.0	17.7	22.23	30		34.9
16	3.2	23.0	17.7	25.40	33		38.1
18	3.2	23.0	17.7	28.58	37		41.3
20	4.0	29.0	22.5	31.75	40		46.0
22	4.0	29.0	22.5	34.93	43		49.2
24	4.0	29.0	23.3	38.10	46		52.4

To mount the receptacle on the panel, please refer to page 62 for panel drilling and thickness.

Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 62 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.


all dimensions are in mm

Solder / A souder	PT07E	45107E	-
Crimp / A sertir	PT07SE	45107R	VG95328D



Jam nut receptacle with grommet backnut.

Embase à fixation par écrou avec écrou serre-fils.

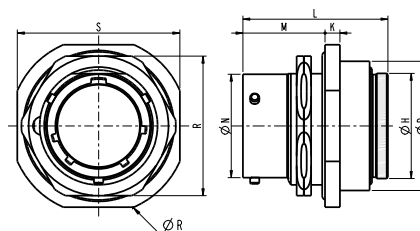


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	K	L max.	M	Ø N	Ø P max.	R	Ø R	S
8	16.4	3.2	35.0	17.7	12.01	18.5	19		23.8
10	19.6	3.2	35.0	17.7	14.99	21.6	22		27.0
12	22.6	3.2	35.0	17.7	19.05	24.8	27		31.8
14	25.8	3.2	35.0	17.7	22.23	28.0	30		34.9
16	28.8	3.2	35.0	17.7	25.40	31.2	33		38.1
18	32.0	3.2	35.0	17.7	28.58	34.3	37		41.3
20	38.2	4.0	41.2	22.5	31.75	38.3	40		46.0
22	41.4	4.0	41.2	22.5	34.93	41.5	43		49.2
24	44.4	4.0	42.8	23.3	38.10	44.7	46		52.4

Solder / A souder	PT07E (SR)	45107EC	-
Crimp / A sertir	PT07SE (SR)	45107RC	VG95328E



Jam nut receptacle with cable clamp backshell.

Embase à fixation par écrou avec raccord serre-câble.

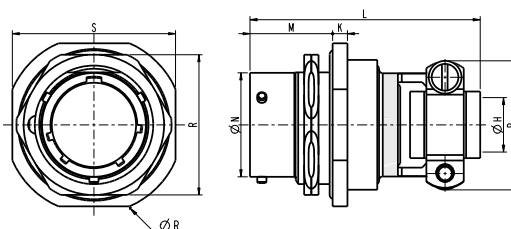

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	K	L max.	M	Ø N	P max.	R	Ø R	S
8	3.2	3.2	49.5	17.7	12.01	19.3	19		23.8
10	4.8	3.2	49.5	17.7	14.99	20.8	22		27.0
12	7.9	3.2	50.0	17.7	19.05	24.0	27		31.8
14	9.5	3.2	50.0	17.7	22.23	27.2	30		34.9
16	12.7	3.2	52.6	17.7	25.40	28.8	33		38.1
18	15.9	3.2	52.6	17.7	28.58	35.1	37		41.3
20	15.9	4.0	56.5	22.5	31.75	35.1	40		46.0
22	19.1	4.0	56.5	22.5	34.93	39.9	43		49.2
24	20.3	4.0	58.2	23.3	38.10	42.3	46		52.5

To mount the receptacle on the panel, please refer to page 62 for panel drilling and thickness.


Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 62 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.

all dimensions are in mm

Solder / A souder	PT07P	45107P
Crimp / A sertir	PT07SP	45107RP

Jam nut receptacle with straight backshell for potting.

Embase à fixation par écrou avec raccord pour potting.

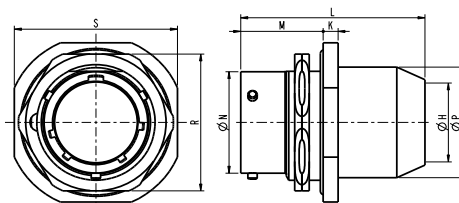


Shell size Taille du boîtier	Ø H	K	L max.		M	Ø N	Ø P max.	R	S
			Solder	Crimp					
8	8.3	3.2	34.5	39.9	17.7	12.01	14.9	19	25.8
10	11.3	3.2	34.5	39.9	17.7	14.99	18.1	22	27.0
12	14.2	3.2	34.5	39.9	17.7	19.05	21.3	27	31.8
14	17.3	3.2	34.5	39.9	17.7	22.23	24.5	30	34.9
16	20.5	3.2	34.5	39.9	17.7	25.40	27.7	33	38.1
18	23.1	3.2	34.5	39.9	17.7	28.58	30.8	37	41.3
20	26.3	4.0	42.0	47.1	22.5	31.75	34.0	40	46.0
22	29.4	4.0	42.0	47.1	22.5	34.93	37.2	43	49.2
24	32.6	4.0	42.7	47.9	23.3	38.10	40.3	46	52.4

Solder / A souder	-	-
Crimp / A sertir	PT07SE (SQ)	45107RG

Jam nut receptacle with SQ braid clamping backshell.

Embase à fixation par écrou avec raccord SQ pour reprise de tresse.

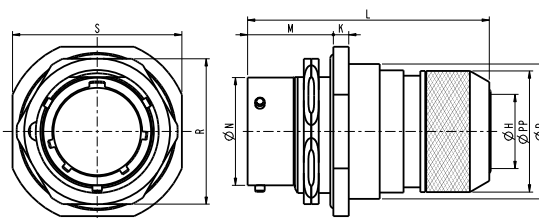

Shell size Taille du boîtier	Ø H	K	L max.	M	Ø N	Ø P max.	Ø PP	R	S
8	6.7	3.2	49.6	17.7	12.01	18.5	16	19	25.8
10	9.2	3.2	49.6	17.7	14.99	21.6	18	22	27.0
12	12.2	3.2	50.6	17.7	19.05	24.8	22	27	31.8
14	15.2	3.2	50.6	17.7	22.23	28.0	25	30	34.9
16	18.3	3.2	50.6	17.7	25.40	31.2	28	33	38.1
18	20.0	3.2	50.6	17.7	28.58	34.3	32	37	41.3
20	23.0	4.0	55.8	22.5	31.75	38.3	34	40	46.0
22	26.0	4.0	55.8	22.5	34.93	41.5	38	43	49.2
24	28.8	4.0	57.5	23.3	38.10	44.7	41	46	52.4

To mount the receptacle on the panel, please refer to page 62 for panel drilling and thickness.

Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 62 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.


all dimensions are in mm

Plug 06 type

Fiche type 06

Solder / A souder	PT06A	45106A
Crimp / A sertir	-	45106RA


Straight plug with intermediate backshell.
Fiche droite avec raccord intermédiaire.

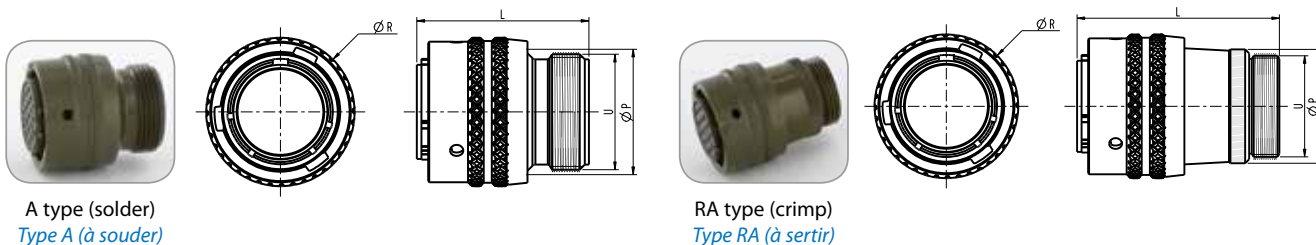

Shell size Taille du boîtier	L max.		Ø P		Ø R	U Thread (class 2A) Filetage U (classe 2A)	
	A	RA	A	RA		A type (solder)	RA type (crimp)
8	34.3	41.5	14.7	13.9	18.6	0.5000-28 UNEF	0.4375-28 UNEF
10	34.3	41.5	17.9	17.1	21.4	0.6250-24 UNEF	0.5625-24 UNEF
12	34.3	41.5	20.9	20.3	25.8	0.7500-20 UNEF	0.6875-24 UNEF
14	34.3	41.5	24.3	23.3	29.0	0.8750-20 UNEF	0.8125-20 UNEF
16	34.3	41.5	27.3	26.5	32.2	1.0000-20 UNEF	0.9375-20 UNEF
18	34.3	41.5	30.6	29.5	34.9	1.1875-18 UNEF	1.0625-18 UNEF
20	40.7	45.0	33.5	32.7	38.5	1.1875-18 UNEF	1.1875-18 UNEF
22	40.7	45.0	36.8	36.0	41.7	1.4375-18 UNEF	1.3125-18 UNEF
24	42.3	46.5	40.0	39.2	44.7	1.4375-18 UNEF	1.4375-18 UNEF

Solder / A souder	PT06E	45106E
Crimp / A sertir	PT06SE	45106R



Straight plug with grommet backnut.
Fiche droite avec écrou serre-fils.

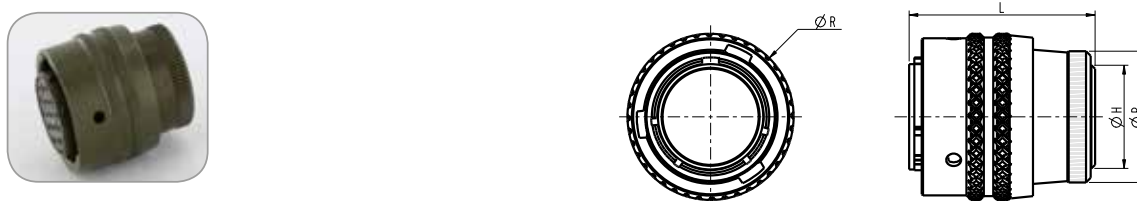

Shell size Taille du boîtier	Ø H	L max.	Ø P	Ø R
8	9.3	33.0	13.9	18.6
10	12.3	33.0	17.1	21.4
12	15.2	33.0	20.3	25.8
14	18.5	33.0	23.3	29.0
16	21.7	33.0	26.5	32.2
18	24.2	33.0	29.5	34.9
20	27.4	33.0	32.7	38.5
22	30.6	33.0	36.0	41.7
24	33.8	34.0	39.2	44.7

Solder / A souder	PT06A (SR) / PT06E (SR)	45106AC / 45106EC	-
Crimp / A sertir	PT06SE (SR)	45106RC	VG95328K

Straight plug with cable clamp backshell.
Fiche droite avec raccord serre-câble.

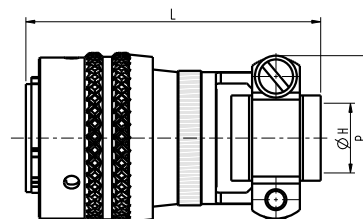



Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	L max.	P max.	Ø R
8	3.2	49.0	19.3	18.6
10	4.8	49.0	20.8	21.4
12	7.9	49.0	24.0	25.8
14	9.5	49.0	27.2	29.0
16	12.7	52.4	28.8	32.2
18	15.9	52.4	35.1	34.9
20	15.9	54.8	35.1	38.5
22	19.1	54.8	39.9	41.7
24	20.3	56.4	42.3	44.7

Note: for the version without grommet A + SR (PT) or AC (451), use the nylon ring delivered with the cable clamp to screw your backshell at the rear of the plug.

Pour la version sans serre-fil A + SR (PT) ou AC (451), utiliser la bague en nylon livrée avec le serre-câble pour visser votre raccord à l'arrière de la fiche.

Solder / A souder	PT06W	45106J
Crimp / A sertir	-	-

Straight plug with metal sealing gland backshell.
Fiche droite avec raccord presse-étoupe métallique.

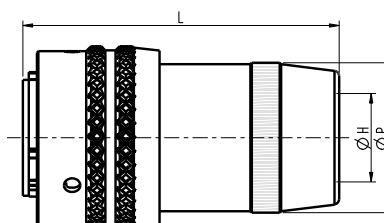


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H		L max.	Ø P max.	Ø R
	min.	max.			
8	4.3	5.8	43.3	13.6	18.6
10	5.2	7.9	43.3	16.8	21.4
12	8.6	11.2	46.9	20.3	25.8
14	10.6	13.7	51.8	23.6	29.0
16	14.0	15.6	57.3	26.8	32.2
18	15.2	17.1	63.1	30.0	34.9
20	16.1	19.0	72.2	33.3	38.5
22	17.0	21.5	76.2	36.5	41.7
24	18.8	22.7	81.5	39.7	44.7

Solder / A souder	PT06A (PG)	45106A (PG)
Crimp / A sertir	PT06SE (PG)	45106R (PG)

Straight plug with adaptor terminated by a PG type plastic sealing gland.

Fiche droite avec raccord intermédiaire raccordé à un presse étoupe plastique type PG.

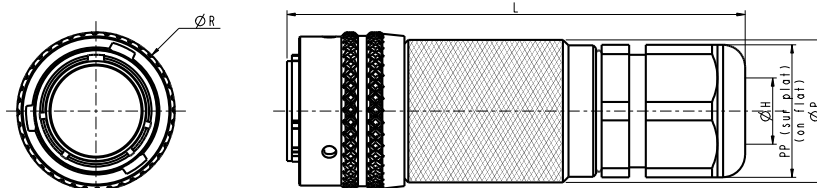


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H		L max.	Ø P max.	PG size	PP	Ø R
	min	max					
8	2.5	6.5	51.2	16.6	PG 7	15	18.6
10	3.5	8	51.2	19.5	PG 9	19	21.4
12	4	10	51.2	22.8	PG 11	22	25.8
14	5	12	56.2	25.8	PG 13.5	24	29.0
16	9	14	56.2	28.9	PG 16	27	32.2
18	9	14	61.2	32.0	PG 16	27	34.9
20	9	14	65.2	35.2	PG 16	27	38.5
22	13	18	70.2	38.3	PG 21	33	41.7
24	13	18	70.2	41.6	PG 21	33	44.7

Solder / A souder	PT06E (J)	45106T	-
Crimp / A sertir	PT06SE (J)	45106RT	VG95328J

Straight plug with backnut for heatshrink moulded piece.

Fiche droite avec raccord pour pièce moulée thermorétractable.

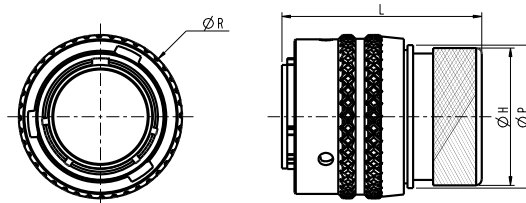


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	L max.	Ø P max.	Ø R
8	15.6	35.0	15.4	18.6
10	18.4	35.0	18.6	21.4
12	23.7	35.0	21.8	25.8
14	24.5	35.0	25.0	29.0
16	29.8	37.5	28.2	32.2
18	32.0	37.5	31.3	34.9
20	36.1	47.5	34.5	38.5
22	38.5	47.5	37.7	41.7
24	41.5	47.5	40.9	44.7

Solder / A souder	PT06P	45106P
Crimp / A sertir	PT06SP	45106RP

Straight plug with backshell for potting.

Fiche droite avec raccord pour potting.

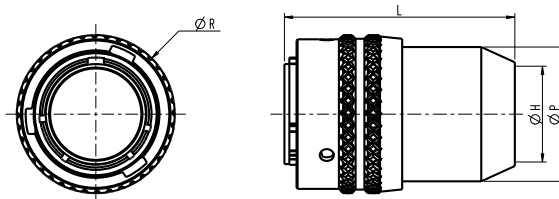


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H	L max.		Ø P	Ø R
		Solder	Crimp		
8	8.3	35	44	14.9	18.6
10	11.3	35	44	18.1	21.4
12	14.2	35	44	21.3	25.8
14	17.3	35	44	24.5	29.0
16	20.5	35	44	27.7	32.2
18	23.1	35	44	30.8	34.9
20	26.3	39	48	34.0	38.5
22	29.4	39	48	37.2	41.7
24	32.6	40	49	40.3	44.7

Solder / A souder	PT06EK / PT06KM	45106EK / 45106KM
Crimp / A sertir	PT06SK	45106SK

Straight plug with rain proof or immersion proof sealing gland backshell.

Fiche droite avec raccord presse-étoupe étanche au ruissellement ou à l'immersion.

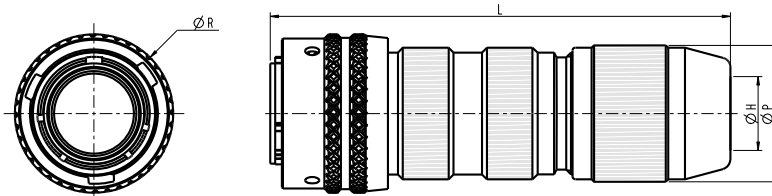

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	L max.		Ø P	Ø R
	EK type	KM / SK type		
8	71.5	81.5	17.0	18.6
10	71.5	81.5	19.0	21.4
12	71.5	81.5	25.0	25.8
14	79.5	94.5	27.0	29.0
16	79.5	94.5	28.5	32.2
18	79.5	94.5	31.5	34.9
20	91.5	105.0	34.5	38.5
22	94.0	107.5	34.5	41.7
24	94.5	108.0	36.0	44.7

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H Acceptable cable diameter / <i>Diamètre de câble admissible</i>		
	Gasket n° 1 / <i>Joint n° 1</i>	Gasket n° 2 / <i>Joint n° 2</i>	Gasket n° 3 / <i>Joint n° 3</i>
8	4.0 to 5.0	5.0 to 6.5	
10	5.0 to 6.5	6.5 to 8.0	
12	8.0 to 9.5	9.5 to 11.0	
14	10.5 to 12.0	12.0 to 13.5	7.0 to 9.5
16	12.5 to 14.0	14.0 to 15.6	
18	15.0 to 17.0	17.0 to 19.0	14 to 15.6
20	15.0 to 17.0	17.0 to 19.0	14 to 15.6
22	17.0 to 19.0	19.0 to 21.5	
24	18.5 to 20.5	20.5 to 23.0	



all dimensions are in mm

Plug with grounding ring G06 / 36 types

Fiche avec bague de blindage types G06 / 36

Solder / A souder	PTG06E (SQ)	45136G	-
Crimp / A sertir	PTG06SE (SQ)	45136RG	VG95328M

Straight plug with SQ braid clamping backshell.
Fiche droite avec raccord SQ pour reprise de tresse.

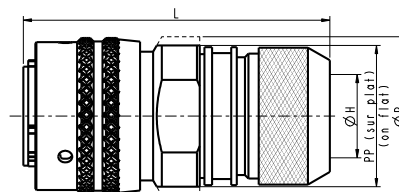

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Ø H min.	L max.	Ø P	PP	Ø R
8	6.7	54	20	16.8	18.6
10	9.2	54	24	20.8	21.4
12	12.2	55	26	22.8	25.8
14	15.2	55	29	25.8	29.0
16	18.3	55	32	28.8	32.2
18	20.0	55	35	31.8	34.9
20	23.0	58	38	35.8	38.5
22	26.0	58	42	38.8	41.7
24	28.8	60	45	41.8	44.7

SQ backshell (in accordance with VG95328 standard):

- Compatible with **solder and crimp** contact versions and with 00, 01, 07 & G06 shell types.
- High EMI-RFI protection level.
- Clamping braid backshell by screwing system.
- Sealed when equipped with straight or right angled heatshrink moulded pieces mentioned on page 61.
- User friendly, no tooling required.

Please consult us for cabling information.

Raccord SQ (conforme à la norme VG95328) :

- Compatible avec les versions à **souder et à sertir**, et avec les types de boîtier 00, 01, 07 et G06.
- Excellent niveau de protection EMI.
- Raccord à reprise de tresse par un système de vissage.
- Étanche lorsqu'il est équipé d'une pièce moulée thermorétractable droite ou coudée, telle que mentionnée page 61.
- Facile à utiliser, aucun outil n'est nécessaire.

Veuillez nous consulter pour de plus amples renseignements sur le câblage.

PT06G / PT08G backshells = Amphenol Socapex design

Raccords PT06G / PT08G = conception Amphenol Socapex

Solder / A souder	PT06G	-
Crimp / A sertir	-	-




Plug with straight soldering braid backshell.

Fiche avec raccord pour reprise de tresse avec terminaison étamée droite.

Solder / A souder	PT08G	-
Crimp / A sertir	-	-



Plug with right angled soldering braid backshell.

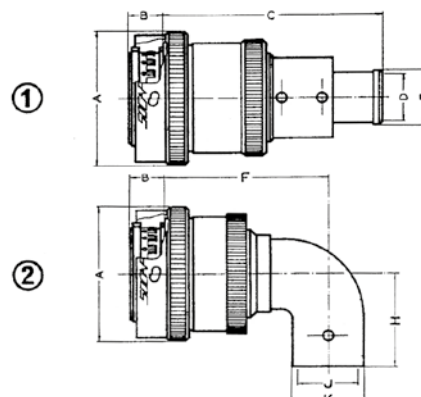Fiche avec raccord pour reprise de tresse avec terminaison étamée coudée.

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Straight Plug PT06G / <i>Fiche droite PT06G</i>					Right Angle Plug PT08G / <i>Fiche coudée PT08G</i>					
	Ø A	B	C max.	Ø D*	E	Ø A	B	F max.	H	Ø J*	Ø K
8	18.6	9	37.2	9	12	-	-	-	-	-	-
10	21.4	9	42.0	6	7.5	21.4	9	36	17	10	12
12	25.8	9	44.8	12.4	13.8	25.8	9	33.5	17	10	12
14	29.0	9	44.8	14	15.8	29.0	9	35	19.5	12	14
16	32.2	9	48.5	15	17.5	32.2	9	37.5	22	14	16
18	34.9	9	54.5	12.4	13.8	34.9	9	41.5	24	16	18
20	38.5	10.5	63.0	17	20	38.5	10.5	47.4	26.5	18	20
22	41.7	10.5	63.0	19	22	41.7	10.5	48.9	32	20	22

* D and J: diameter of the cable unjacketed and without braid.

Please consult us for cabling information.

* D et J : diamètre du câble sans gaine et sans tresse.

Veuillez nous consulter pour de plus amples renseignements sur le câblage.

- Compatible with **solder contact** version and with 06 & 08 shell types.
- Outstanding EMI-RFI protection level.
- Soldering braid backshell (the rear soldering part of the backshell is tin plated to allow soldering of the braid).
- Available in straight or right angle version (low profile).
- Sealed when equipped with heatshrink sleeve mentioned on page 61.

- Compatible avec des **contacts à souder**, et avec les types de boîtier 06 et 08.
- Excellent niveau de protection EMI.
- La partie arrière du raccord est étamée pour permettre la soudure de la tresse.
- Existe en version droite ou coudée (faible encombrement).
- Étanche lorsqu'il est équipé d'une pièce moulée thermorétractable telle que mentionnée page 61.


Right angle plug 08 type

Fiche coudée type 08

Solder / A souder	PT08E (SR)	45108EC
Crimp / A sertir	PT08SE (SR)	45108RC

Plug with 90° cable clamp backshell.

Fiche avec raccord serre-câble coudé à 90°.

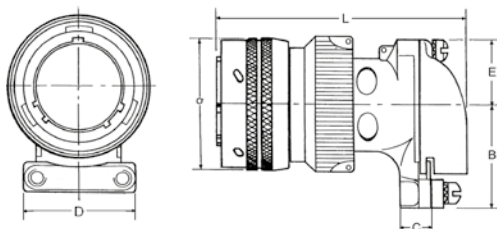


Shell size Taille du boîtier	B	C		D ±1.6	E	L max.	Q
		min	max				
8	16.6	4.3	6.6	23.9	8.6	53	18.6
10	19.0	4.3	9.8	30.2	10.0	55	21.4
12	20.6	6.7	9.6	30.2	11.4	58	25.8
14	23.0	7.8	13.8	31.8	13.2	61	29.0
16	26.2	8.4	16.2	33.4	14.8	65	32.2
18	25.8	11.2	17.4	39.7	15.8	69	34.9
20	27.4	12.9	19.6	41.3	17.3	71	38.5
22	28.9	13.0	21.8	43.6	18.8	72	41.7
24	32.1	16.7	23.4	44.5	20.2	78	44.7

Solder / A souder	PT08P	45108P
Crimp / A sertir	-	-

Plug with 75° angled backshell for potting.

Fiche avec raccord pour potting coudé à 75°.

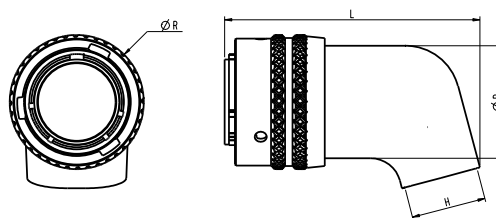


Shell size Taille du boîtier	H	L max.	Ø P max.	Ø R
8	7.9 x 11.1	42.5	14.8	18.6
10	11.1 x 14.3	46.0	18.0	21.4
12	13.1 x 17.5	48.5	21.2	25.8
14	15.9 x 19.8	50.0	24.4	29.0
16	16.7 x 22.6	51.5	27.6	32.2
18	17.9 x 25.4	52.5	30.7	34.9
20	19.5 x 28.6	59.5	33.9	38.5
22	20.6 x 31.3	60.5	37.1	41.7
24	23.3 x 34.9	69.0	40.2	44.7

Receptacle with locking ring 09 type

Embase à écrou type 09

Solder / A souder	PT09A	45109E
Crimp / A sertir	-	-

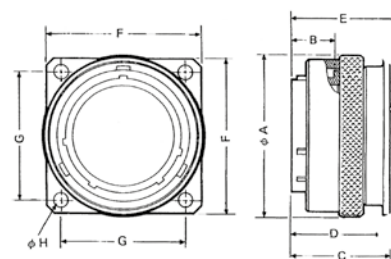

Square flange receptacle with locking ring.
Embase à collerette carrée avec écrou de verrouillage.


Shell size Taille du boîtier	Ø A max.	B ± 0.3	C + 0.5 0	D ± 0.4	E + 0.7 - 0.9	F ± 0.3	G ± 0.12	Ø H ± 0.1
8	18.6	9	21	19.5	22.4	20.6	15.09	3.2
10	21.4	9	21	19.5	22.4	23.8	18.26	3.2
12	25.8	9	21	19.5	22.4	26.2	20.62	3.2
14	29.0	9	21	19.5	22.4	28.6	23.01	3.2
16	32.2	9	21	19.5	22.4	31.0	24.61	3.2
18	34.9	9	21	19.5	22.4	33.3	26.97	3.2
20	38.5	10.5	24.9	22.6	26.2	36.5	29.36	3.2
22	41.7	10.5	24.9	22.6	26.2	39.7	31.75	3.2
24	44.7	10.5	26.5	24.1	26.2	42.9	34.93	3.7

Receptacles with PCB and wire wrap contacts

Embases avec contacts à piquer et à wrapper


YS contacts	PT02YS	45102YS
Y contacts	PT02Y	45102Y
GS contacts	PT02GS	45102GS

Square flange receptacle / PCB contacts.
Embase à collerette carrée / Contacts à piquer.



YS contacts	PT07YS	45107YS
Y contacts	PT07Y	45107Y
GS contacts	PT07GS	45107GS

Jam nut receptacle / PCB contacts.
Embase à fixation par écrou / Contacts à piquer.



To mount the receptacle on the panel, please refer to page 63 for panel drilling and thickness.
Please have a look at page 63 for PCB drilling dimensions.


Pour le montage des embases sur panneau, se référer à la page 63 pour le perçage et l'épaisseur des panneaux.
Reportez-vous à la page 63 pour le perçage des circuits imprimés.

all dimensions are in mm

MW contacts

PT02MW

45102MW




Square flange receptacle / Wire wrap contact.
Embase à collerette carrée / Contacts à wrapper.

MW contacts

PT07MW

45107MW



Jam nut receptacle / Wire wrap contact.
Embase à fixation par écrou / Contacts à wrapper.

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	K		M		Ø N	Ø P	Q
	02	07	02	07			
8	1.57	3.2	10.95	17.7	12.01	11.4	6.35
10	1.57	3.2	10.95	17.7	14.99	14.6	6.35
12	1.57	3.2	10.95	17.7	19.05	17.8	6.35
14	1.57	3.2	10.95	17.7	22.23	20.9	6.35
16	1.57	3.2	10.95	17.7	25.40	24.1	6.35
18	1.57	3.2	10.95	17.7	28.58	27.3	6.35
20	2.39	4.0	14.12	22.5	31.75	30.5	8.74
22	2.39	4.0	14.12	22.5	34.93	33.6	8.74
24	2.39	4.0	14.96	23.3	38.10	36.8	8.74

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	T(Y) +0.2 -0	T(GS) ±0.1	T(YS) +0.2 -0	Ø U(Y) +0.15 -0.1	Ø U(GS) +0.15 -0.1	Ø U(YS) +0.15 -0.1
8	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
10	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
12	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
14	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
16	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
18	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
20	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
22	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7
24	3	4.5	7	0.7	0.7	0.7

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	L(Y) ± 0.5 (pin) / ± 1.1 (socket)	L (GS) ± 0.5 (pin) / ± 1.1 (socket)	L(YS) ± 0.5 (pin) / ± 1.1 (socket)	L (MW) ± 0.6 (pin) / ± 1.2 (socket)
8	21.96	23.16	21.96	22.8
10	21.96	23.16	21.96	22.8
12	21.96	23.16	21.96	22.8
14	21.96	23.16	21.96	22.8
16	21.96	23.16	21.96	22.8
18	21.96	23.16	21.96	22.8
20	28.73	29.23	28.73	29.6
22	28.73	29.23	28.73	29.6
24	28.73	29.23	28.73	29.6

Hermetic receptacles

Embases hermétiques

Accessories / Accessoires

Hermetic receptacles are available with three different shell types: square flange receptacle, jam nut receptacle and solder mounting receptacle. They are only available with male solder contacts.

Les embases hermétiques sont disponibles dans trois types de boîtiers différents : embase à collerette carrée, embase à fixation par écrou et embase à fixation par brasage. Elles sont disponibles uniquement avec des contacts mâles à souder.


General characteristics / Caractéristiques générales

- Shells in steel with tin plating finish
 - Glass insert
 - Pin contacts in nickel alloy with tin plated solder pot termination
 - Temperature range: -55°C +125°C
 - Hermeticity: Leak $\leq 10^{-6} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ under 1 bar differential pressure
 - Vibration: exceeds MIL-E-5272 proc. II
 - Physical shock: 100 G's
 - Current rating per contact: size 20 pin: 5A / size 16 pin: 10A
 - Dielectric withstanding voltage (at sea level):
1500 Vrms, 60 cps (service rating 1)
2300 Vrms, 60 cps (service rating 2)
-
- Boîtier en acier avec traitement de surface étamé.
 - Isolant en perle de verre.
 - Contact mâle en alliage de nickel avec fût à souder étamé.
 - Gamme de température : - 55° à + 125° C.
 - Herméticité : Fuite $\leq 10^{-6} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ sous une pression différentielle de 1 bar.
 - Résistance aux vibrations : supérieure aux clauses de la norme MIL-E-5272 proc II.
 - Résistance aux chocs : 100 G
 - Intensité max admissible par contact : contact taille 20 : 5A / contact taille 16 : 10A.
 - Tension de test (au niveau de la mer) :
1500 Vrms, 60 Hz (service 1)
2300 Vrms, 60 Hz (service 2).

Overall dimensions / Dimensions


Solder / A souder	PT02H	-
Crimp / A sertir	-	-

Square flange receptacle.
Embase à collerette carrée.

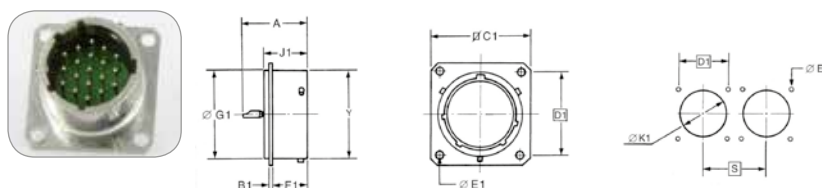


Solder / A souder	PT07H	-
Crimp / A sertir	-	-

Jam nut receptacle.
Embase à fixation par écrou.

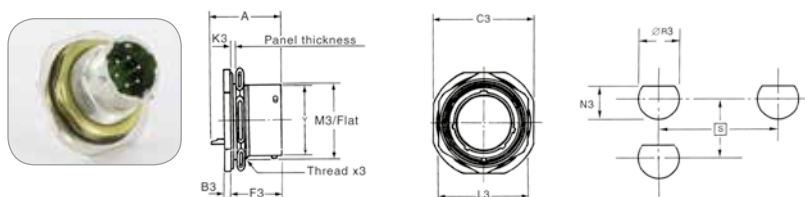

Solder / A souder	PT1H	-
Crimp / A sertir	-	-

Solder mounting receptacle.
Embase à fixation par brasage.

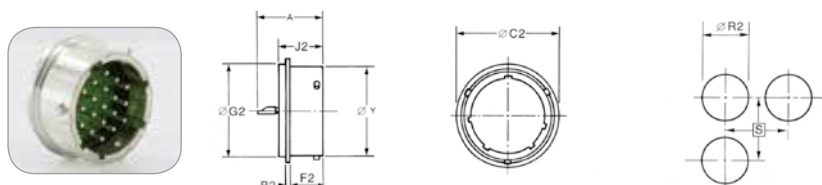


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	A max.	B1 ± 0.13	B2 ± 0.13	B3 ± 0.13	Ø C1 ± 0.15	Ø C2 max.	C3 max.	D1	E1 min.	F1 ± 0.13	F2 ± 0.13	F3 ± 0.13	G1 ± 0.05	Ø G2 max.
8	21.03	1.57	0.91	2.39	20.62	16.00	23.93	15.09	3.05	11.25	10.82	17.93	14.22	14.27
10	21.03	1.57	0.91	2.39	23.80	19.18	27.10	18.26	3.05	11.25	10.82	17.93	17.02	17.07
12	21.03	1.57	0.91	2.39	26.19	21.56	31.88	20.62	3.05	11.25	10.82	17.93	19.79	19.84
14	21.03	1.57	0.91	2.39	28.58	24.74	35.05	23.01	3.05	11.25	10.82	17.93	22.96	23.01
16	21.03	1.57	0.91	2.39	30.94	27.91	38.23	24.61	3.05	11.25	10.82	17.93	26.14	26.19
18	21.03	1.57	0.91	2.39	33.32	31.06	41.40	26.97	3.05	11.25	10.82	17.93	29.31	29.36
20	22.61	2.36	0.91	3.18	36.50	33.45	46.15	29.36	3.05	14.25	12.40	22.71	31.70	31.75
22	22.61	2.36	0.91	3.18	39.67	36.65	49.33	31.75	3.18	14.25	12.40	22.71	34.87	34.93
24	22.61	2.36	0.91	3.18	42.85	39.80	52.50	34.92	3.18	15.06	13.23	23.55	38.05	38.10

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	J1 ± 0.13	J2 ± 0.13	K1 ± 0.13	K3 +1.6 -0	L3 +0 -0.25	M3 +0 -0.13	N3 ± 0.13	Ø R2 ± 0.13	Ø R3 ± 0.13	S min.	Thread x3 (Class 2A) Filetage x3 (Classe 2A)	Y ± 0.8
8	14.91	14.91	14.43	1.57	19.05	13.39	13.72	14.68	14.53	31.75	0.5625-24 UNEF	11.96
10	14.91	14.91	17.65	1.57	22.23	16.56	16.89	17.45	17.70	34.52	0.6875-24 UNEF	14.94
12	14.91	14.91	21.95	1.57	26.97	20.70	21.03	20.24	22.48	38.89	0.8750-20 UNEF	19.00
14	14.91	14.91	25.12	1.57	30.15	23.85	24.18	23.42	25.65	42.06	1.0000-20 UNEF	22.17
16	14.91	14.91	28.27	1.57	33.32	27.00	27.33	26.59	28.83	45.24	1.1250-18 UNEF	25.35
18	14.91	14.91	31.45	1.57	36.50	30.18	30.51	29.77	32.00	48.03	1.2500-18 UNEF	28.52
20	17.27	16.48	34.62	1.57	39.67	33.35	33.68	32.16	35.18	51.59	1.3750-18 UNEF	31.70
22	17.27	17.30	37.80	1.57	42.85	36.53	36.86	35.31	38.35	54.76	1.5000-18 UNEF	34.87
24	18.08	18.14	41.02	1.57	46.02	39.70	40.03	38.51	41.53	57.84	1.6250-18 UNEF	38.05

Through bulkhead receptacle type PTB

Embase traversée de cloison type PTB

Solder / A souder	PTB	-
Crimp / A sertir	-	-




Shell size <i>Taille du boîtier</i>	K	L	M	Ø N	P max.	R	S	T ± 0.1
8	15.9	26.67	14.27	12.01	3.2	15.09	20.6	3.05
10	15.9	26.67	14.27	14.99	3.2	18.26	23.8	3.05
12	15.9	26.67	14.27	19.05	3.2	20.62	26.2	3.05
14	15.9	26.67	14.27	22.23	3.2	23.01	28.6	3.05
16	15.9	26.67	14.27	25.40	3.2	24.61	31.0	3.05
18	15.9	26.67	14.27	28.58	3.2	26.97	33.3	3.05
20	19.8	33.78	17.48	31.75	3.2	29.36	36.5	3.05
22	19.8	33.78	17.48	34.93	3.2	31.75	39.7	3.05
24	19.8	33.78	17.48	38.10	3.2	34.93	42.9	3.73

Connectors without backshell 33 / 44 / 55 types


Connecteurs sans raccord arrière types 33 / 44 / 55

Solder / A souder	PT33A	-
Crimp / A sertir	PT33SE	-

Square flange receptacle (00 type) without backshell.
Embase à collerette carrée (type 00) sans raccord arrière.

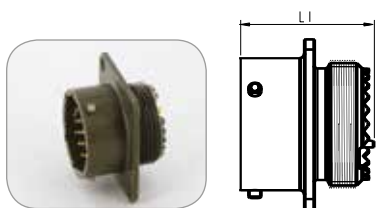


Solder / A souder

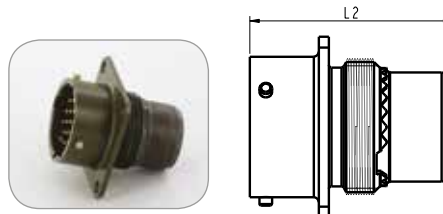


Crimp / A sertir

Solder / A souder	PT44A	-
Crimp / A sertir	PT44SE	-

Inline receptacle (01 type) without backshell.
Prolongateur (type 01) sans raccord arrière.

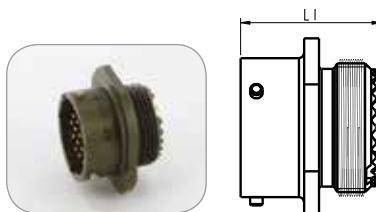


Solder / A souder

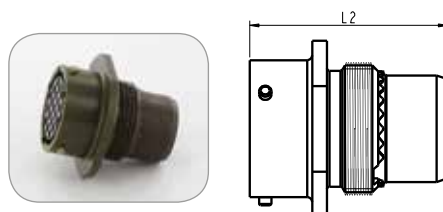


Crimp / A sertir

Solder / A souder	PT55A / PTG55A	-
Crimp / A sertir	PT55SE / PTG55SE	-

Plug (06 type) without backshell. PTG version with grounding ring.
Fiche (type 06) sans raccord arrière. Version PTG avec bague de masse.

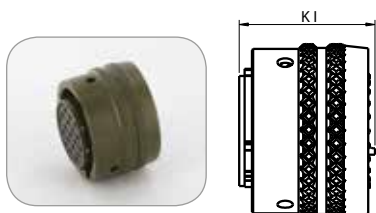

Solder / A souder

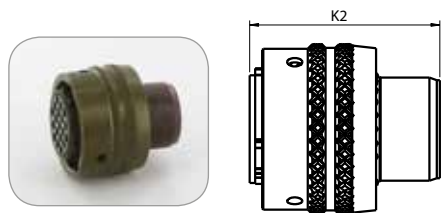

Crimp / A sertir

Shell size Taille du boîtier	K1 max.	K2 max.	L1 max.	L2 max.	Rear thread (class 2A) Filetage arrière (classe 2A)
8	22.3	32.3	22.7	32.4	0.4375-28 UNEF
10	22.3	32.3	22.7	32.4	0.5625-24 UNEF
12	22.3	32.3	22.7	32.4	0.6875-24 UNEF
14	22.3	32.3	22.7	32.4	0.8125-20 UNEF
16	22.3	32.3	22.7	32.4	0.9375-20 UNEF
18	22.3	32.3	22.7	32.4	1.0625-18 UNEF
20	26.3	32.3	28.3	33.9	1.1875-18 UNEF
22	26.3	32.3	28.3	33.9	1.3125-18 UNEF
24	26.3	34.0	28.3	35.4	1.4375-18 UNEF

How to order / *Comment commander*

PT series	PT	G	55	A	16	8	P	-	-
G: With grounding ring (for 55 plug shell only) Omit for other versions without grounding ring									
Shell type: 33: 00 type / Square flange receptacle style with serrations 44: 01 type / Inline receptacle style with serrations 55: 06 type / Plug shell with serrations									
Contact type: A: Solder version SE: Crimp version									
Connector shell size: 8/10/12/14/16/18/20/22/24									
Contact insert arrangement: (See page 10 & 11)									
Contact type: P: Pin S: Socket									
Coding / Insert alternate positioning: Blank for normal or W, X, Y, Z (see coding system page 9).									
Shell finish: Omit for standard olive drab cadmium. 01: Bright cadmium 02: Black anodised - RoHS compliant 023: Electroless nickel - RoHS compliant									

Série PT	PT	G	55	A	16	8	P	-	-
G : Avec bague de masse (pour fiche 55 uniquement) Néant pour les autres versions sans bague de masse									
Type de boîtier : 33 : Type 00 / Embase à collerette carrée avec arrière cranté 44 : Type 01 / Prolongateur avec arrière cranté 55 : Type 06 / Fiche avec arrière cranté									
Type de contact : A : Version à souder SE : Version à sertir									
Taille de boîtier : 8/10/12/14/16/18/20/22/24									
Arrangement de contact : (voir page 10 et 11)									
Type de contact : P : Mâle S : Femelle									
Système de codage / Orientation de l'isolant : Néant pour normal ou W, X, Y, Z (voir le système de codage page 9).									
Traitement du boîtier : Néant pour le cadmié vert olive. 01 : Cadmié blanc 02 : Oxydation anodique noire - conforme RoHS 023 : Nickel chimique - conforme RoHS									

Custom design

Conception spécifique

Our PT/451 series is a perfect base for custom design in order to suit your specific needs for harsh environment applications.

Receptacle and plug shells are machined so we can easily modify outside shapes and dimensions per your requirements without any investment. We can also customize contacts thanks to our in-house screw-machining workshop.

Do not hesitate to contact us if you're looking for an innovative solution based on the rugged and reliable PT-451 product range.

Notre PT/451 est une plateforme idéale pour la réalisation de produits adaptés aux besoins spécifiques des différentes applications en environnement sévère.

Les carrosseries usinées pour tous les types d'embases et de fiches permettent de modifier les formes et dimensions extérieures sans le moindre investissement. Les contacts, décolletés dans nos ateliers, sont également modifiables très facilement.

N'hésitez donc pas à nous consulter pour que nous vous proposons des solutions innovantes sur la base de cette série robuste et fiable.

Cordsets / *Cordons*

We provide a wide range of standard, overmolded and specific cordsets / *Nous proposons une large gamme de cordons standards, surmoulés et spécifiques.*

- Standard (with heatshrink molded piece)/
Standard (avec utilisation de manchon thermo rétractable)



- Overmolding / *Surmoulage*



- Specific / *Spécifique*



Custom design *Conception spécifique*

Shells modification / *Modification des carrosseries*

Some examples / *Quelques exemples*

Stand off receptacle (to avoid any stress on pcb contacts)

Embase stand off (pour éviter toutes contraintes sur les contacts pcb)



Special receptacle for space saving
Embase spéciale pour gain de place



Square flange receptacle with integrated backshell (also available for plug side)

Embase à collerette carrée avec raccord intégré (disponible également du côté fiche)



Please consult us for other materials : bronze, stainless steel...

Nous consulter pour l'utilisation d'autres matériaux : bronze, acier inox...



Custom design *Conception spécifique*

Contacts modification / *Modification des contacts*

Some examples / *Quelques exemples*

Specific PCB contacts (length, flange...)
*Contacts à piquer spécifiques
(longueur, épaulement...)*



Tinned PCB contacts (RoHS option available)
Contacts à piquer étamés (option RoHS disponible)



PCB receptacle with ferrites (for filtering)
Embase à picots allongés avec ferrites (pour filtre)



Crimp contacts mounted in a single piece neoprene insert (without retention clips)
Contacts à sertir montés dans un isolant néoprène monobloc (sans clips de rétention)



Power insert arrangement 3 x 60A
Arrangement puissance 3 x 60A




Custom design Conception spécifique

Backshells & Frontshells / *Raccords arrières & bouchons*


PTSA backshell / *Raccord arrière PTSA*

- Compatible with the **crimp and solder** versions and with 33, 44 & G55 shell types.
 - High EMI-RFI protection level.
 - Clamping braid backshell by screwing system with free inner ring **to avoid twisting of the braid during screwing.**
 - Sealed when equipped with straight or right angled heatshrink moulded piece mentioned on page 57.
 - User friendly, no tooling required
- Compatible avec les versions **à sertir et à souder** et avec les types de boîtiers 33, 44 et G55.
 - Excellent niveau de protection EMI.
 - Raccord à reprise de tresse par un système de vissage avec une bague intérieure indépendante qui permet d'**éviter la torsion de la tresse au moment du vissage.**
 - Étanche lorsqu'il est équipé d'une pièce moulée thermorétractable droite ou coudée, telle que mentionnée page 61.
 - Facile à utiliser, aucun outil n'est nécessaire.


Overall dimensions / *Dimensions*



PTSA alone
PTSA seul



G55 shell type + PTSA
Boîtier type G55 + PTSA



33 or 44 shell types + PTSA
Boîtier type 33 ou 44 + PTSA

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	A ±0.2	B	C max.*	D	E	F max.**	N max.	P max.	R
8	20	16.0	6.9	36.2	23	1	58	50.7	16.8
10	24	18.9	9.6	36.2	23	1	58	50.7	20.8
12	26	22.1	12.7	36.2	23	1	58	51.2	22.8
14	29	25.3	14.8	38.2	25	1	60	52.9	25.8
16	32	28.5	18.0	38.2	25	1.1	60	53.8	31.8
18	35	31.5	19.9	39.2	26	1.2	61	53.8	31.8
20	38	34.7	23.1	36.3	23.1	1.25	62	64	35.8
22	42	37.9	26.2	36.3	23.1	1.25	62	64	38.8
24	45	41.0	28.8	36.3	23.1	1.25	64	70.6	41.8

* : Acceptable outside diameter of the cable / *Diamètre extérieur du câble admissible*

** : Braid thickness / *Épaisseur de la tresse*

R : Dimension on flat (4 flats) / *Cote sur plat (4 plats)*

How to order / *Comment commander*

PTSA Series	PTSA	10	1	-
Backshell size corresponding to connector shell size: 8/10/12/14/16/18/20/22/24				
1: Corresponding to standard braid thickness				
Shell finish: Omit for standard olive drab cadmium. 01: Bright cadmium 07: Electroless nickel - RoHS compliant				

Série PTSA	PTSA	10	1	-
Taille du raccord correspondant à la taille du connecteur: 8/10/12/14/16/18/20/22/24				
1: Correspondant à l'épaisseur de tresse standard				
Traitement du boîtier: Néant pour le cadmié vert olive. 01: Cadmié blanc 07: Nickel chimique - conforme RoHS				

all dimensions are in mm

Custom design

Conception spécifique

PTSB Backshell - Braid clamping with metal band-it *Raccord arrière PTSB - Reprise de tresse avec band-it métallique*

- Easy implementation → Time saving
- Mise en oeuvre simple → Gain de temps
- High EMI-RFI protection level with an opening diameter adapted to the diameter of the cable
- Excellente protection EMI-RFI avec diamètre de sortie adapté au diamètre du câble
- Sealed when used with heatshrink moulded piece
- Étanche lorsque utilisé avec une pièce moulée thermorétractable
- Straight or right angled versions available
- Raccord droit ou coudé



IP67 metal sealing gland / *Presse étoupe métallique IP67*



Shortening cap / *Bouchon shunt*



Rugged RJ45 Solutions (Cat.5E and Cat.6) *Solutions RJ45 renforcées (Cat.5E et Cat.6)*

Presentation / *Présentation*

RJF - Ethernet connection system for harsh environment - Industrial Ethernet

RJF - Liaison Ethernet pour environnement sévère - Ethernet Industriel

RJF allows you to use an Ethernet Class D / Cat. 5E & Cat.6 connection for 10 BaseT, 100 BaseTX or 1000 BaseT networks in harsh environment. With the patented RJStop® system you can use a standard RJ45 cordset in a metallic plug which will protect it from shocks, dust and fluids.

No hazardous on-field cabling and grounding!

Website: www.rjfield.com



Avec RJField vous réalisez une liaison Ethernet Classe D / Cat. 5E et Cat.6 pour réseaux 10 BaseT, 100 BaseTX ou 1000 BaseT en milieu sévère.

Le système breveté RJStop® permet d'utiliser un cordon RJ45 standard dans une enveloppe protectrice (fiche) le mettant à l'abri des chocs, de la poussière et des projections de liquide.

Ce système permet de s'affranchir de tout raccordement terrain, y compris des délicates reprises de blindage.

Site web : www.rjfield.com

Applications / *Applications*

- Robotics
- Industrial Process Control
- CNC Machines
- Special Machines
- Oil & Gas
- Motion Control
- Data Acquisition and Transmission in Harsh Environment
- Tele-maintenance

- Robotique
- Contrôle de Process Industriel
- Machine Outil
- Machines spéciales
- Recherche et prospection de pétrole
- Contrôle de motricité
- Acquisition et transmission de données en milieu sévère
- Télémaintenance

Data transmission / *Transmission des données*

10 BaseT, 100 BaseTX and 1000 BaseT networks
Cat 5E & Cat.6 per TIA/EIA 568B and ClassD per ISO/IEC 11801

Réseaux 10 BaseT, 100 BaseTX et 1000 BaseT

Cat 5E et Cat.6 selon TIA/EIA 568B et Classe D selon ISO/IEC 11801

Common features Cat.5E & Cat.6 / **Caractéristiques communes Cat.5E et Cat.6**Main characteristics / *Principales caractéristiques*

- Compliant with IEC 60603-7 variant 11
- Bayonet coupling ("Audible & Visual" coupling signal)
- Robust metallic shells based on MIL-DTL-26482 H
- RJ45 cordset retention in the plug: 100 N in the axis
- Mating cycles: 500 min.
- Sealed against fluids and dust (IP68)
- Shock, Vibration and Traction resistant
- No cabling operation in field and no tools required
- Mechanical Coding / Polarization (4 positions)
- Compatible with cable diameter from 6 mm [0.236 in] to 13 mm [0.512 in]

- *Conforme à l'IEC60603-7 variante 11*
- *Verrouillage baïonnette (clic de verrouillage sensitif et auditif)*
- *Boîtiers métalliques robustes basés sur la norme MIL-DTL-26482 H*
- *Tenue du cordon RJ45 dans la fiche: 100 N dans l'axe*
- *Nombre de manoeuvres : 500 min.*
- *Étanche aux fluides et à la poussière (IP68)*
- *Résiste aux chocs, aux vibrations et tractions*
- *Aucune opération de câblage, aucun outil*
- *4 possibilités de détrompage mécanique (rotation des inserts)*
- *Compatible avec les diamètres de câbles de 6 mm à 13 mm*

Environmental characteristics / *Caractéristiques environnementales*

- | | |
|---------------------------------|---|
| ■ Sealing: | IP68 |
| ■ Salt Spray: | 48 h with Nickel plating
> 96 h with Black coating
> 500 h with Olive Drab Cadmium plating |
| ■ Fire Retardant/Low Smoke: | UL94 V0 and NF F 16 101 & 16 102 |
| ■ Vibrations: | 10 – 500 Hz, 10 g, 3 axes: no discontinuity > 10 nano s. |
| ■ Shocks: | IK06: weight of 250 g drop from 40 cm
[15.75 in] onto connectors (mated pair) |
| ■ Humidity: | 21 days, 43°C, 98% humidity |
| ■ Thermal Shock: | 5 cycles at - 40°C / +100°C |
| ■ Temperature Range: | - 40°C / +85°C |
| ■ <i>Étanchéité :</i> | <i>IP68</i> |
| ■ <i>Brouillard salin :</i> | <i>48 h avec protection Nickelée
> 96 h avec Electrophorèse noire
> 500 h avec Cadmium vert olive</i> |
| ■ <i>Feu / Fumée :</i> | <i>UL94 V0 et conforme à NF F 16 101 & 16 102</i> |
| ■ <i>Vibrations :</i> | <i>10 – 500 Hz, 10 g, 3 axes : pas de micro coupure > 10 nano s.</i> |
| ■ <i>Chocs :</i> | <i>IK06: soit chute d'une de masse de 250 g de 40 cm
sur connecteurs accouplés</i> |
| ■ <i>Humidité :</i> | <i>21 jours, 43°C, humidité 98%</i> |
| ■ <i>Choc thermique :</i> | <i>5 cycles - 40°C / +100°C</i> |
| ■ <i>Gamme de température :</i> | <i>- 40°C / +85°C</i> |


Overall dimensions / *Dimensions*Assembly instructions / *Instructions d'assemblage*

Universal: Can be used with all standard RJ45 Cat 5E cordset brands.

Universel: Utilisable avec toute marque de cordon RJ45 Cat 5E standard.



1. Push down the RJ45 cordset latch, and fix it inside the insert
2. Press in and click the other part of the insert
3. Insert in the metal housing



1. Pliez la languette de la fiche RJ45 et insérez la fiche dans le logement du demi-isolant
2. Clipsez la deuxième partie de l'isolant
3. Insérez la fiche et l'isolant dans le boîtier métallique

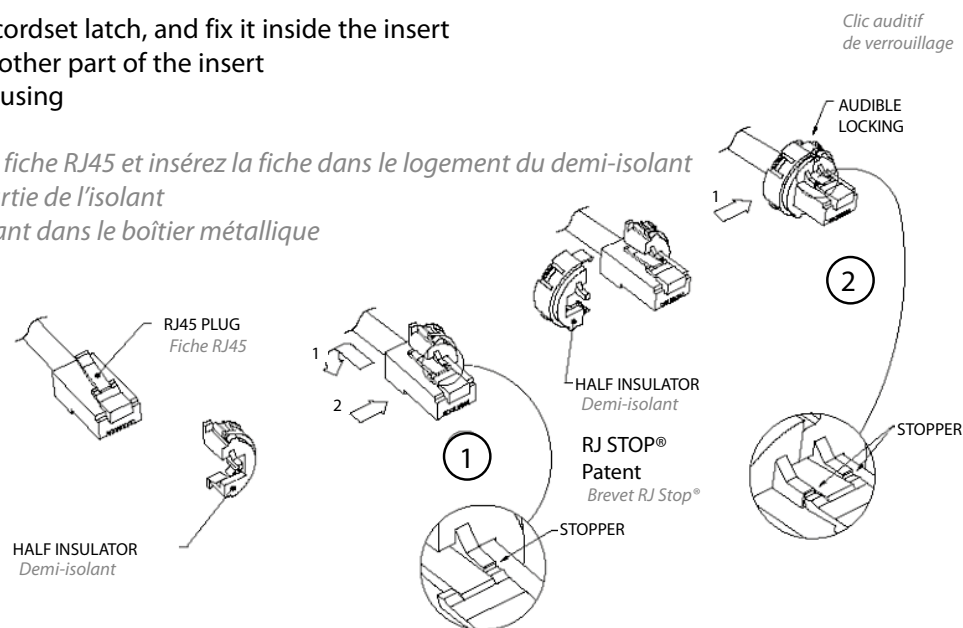

Easy and Safe: No field cabling, no tool required

Facile et sûr: Aucune opération de câblage, aucun outil

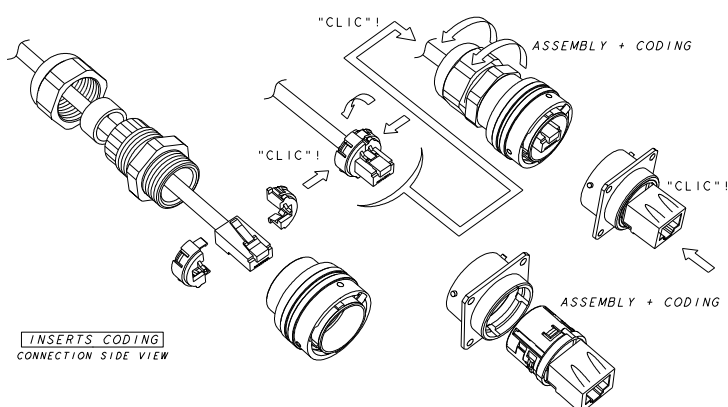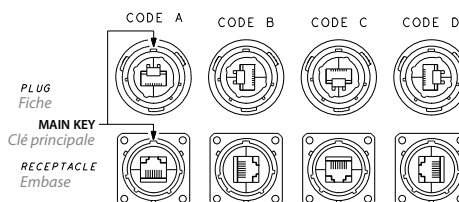Coding system / *Système de codage*

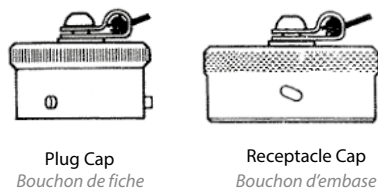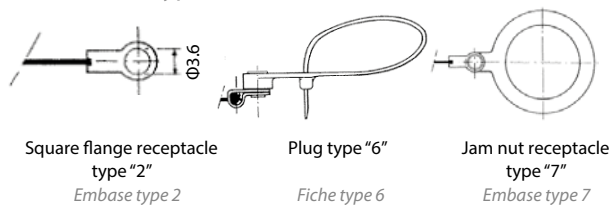Common features Cat.5E & Cat.6 / **Caractéristiques communes Cat.5E et Cat.6**Accessories / *Accessoires*Metal cap / *Bouchon métallique*Plug Cap
*Bouchon de fiche*Receptacle Cap
*Bouchon d'embase*Termination of the cord
Type de fixation de la cordeletteSquare flange receptacle
type "2"
*Embase type 2*Plug type "6"
*Fiche type 6*Jam nut receptacle
type "7"
*Embase type 7***RJF Caps** **RJFC** **2** **B****Connector Type:****6:** Plug**2:** Square Flange Receptacle**7:** Jam Nut Receptacle**Finish:****B:** Black Coating - RoHS compliant**N:** Nickel - RoHS compliant**G:** Olive Drab Cadmium**Bouchons RJF** **RJFC** **2** **B****Type de boîtier :****6 :** Fiche**2 :** Embase carrée**7 :** Embase à écrou**Traitement du boîtier :****B :** Electrophorèse noire - conforme RoHS**N :** Nickel - conforme RoHS**G :** Cadmié Vert OlivePanel gasket for square flange type "2" /
Joint de panneau pour embase de type "2"

- Thickness: 0,6 mm
- P/N: JE 18
- Épaisseur : 0,6 mm
- Référence : JE18

Insert removal tool for receptacle and plug /
Outils d'extraction des inserts pour embase et fiche.


- P/N: RJF ODE
- Référence : RJF ODE



Note: Only for RJF (Cat.5E) series

Remarque : Uniquement pour la série RJF (Cat.5E)



Codings - To be specified in the part number: A, B, C, or D.

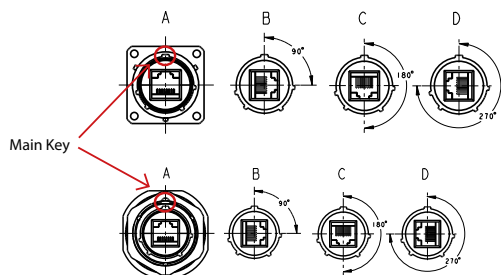

Main Key



Common features Cat.5E & Cat.6 / **Caractéristiques communes Cat.5E et Cat.6****RJF - Receptacle & plugs with 360° EMI backshells**

RJF series receptacles and plugs with EMI backshells provide a solution with 360° shielding: same protection than the one proposed by standard MIL-DTL-26482H connectors. With those solutions we recommend using our reinforced and double shielded Cat5E, Cat6, or Cat6A cable

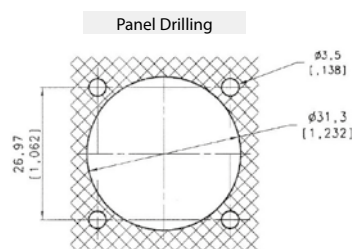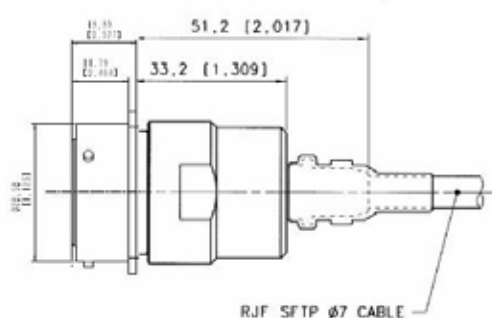Square flange receptacle - Straight backshell*Embase à collerette carrée - Avec raccord*


Part number	Plating	Part number
	Nickel - ROHS compliant	Kit30439NI
	Olive drab cadmium	Kit30439
	Jam Nut receptacle	
Part number	Nickel - ROHS compliant	Kit30436N
	Olive drab cadmium	Kit30436

Kit30439 & Kit30439NI include:

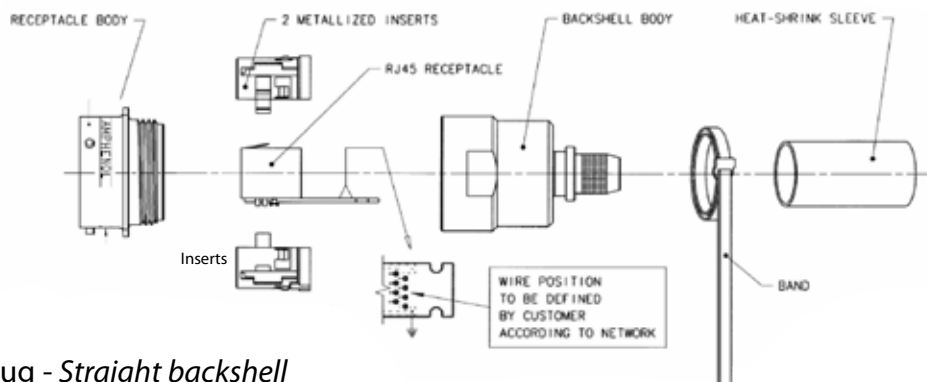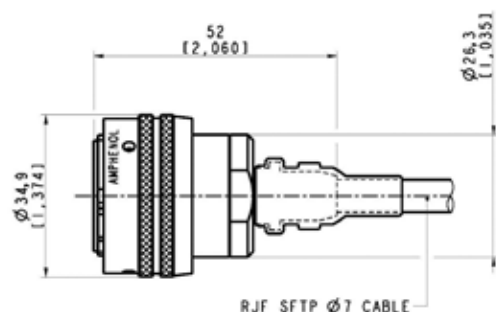**Plug - Straight backshell***Fiche - Avec raccord*

Part number	Plating	Part number
	Nickel - ROHS compliant	Kit30394NI
	Olive drab cadmium	Kit30394

Kit30394 & Kit30394NI include:

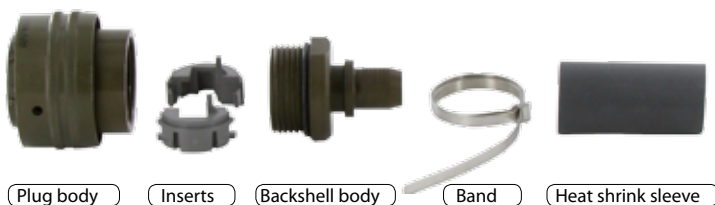

Common features Cat.5E & Cat.6 / **Caractéristiques communes Cat.5E et Cat.6**RJ Field receptacle with Self Closing Cap / **traduction**

This kit includes a receptacle and a Self Closing Cap which protects the RJ Field square flange receptacles (MIL-C-26482 type).


This cap offers a protection against dust and water projections.

A spring automatically closes the upper part of the cap when either the RJfield plug, USB or IEEE1394 cordset, or USB key are removed from the receptacle.



RJF 21 X SCC

RJ45 version

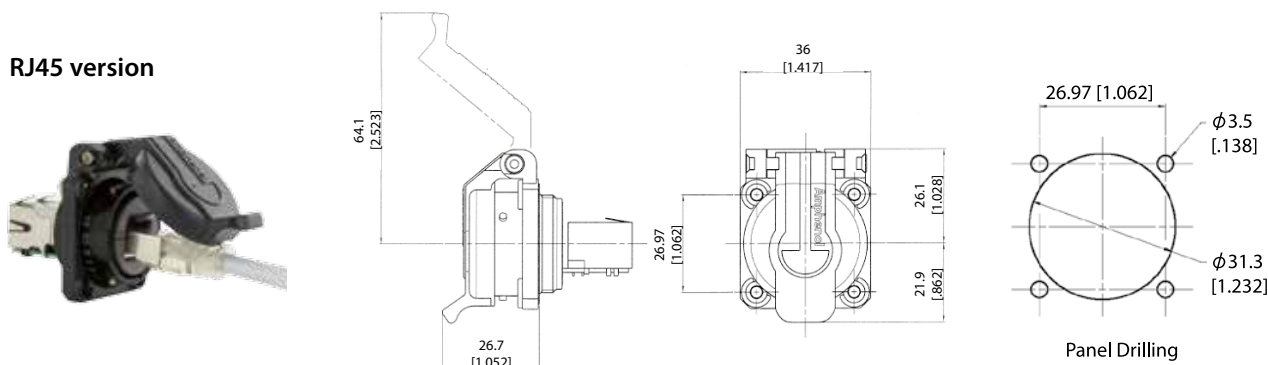

Part number *	Plating	Metallized insert (EMI)	Part number Cat5.E	Part number Cat6
	Black coating - <i>ROHS compliant</i>	No	RJF 21B SCC	RJF6 2 X 1 B SCC
	Nickel - <i>ROHS compliant</i>	Yes	RJF 21N SCC	RJF6 2 X 1 N SCC
	Olive drab cadmium	Yes	RJF 21G SCC	RJF6 2 X 1 G SCC

* The part number includes the receptacle + the self closing cap

Remarks:

- the back termination is female RJ45
- it could be used with our RJF series plug (part number RJF6xx)

■ **Note:** Panel gasket with any of these receptacles: JE18



USB 21 x SCC, USBBF 21 x SCC & IEEE1394



USB2.0 & 3.0 - A version



USB-B version



IEEE1394 version

RJF Series (Cat.5E) / Séries RJF (Cat.5E)

How to order / Comment commander

RJField Series (Cat5.E)	RJF	2	2	B	03 100BTX
Shell Type: 6: Plug, plastic gland 6M: Plug, metal gland 2: Square Flange Receptacle 2PE: Square Flange Receptacle, IP68 backshell, plastic gland 2PEM: Square Flange Receptacle, IP68 backshell, metal gland 7: Jam Nut Receptacle 7PE: Jam Nut Receptacle, IP68 backshell, plastic gland 7PEM: Jam Nut Receptacle, IP68 backshell, metal gland 2SA, 7SA: Transversally sealed receptacle (unmated)					
Back Termination (for receptacles only) : 1: Female RJ45 1RA: Right Angle Female RJ45 2: RJ45 Cordset					
Shell Finish: B: Black Coating - RoHS compliant N: Nickel (Note: with this version, the inserts are metallized) - RoHS compliant G: Olive Drab Cadmium (Note: with this version, the inserts are metallized)					
Cordset Length (for receptacles with type "2" back termination only): 03 100BTX: 0.3m [11.81 inches] 05 100BTX: 0.5m [19.68 inches] 10 100BTX: 1m [39.37 inches] 15 100BTX: 1.5m [59.05 inches] 00: 8 tinned holes at the rear of the PCB to solder the cable					

Remark: Cabling configuration: 100 BTX = 568B (Ethernet specification)

Examples:

- Nickel plug: RJF 6 N s
- Black square flange receptacle, female RJ45 back termination: RJF 2 1 B
- Olive drab cadmium jam nut receptacle, 1.5 m [59.05"] cordset back termination: RJF 7 2 G 15 100BTX
- Black square flange receptacle, backshell with plastic gland, 30 cm [11.81"] cordset back termination: RJF 2PE 2 B 03 100BTX
- Nickel jam nut receptacle, solder termination: RJF 72 N 00

Série RJField	RJF	2	2	B	03 100BTX
Type de boîtier : 6 : Fiche avec presse étoupe plastique 6M : Fiche avec presse étoupe métallique 2 : Embase à collerette carrée 2PE : Embase à collerette carrée et raccord presse étoupe plastique 2PEM : Embase à collerette carrée et raccord presse étoupe métallique 7 : Embase à écrou 7PE : Embase à écrou et raccord presse étoupe plastique 7PEM : Embase à écrou et raccord presse étoupe métallique 2SA, 7SA : Embase étanche en traversée (désaccouplée)					
Type de sortie (seulement pour les embases) : 1 : Femelle RJ45 1RA : Femelle RJ45 coudée à 90° 2 : Cordon RJ45					
Protection du boîtier : B : Electrophorèse noire N : Nickel (Note: dans cette version, les inserts sont métallisés) G : Cadmié vert olive (Note: dans cette version, les inserts sont métallisés)					
Longueur du cordon (pour embase type 2 seulement) : 03 100BTX : 0.3m 05 100BTX : 0.5m 10 100BTX : 1m 15 100BTX : 1.5m 00 : 8 trous étamés à l'arrière du PCB pour permettre de souder un câble					

Remarque : Configuration de câblage : 100 BTX = 568B (spécification Ethernet)


Exemples :

- Fiche nickel : RJF 6 N
- Embase carrée, noire, sortie femelle RJ45 : RJF 2 1 B
- Embase à écrou, cadmié vert, sortie cordon 1.5 m : RJF 7 2 G 15 100BTX
- Embase carrée, noire, raccord presse étoupe plastique, sortie cordon 30 cm : RJF 2PE 2 B 03 100BTX
- Embase à écrou, nickel, sortie à souder : RJF 72 N 00


RJF Series (Cat.5E) / Série RJF (Cat.5E)

Overall dimensions / Dimensions


Back Terminations / Types de sortie




Type 1: Female RJ45
Sortie 1 : Femelle RJ45



Type 1RA: Right Angle Female RJ45
Sortie 1RA : Femelle RJ45 coudée



Type 2: RJ45 Cordset
Sortie 2 : Cordon RJ45



Type 2-00: Solder - 8 tinned holes
Sortie 2-00 : A souder - 8 trous étamés


Note: Type 2 without RJ45 plug at the end of the cable is also available: consult factory

Remarque : La sortie 2 est aussi disponible avec un câble sans fiche RJ45 à l'extrémité (nous consulter pour plus d'informations)

Plug / Fiche

Shell type 6 with Plastic or Metal Gland


Boîtier type 6 avec presse étoupe plastique ou métallique

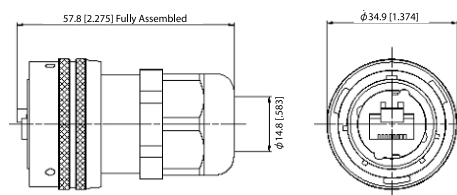


Receptacles / Embases

Square flange receptacle: Shell type 2


Embase carrée : Boîtier type 2



RJF 21 x
Straight Female RJ45
Sortie RJ45 droite




RJF 21 RA x
Right Angle Female RJ45
Sortie RJ45 coudée

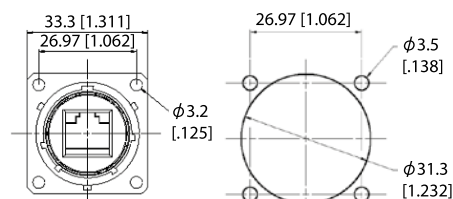


Panel Drilling
Découpe de Panneau

Jam nut receptacle: Shell type 7


Embase à écrou : Boîtier type 7



RJF 71 x
Straight Female RJ45
Sortie RJ45 droite




RJF 71 RA x
Right Angle Female RJ45
Sortie RJ45 coudée

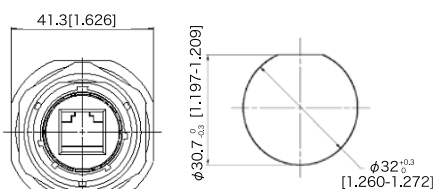


Panel Drilling
Découpe de Panneau

Receptacles with IP68 backshell: Shell types 2PE and 7PE with plastic or metal gland

Embases avec raccord IP68 : Boîtier types 2PE et 7PE avec presse étoupe plastique ou métallique



RJF 2PE / 2PEM



RJF 7PE / 7PEM



RJF6 Series (Cat.6) / Série RJF6 (Cat.6)

How to order / Comment commander

Part number code: receptacles

RJField Series (Cat.6)	RJF6	2	A	PE	1	B
Shell type 2: square flange receptacle 7: jam nut receptacle <i>Nota: also available a transversally sealed receptacle (unmated)</i>						
Coding A, B, C, or D						
Backshells PE: IP68 backshell, plastic gland PEM: IP68 backshell, metal gland Blank for receptacles without backshell						
Back termination 1: female RJ45						
Shell finishes B: black coating - ROHS compliant N: nickel - ROHS compliant G: olive drab cadmium						
BZC: aluminium shell - black zinc cobalt plating ZC: aluminium shell - green zinc cobalt plating - ROHS compliant <i>NOTA: for N,G, BZC, and ZC plating, the inserts are metallized.</i>						

Example: square flange receptacle, coding A, female RJ45 back termination, black plating ⇒ RJF6 2 A 1 B

Part number code: plug

RJField Series (Cat.6)	RJF6	6	B
Shell type 6: plug, plastic gland 6M: plug, metal gland			
Shell finishes B: black coating - ROHS compliant N: nickel (note: with this version, the inserts are metallized) - ROHS compliant G: olive drab cadmium (note: with this version, the inserts are metallized)			
BZC: aluminium shell - black zinc cobalt plating ZC: aluminium shell - green zinc cobalt plating - ROHS compliant			

Example: plug with metal gland, nickel plating ⇒ RJF 6M N

Part number code: embase

RJField Series (Cat.6)	RJF6	2	A	PE	1	B
Type de boîtier: 2: Embase à collerette carrée 7: Embase à écrou <i>Remarque: Aussi disponible en embase étanche en traversée (désaccouplée)</i>						
Codages A, B, C, ou D						
Raccords PE: IP68 raccord avec presse étoupe plastique PEM: IP68 raccord avec presse étoupe métallique Néant pour l'embase sans raccord						
Fixation arrière 1: RJ45 femelle						
Protection du boîtier B: Electrosphère noire N: Nickel G: Cadmié vert olive						
BZC: aluminium shell - black zinc cobalt plating ZC: aluminium shell - green zinc cobalt plating - ROHS compliant <i>Remarque: pour le traitement N,G, BZC, et ZC, les inserts sont métallisés</i>						

Example: embase carré, codé A, RJ45 femelle fixation arrière, traitement noir ⇒ RJF6 2 A 1 B

Part number code: fiche

RJField Series (Cat.6)	RJF	6	B
Type de boîtier 6: fiche avec presse étoupe plastique 6M: fiche avec presse étoupe métallique			
Protection du boîtier B: Electrosphère noire N: Nickel (remarque: dans cette version, les inserts sont métallisés) G: Cadmié vert olive (remarque: dans cette version, les inserts sont métallisés)			
BZC: aluminium shell - black zinc cobalt plating ZC: aluminium shell - green zinc cobalt plating - ROHS compliant			

Example: fiche avec presse étoupe métallique, traitement nickel ⇒ RJF 6M N



RJF6 Series (Cat.6) / Série RJF6 (Cat.6)

Overall dimensions / Dimensions

Plug / Fiche

Shell type 6 with Plastic or Metal Gland




Boîtier type 6 avec presse étoupe plastique ou métallique

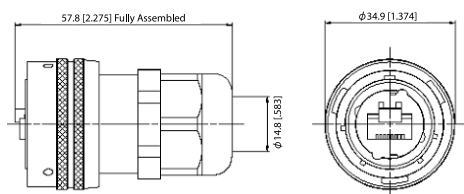Back termination
Fixation arrière

Receptacles / Embases




Square flange receptacle • 4 mounting holes: shell type 2

Embase à colerette carrée • 4 mounting holes: boîtier type 7

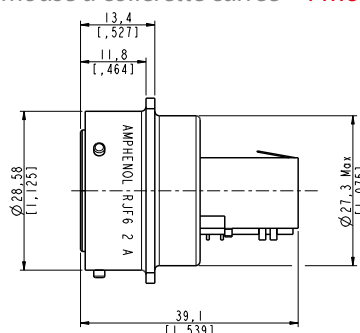RJF6 2 X 1 X
Straight Female RJ45
Sortie RJ45 droitePanel Drilling
Découpe de Panneau


Jam nut receptacle • Hexagonal nut mounting: shell type 7

Embase à écrou • Hexagonal nut mounting: Boîtier type 7


RJF6 7 x 1 X
Straight Female RJ45
Sortie RJ45 droitePanel Drilling
Découpe de Panneau

Receptacles with IP68 backshell : shell type 2PE and 7PE with plastic or metal gland

Embases avec raccord IP68 : Boîtier types 2PE et 7PE avec presse étoupe plastique ou métallique

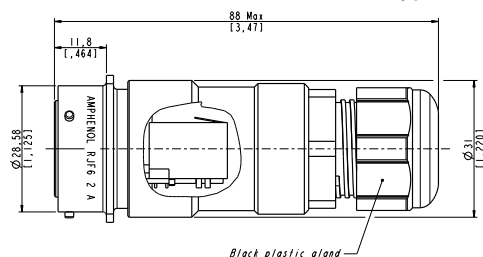

RJF6 2 X PE 1 X / 2 X PEM 1 X

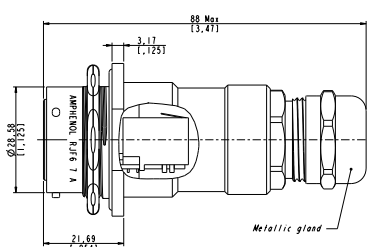


RJF6 7 X PE 1 X / 7 X PEM 1 X

NOTES


Notes area with horizontal dotted lines for writing.




Protective caps / *Bouchons de protection*



Protective cap for 00, 01, 02 and 07 shell types
Bouchons de protection pour les types de boîtiers 00, 01, 02 et 07




Protective cap for 06 & 08 shell types
Bouchons de protection pour les types de boîtiers 06 et 08




Termination of the nylon cord (or metal chain) for 00, 02 shell types protective caps.

Type de fixation de la cordelette nylon (ou chaînette métallique) pour les bouchons de protection des types de boîtiers 00, 02.



Termination of the nylon cord for 06, 08, 01 shell types protective caps (there is no termination on the metal chain).

Type de fixation de la cordelette nylon pour les bouchons de protection des types de boîtiers 06, 08, 01 (il n'y a aucune fixation sur la chaînette métallique).



Termination of the nylon cord (or metal chain) for 07 shell type protective caps.

Type de fixation de la cordelette nylon (ou chaînette métallique) pour les bouchons de protection des types de boîtiers 07.

Length of the nylon cord (or metal chain)

From the protective cap to the cord / chain extremity:

- 160 mm long for 01, 06, 08 shell types protective caps.
- 105 mm long for 00, 02, 07 shell types protective caps.

Longueur de la cordelette nylon (ou chaînette métallique)

A partir du bouchon de protection jusqu'à l'extrémité de la cordelette / chaînette :

- 160 mm pour les bouchons de protection des types de boîtiers 01, 06 et 08.
- 105 mm pour les bouchons de protection des types de boîtiers 00, 02 et 07.

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	C	Ø D max.	Ø F	L max.	Ø N
8	20	17.9	14.7	18.2	12.01
10	20	20.7	17.9	18.2	14.99
12	20	25.4	22.6	18.2	19.05
14	20	28.7	25.8	18.2	22.23
16	20	31.9	29.0	18.2	25.40
18	20	34.7	32.2	18.2	28.58
20	20	38.0	35.3	19.8	31.75
22	20	41.2	38.5	19.8	34.93
24	21	44.3	41.7	20.6	38.10

PT / 451 Caps**B****ER****N****-****08****-****Protective cap type:****F:** For plug**EC:** For square flange receptacle**ER:** For jam nut receptacle**P:** For inline receptacle**Wire type:****N:** Nylon cord (standard version)

Blank for metal chain

PT: For plugs with nylon cord only

Omit for all other versions and for metal chain

Corresponding connector shell size: 8/10/12/14/16/18/20/22/24**Finish:**

Blank for olive-drab cadmium.

07: Electroless nickel - RoHS compliant**(0)33:** Black Zinc Nickel - RoHS Compliant**Bouchons PT / 451****B****ER****N****-****08****-****Types de bouchons de protection :****F :** Pour fiche**EC :** Pour embase carrée**ER :** Pour embase à écrou**P :** Pour prolongateur**Type de corde :****N :** Cordelette nylon (version standard)

Néant pour chaînette métallique

PT : Pour fiches avec cordelette nylon seulement

Néant pour toutes les autres versions et les chaînettes métalliques

Taille de boîtier du connecteur correspondant : 08/10/12/14/16/18/20/22/24**Traitement de surface :**

Néant pour cadmié vert olive.

07 : Nickel chimique - conforme RoHS**(0)33:** Zinc Nickel Noir - conforme RoHS

Snap caps / *Bouchons à fermeture automatique*

Problems with your connectors because the caps were never used?
What about a solution that ensures automatic sealing with each connection?

Amphenol Socapex introduces a new accessory for PT / 451 series : **the SNAP CAP!**

This Self Closing Cap mounted with a square flange receptacle protects your system against dust and water intrusion. A built in spring enables the device to automatically close on the receptacle when the plug is removed. To install just place the cap on the square flange receptacle and use your standard screws.

- Six sizes are available: 8, 10, 12, 14, 16 & 18.
- **IP54** - Protection against water spray and dust
- How to order:
Add "SCC" at the end of the part number for a square flange receptacle type 02 or 00
Ex: PT02A1210P023 **SCC** / 45102E1210P5070 **SCC**


*Combien de fois avez-vous vu un bouchon pendre à coté de son embase ?
Que pensez-vous d'une solution qui assure une étanchéité systématique sur vos embases ?*

Amphenol Socapex introduit une nouveauté dans la gamme PT/451: **le SNAP CAP !**

Ce bouchon à fermeture automatique associé à une embase à collerette carrée protège votre système de la poussière et des projections d'eau. Sa spécificité réside dans un clapet qui se rabat automatiquement sur la partie supérieure de l'embase lorsque la fiche est déconnectée. Pour l'installer, placer le bouchon sur l'embase et utiliser vos vis habituelles.

- Six tailles sont aujourd'hui disponibles pour ce bouchon : 8, 10, 12, 14, 16 et 18
- **IP54** - Protection contre les projections d'eau et poussières
- Comment commander :
Ajouter " SCC " à la fin de votre référence PT ou 451 d'embase carrée type 02 ou 00
Ex: PT02A1210P023 **SCC** / 45102E1210P5070 **SCC**



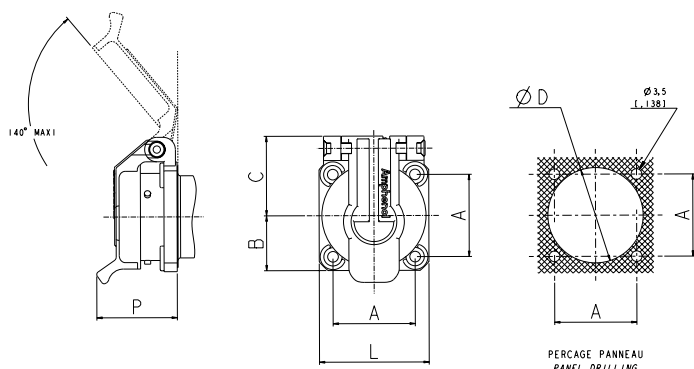

Shell size <i>Taille du boîtier</i>	P	A	B	C	L	D + 0 -0.3
8	23	15.09	12	20	23.6	13
10	24	18.26	15.5	22.5	26.7	16.2
12	24	20.62	17.5	24	29	19.4
14						
15						
18	27	26.97	18.5	26.5	37	28.9

Our Self Closing Caps are available with the following inserts:

Nos bouchons automatiques SCC sont disponibles avec les arrangements suivants :

- ① Insert arrangement reference / *Arrangements de contacts*
- ② Number of contacts / *Nombre de contacts*
- ③ Contact size / *Taille des contacts*

08	①	8-2	8-3	8-3A (8-98)	8-33	8-4
	②	2	3	3	3	4
	③	20	20	20	20	20
10	①	10-6	10-98	10-7		
	②	6	6	7		
	③	20	20	20		
12	①	12-3	12-8	12-10	12-14	
	②	3	8	10	14	
	③	16	20	20	20	
14	①	14-5	14-12	14-15	14-18	14-19
	②	2	1	1	1	1
	③	5	8	14	18	19
	④	16	20	20	20	20
16	①	16-8	16-23	16-26		
	②	2	1	1		
	③	8	22	26		
	④	16	20	16	20	
18	①	18-11	18-30	18-32		
	②	11	29	32		
	③	16	20	20		

C: Available in crimp version

C: *Disponible en version à sertir*

P: For those arrangements, please contact us for available configurations. Only available with PT marking


P: *Pour ces arrangements, nous consulter pour les configurations possibles. Marquage PT seulement*

Top-runners / *Les plus standard*

Contacts and sealing plugs / *Contacts et obturateurs*

Crimp contacts are delivered with the connector and are mentioned here as spare parts.

Les contacts à sertir sont livrés avec le connecteur et sont mentionnés ici en tant que pièces détachées.

Designation <i>Désignation</i>	Pictures <i>Photos</i>	Part number <i>Référence</i>
Size 20 pin contact <i>Contact mâle taille 20</i>		800 600
Size 20 socket contact <i>Contact femelle taille 20</i>		800 615
Size 16 pin contact <i>Contact mâle taille 16</i>		800 620
Size 16 socket contact <i>Contact femelle taille 16</i>		800 635
Reducing sleeve for size 20 crimp contact <i>Manchon réducteur pour contact taille 20 à sertir</i>		800 609
Sealing plug size 20 <i>Obturateur taille 20</i>		900 021
Sealing plug size 16 <i>Obturateur taille 16</i>		900 020

Dummy receptacle, panel gasket, plastic dust cap

Embase de repos, joint de panneau, bouchon de protection plastique


Shell size <i>Taille du boîtier</i>	Dummy receptacle <i>Embase de repos</i>	Panel gasket for square flange receptacle (thickness: 0.6 mm) <i>Joint de panneau pour embase carrée (ép: 0,6mm)</i>		Plastic dust cap for plug <i>Bouchon de protection plastique pour fiche</i>	Plastic dust cap for receptacle <i>Bouchon de protection plastique pour embase</i>
		Standard 	Conductive/ Conducteur 		
8	FE 08	JE 8	JE 8S	606 061	805 411
10	FE 10	JE 10	JE 10S	805 413	805 412
12	FE 12	JE 12	JE 12S	606 064	805 413
14	FE 14	JE 14	JE 14S	606 073	805 414
16	FE 16	JE 16	JE 16S	606 066	805 415
18	FE 18	JE 18	JE 18S	606 067	805 416
20	FE 20	JE 20	JE 20S	606 068	805 417
22	FE 22	JE 22	JE 22S	606 069	805 418
24	FE 24	JE 24	JE 24S	606 079	606 069

Heatshrink moulded piece for rear accessory

Manchon thermorétractable pour raccord arrière

Heatshrink moulded pieces compatible with following rear accessories: **SQ, J** (backshell delivered with the connector) / **PTSA** (backshell delivered separately):

Pièces moulées thermorétractables compatibles avec les accessoires arrières suivants : **SQ, J** (raccord livré avec le connecteur) / **PTSA** (raccord livré séparément) :

Shell size Taille du boîtier	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Straight piece Pièce droite	804221	804222	804223	804223	804225	804225	804227	804227	804229	
Right angle piece Pièce coudée	804231	804232	804233	804233	804235	804235	804237	804237	804239	

Heatshrink moulded pieces compatible with **PT06G** and **PT08G** connectors:

Pièces moulées thermorétractables compatibles avec les connecteurs **PT06G** et **PT08G** :

Shell size Taille du boîtier	8	10	12	14	16	18	20	22	
Straight piece Pièce droite	804201	804202	804203	804203	804205	804206	804206	804206	
Right angle piece Pièce coudée	-	804213	804213	804214	804214	804216	804216	804218	

Note: Heatshrink moulded pieces are not pre-glued.



Note : Les pièces moulées thermorétractables ne sont pas pré-encollées.

Nut ring for square flange receptacle

Contre plaque pour embase à collerette carrée


Makes panel fixing of square flange receptacle easier by eliminating loose nuts and washers, specially recommended when installation process occurs in reduced volume (compatible with 00 and 02 shell types).

Facilite la fixation de l'embase à collerette carrée sur le panneau en éliminant l'utilisation des écrous et rondelles; particulièrement recommandé pour une installation dans un volume réduit (compatible avec les types de boîtiers 00 et 02).




Shell size Taille du boîtier	P/N Référence	T thread Filetage T UNJC-3B	A ±0.02	B ±0.40	C +0.40/-0	D	E ±0.60
8	FSU-8	4.40	15.09	22.35	14.07	2.69/4.22	7.82
10	FSU-10	4.40	18.26	25.88	17.48	2.69/4.22	11.00
12	FSU-12	4.40	20.62	27.89	21.03	2.69/4.22	13.36
14	FSU-14	4.40	23.01	30.28	24.21	2.69/4.22	15.75
16	FSU-16	4.40	24.61	31.88	27.79	2.69/4.22	17.35
18	FSU-18	4.40	26.97	34.24	30.10	2.69/4.22	19.71
20	FSU-20	4.40	29.36	38.10	33.15	2.69/4.22	21.97
22	FSU-22	4.40	31.75	40.46	36.27	2.69/4.22	23.04
24	FSU-24	6.32	34.93	44.45	39.62	3.12/4.65	25.40

all dimensions are in mm




Panel drilling / Perçage de panneau




00 Shell type:
rear or front panel mounting

Type de boîtier 00 : montage par l'arrière ou l'avant du panneau.



02 Shell type:
front panel mounting

Type de boîtier 02 : montage par l'avant du panneau.



07 Shell type:
rear panel mounting

Type de boîtier 07 : montage par l'arrière du panneau.

02 Shell type:
rear panel mounting.
Type de boîtier 02 : montage par l'arrière du panneau.

Shell size Taille du boîtier	C min.	D +0 -0.3	E +0.3 -0	F +0 -0.3	H	R
8	14.3	13.0	14.5	13.8	3.5	15.10
10	17.3	16.2	17.7	17.0	3.5	18.26
12	21.8	19.4	22.5	21.1	3.5	20.62
14	25.0	22.5	25.6	24.3	3.5	23.01
16	28.1	25.7	28.8	27.5	3.5	24.61
18	31.3	28.9	32.0	30.7	3.5	26.97
20	34.5	32.1	35.2	33.9	3.5	29.36
22	37.7	35.2	38.3	37.1	3.5	31.75
24	40.9	38.4	41.5	40.0	4.0	34.92

Panel thickness / Épaisseur de panneau

Shell size Taille du boîtier	Square flange receptacle (02) (Rear panel mounting) Embase à collerette carrée (02) (Montage par l'arrière)	Jam nut receptacle (07) Embase à fixation par écrou (07)	
		min.	max.
8	2.5 (max.)	1.6	3.2
10	2.5 (max.)	1.6	3.2
12	2.5 (max.)	1.6	3.2
14	2.5 (max.)	1.6	3.2
16	2.5 (max.)	1.6	3.2
18	2.5 (max.)	1.6	3.2
20	5.6 (max.)	1.6	6.4
22	5.6 (max.)	1.6	6.4
24	5.6 (max.)	1.6	6.4

Coupling torque value / Couple de serrage

Shell size Taille du boîtier	Torque value max. Couple max. (N.m)	Shell size Taille du boîtier	Torque value Couple (N.m)	Tolerance Tolérance (N.m)
8	2.5	8	4	± 0.5
10	4	10	6	± 0.5
12	5	12	8	± 1
14	7	14	10	± 1
16	9	16	10	± 1
18	10	18	13	± 1
20	11	20	13	± 1
22	12	22	13	± 1
24	13	24	13	± 1

Central jam nut of PT07 / Ecrou central PT07

Backshell / Raccord arrière

all dimensions are in mm

Printed circuit drillings / *Perçage des circuits imprimés*

On the following drilling layouts the contact identification is viewed mating side of the male connector or cabling side of the female connector. The drillings are symmetrical about the vertical axis of the figure.


The tolerance of the hole positions is 0.1 mm of the theoretical position.

Hole size : 1 mm (sizes 20 and 16)

Sur les plans de perçage suivants, le repérage des contacts est vu côté enfichage du connecteur mâle ou côté câblage du connecteur femelle. Les perçages sont symétriques par rapport à l'axe vertical de la figure. La tolérance de positionnement des trous est à 0,1 mm de la position théorique.


Diamètre des trous de perçage : 1 mm (tailles 20 et 16)

8-3A




Contact	x (mm)	y (mm)
A	+ 1,65	+ 0,97
B	0	- 1,91
C	- 1,65	+ 0,97

8-4




Contact	x (mm)	y (mm)
A	- 1,42	+ 1,42
B	- 1,42	- 1,42
C	+ 1,42	- 1,42
D	+ 1,42	+ 1,42

10-6




Contact	x (mm)	y (mm)
A	0	+ 3,30
B	+ 2,87	+ 1,65
C	+ 2,87	- 1,65
D	0	- 3,30
E	- 2,87	- 1,65
F	- 2,87	+ 1,65

12-3




Contact	x (mm)	y (mm)
A	+ 2,39	+ 1,47
B	0	- 2,82
C	- 2,39	+ 1,47

12-10




Contact	x (mm)	y (mm)
A	0	+ 3,05
B	+ 3,30	+ 3,05
C	+ 4,95	0
D	+ 3,30	- 3,05
E	0	- 3,05
F	- 3,30	- 3,05
G	- 4,95	0
H	- 3,30	+ 3,05
J	+ 1,65	0
K	- 1,65	0

12-14



Contact	x (mm)	y (mm)
A	- 2,72	+ 3,84
B	0	+ 4,70
C	+ 2,72	+ 3,84
D	- 4,47	+ 1,42
E	- 2,01	0
F	0	+ 1,85
H	+ 4,47	+ 1,42
J	- 4,47	- 1,42
K	0	- 1,85
L	+ 2,01	0
M	+ 4,47	- 1,42
N	- 2,72	- 3,84
P	0	- 4,70
R	+ 2,72	- 3,84


14-19

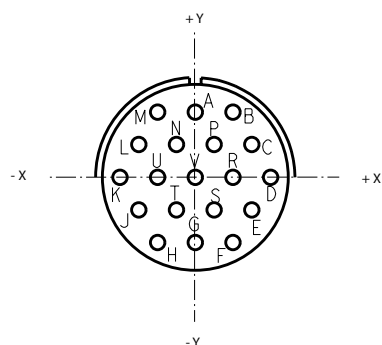

Contact	x (mm)	y (mm)
A	0	+ 5,72
B	+ 3,30	+ 5,72
C	+ 4,95	+ 2,87
D	+ 6,60	0
E	+ 4,95	- 2,87
F	+ 3,30	- 5,72
G	0	- 5,72
H	- 3,30	- 5,72
J	- 4,95	- 2,87
K	- 6,60	0
L	- 4,95	+ 2,87
M	- 3,30	+ 5,72
N	- 1,65	+ 2,87
P	+ 1,65	+ 2,87
R	+ 3,30	0
S	+ 1,65	- 2,87
T	- 1,65	- 2,87
U	- 3,30	0
V	0	0


K	- 6,60	0
L	- 4,95	+ 2,87
M	- 3,30	+ 5,72
N	- 1,65	+ 2,87
P	+ 1,65	+ 2,87
R	+ 3,30	0
S	+ 1,65	- 2,87
T	- 1,65	- 2,87
U	- 3,30	0
V	0	0

16-8

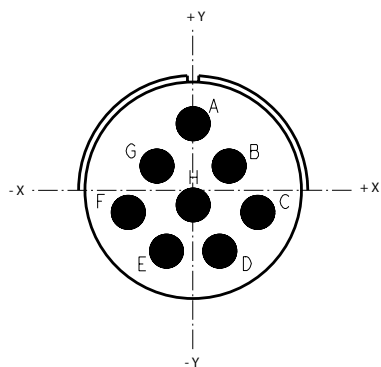

Contact	x (mm)	y (mm)
A	0	+ 5,99
B	+ 3,25	+ 2,18
C	+ 5,84	- 1,98
D	+ 2,39	- 5,49
E	- 2,39	- 5,49
F	- 5,84	- 1,98
G	- 3,25	+ 2,18
H	0	- 1,32


16-26

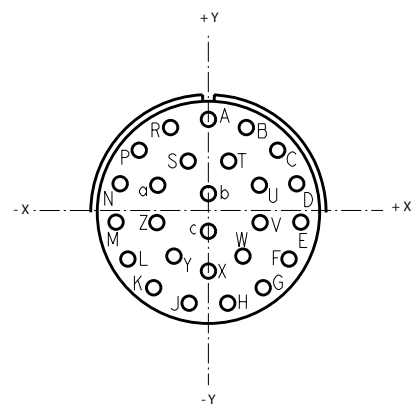

Contact	x (mm)	y (mm)
A	0	+ 8,15
B	+ 3,33	+ 7,44
C	+ 6,07	+ 5,44
D	+ 7,75	+ 2,51
E	+ 8,10	- 0,86
F	+ 7,06	- 4,09
G	+ 4,8	- 6,6
H	+ 1,7	- 7,98
J	- 1,7	- 7,98
K	- 4,8	- 6,6
L	- 7,06	- 4,09
M	- 8,10	- 0,86
N	- 7,75	+ 2,51
P	- 6,07	+ 5,44
R	- 3,33	+ 7,44
S	- 1,78	+ 4,5
T	+ 1,78	+ 4,5
U	+ 4,45	+ 2,39
V	+ 4,52	- 0,91
W	+ 3,02	- 3,84
X	0	- 5,16
Y	- 3,02	- 3,84
Z	- 4,52	- 0,91
a	- 4,45	+ 2,39
b	0	+ 1,65
c	0	- 1,65

P	- 6,07	+ 5,44
R	- 3,33	+ 7,44
S	- 1,78	+ 4,5
T	+ 1,78	+ 4,5
U	+ 4,45	+ 2,39
V	+ 4,52	- 0,91
W	+ 3,02	- 3,84
X	0	- 5,16
Y	- 3,02	- 3,84
Z	- 4,52	- 0,91
a	- 4,45	+ 2,39
b	0	+ 1,65
c	0	- 1,65


18-32

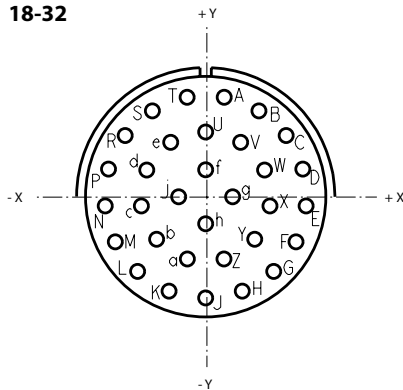

Contact	x (mm)	y (mm)
A	+ 1,68	+ 8,97
B	+ 4,80	+ 7,75
C	+ 7,26	+ 5,51
D	+ 8,76	+ 2,49
E	+ 9,07	- 0,84
F	+ 8,15	- 4,06
G	+ 6,15	- 6,73
H	+ 3,30	- 8,51
J	0	- 9,12
K	- 3,30	- 8,51
L	- 6,15	- 6,73
M	- 8,15	- 4,06
N	- 9,07	- 0,84
P	- 8,76	+ 2,49
R	- 7,26	+ 5,51
S	- 4,80	+ 7,75

T	- 1,68	+ 8,97
U	0	+ 5,84
V	+ 3,15	+ 4,90
W	+ 5,31	+ 2,41
X	+ 5,79	- 0,84
Y	+ 4,42	- 3,84
Z	+ 1,65	- 5,61
a	- 1,65	- 5,61
b	- 4,42	- 3,84
c	- 5,79	- 0,84
d	- 5,31	+ 2,41
e	- 3,15	+ 4,90
f	0	+ 2,44
g	+ 2,44	0
h	0	- 2,44
j	- 2,44	0

20-41

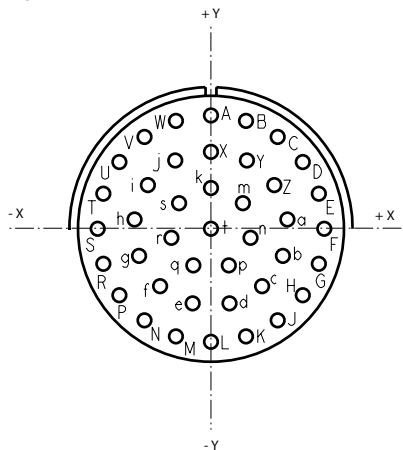


Contact	x (mm)	y (mm)
A	0	+ 10,6
B	+ 3,28	+ 10,09
C	+ 6,23	+ 8,58
D	+ 8,58	+ 6,23
E	+ 10,09	+ 3,28
F	+ 10,6	0
G	+ 10,09	- 3,28
H	+ 8,58	- 6,23
J	+ 6,23	- 8,58
K	+ 3,28	- 10,09
L	0	- 10,6
M	- 3,28	- 10,09
N	- 6,23	- 8,58
P	- 8,58	- 6,23

R	- 10,09	- 3,28
S	- 10,6	0
T	- 10,09	+ 3,28
U	- 8,58	+ 6,23
V	- 6,23	+ 8,58
W	- 3,28	+ 10,09
X	0	+ 7,20
Y	+ 3,35	+ 6,38
Z	+ 5,92	+ 4,09
a	+ 7,15	+ 0,87
b	+ 6,73	- 2,55
c	+ 4,78	- 5,39
d	+ 1,73	- 6,99
e	- 1,73	- 6,99

f	- 4,78	- 5,39
g	- 6,73	- 2,55
h	- 7,15	+ 0,87
i	- 5,92	+ 4,09
j	- 3,35	+ 6,38
k	0	+ 3,81
m	+ 2,98	+ 2,38
n	+ 3,71	- 0,85
p	+ 1,66	- 3,43
q	- 1,66	- 3,43
r	- 3,71	- 0,85
s	- 2,98	+ 2,38
t	0	0

22-55

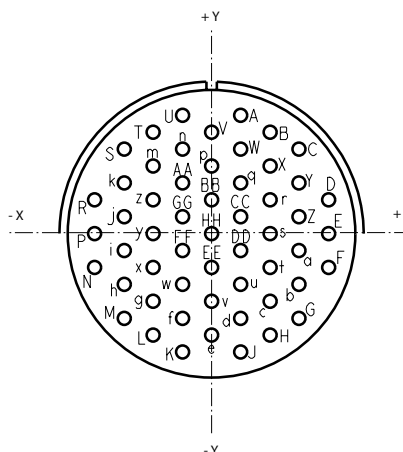

Contact	x (mm)	y (mm)
A	+ 2,84	+ 11,56
B	+ 5,72	+ 9,91
C	+ 8,53	+ 8,26
D	+ 11,43	+ 3,30
E	+ 11,43	0
F	+ 11,43	- 3,30
G	+ 8,53	- 8,26
H	+ 5,72	- 9,91
J	+ 2,84	- 11,56
K	- 2,84	- 11,56
L	- 5,72	- 9,91
M	- 8,53	- 8,26
N	- 11,43	- 3,30
P	- 11,43	0
R	- 11,43	+ 3,30
S	- 8,53	+ 8,26
T	- 5,72	+ 9,91
U	- 2,84	+ 11,56

V	0	+ 9,91
W	+ 2,84	+ 8,26
X	+ 5,72	+ 6,60
Y	+ 8,53	+ 4,95
Z	+ 8,53	+ 1,65
a	+ 8,53	- 1,65
b	+ 8,53	- 4,95
c	+ 5,72	- 6,60
d	+ 2,84	- 8,26
e	0	- 9,91
f	- 2,84	- 8,26
g	- 5,72	- 6,60
h	- 8,53	- 4,95
i	- 8,53	- 1,65
j	- 8,53	+ 1,65
k	- 8,53	+ 4,95
m	- 5,72	+ 6,60
n	- 2,84	+ 8,26
p	0	+ 6,60

q	+ 2,84	+ 4,95
r	+ 5,72	+ 3,30
s	+ 5,72	0
t	+ 5,72	- 3,30
u	+ 2,84	- 4,95
v	0	- 6,60
w	- 2,84	- 4,95
x	- 5,72	- 3,30
y	- 5,72	0
z	- 5,72	+ 3,30
AA	- 2,84	+ 4,95
BB	0	+ 3,30
CC	+ 2,84	+ 1,65
DD	+ 2,84	- 1,65
EE	0	- 3,30
FF	- 2,84	- 1,65
GG	- 2,84	+ 1,65
HH	0	0



Tools / Outils

Designation Désignation	Amphenol Socapex P/N Référence Amphenol Socapex	Military P/N Référence normalisée
Crimping pliers <i>Pince à sertir</i>	809857	M22520/1-01
Locator for pliers 809857 <i>Positionneur pour pince 809857</i>	809861	M22520/1-02
Metal contact insertion tool for size 20 contact <i>Outil métallique d'insertion pour contact taille 20</i>	809709	-
Metal contact insertion tool for size 16 contact <i>Outil métallique d'insertion pour contact taille 16</i>	809743	-
Metal contact removal tool for size 20 contact (front release) <i>Outil d'extraction métallique pour contact taille 20 (démontage par l'avant)</i>	809710	-
Metal contact removal tool for size 16 contact (front release) <i>Outil d'extraction métallique pour contact taille 16 (démontage par l'avant)</i>	809711	-
Termination of size 20 contact removal tool (spare part) <i>Embout de l'outil d'extraction de contact taille 20 (pièce détachée)</i>	809753	-
Termination of size 16 contact removal tool (spare part) <i>Embout de l'outil d'extraction de contact taille 16 (pièce détachée)</i>	809773	-



Crimping pliers
Pince à sertir



Metal contact insertion tool
Outil d'insertion métallique



Metal contact removal tool
Outil d'extraction métallique

Tools for rear accessory / Outils pour raccord arrière

Designation Désignation	Amphenol Socapex P/N Référence Amphenol Socapex
Tightening pliers for rear accessories <i>Pince de serrage pour raccord arrière</i>	809720 
Tightening support for plug rear accessories (all sizes dummy receptacles on a chassis) <i>Support de serrage pour fiche avec raccord arrière (toutes les tailles d'embase de repos sur un même châssis)</i>	809717 

Crimping procedure / *Procédure de sertissage*

Use crimping pliers **M22520/1-01** (Amphenol Socapex P/N: **809857**) and turret **M22520/1-02** (Amphenol Socapex P/N: **809861**). Select the suitable position for your contact by rotating the locator:

- Contact size 20: "red" position
- Contact size 16: "blue" position



*Utiliser la pince à sertir **M22520/1-01** (Ref. Amphenol Socapex : **809857**) et le positionneur **M22520/1-02** (Ref. Amphenol Socapex : **809861**). Placer le positionneur en fonction de la taille du contact utilisé :*

- *Contact taille 20 : repère rouge*
- *Contact taille 16 : repère bleu*

Strip the wires carefully to the appropriate length :

- Contact size 20: 5 mm
- Contact size 16: 6 mm

Insert the contact first into the crimp cavity of the tool and then insert the stripped wire into the crimp barrel of the contact. Squeeze the pliers firmly. The handle will not release until the contact is completely crimped.

Ensure that the wire has penetrated correctly by checking that it may be seen through the wire inspection hole of the contact.



Dénuder les câbles avec précaution aux longueurs suivantes :

- *Contact taille 20 : 5 mm*
- *Contact taille 16 : 6 mm*

Insérer en premier le contact dans la cavité de sertissage de l'outil puis insérer le fil dénudé dans le fût de sertissage du contact. Serrez la pince fermement. La pince s'ouvrira d'elle-même dès que le contact sera complètement sertie. Faire un contrôle visuel par le trou d'inspection du contact pour s'assurer que le fil est correctement inséré.



Use the suitable insertion tool according to the contact size :

- Contact size 20: **809709**
- Contact size 16: **809743**

Slide the tool over the wire side of the contact until the tool bottoms on the contact. Introduce contacts one by one into the rear of the connector pushing straight until the contact snaps into place and the clip ensures contact retention (begin with the center cavity and work outwards in a circular pattern). Every time, remove the tool carefully.

Fill any unused cavities with contacts unwired. A sealing plug can be inserted into the grommet behind the unused contacts to maintain the sealing integrity of the connector.



Utiliser l'outil d'insertion correspondant à la taille du contact :

- *Contact taille 20 : **809709***
- *Contact taille 16 : **809743***

Glisser l'outil sur la partie cablée du contact, l'extrémité de l'outil prenant appui sur la jupe du contact.

Introduire les contacts un par un par l'arrière du connecteur et pousser régulièrement dans l'axe jusqu'à ce que le contact soit maintenu dans la plaquette de rétention (commencer par les cavités du centre et continuer l'opération circulairement). A chaque fois retirer l'outil avec précaution.

Afin de maintenir l'étanchéité du connecteur, insérer des contacts non cablés dans les cavités non utilisées puis insérer des obturateurs.

Check visually the mating face of the connector to insure that all the contacts are on the same plane (fully inserted). Pull lightly on the wire to ensure that the contact is locked securely.

Faire un contrôle visuel de la face avant du connecteur pour vérifier que tous les contacts sont bien sur un même plan (complètement insérés). Tirer légèrement sur les fils pour vérifier que les contacts sont correctement maintenus.



NOTES

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

NOTES

NOTES

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

ABOUT AMPHENOL

Founded in 1932, **Amphenol** is one of the largest manufacturers of interconnect products in the world. The company designs, manufactures, and markets electrical, electronic, and fiber optic connectors, interconnect systems, and coaxial and specialty cables.

Amphenol has a diversified presence as a leader in high growth areas of the interconnect industry and provides solutions for customers in the automotive, broadband, industrial, information technology and data communications, military and aerospace, mobile devices, and mobile networks markets.

More info on www.amphenol.com

Amphenol
ENABLING THE ELECTRONICS REVOLUTION

Amphenol Military & Aerospace Operations (AMAO) has the largest and broadest selection of interconnect products in the military and aerospace markets.

More info on www.amphenolmao.com

Amphenol
MILITARY & AEROSPACE

Europe

FRANCE	Amphenol AIR LB	2 rue Clément Ader, ZAC de Wé - 08110 Carignan	+33 3 24 22 78 49
FRANCE	Amphenol SEFEE	Z.I. des Cazes - BP243 - 12402 Saint-Affrique Cedex	+33 5 65 98 11 00
GERMANY	Amphenol AIR LB GMBH	Am Kleinbahnhof 4 - 66740 Saarlouis	+49 6831 981 00
ITALY	Amphenol EUROPEAN SALES OPERATIONS	Via Barbaiana n.5 - 20020 Lainate - Milano	+39 293 254 214
UNITED KINGDOM	Amphenol INVOTEC	Unit 1-3, Hedging Lane Industrial Estate, Dosthill - Tamworth, B77 5HH	+44 1827 263 000
UNITED KINGDOM	Amphenol IONIX SYSTEMS	Prospect House, Taylor Business Park, Risley, Warrington, WA3 6HP	+44 1 942 685 200
UNITED KINGDOM	Amphenol LTD	Thanet Way, Whitstable - KENT, CT53JF	+44 1227 773 200
UNITED KINGDOM	Amphenol MARTEC	St Augustines Business Park, Swalecliffe Whitstable - Kent CT5 2QJ	+44 1227 793 733

North America

CANADA	Amphenol CANADA	605 Milner avenue - Toronto, Ontario	+1 416 291 0647
USA	Amphenol AEROSPACE OPERATIONS	40-60 Delaware street - Sidney, NY 13838	+1 800 678 0141
USA	Amphenol BORISH TECHNOLOGIES	4511 East Paris AVE - Grand Rapids, MI 49512	+1 616 554 9820
USA	Amphenol FSI	1300 Central Expwy N, Suite 100 - Allen, TX 75013	+1 214 547 2400
USA	Amphenol GRIFFITH ENTERPRISES	6000 East Coury Drive - Cottonwood, AZ 86326	+1 928 634 3685
USA	Amphenol NEXUS TECHNOLOGIES	50 Sunnyside Avenue - Stamford, CT 06902	+1 203 327 7300
USA	Amphenol PCD	72 Cherry Hill Drive - Beverly, MA. 01915	+1 978 624 3400
USA	Amphenol PRINTED CIRCUIT	Board Technology, 91 Northeastern Boulevard - Nashua, NH 03062	+1 603 324 4500
USA	Amphenol SV MICROWAVE	2400 Centrepark West Drive - West Palm Beach, FL	+1 561 840 1800
USA	Amphenol TIMES MICROWAVE	358 Hall Avenue - Wallingford, CT 06492	+1 800 867 2629

Asia

CHINA	Amphenol PCD CO.	Building 21, 1 st Liao Keng Industrial Zone, Shi Yan Street - Bao An District - Shenzhen 518108	+86 755 8173 8000/8286
INDIA	Amphenol INTERCONNECT INDIA	105 Bhosari Industrial Area - Pune 411 026	+91 20 27120363
JAPAN	Amphenol JAPAN	471-1, Deba, Ritto-City - Shiga 520 3041	+81 77 553 8501
KOREA	Amphenol DAESHIN	558 SongNae-Dong SoSa-Gu, Bucheon-city, Kyunggi-Do - 420-130	+81 32 610 3830/3845
SINGAPORE	Amphenol EAST ASIA	26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong	+65 6294 2128

Other Areas

AFRICA	Amphenol AFRICA	30 Impala Rd - Sandton 2146	+27 82 410 5179
ARGENTINA	Amphenol ARGENTINA	Av. Callao 930 2do piso Oficina B "Plaza" C1023 - AAP Buenos Aires	+54 11 4815 6886
AUSTRALIA	Amphenol AUSTRALIA PTY	2 Fiveways Blvd., Keysborough - Melbourne - Victoria 3173	+61 3 8796 8888
BRAZIL	Amphenol DO BRAZIL	Rua Diogo Moreira, 132, 20 andar, rooms 2001-2-3	+55 11 3815 1003
ISRAEL	Amphenol BAR-TEC	3 Hagavish Street, K fir-Barkan Bldg. East Industrial Zone - Kfar-Sava, 44102	+972 9 764 4100
MEXICO	Amphenol OPTIMIZE	Carretera Internacional Km 6.5, Col. Parque Industrial, Nogales, Sonora, C.P. 84094	+52 631 311 160
NEW ZEALAND	Amphenol PHITEK	Level 4, 2 Kingdon Street, Newmarket, Auckland 1023	+64 9 524 2984
RUSSIA	Amphenol RUSSIA	Yaroslavl'skaja Street 8 - 129164 Moscow	+7 495 937 6341
TURKEY	Amphenol TURKEY	Sun Plaza 15 Kat: 15 Maslak Hah. Bilim Sok. No.5 - Sisli/Istanbul, 34398	+90 212 367 92 19

Amphenol SOCAPEX



Amphenol Socapex

948, promenade de l'Arve BP29
74311 Thyez Cedex - France

Phone: +33 (0)4 50 89 28 00

contact@amphenol-socapex.fr

www.amphenol-socapex.com



For Technical Support

+33 (0)4 50 89 28 49

technicalsupport@amphenol-socapex.fr

www.amphenol-socapex.com/technical_support



To buy our products

+33 (0)4 50 90 28 00

contact@amphenol-socapex.fr

www.amphenol-socapex.com/amphenol/sales

Request a quote online at www.amphenol-socapex.com/quotation_request



Documentation

www.amphenol-socapex.com/documentation

To order a paper version of our catalogs, send an e-mail to communication@amphenol-socapex.fr



www.amphenol-socapex.com

Follow Amphenol Socapex on social media :



This catalog uses paper from managed forests, PEFC & FSC labels, and is printed by a printer certified "Imprim'Vert®"

We reserve the right to modify our products in any way we deem necessary.
Any duplication is prohibited, unless approved in writing.

Designed by **Amphenol Socapex**
DOC-000028-ANG - December 2018

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular MIL Spec Connector](#) ***category:***

Click to view products by [Amphenol](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[0025-262-542](#) [0025-264-3014](#) [58-570121-04S](#) [0134-202-1200](#) [0134-207-1206](#) [0134-207-1800](#) [0134-207-2207](#) [0134-213-0806](#) [0134-213-1007](#) [0134-213-1009](#) [0134-213-1208](#) [0134-213-1800](#) [0134-213-2209](#) [0025-258-000](#) [015-9516-002](#) [60-042217-10P](#) [60-042722-19P](#) [0114-201-1278](#) [602GB06EG24-61SN](#) [0134-201-1207](#) [0134-201-1806](#) [0134-201-2006](#) [0134-201-2007](#) [0134-201-2010](#) [0134-202-1400](#) [0134-207-0809](#) [0134-207-1208](#) [0134-207-2009](#) [0134-213-1006](#) [6104-207-2302](#) [6104-208-1902](#) [6131-202-19149P](#) [6131-204-21149P](#) [6131-207-13149P](#) [6131-208-13149P](#) [6131-209-17149P](#) [6131-210-11149P](#) [6131-211-19149P](#) [6131-216-19149P](#) [6131-220-25149P](#) [6131-259-11149P](#) [6131-259-21149P](#) [6131-259-23149P](#) [6131-263-19149P](#) [6131-265-17149P](#) [6131-265-19149P](#) [6134-203-21149](#) [CS3102A-20-15P](#) [CS3102A-20-15S](#) [CS3102A-28-15S](#)