# APPROVAL SHEET

# 承 认 书

APPROVED BY
承 认 客 户 _____

DESCRIPTION Thick Film Chip Resistors
型名 厚膜芯片电阻

DATASHEET NO
规格书号码 IE-VO-V1.4

APPROVAL DATE
承认日期 _____

Provider Approval

| 批准<br>Approved by | 审核<br>Checked by | 承认<br>Signature |
|---|---|---|
| | | |

Customer Approval

| 批准<br>Approved by | 审核<br>Checked by | 承认<br>Signature |
|---|---|---|
| | | |

国内首家民营合资芯片电阻制造商

**安徽翔胜科技股份有限公司**

地址：安徽省颍上经济开发区

电话：0558-2813568/2813578

传真：0558-2813398

## 1.适用范围

1.1 本承认书适用于本公司所生产的无铅、无卤素之SCR系列厚膜芯片电阻器。
1.2 本公司之无铅产品意指符合RoHS要求的端电极无铅，而存在于电阻层玻璃材料中的铅是符合RoHS的铅排外条款。
1.3 该产品是属于通用型系列。

## 2.型别名称

(例)

**0402** **±5%** **4K7**

| 尺寸 | 容差 | 电阻值 |
|---|---|---|
| 0201<br>0402<br>0603<br>0805<br>1206<br>1210<br>2010<br>2512 | J=± 5% | 9R1=09R1<br>10R=0100<br>1K=0102<br>4K7=0472<br>1M=0105 |
| | D=± 0.5%<br>F=± 1% | 9R1=9R10<br>10R=10R0<br>1K=1001<br>4K7=4701<br>1M=1004 |

## 3.规格表

3.1阻值范围:≥1Ω & 0Ω

| 型别 | 额定功率 | 最高额定电压 | 最高过负荷电压 | T.C.R (ppm/℃) 温度系数 | 阻值范围 F(±1%)/D(±0.5%) E-24、E-96 | 阻值范围 J(±5%) E-24 | JUMPER (0Ω) 阻值 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1/20 W | 25V | 50V | ±400 | 1Ω≦R<9.1Ω | 1Ω≦R<9.1Ω | 50mΩ MAX. | -55℃ ~ +125℃ |
| | | | | ±200 | 10Ω≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |
| 0402 | 1/16 W | 50V | 100V | ±100 | 10Ω≦R<1MΩ | --- | 50mΩ MAX. | -55℃ ~ +155℃ |
| | | | | ±400 | 1Ω≦R<9.1Ω | 1Ω≦R<9.1Ω | | |
| | | | | ±200 | 1MΩ≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |
| 0603 | 1/10 W | 75V | 150V | ±100 | 10Ω≦R<1MΩ | --- | 50mΩ MAX. | |
| | | | | ±400 | 1Ω≦R<9.1Ω | 1Ω≦R<9.1Ω | | |
| | | | | ±200 | 1MΩ≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |
| 0805 | 1/8 W | 150V | 300V | ±100 | 10Ω≦R<1MΩ | --- | 50mΩ MAX. | |
| | | | | ±400 | 1Ω≦R<9.1Ω | 1Ω≦R<9.1Ω | | |
| | | | | ±200 | 1MΩ≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |
| 1206 | 1/4 W | 200V | 400V | ±100 | 10Ω≦R<1MΩ | --- | 50mΩ MAX. | |
| | | | | ±400 | 1Ω≦R<9.1Ω | 1Ω≦R<9.1Ω | | |
| | | | | ±200 | 1MΩ≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |

| 型别 | 额定功率 | 最高额定电压 | 最高过负荷电压 | T.C.R (ppm/℃) 温度系数 | 阻值范围 F(±1%)/D(±0.5%) E-24、E-96 | 阻值范围 J(±5%) E-24 | JUMPER (0Ω) 阻值 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 1/2 W | 200V | 400V | ±100 | 10Ω≦R＜1MΩ | --- | 50mΩ MAX. | -55℃ ~ +155℃ |
| | | | | ±400 | 1Ω≦R＜9.1Ω | 1Ω≦R＜9.1Ω | | |
| | | | | ±200 | 1MΩ≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |
| 2010 | 3/4 W | 200V | 400V | ±100 | 10Ω≦R＜1MΩ | --- | 50mΩ MAX. | |
| | | | | ±400 | 1Ω≦R＜9.1Ω | 1Ω≦R＜9.1Ω | | |
| | | | | ±200 | 1MΩ≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |
| 2512 | 1 W | 200V | 400V | ±100 | 10Ω≦R＜1MΩ | --- | 50mΩ MAX. | |
| | | | | ±400 | 1Ω≦R＜9.1Ω | 1Ω≦R＜9.1Ω | | |
| | | | | ±200 | 1MΩ≦R≦10MΩ | 10Ω≦R≦10MΩ | | |

3.2.功率衰减曲线:

| 型别 | 0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 |
|---|---|
| 使用温度范围 | **－55℃ ~ ＋155℃** |
| 说明 | 曲线1：适用于0201产品，曲线2：适用于其他型别产品<br>周围温度若超过70℃至155℃之间，功率可照下图曲线予以修定 |
| 功率衰减曲线图 | 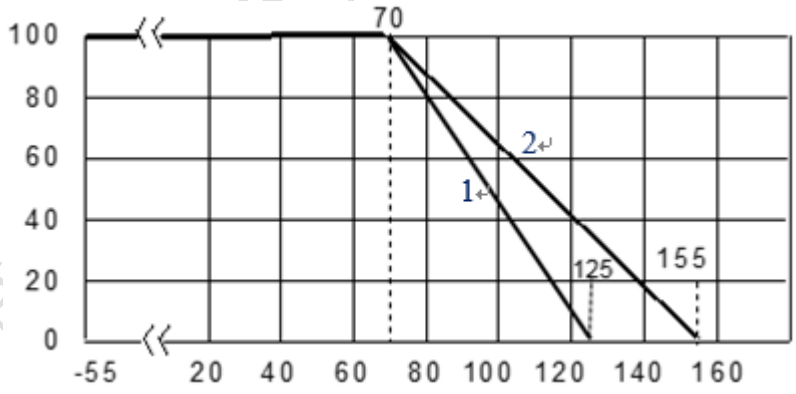 |

3.3.额定电压或额定电流:

阻值范围:≧1Ω

额定电压:对于额定功率之直流或交流(商用周率有效值rms.)电压。

可用下列公式求得，但求得之值若超过规格表内之最高电压时，则以最高额定电压为其额定电压。

$E = \sqrt{R \times P}$

E=额定电压(V)

P=额定功率(W)

R=公称阻值(Ω)

国内首家片式电阻制造商

## 4.尺寸图

阻值范围:≧1Ω & 0Ω

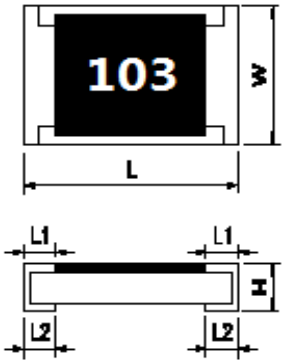


| Dimensions Type | L | W | H | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 0.60±0.03 | 0.3±0.03 | 0.23±0.03 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
| 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.05 | 0.30±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
| 0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.15 | 0.25±0.15 |
| 0805 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.50±0.10 | 0.35±0.20 | 0.35±0.20 |
| 1206 | 3.05±0.10 | 1.55±0.10 | 0.50±0.10 | 0.45±0.20 | 0.40±0.20 |
| 1210 | 3.05±0.10 | 2.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.45±0.20 | 0.50±0.20 |
| 2010 | 5.00±0.10 | 2.50±0.15 | 0.55±0.10 | 0.45±0.20 | 0.50±0.20 |
| 2512 | 6.35±0.10 | 3.10±0.15 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.50±0.20 |

## 5.结构图

阻值范围:≧1Ω & 0 Ω

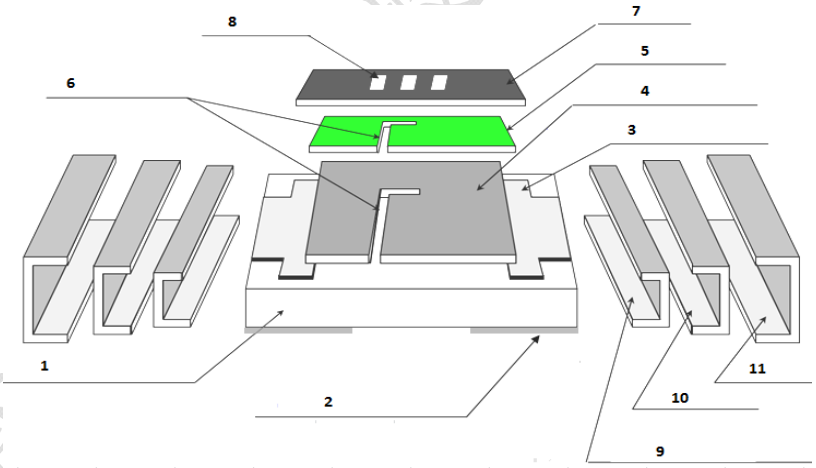


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶瓷基板 | Ceramic substrate | 7 | 2nd 保护层 | 2nd Protective coating |
| 2 | 背面内部电极 | Bottom inner electrode | 8 | 字码 | Marking |
| 3 | 正面内部电极 | Top inner electrode | 9 | 侧面内部电极 | Terminal inner electrode |
| 4 | 电阻层 | Resistive layer | 10 | Ni 层电镀 | Ni plating |
| 5 | 1st 保护层 | 1st Protective coating | 11 | Sn 层电镀 | Sn plating |
| 6 | 镭射修阻 | Laser Trimmed | - | - | - |

## 6.字码表示法

| Type \ Tolerance(容差) | J | F/D |
|---|---|---|
| 0201/0402 | No Marking | No Marking |
| 0603 | 3 字码 | 参考 6.3 项 |
| 0805/1206/1210/2010/2512 | 3 字码 | 4 字码 |

6.1.0603、0805、1206、1210、2010、2512 ±5%容差:

●阻值≧10Ω:以E-24系列三位数字表示，前二位数为有效数字，第三位数为乘幂($10^x$)。

<例> 字码→100
100=$10*10^0$=10Ω

●阻值＜10Ω:以E-24系列三位数字表示，第一、三位数为有效数字，第二位数为乘幂($10^{-1}$)。

<例> 字码→4R7
4R7=$47*10^{-1}$=4.7Ω

6.2.0805、1206、1210、2010、2512 ±1%，±0.5%容差:

●阻值≧100Ω:以E-24、E-96系列四位数字表示，前三位数为有效数字，第四位数为乘幂($10^x$)。

<例> 字码→1002
1002=$100*10^2$=10000Ω

●阻值＜100Ω:以E-24、E-96系列四位数字表示，其中三位数为有效数字，R为乘幂($10^x$)。

<例> 字码→10R2
10R2=$102*10^{-1}$=10.2Ω

6.3.0603 ±1%，±0.5%容差(特殊):

●以E-96系列表示，不使用四字码而使用EIAJ如下表之代码。前二位数为代码，第三位数为乘幂($10^x$)。

<例> 字码→47B
47B=$301*10^1$=3010Ω

●若阻值未在E-96系列而在E24系列内,则以E-24系列三字码且底下加一横杠表示。

<例> 字码→471
471=$47*10^1$=470Ω

6.4. 0603、0805、1206、1210、2010、2512 :零欧姆产品以一字码" 0 "表示

| ±1% & ±5%容差 |
|---|
| |

字碼表

E-12 系列

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |
| 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |

E-24 系列

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |

E-96 系列

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
| 133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174 |
| 178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232 |
| 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309 |
| 316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412 |
| 422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549 |
| 562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732 |
| 750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976 |

EIAJ 代碼表:

| 代碼 | 阻值 | 代碼 | 阻值 | 代碼 | 阻值 | 代碼 | 阻值 | 代碼 | 阻值 | 代碼 | 阻值 | 代碼 | 阻值 | 代碼 | 阻值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 13 | 133 | 25 | 178 | 37 | 237 | 49 | 316 | 61 | 422 | 73 | 562 | 85 | 750 |
| 02 | 102 | 14 | 137 | 26 | 182 | 38 | 243 | 50 | 324 | 62 | 432 | 74 | 576 | 86 | 768 |
| 03 | 105 | 15 | 140 | 27 | 187 | 39 | 249 | 51 | 332 | 63 | 442 | 75 | 590 | 87 | 787 |
| 04 | 107 | 16 | 143 | 28 | 191 | 40 | 255 | 52 | 340 | 64 | 453 | 76 | 604 | 88 | 806 |
| 05 | 110 | 17 | 147 | 29 | 196 | 41 | 261 | 53 | 348 | 65 | 464 | 77 | 619 | 89 | 825 |
| 06 | 113 | 18 | 150 | 30 | 200 | 42 | 267 | 54 | 357 | 66 | 475 | 78 | 634 | 90 | 845 |
| 07 | 115 | 19 | 154 | 31 | 205 | 43 | 274 | 55 | 365 | 67 | 487 | 79 | 649 | 91 | 866 |
| 08 | 118 | 20 | 158 | 32 | 210 | 44 | 280 | 56 | 374 | 68 | 499 | 80 | 665 | 92 | 887 |
| 09 | 121 | 21 | 162 | 33 | 215 | 45 | 287 | 57 | 383 | 69 | 511 | 81 | 681 | 93 | 909 |
| 10 | 124 | 22 | 165 | 34 | 221 | 46 | 294 | 58 | 392 | 70 | 523 | 82 | 698 | 94 | 931 |
| 11 | 127 | 23 | 169 | 35 | 226 | 47 | 301 | 59 | 402 | 71 | 536 | 83 | 715 | 95 | 953 |
| 12 | 130 | 24 | 174 | 36 | 232 | 48 | 309 | 60 | 412 | 72 | 549 | 84 | 732 | 96 | 976 |

$Y=10^{-2}$ $X=10^{-1}$ $A=10^{0}$ $B=10^{1}$ $C=10^{2}$ $D=10^{3}$ $E=10^{4}$ $F=10^{5}$

## 7.信赖性试验项目

### 7.1.电气性能试验(Electrical Performance Test)

| Item<br>项目 | Conditions<br>条件 | Specifications规格 | |
|---|---|---|---|
| | | Resistors | Jumper |
| Temperature Coefficient of Resistance<br>温度系数 | TCR（ppm / ℃）$= \frac{（R2-R1）}{R1（T2-T1）} \times 10^6$<br>R1:室温下量测之阻值(Ω)<br>R2:-55℃或+125℃下量测之阻值(Ω)<br>T1:室温之温度(℃)<br>T2:-55℃或+125℃之温度(℃)。<br>依据 JIS-C5201-1 4.8 | 参考3.规格表 | NA |
| Short Time Overload<br>短时间过负荷 | 施加2.5倍的额定电压5秒，静置30分钟以上再量测阻值变化率。<br>(额定电压值请参考 3.规格表)<br>依据 JIS-C5201-1 4.13 | 1.阻值范围:≧1Ω<br>0.5%/1%:±(1.0%+0.05Ω)<br>5%:±(2.0%+0.10Ω) | 参考3.规格表 |
| | | 外观无损伤，无短路或烧毁现象。 | |
| Intermittent Overload<br>断续过负荷 | 置于恒温箱中，施加2.5倍额定电压，1秒ON，25秒OFF，计10000+400/-0次后取出静置60分钟后量测阻值变化量。<br>依据 JIS-C5201-1 4.13 | 1.阻值范围:≧1Ω<br>±(5.0%+0.10Ω)<br>2.阻值范围:＜1Ω<br>±(5.0%+0.001Ω) | 参考3.规格表 |
| | | 外观无损伤，无短路或烧毁现象。 | |

国内首家民营控股芯片电阻制造

## 7.2.机械性能试验(Mechanical Performance Test)

| Item<br>项目 | Conditions<br>条件 | Specifications规格 | |
|---|---|---|---|
| | | Resistors | Jumper |
| Terminal Strength<br>端电极<br>拉力测试 | 测试项目一:将电阻焊在电路板上，在电阻背面施以5N的力量持续10 sec后，检查侧导体外观。<br>测试项目二:将电阻焊在电路板上，逐渐施加力量于电阻背面，测试端电极最大剥离强度。<br>依据 JIS-C5201-1 4.16 | 项目一: 外观无损伤，无侧导脱落及本体断裂发生。<br>项目二:拉力≧5N | |
| Resistance to Solvent<br>耐溶剂性<br>试验 | 浸于20~25℃异丙醇溶剂中5±0.5分钟后，取出静置48 hr以上，再量测阻值变化率。<br>依据 JIS-C5201-1 4.29 | 1.阻值范围:≧1Ω<br>型别 \| 全型别<br>△R% \| ±(1.0%+0.05Ω)<br>外观无损伤，无G2保护层及锡层被Leaching现象。 | 参考3.规格表 |
| Solderability<br>焊锡性 | 前处理:将芯片电阻放置于PCT试验机内，在温度105℃、湿度100%及气压1.22×10$^5$ pa的饱和条件下进行4小时的老化测试，取出后静置于室温下2小时。<br>测试方法：将电阻浸于235±5℃之炉中2秒后取出置于显微镜下观察焊锡面积。<br>依据 JIS-C5201-1 4.17 | 导体吃锡面积应大于95%。 | |
| Resistance to Soldering Heat<br>抗焊锡热 | ◎测试项目一(焊锡炉测试):<br>浸于260+5/-0℃之锡炉中10 秒+1/-0，取出静置60分钟以上，再量测阻值变化率。<br>◎测试项目二(焊锡炉测试):<br>浸于260+5/-0℃之锡炉中30+1/-0秒，取出后洗净。置于显微镜下观察焊锡面积。<br>◎测试项目三(电烙铁试验):<br>加热温度:350±10℃<br>烙铁加热时间:3+1/-0 sec.<br>取电铬铁加热于电极两端后，取出静置60钟以上，再量测阻值变化率。<br>依据 JIS-C5201-1 4.18 | 试验项目一:<br>(1).阻值变化率<br>阻值范围:≧1Ω<br>△R%=±(1.0%+0.05Ω)<br>(2).电极外观无异常，无侧导脱落。<br>试验项目二:<br>(1).导体吃锡面积应大于95%。<br>(2).在电极边缘处不应见到下层的物质(例如白基板)。<br>试验项目三:<br>(1).阻值变化率<br>阻值范围:≧1Ω<br>△R%=±(1.0%+0.05Ω)<br>(2).电极外观无异常，无侧导脱落。 | 参考3.规格表 |

国内首家民营控股芯片电阻制造商

| Item<br>项目 | Conditions<br>条件 | Specifications规格 | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Resistors | Jumper |
| Bending Test<br>弯折性测试 | 将芯片电阻焊于弯折性测试板中，置于弯折测试机上，在测试板中央施力下压，于负荷下量测阻值变化率。<br>下压深度(D): 0201、0402=5mm<br>0603、0805=3mm<br>1206以上型别=2mm<br> 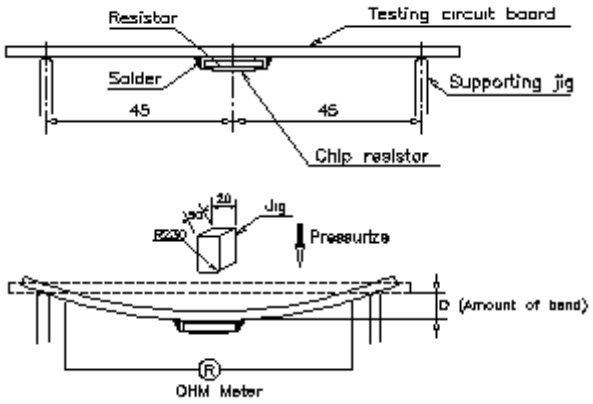 <br><br>依据JIS-C5201-1 4.33 | (1).阻值变化率<br>1.阻值范围:≧1Ω<br>△R%=±(1.0%+0.05Ω)<br>(2).外观无损伤、无侧导脱落及本体断裂发生。 | 参考3.规格表 |

国内首家民营控股芯片电阻制造商

## 7.3.环境试验(Environmental Test)

| Item<br>项目 | Conditions<br>条件 | Specifications规格 | |
|---|---|---|---|
| | | Resistors | Jumper |
| Resistance to Dry Heat<br>耐热性试验 | 置于155±5℃之烤箱中1000+48/-0 hrs，取出静置1 hr以上再量测阻值变化率。<br>PS:RTT01置于125±3℃中。<br>依据 JIS-C5201-1 4.25 | 1.阻值范围:≧1Ω<br>0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω)<br>2%、5%:±(2.0%+0.10Ω)<br>外观无损伤，无短路及烧毁现象。 | 参考3.规格表 |
| Thermal Shock<br>冷热冲击 | 将芯片电阻置入冷热冲击机中,温度为-55℃ 15分钟,+125℃ 15分钟，共计循环300次后取出，静置60分钟再量测阻值变化率。<br>测试条件<br>最低温度 -55±5℃<br>最高温度 125±5℃<br>温度保留时间 15分<br>依据 MIL-STD 202 Method 107 | 1.阻值范围:≧1Ω<br>0.1%、0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω)<br>2%、5%:±(2.0%+0.05Ω)<br>外观无损伤，无短路及烧毁现象。 | 参考3.规格表 |
| Loading Life in Moisture<br>耐湿负荷 | 置于温度40±2℃相对湿度90~95%恒温恒湿槽中，并施加额定电压，90分钟ON，30分钟OFF，共1,000 hrs取出静置60分钟以上再量测阻值变化率。<br>依据 JIS-C5201-1 4.24 | 1.阻值范围:≧1Ω<br>型别 All TYPE<br>范围 1%: ±(1.0%+0.05Ω)<br>5%: ±(2.0%+0.10Ω)<br>外观无损伤，无短路及烧毁现象。 | 参考3.规格表 |
| Load Life<br>负荷寿命 | 置于70±2℃之烤箱中施加额定电压，90分钟ON，30分钟OFF，共1,000 hrs取出静置60分钟以上再量测阻值变化率。<br>依据 JIS-C5201-1 4.25 | 1.阻值范围:≧1Ω<br>型别 All TYPE<br>范围 1%: ±(1.0%+0.05Ω)<br>5%: ±(2.0%+0.10Ω)<br>外观无损伤，无短路及烧毁现象。 | 参考3.规格表 |

国内首家上市股份制电阻器制造商

## 8.建议焊锡条件

8.1. Lead Free IR Reflow Soldering Profile

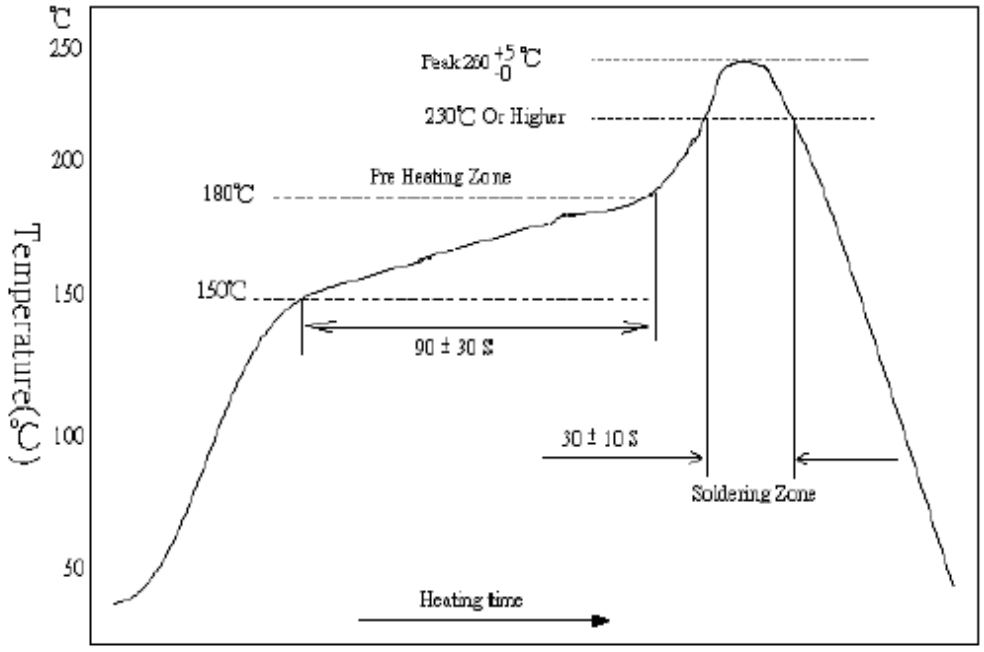


備註:零件最高耐溫 260 +5/-0 ℃,10 秒。

8.2.烙铁焊锡方法:350±10℃ 3秒之内。

## 9. 镀层厚度

9.1镍层厚度:≧2μm

9.2纯锡:≧3μm

9.3电镀纯锡为雾锡

国内首家民营企业

## 10.阻值测试包装标准量测位置

背面电极量测

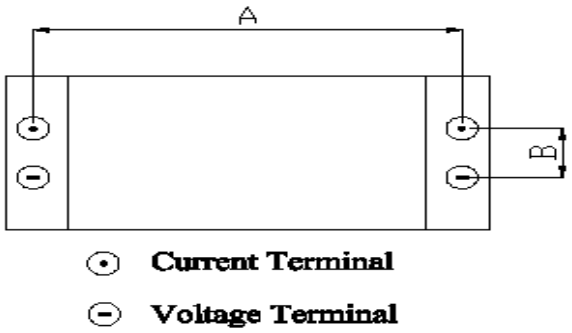


Unit : mm

| TYPE \ DIM | A | B |
|---|---|---|
| 0201 | 0.44±0.05 | 0.22±0.05 |
| 0402 | 0.80±0.05 | 0.24±0.05 |
| 0603 | 1.35±0.05 | 0.35±0.05 |
| 0805 | 1.80±0.05 | 0.35±0.05 |
| 1206 | 2.90±0.05 | 0.35±0.05 |
| 1210 | 2.90±0.05 | 0.35±0.05 |
| 2010 | 4.50±0.05 | 1.15±0.05 |
| 2512 | 5.9±0.05 | 1.60±0.05 |

## 11.储存期限

在储存环境-5~40℃、20~75%之条件下可储存二年。

## 12.产品标签描述

SCR 1206 J 0682 A V208080202 063

| 厚膜电阻 | 型别 | 容差 | 字码 | 包装 | 批号 | 流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 13. 注意事项

芯片电阻做为标准品，应用较为广泛，因此本产品在一些特定环境下应用可能会受到影响。

1. 如果您打算将我们的产品用于要求极高可靠性的设备（如医疗设备，飞机/航天器，核动力控制器,汽车电子等等），其故障或可能造成人类生命的损失，身体伤害或财产严重损害，请提前与翔胜销售代表咨询。除非事先由翔胜书面同意，否则不得以任何方式，使用在以上特定之应用。若使用后对您方或第三方因使而造成的任何损失及费用、翔胜不做任何的承担责任。

2.翔胜根据严格的质量控制体系设计和制造其产品，然而，电子类产品可能在一些异常的应用中失效或失灵故障。请使用者务必按自己的职责执行安全措施，包括但不限于对物理伤害、对任何财产的损害。以下是安全措施的实例：

[A]安装保护电路或其他保护装置以提高系统安全性

[B]安装冗余电路以减少单个或多个电路故障的影响

3.产品不是设计在特殊的环境或条件下应有，故在以下特殊环境下使用时性能可能受到影响：

[A]产品在任何类型的液体中使用，包括水、油、化学品和有机溶剂。

[B]产品在户外或在产品暴露在阳光直射或灰尘的地方

[C]产品暴露于海风或腐蚀性气体，包括Cl 2， H 2 S，NH 3，SO 2，NO 2

[D]产品暴露于静电或电磁波的地方

[E ]产品接近发热部件、塑料绳索或其他易燃物品。

[F ]产品用树脂或其他涂层材料密封或涂布我们的产品

[G]产品焊接后使用不清洁焊剂，或用水或水溶性清洗剂清洗产品。

[H]产品在露水冷凝的地方使用。

4.我们的产品未使用防辐射设计。

5.避免采用超过产品正常工作的额定功率，特别是瞬态负载（在短时间内施加大量的负载，如脉冲应用）。对产品性能可能会产生负面影响。

6.当使用坚硬物体接触产品时要小心，可能会因为外力作用的因素造成产品损失。

国内首家民营控股芯片电阻制造商

国内首家民营控股芯片电阻制造商

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for*** Thick Film Resistors - SMD ***category:***

***Click to view products by*** Anhui VICO ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

CR-05FL7--150R CR-05FL7--698K CR-12JP4--680R CRCW04021K20FKEE CRCW04028R20JNEE CRCW06032K10FKEC CRCW06036K80FKEE M55342K03B499DRS6 M55342K06B14E0RS6 M55342K06B1E78RS3 M55342K06B6E19RWL M55342K06B6E81RS3 M55342K09B5D62RS6 M55342M05B200DRWB M55342M06B26E7RS3 M55342M06B4K70MS3 742C083750JTR MCR01MZPF1202 MCR01MZPF1601 MCR01MZPF1800 MCR01MZPF6201 MCR01MZPF9102 MCR01MZPJ121 MCR01MZPJ125 MCR01MZPJ751 MCR03EZHJ103 MCR03EZPFX2004 MCR03EZPJ270 MCR03EZPJ821 MCR10EZPF1102 MCR10EZPF2700 MCR18EZPJ330 RC1005F1152CS RC1005F1182CS RC1005F1372CS RC1005F1912CS RC1005F203CS RC1005F2052CS RC1005F3011CS RC1005F303CS RC1005F4321CS RC1005F471CS RC1005F4751CS RC1005F5621CS RC1005F6041CS RC1005J121CS RC1005J122CS RC1005J154CS RC1005J180CS RC1005J181CS