

规格确认栏

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户(CUSTOMER): _____

品 名(ARTICLE): _____

客户型号(YOUR MODEL No.): XH SERIES

客户确认 (CUSTOMER APPROVED BY) :

	经 理		主 管		经 办	
	签 字	日 期	签 字	日 期	签 字	日 期
完全确认						
条件确认						
不予确认						

意见与建议 (OPINION AND RECOMMEND) :

PRODUCT SPECIFICATION											语言 LANGUAGE				
											中文 CHINESE				
											英语 ENGLISH				
1. 适用范围 SCOPE															
本规格包含 2.5mm 线对板连接器系列															
This specification covers the 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR series.															
2. 产品名称和型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER															
产品名称 Product Name				产品型号 Part Number				包装数量 packaging							
端子 Terminal (AWG #22-32)				XH-PT				6K							
胶壳 Housing				XH-Y				1K							
针座组装 Wafer Assembly (R/A)		无铅 LEAD FREE		XH-A/AW/AWD/AWD (K)				1K							
针座包装 Wafer Assembly (R/A)		无铅 LEAD FREE		塑袋包装 (plastic Package)											
针座包装 Wafer Assembly (R/A)		无铅 LEAD FREE		塑袋包装 (plastic Pckage)											
参照图片 Refer to the drawing															
3. 等级和适用电线 RATINGS AND APPLICABLE WIRES															
项目 Item				标准 Standard											
最大额定电 Rated Voltage(MAX.)				250V				Ø 1.0mm MAX. Insulation O.D							
最大额定电流和适用电线 Rated Current (MAX.) and Applicable wires				AWG. #22		3A									
				AWG. #32		3 A									
环境温度范围 Ambient Temperature Range				-25℃～+85℃*1											
REV.	B														
SHEET	1-9														
只根据 PC 修订 REVISE ON PC ONLY				标题 TITLE: 2.5 间距线对板连接器产品规格书 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR											
B		见 1/9 页 SEE SHEET 1 OF 9													
版本 REV.		描述 DESCRIPTION		本文件所含的信息属 BOOMELE 公司所有，没有书面同意其他人不得使用 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOMELE INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											
设计控制 DESIGN CONTROL 陈光桥 孙递雄		STATUS		编制 WRITTEN BY: 吴正芳		审核 CHECKED BY: 李明茂		批准 APPROVED BY: 刘旭平		日期 DATE: YR/MO/DAY 2008/06/26					
文件编号 DOCUMENT NUMBER										文件名称 FILE NAME		页数 SHEET 1 OF 9			

PRODUCT SPECIFICATION		语言 LANGUAGE	
		中文 CHINESE	
		英语 ENGLISH	
*1.包括端子温度的上升 Including terminal temperature rise.			

PRODUCT SPECIFICATION			语言 LANGUAGE		
			中文 CHINESE		
			英语 ENGLISH		
4. 性能 PERFORMANCE					
4-1 . 电性能 ELECTRICAL PERFORMANCE					
项目 Item		测试条件 Test condition		规格要求 Requirement	
4-1-1	接触电阻 Contact Resistance	插配阴阳连接器后，用小功率电路进行测试。最大电压 20mV，电流 30mA Mate connectors, measure by dry circuit,20mV MAX., 30mA. (JIS C5402 5.4)		最大值 20 毫欧 20 milliohm MAX.	
4-1-2	绝缘电阻 Insulation Resistance	(插配阴阳连接器后,) 在相邻端子或地线和端子之间用 500V 的小功率电路进行测试 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 测试法 302)Apply 500V DC between adjacent terminals or terminal and ground .(JIS C54025.2/MIL-STD-202 Method 302)		最小值 100 兆欧姆 100 Megohm MIN.	
4-1-3	耐压强度/绝缘强度 Dielectric Strength	用 1000V 电压在相邻端子或地线和端子之间进行测试 1 分钟 Apply 1000V AC(rms) between adjacent terminals or terminal and ground for 1 minute. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301) (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 测试法 301)		无击穿和飞弧现象 No Breakdown	
4-1-4	压线部位接触电阻 Contact Resistance on Crimped Portion	20mV MAX., 30mA. 用适合的电线将端子压线，然后用小功率电路进行电阻测试。最大电压 20mV，电流 30mA Crimp the applicable wire to the terminal, and measure contact resistance by dry circuit,		最大值 5 毫欧 5 milliohm MAX.	
只根据 PC 修订 REVISE ON PC ONLY		标题 TITLE: 2.5 间距线对板连接器产品规格书 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR			
B	见 1/9 页 SEE SHEET 1 OF 9	本文件所含的信息属 BOOMELE 公司所有，没有书面同意其他人不得使用 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOMELE			
	版本 REV.	描述 DESCRIPTION	INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
文件编号 DOCUMENT NUMBER			文件名称 FILE NAME	页数 SHEET 3 OF 9	
EN-37-1 (019)					

PRODUCT SPECIFICATION			语言 LANGUAGE	
			中文 CHINESE	
			英语 ENGLISH	
4-2 . 机械性能 MECHANICAL PERFORMANCE				
项目 Item		测试条件 Test condition	规格要求 Requirement	
4-2-1	插入力和拔出力 Insertion and Withdrawal Force	以每分钟 25+3mm 的速度拔出，插入连接器 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25+ 3mm/minute.	7 参考第七段 Refer to paragraph	
4-2-2	压线强度 Crimping Strength	固定压好线的端子，以每分钟 25+3mm 的速度沿着轴线拔出线 Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25+ 3mm/minute.	AWG. #22 9.8 N 1.0kgf MIN.	
			AWG. #32 4.9 N 0.5kgf MIN.	
4-2-3	端子插入力 Terminal Insertion Force	将已经压好线对端子插入胶壳 Insert the crimped terminal into the housing	4.9 N 0.5kgf MAX.	
4-2-4	端子和胶壳的固定力 Terminal/Housing Retention Force	以每分钟 25+3mm 的速度，沿着轴线将装在胶壳里的端子拔出 Apply axial pull out force to the terminal assembled in the housing at the speed rate of 25 +3mm/minute.	4.9 N 0.5kgf MIN.	
4-2-5	针对固定力 Pin Retention Force	以每分钟 25+3mm 的速度，沿着轴线将针拔出 Apply axial push force at the speed rate of 25+ 3mm/minute.	4.9 N 0.5kgf MIN.	
只根据 PC 修订 REVISE ON PC ONLY		标题 TITLE: 2.5 间距线对板连接器产品规格书 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR		
B	见 1/9 页 SEE SHEET 1 OF 9	本文件所含的信息属 BOOMELE 公司所有，没有书面同意其他人不得使用 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOMELE		
		INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
版本 REV.	描述 DESCRIPTION		文件名称 FILE NAME	页数 SHEET 4 OF 9
文件编号 DOCUMENT NUMBER				
EN-37-1 (019)				

PRODUCT SPECIFICATION			语言 LANGUAGE	
			中文 CHINESE	
			英语 ENGLISH	
4-2 . 机械性能 MECHANICAL PERFORMANCE				
项目 Item		测试条件 Test condition	规格要求 Requirement	
4-3-1	机 械 寿 命 Repeated Insertion/ Withdrawal	以每分钟插拔 10 次的速度插拔 30 次。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute.	接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.
4-3-2	温 度 上 升 Temperature Rise	通以最大额定电流 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上升 Temperature Rise	最大 30 摄氏度 30 MAX.
4-3-3	振动 Vibration	Amplitude 振幅 1.5mm P-P SWEEP TIME: 扫描时间: 10-55-10 Hz in 1 minute 每分钟 10-55-10 赫兹 Duration: 持续时间: 2 hours in each x.y.z. axes X.Y.Z 三轴各 2 小 时 (MIL-STD-202 Method 201) (MIL-STD-202 测试法 201)	外观 Appearance	无 损 伤 No Damage
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.
			中断 Discontinuity	最大 1 微秒 1.0 microsecond MAX.
4-3-4	耐 冲 击 性 Shock	490m/s2 {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes. (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213) 490m/s2 {50G}, X.Y.Z 轴各 3 击 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 测试法 213)	外观 Appearance	无 损 伤 No Damage
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.
			中断 Discontinuity	最大 1 微秒 1.0 microsecond MAX.
4-3-5	耐热性 Heat Resistance	85 2 96 hours (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)在 83 到 87 摄氏度的环境中放置 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 测试法 108)	外观 Appearance	无 损 伤 No Damage
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.
只根据 PC 修订 REVISE ON PC ONLY		标题 TITLE: 2.5 间距线对板连接器产品规格书 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR		
B	见 1/9 页 SEE SHEET 1 OF 9	本文件所含的信息属 BOOMELE 公司所有，没有书面同意其他人不得使用 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOMELE		
		INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
版本 REV.	描述 DESCRIPTION		文件名称 FILE NAME	页数 SHEET 5 OF 9
文件编号 DOCUMENT NUMBER				
EN-37-1 (019)				

PRODUCT SPECIFICATION				语言 LANGUAGE																																																
				中文 CHINESE																																																
				英语 ENGLISH																																																
<table><tr><th colspan="2">项目 Item</th><th>测试条件 Test condition</th><th colspan="2">规格要求 Requirement</th></tr><tr><td rowspan="2">4-3-6</td><td rowspan="2">耐寒性 Cold Resistance</td><td rowspan="2">在零下 37 到零下 43 摄氏度的环境下放置 96 小时(JIS C60068-2-1)</td><td>外观 Appearance</td><td colspan="2">无损伤 No Damage</td></tr><tr><td>接触电阻 Contact Resistance</td><td colspan="2">最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.</td></tr><tr><td rowspan="4">4-3-7</td><td rowspan="4">耐 湿 性 Humidity</td><td rowspan="4">温度 58-62 摄氏度 Temperature 58-62 相对湿度 90-95%Relative Humidity 90-95% 持续时间: 96 小时 Duration 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 测试法 103)</td><td>外观 Appearance</td><td colspan="2">无损伤 No Damage</td></tr><tr><td>接触电阻 Contact Resistance</td><td colspan="2">最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.</td></tr><tr><td>耐压强度 Dielectric Strength</td><td colspan="2">满足 4-1-3 Must meet 4-1-3</td></tr><tr><td>绝缘电阻 Insulation Resistance</td><td colspan="2">最小 10 兆欧姆 10MegohmMIN.</td></tr><tr><td rowspan="2">4-3-8</td><td rowspan="2">温 度 循 环 Temperature Cycling</td><td rowspan="2">5 cycles of : a) – 55 30minute b) +105 30minute (JIS C0025) a)在零下 55 摄氏度放置 30 分钟 b) 在岭上 105 摄氏度放置 30 分钟, 5 个这样的循环(JIS C0025)</td><td>外观 Appearance</td><td colspan="2">无损伤 No Damage</td></tr><tr><td>接触电阻 Contact Resistance</td><td colspan="2">最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.</td></tr><tr><td rowspan="2">4-3-9</td><td rowspan="2">盐雾 Salt Spray</td><td rowspan="2">48 4 hours exposure to a salt spray from the 5 1% solution at 35 2 . (JIS C5028/MIL-STD-202 Method 101) 在 33-35 摄氏度的环境中, 采用浓度为 4-6%的氯化钠溶液, 连续雾化 44-52 小时, 然后再水中洗净, 在室内干燥</td><td>外观 Appearance</td><td colspan="2">无损伤 No Damage</td></tr><tr><td>接触电阻 Contact Resistance</td><td colspan="2">最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.</td></tr></table>						项目 Item		测试条件 Test condition	规格要求 Requirement		4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	在零下 37 到零下 43 摄氏度的环境下放置 96 小时(JIS C60068-2-1)	外观 Appearance	无损伤 No Damage		接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.		4-3-7	耐 湿 性 Humidity	温度 58-62 摄氏度 Temperature 58-62 相对湿度 90-95%Relative Humidity 90-95% 持续时间: 96 小时 Duration 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 测试法 103)	外观 Appearance	无损伤 No Damage		接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.		耐压强度 Dielectric Strength	满足 4-1-3 Must meet 4-1-3		绝缘电阻 Insulation Resistance	最小 10 兆欧姆 10MegohmMIN.		4-3-8	温 度 循 环 Temperature Cycling	5 cycles of : a) – 55 30minute b) +105 30minute (JIS C0025) a)在零下 55 摄氏度放置 30 分钟 b) 在岭上 105 摄氏度放置 30 分钟, 5 个这样的循环(JIS C0025)	外观 Appearance	无损伤 No Damage		接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.		4-3-9	盐雾 Salt Spray	48 4 hours exposure to a salt spray from the 5 1% solution at 35 2 . (JIS C5028/MIL-STD-202 Method 101) 在 33-35 摄氏度的环境中, 采用浓度为 4-6%的氯化钠溶液, 连续雾化 44-52 小时, 然后再水中洗净, 在室内干燥	外观 Appearance	无损伤 No Damage		接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.	
项目 Item		测试条件 Test condition	规格要求 Requirement																																																	
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	在零下 37 到零下 43 摄氏度的环境下放置 96 小时(JIS C60068-2-1)	外观 Appearance	无损伤 No Damage																																																
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.																																																
4-3-7	耐 湿 性 Humidity	温度 58-62 摄氏度 Temperature 58-62 相对湿度 90-95%Relative Humidity 90-95% 持续时间: 96 小时 Duration 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 测试法 103)	外观 Appearance	无损伤 No Damage																																																
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.																																																
			耐压强度 Dielectric Strength	满足 4-1-3 Must meet 4-1-3																																																
			绝缘电阻 Insulation Resistance	最小 10 兆欧姆 10MegohmMIN.																																																
4-3-8	温 度 循 环 Temperature Cycling	5 cycles of : a) – 55 30minute b) +105 30minute (JIS C0025) a)在零下 55 摄氏度放置 30 分钟 b) 在岭上 105 摄氏度放置 30 分钟, 5 个这样的循环(JIS C0025)	外观 Appearance	无损伤 No Damage																																																
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.																																																
4-3-9	盐雾 Salt Spray	48 4 hours exposure to a salt spray from the 5 1% solution at 35 2 . (JIS C5028/MIL-STD-202 Method 101) 在 33-35 摄氏度的环境中, 采用浓度为 4-6%的氯化钠溶液, 连续雾化 44-52 小时, 然后再水中洗净, 在室内干燥	外观 Appearance	无损伤 No Damage																																																
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.																																																
只根据 PC 修订 REVISE ON PC ONLY		标题 TITLE: 2. 5 间距线对板连接器产品规格书 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR																																																		
B		见 1/9 页 SEE SHEET 1 OF 9																																																		
版本 REV.		描述 DESCRIPTION																																																		
文件编号 DOCUMENT NUMBER				文件名称 FILE NAME	页数 SHEET 6 OF 9																																															
EN-37-1 (019)																																																				

PRODUCT SPECIFICATION				语言 LANGUAGE	
				中文 CHINESE	
				英语 ENGLISH	
4-3-10	亚 硫 酸 气 体 SO2 Gas	在 38-42 摄氏度的温度下在 45-5ppm 亚硫酸气体中放置 24 小时 24 hours expose to 50 5ppm . SO2 gas at 40 2 .	外观 Appearance	无损伤 No Damage	
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.	
4-3-11	氨气 NH3 Gas	在从 28%的氨气溶液中蒸发出来的氨气中暴露 40 分钟 40 minutes exposure to NH3 gas evaporating from 28% Ammonia solution.	外观 Appearance	无损伤 No Damage	
			接触电阻 Contact Resistance	最大 40 毫欧 40 milliohm MAX.	
4-3-12	可 焊 性 Solderability	焊接时间: 2-3 秒, 焊接温度 242-248 摄氏度, 从端子顶到接头顶 0.5mm Soldering Time 2 3 sec. Solder Temperature 245 3 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip.	焊锡附着性 Solder Wetting	95%浸泡的地方没有间点和小孔 95 of immersed area must show no voids, pin holes	
4-3-13	耐 焊 热 性 Resistance To Solder-Ing Heat	软熔发亮处理, 重复第六段 When reflowing Repeat paragraph 6.	无损伤 No Damage		
		Soldering iron method 焊铁方法 Soldering time : 3 1 sec. 焊接时间: 2-4 秒 Solder temperature 370 400 焊接温度 370-400 摄氏度 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip 从端子顶到接头顶 0.5mm			
() : 参考规格 REFERENCE					


只根据 PC 修订 REVISE ON PC ONLY		标题 TITLE: 2.5 间距线对板连接器产品规格书 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR			
B	见 1/9 页 SEE SHEET 1 OF 9	本文件所含的信息属 BOOMELE 公司所有, 没有书面同意其他人不得使用 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOMELE INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
版本 REV.	描述 DESCRIPTION			文件名称 FILE NAME	页数 SHEET 7 OF 9
文件编号 DOCUMENT NUMBER					

EN-37-1 (019)

PRODUCT SPECIFICATION	语言 LANGUAGE
	中文 CHINESE
	英语 ENGLISH

Standard

5. 产品形状，尺寸和材料 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS
参考图纸 Refer to the drawing
6. 红外线回流（软熔）条件 INFRARED REFLOW CONDITION

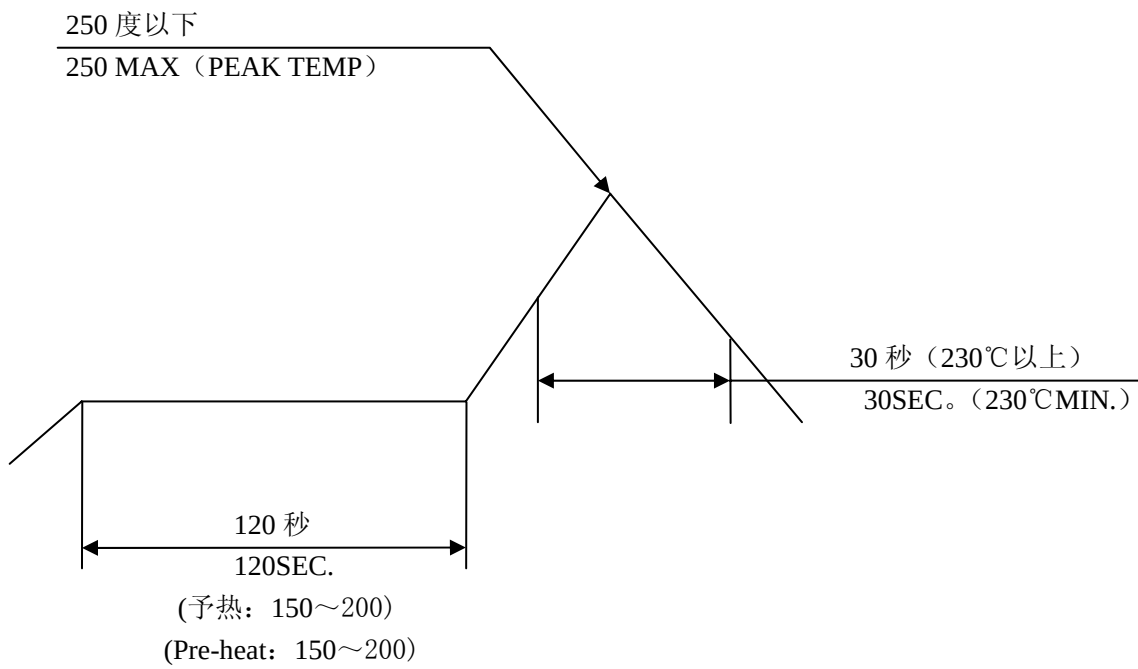



注 明：请先根据你自己的设备检查一下软熔焊剂条件，因为该条件是随着焊接设备，P.C.板等的不同而不同的。
NOTE : Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.

只根据 PC 修订 REVISE ON PC ONLY		标题 TITLE: 2.5 间距线对板连接器产品规格书 2.5mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR		
B	见 1/9 页 SEE SHEET 1 OF 9	本文件所含的信息属 BOOMELE 公司所有，没有书面同意其他人不得使用 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOMELE INAND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
			文件名称 FILE NAME	页数 SHEET 8 OF 9
版本 REV.	描述 DESCRIPTION			
文件编号 DOCUMENT NUMBER				
EN-37-1 (019)				

7. 插入/拔出力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE

单位（N） Unit（N）		单孔 monotrematous				
		试样一	试样二	试样三	试样四	试样五
胶壳与 针座 housing and wafer	插 入 力 Insertion force	1 8.7N	2 8.75N	3 8.74N	4 8.7N	5 8.7 N
	拔 出 力 Withdrawal force	1 7.5N	2 7.4N	3 7.5N	4 7.6N	5 7.7 N
胶壳与 端子 housing and terminal	插 入 力 Insertion force	1 5N	2 5.5N	3 6N	4 7.5N	5 7.0N
	拔 出 力 Withdrawal force	1 12.5N	2 12.4N	3 12.7N	4 11.9N	5 11.9N

注明：胶壳与针座（housing and wafer）
插入力与拔出力为压线后端子与胶壳、针座相配套组装后测试所得的值

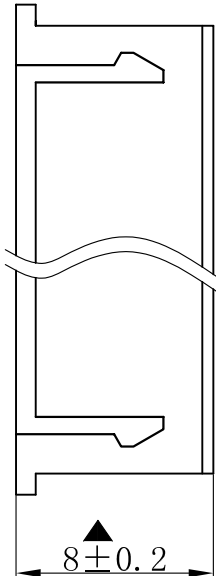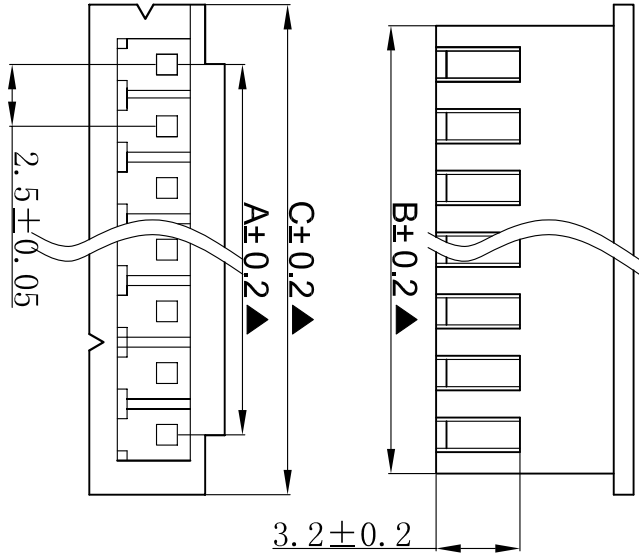

技术参数:

孔位: 2-16孔

间距: 2.5mm

适用线规: #22~#32

温度范围: -25° ~85C°

额定电压: 250V DC/AC

额定电流: 3A

接触电阻: ≤20MΩ


绝缘电阻: ≥1000MΩ

耐压: 1000V Ac/分钟

材料: 0520料

孔位	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
B	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2
C	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
孔位	10	11	12	13	14	15	16	
A	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	
B	25.7	28.2	30.7	33.2	35.7	38.2	40.7	
C	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	

UNIT:MM		TYPE:		MODEL NO:		DATE		2008/06/20		页次1 OF 1	
DESIGNER BY		HOUSING		XH-nY		YR/MO/DAY		角度公差		版本	
CHECKED BY		文件编号		DOCUMET NUMBER		±0.15		±1.5°		FIT	
APPROVED BY		审核人		RONG		未注公差		比例		1.0	
		审核人		WANG		公差		SCALE			
		批准人		CHEN		公差		SCALE			
		批准人		CHEN		公差		SCALE			

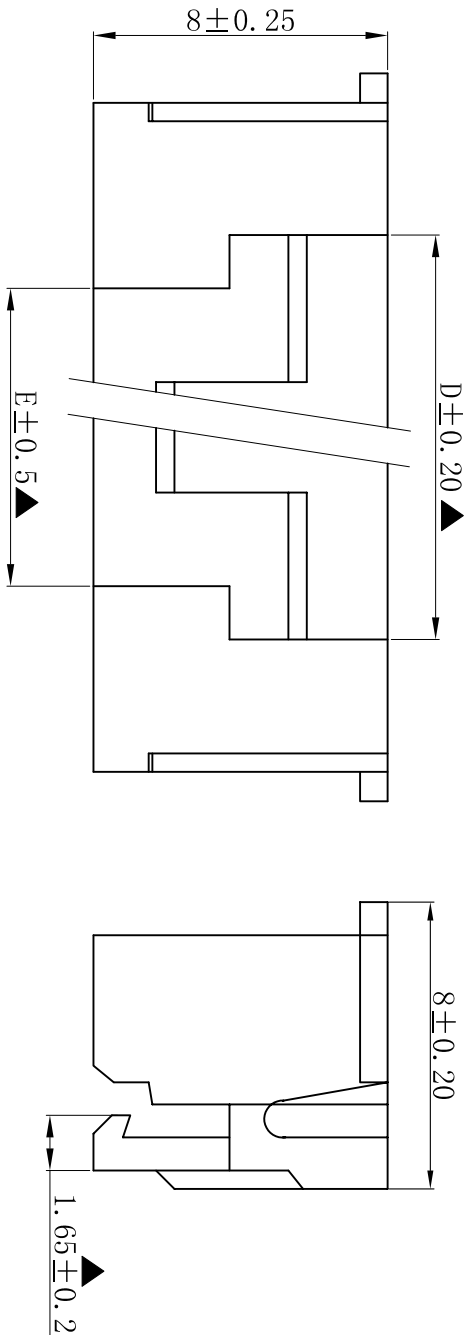


技术参数:
孔位: 5-16孔
间距: 2.5mm
适用线规: #22~#32
温度范围: $-25^{\circ} \sim 85^{\circ}\text{C}$
额定电压: 250V DC/AC
额定电流: 3.0A
接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
耐压: 1000V Ac/分钟
材料: 0520料

孔数	A	B	C	D	E
5	10.0	13.2	14.8	9.0	6.2
6	12.5	15.7	17.3	10.0	7.2
7	15.0	18.2	19.8	11.0	8.2
8	17.5	20.7	22.3	12.0	9.2
9	20.0	23.2	24.8	13.0	10.2
10	22.5	25.7	27.3	14.0	11.2
11	25.0	28.2	29.8	15.0	12.2
12	27.5	30.7	32.3	16.0	13.2
13	30.0	33.2	34.8	17.0	14.2
14	32.5	35.7	37.3	18.0	15.2
15	35.0	38.2	39.8	19.0	16.2
16	37.5	40.7	42.3	20.0	17.2

UNIT:MM		TYPE:	
		HOUSING	
设计控制 DESIGNER BY	CHENGLIANGQI10	文件编号 DOCUMENT NUMBER	
绘制 DRAWN BY	吴人地		
审核 CHECKED BY	叶文静	供货商 CODE OUT WITH	
批准 APPROVED BY	陈光桥	BOOMELE	
MODEL NO:		XH-(5~16)Y带锁	
日期 DATE	2009-1-13	页次 PAGE1 OF 1	版本 VER
公差 TOLERANCE	± 0.15	角度公差 ANGLES	比例 SCALE
	$\pm 1.5^{\circ}$		FIT
			1.0




版次	日期	变更内容	变更单号	变更者

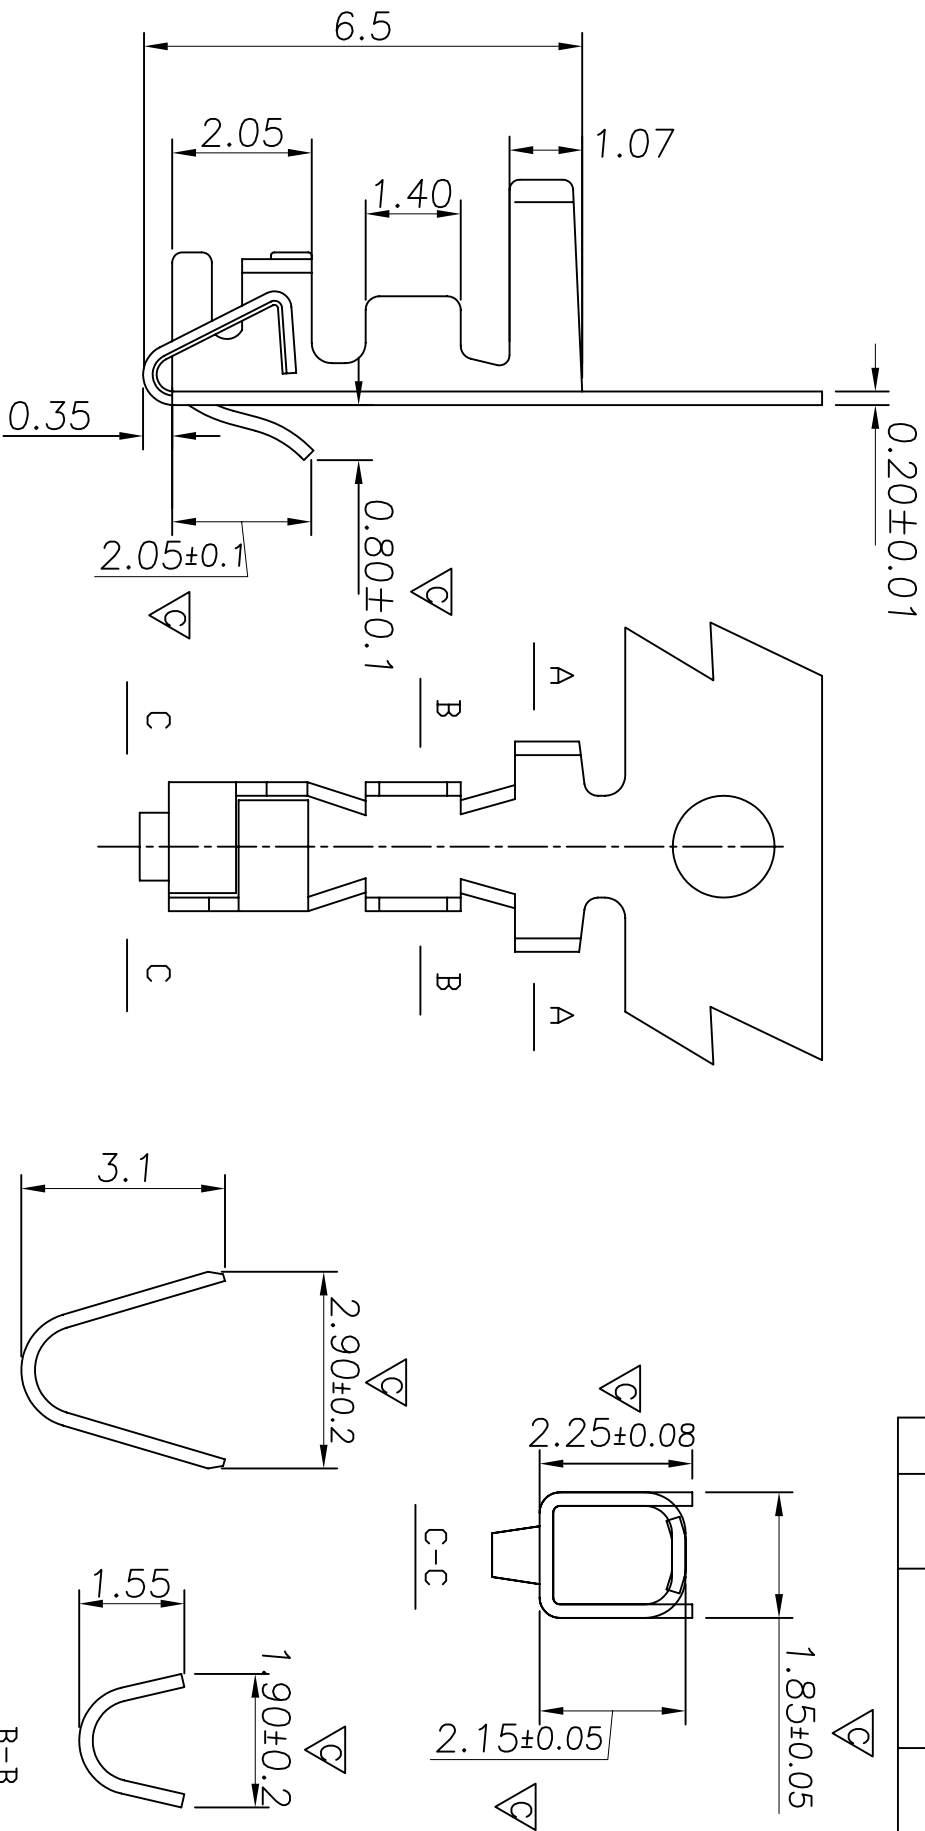



技术参数

1. 材质: C5191R-H
2. 电镀要求: 镀锡70-100u"
3. 冲切面毛边0.03mm MAX
4. 插入力: 2.5-5N
5. 拔出力: ≥2.0N
6. 保持力: ≥18.0N
7. 适用线规: AWG22#-32#
8. 标有黑三角为必检尺寸
9. 未标注尺寸请参考公差栏

X.	±0.25	X'	±0.5°	产品名称: XH端子	模号:
.X	±0.15	.X'	±0.5°	产品编号:	
.XX	±0.05	.XX'	±	单位: MM	
.XXX	±	.XXX'	±	材质:	
本图纸由乐清市博穆电子有限公司内部发行, 未经允许不得擅自拷贝、改动或带离公司.				核准: 陈光桥 09.10.24	图号:
				审核: 叶文静09.10.24	比例: 1:1
				设计: 孙进峰 09.10.24	页次: 1/1
				数量:	版次: X1

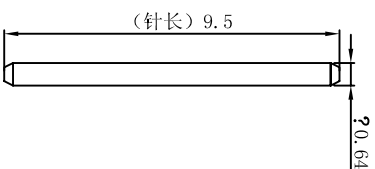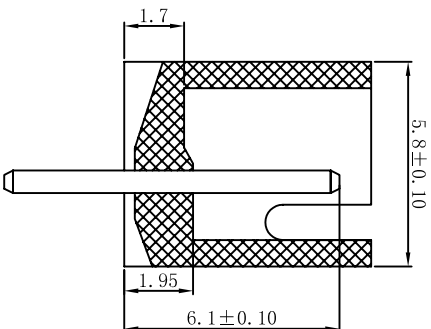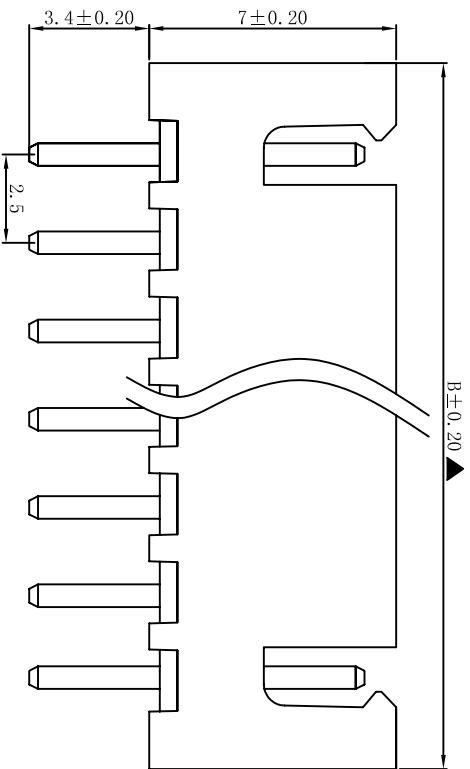

(铜针例图)



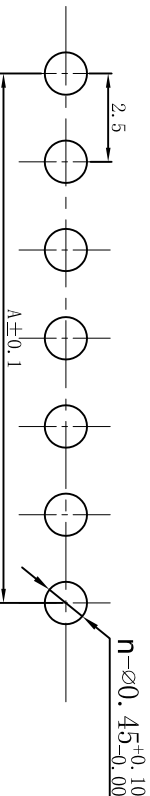
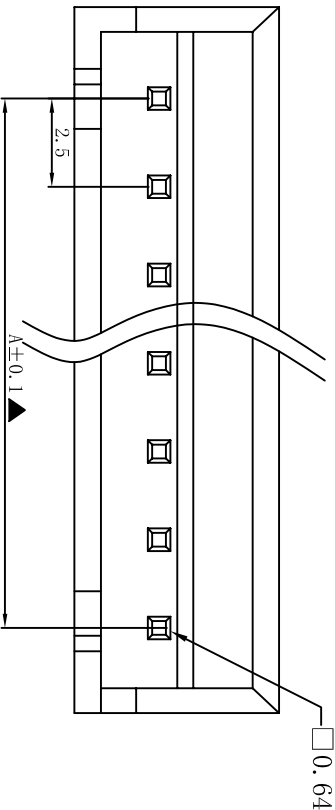


线路板安装尺寸

孔位	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0
B	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0
孔位	10	11	12	13	14	15	16	
A	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	
B	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	

技术参数:
孔位: 2-16孔
间距: 2.5mm
适用线规: #22~#32
温度范围: -25° ~85C°
额定电压: 250V DC/AC
额定电流: 3A
接触电阻: ≤20mΩ
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐压: 1000V Ac/分钟

UNIT:MM	TYPE:	MODEL NO:	日期 DATE	2008/06/20	页次1 OF 1
	CONNECTOR		VR/MO/DAY	角度公差 ANGLES	PAGE1 OF 1
设计控制 DESIGN BY	CHENGJIANGQI10	文件编号 DOCUMENT NUMBER	±0.15	±1.5°	版本 VER
审核 CHECKED BY	吴人地				1.0
批准 APPROVED BY	叶文静	供应商 COME OUT WITH			
	陈光桥	BOOMELE			

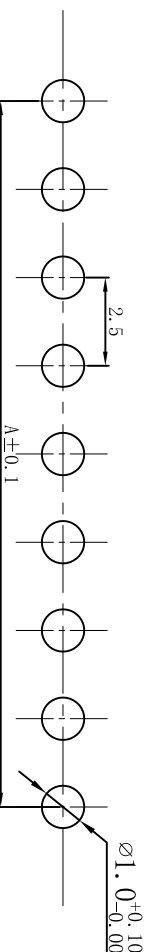
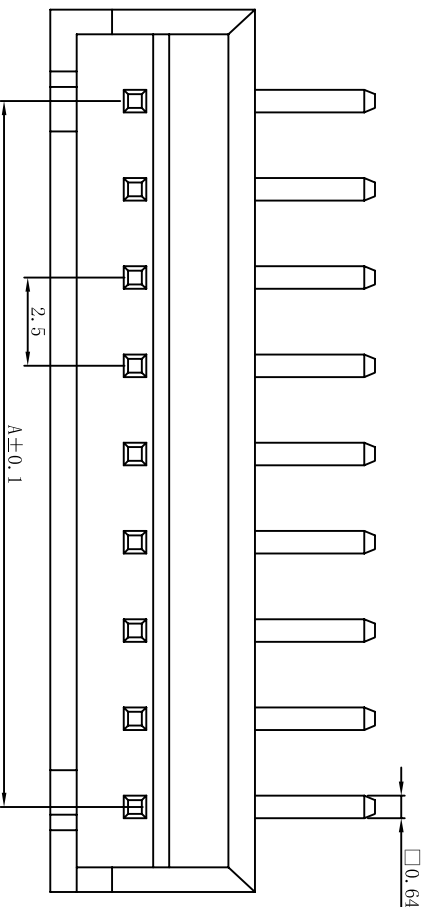
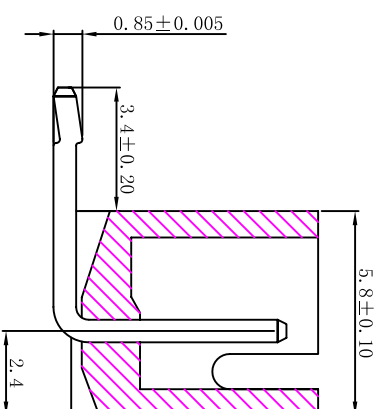
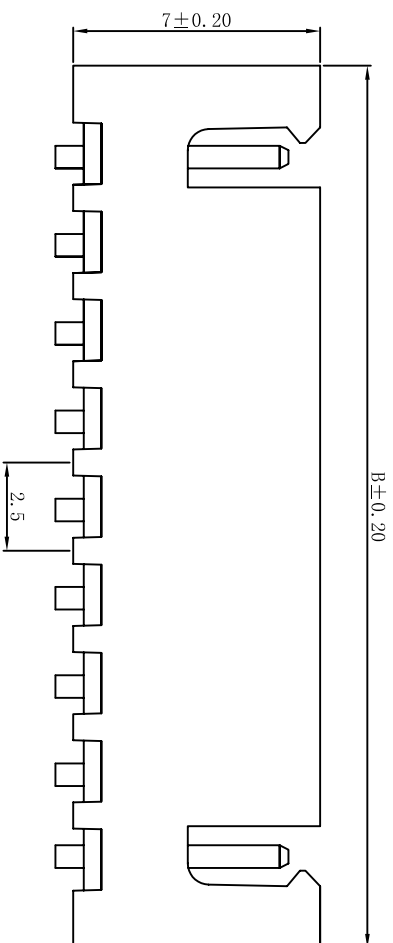


线路板安装尺寸

技术参数:
孔位: 2-16孔
间距: 2.5mm
适用线规: #22~#32
温度范围: -25° ~85C°
额定电压: 250V DC/AC
额定电流: 3A
接触电阻: ≤20mΩ
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐压: 1000V Ac/分钟

孔位	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0
B	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
孔位	10	11	12	13	14	15	16	
A	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	
B	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	

UNIT:MM		TYPE:		MODEL NO:		日期 DATE	2008/06/20	页次1 OF 1
		CONNECTOR		XH-nAW		VR/MO/DAY	知度公差 比例	PAGE1 OF 1
设计控制 DESIGN BY		CHENGJIANGQI10		文件编号 DOCUMENT NUMBER		公差 TOLERANCE	角度公差 ANGLES	版本 VER
绘图员 DRAFTER		吴人地				±0.20	±1.5°	1.0
审核 CHECKED BY		叶文静		供应商 CODE OUT WITH				
批准 APPROVED BY		陈光桥		BOOMELE				

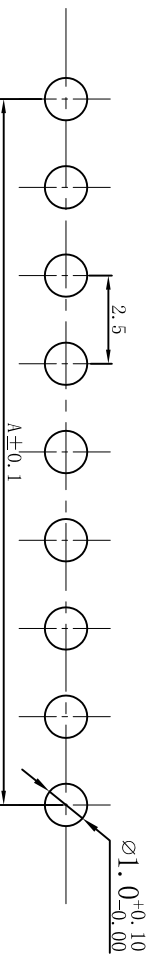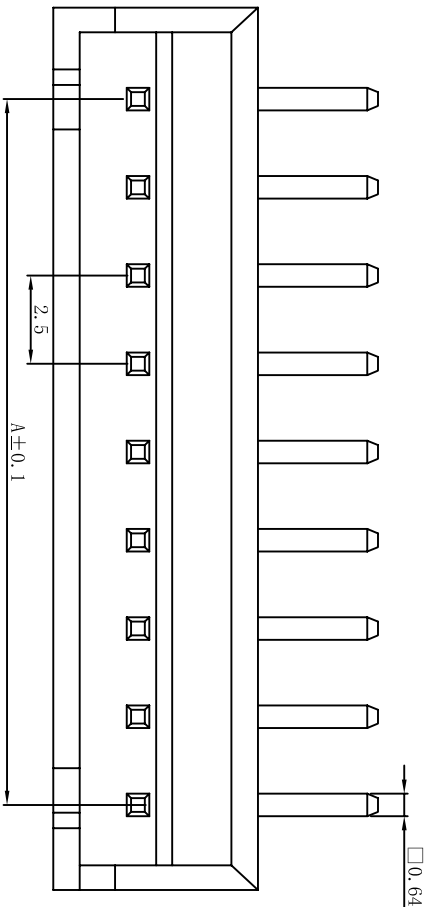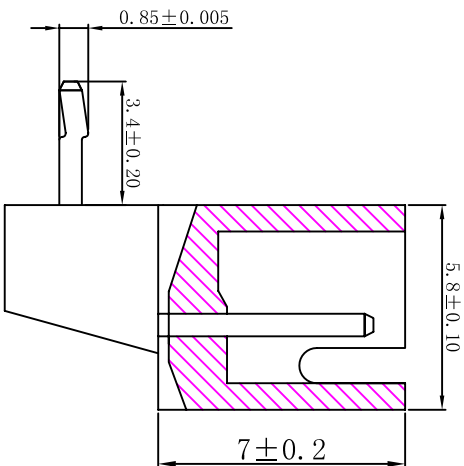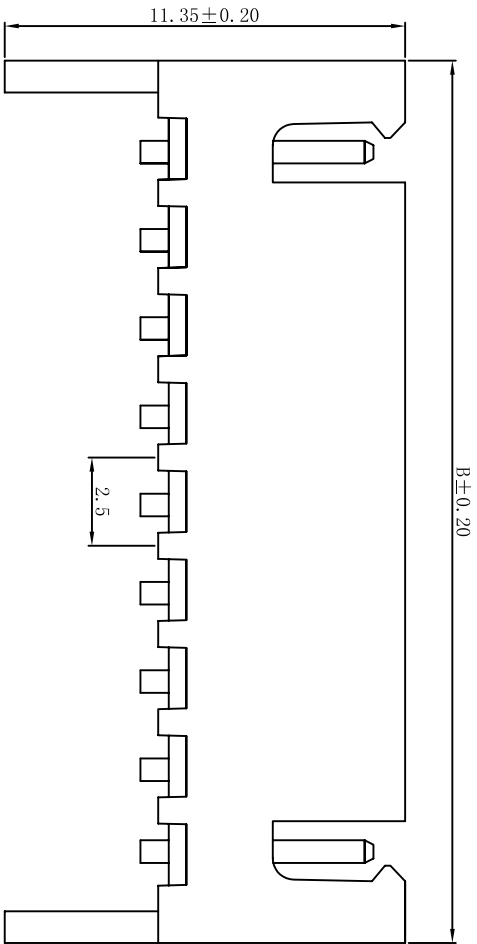

线路板安装尺寸

孔位	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0
B	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
孔位	10	11	12	13	14	15	16	
A	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	
B	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	

技术参数:
孔位: 2-16孔
间距: 2.5mm
适用线规: #22~#32
温度范围: -25° ~85C°
额定电压: 250V DC/AC
额定电流: 3A
接触电阻: ≤20mΩ
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐压: 1000V Ac/分钟

UNIT:MM		TYPE:		MODEL NO:		DATE		2008/06/20		页次1 OF 1	
DESIGNER BY		CONNECTOR		XH-nAWD		TOLERANCE		ANGLES		PAGE1 OF 1	
CHECKED BY		DOCUMENT NUMBER		BOM		± 0.20		SCALE		FIT	
APPROVED BY		CHENGJIANGQI10		文件编号		± 1.5°		1.0		1.0	
DRAWN BY		吴人地		BOOMELE							
REVIEW BY		叶文静									
APPROVED BY		陈光桥									

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) *category:*

Click to view products by [Boom](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)