


## BN 7 - DIN 912 - ISO 4762

Hexagon socket head cap screws  
fully threaded  
fully threaded

DIN 912  
ISO 4762

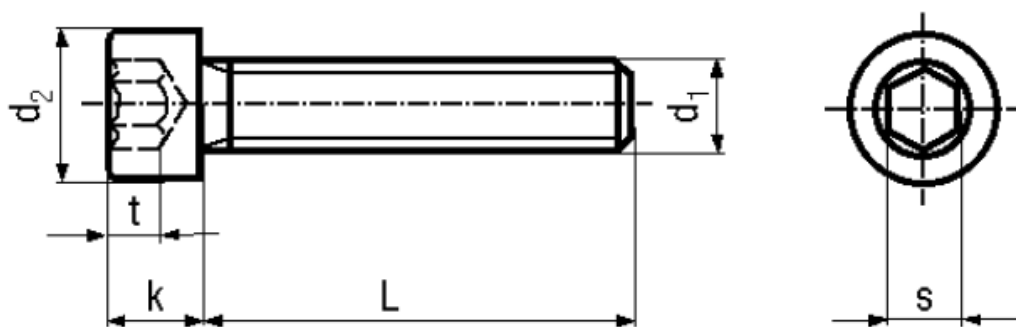

Material	<b>Steel</b>	Tensile strength	<b>1200 N/mm<sup>2</sup></b>
Surface	<b>black</b>	Proof stress 0,2%	<b>1080 N/mm<sup>2</sup></b>
Quality	<b>12.9</b>	Elongation after fracture	<b>min. 8%</b>

### Article No. - 1006800

d <sub>1</sub>	M4
L	5
d <sub>2</sub>	7
k	4
s	3
t min.	2

DIN 912: Standard withdrawn

M 1.4; M18; M22; M27; M33 not included in ISO 4762.

M 2.6 not included in DIN 912 and ISO 4762.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:*

*Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)  
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)  
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)  
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)  
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)