




Specification:

Model	DC.CAB.6400.0150
DC Socket	5.5/2.5 mm
Recommended voltage	0 - 48V
Max Current	3 A
Dielectric Strength	500 VDC
Operating temperature	-25°C to +70°C
Cord Length	1500 mm
Cable Diameter	1,62 x 3,42 mm
Wire Diameter	2x0,35mm ²
ROHS	+

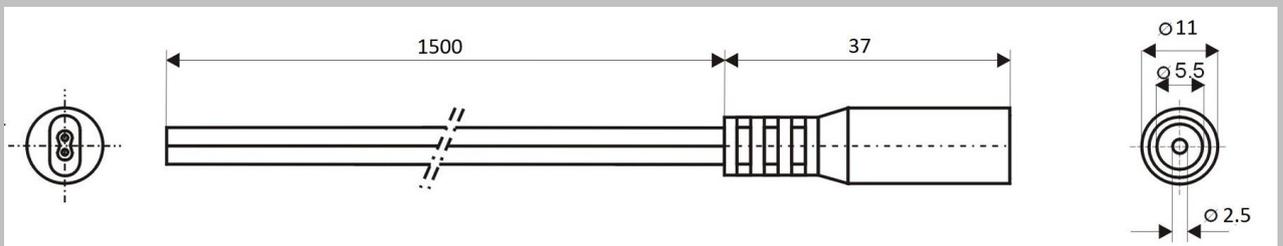

Made in Poland

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:

Click to view products by [BQ Cable](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[2R6006A20A120](#) [172-4000](#) [172-4101](#) [2J-1865A](#) [2R7006A20A120](#) [426055400-3](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#) [2050KH1-BK](#) [216603-0037](#)
[BXC-10567](#) [172-2555](#) [32102-022800-200-RS](#) [DC.CAB.8010.0020](#) [DC.EXT.8610.0100](#) [DC.CAB.8010.0150](#) [DC.CAB.8410.0300](#)
[DC.EXT.8610.0500](#) [DC.CAB.8410.0150](#) [DC.CAB.8610.0300](#) [DC.CAB.8610.0200](#) [DC.CAB.8210.0020](#) [CEXWD](#) [DC.CAB.8610.0500](#)
[DC.CAB.8010.0300](#) [DC.CAB.8210.0300](#) [DC.EXT.8210.0200](#) [DC.CAB.8410.0500](#) [DC.CAB.8010.0200](#) [DC.CAB.8010.0500](#)
[DC.CAB.8610.0150](#) [CEXWF](#) [CEYWG](#) [P25-TT-T050-050WH](#) [P48-C21-C100-050WH](#) [S25-TT-T050-500WH](#) [A21-TT-T050-050WH](#) [P55-](#)
[TT-C100-050WH](#) [P21-C21-C100-300WH](#) [A25-C21-C100-150WH](#) [A25-C25-C100-200WH](#) [P40-TT-T050-150WH](#) [S21-TT-C100-200WH](#)
[P55-TT-T035-050WH](#) [P48-TT-T035-050WH](#) [P13-TT-T035-150WH](#) [A25-C25-T050-200WH](#) [S21-TT-T050-300WH](#) [P55-C21-C100-050WH](#)
[A21-TT-C100-050WH](#) [A21-TT-T035-150WH](#)