

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CRH-18.4x28.5x11

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025657312

日期
DATE

2024年5月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/6		

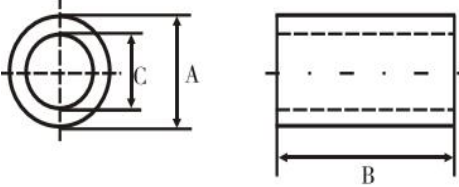
承認 CUSTOMER APPROVAL



东莞市灿峰电子有限公司
DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD
网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com

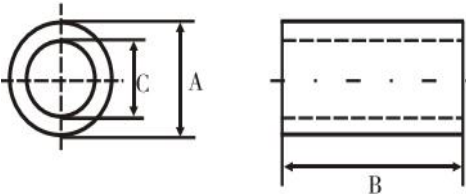

联系方式
王小姐: 13556646144
洪先生: 13809826886

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CRH-18.4x28.5x11		編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657312	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	18.40 ± 0.5	mm	
			B	28.50 ± 0.8	mm	
			C	11.00 ± 0.5	mm	
			D			
			E			
			F			
			G			
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=85 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=130 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☐ HP-4191A ☒ Agilent 16092A ☒ HP4396B		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A			
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING:						
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

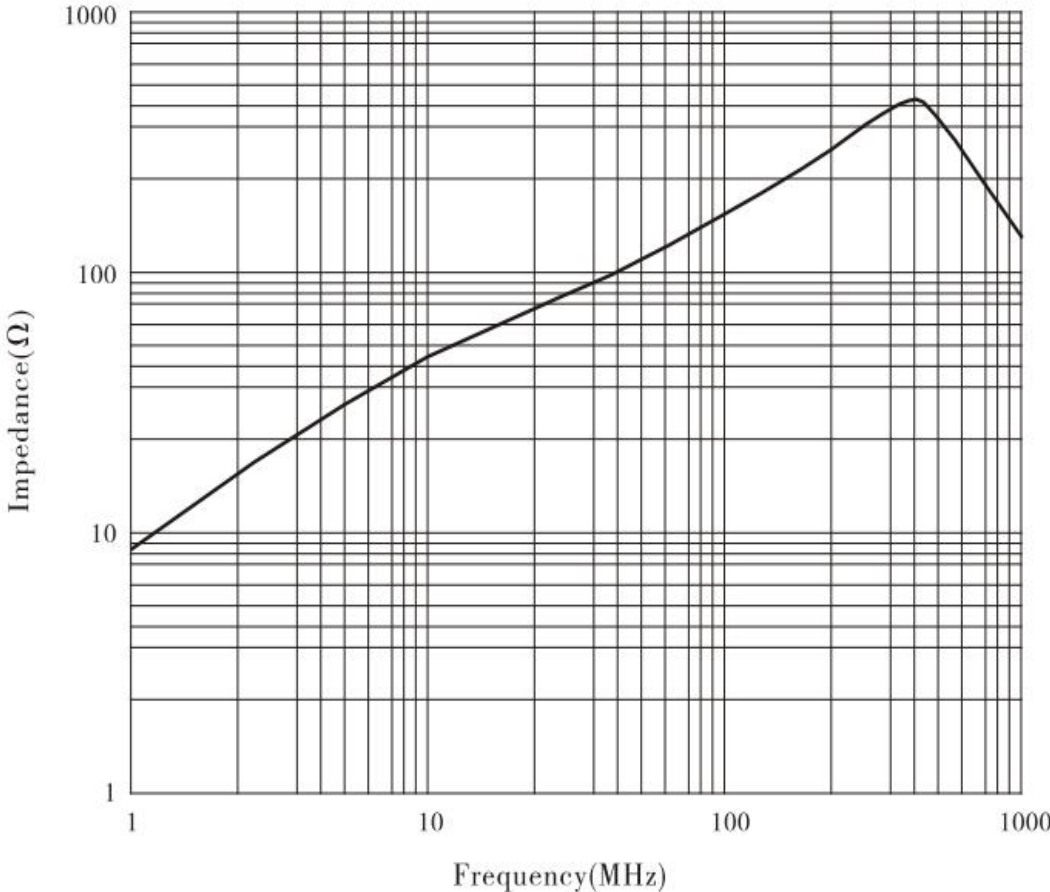
檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CRH-18.4x28.5x11				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657312					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit:mm): = 						☐ L							
						☐ Q				KHZ MHZ			
						☒ Z		Z1=85 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
								Z2=130 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
						溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
						绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			85	130			18.4	28.5	11				
+			/	/			0.5	0.8	0.5				
—			0	0			0.5	0.8	0.5				
1			114.8	150.8			18.38	28.59	11.02				
2			113.6	147.7			18.33	28.53	11.03				
3			114.5	147.4			18.44	28.61	11.01				
4			112.1	148.1			18.36	28.59	11.06				
5			114.9	147.2			18.33	28.50	10.99				
6			112.3	146.0			18.47	28.53	10.97				
7			113.7	145.5			18.44	28.56	11.06				
8			115.6	146.9			18.47	28.64	11.06				
9			116.2	148.4			18.44	28.57	10.99				
10			113.1	148.9			18.42	28.36	11.00				
X			114.1	147.7			18.41	28.55	11.02				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A 						檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL			
						赵 利勤		李 新义		王 传军			

阻抗 - 频率曲线

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

規 格 ITEM		CRH-18. 4x28. 5x11			編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025657312			
材质特性： MATERIAL CHARACTERISTICS										
材料 牌号 Mate- rial	初始磁 导率 Initial Permeab- ility	比损耗因子 Relative Loss Facto	比溫度系数 Relative Temperature Coefficient	饱和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩 磁 Reman- ence	矫顽力 Coercivi t-y	居里溫度 Curie Tempera- ture	电阻率 Electric a-l Resistiv i-ty	使用范围 Applied Frequenc y Range	密度 Densit y
Unit symbol	μi $\pm 20\%$	$\tan \delta / \mu i$ $\times 10^{-6}$	$\alpha \mu i \gamma$ $\times 10^{-6}$	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc (℃)	ρ ($\Omega \cdot m$)	F Mhz	d g/cm ³
F2	650	20(0.1MHz)	2-5	330(1600A/m)	150	35	>110	>10 ⁵	0.1-1.5	5
Impedance(Ω)  Frequency(MHz)										
测试条件； TESTING CONDITION;					檢 测 INSPECTION		復 核 CHECK		确 認 APPROVAL	
1. 测试仪器： HP4191A Testing Equipment:					赵 利勤		李 新义		王 传军	
2. 测试频率区间： 1MHZ-1000MHZ Testing Frequency Range:										
3. 测试绕组： $\Phi 0.5 \times 100L(mm) \times 0.5TS$ Testing Coil Specification:										

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [canfeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [618-00001](#) [6292-1](#) [6-306105-9](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02 CAPTIVE JACK SCREW](#) [73542-02 CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [18029-4](#) [NBDSCREW](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#) [21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [2327](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [26-0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#) [29300](#) [#2x3/8 SCREW](#)