


客户确认	
日期	

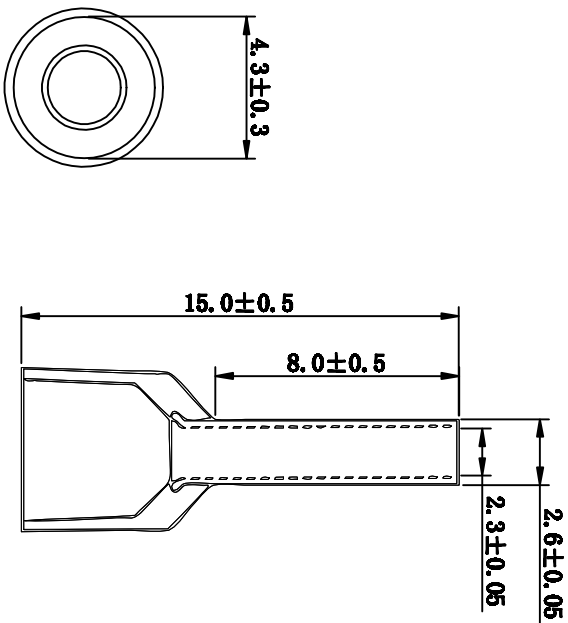

- 适用于软线
- 尺寸单位: mm
- 符合ROHS

- Apply in flexible wire
- DIMENSIONS:mm
- Conform to the ROHS

CE SGS

端子材料: 紫铜 TERMINAL BODY: COPPER	壁厚: 0.14±0.03 THICKNESS	TOLERANCE TABLE	
绝缘材料: 尼龙 INSULATION BODY: NYLON	绝缘护套温度: 105° C INSULATION GRESSOUTING TEMP		
表面处理: 电镀 PLATING: TIN	皮厚厚度: 2.5t-3a PLATING THICKNESS		
皮厚厚度: 120° /24小时 COATING THICKNESS	绝缘处理: 镀合线 STRANDED		
		2.5mm	.000
		±0.05	±0.05
		±0.30	±0.20
		.0	.000

APPROVED:	DATE:	TITLE: 管形端子 E2508 红色护套端子			
CHECKED:	DATE:				
DRAWN:	DATE:	Part No.	3-E250T020-C200		
SXA	2019-05-16	UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	/	REV.	GS00

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62149-1](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#)