




- 塑胶防水连接器 E16 EUSB系列，
- 结构类型：板后安装插座(卡扣式)，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：PCB板式，
- 芯数：USB2.0,USB3.0
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS

机械参数

外壳材料：	增强尼龙，黑色
插针材料：	黄铜，镀金
密封材料：	硅胶，黑色
绝缘体材料：	增强尼龙，黑色
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	≤30mΩ
插拔次数：	≥500次
绝缘阻抗：	100MΩ
适用温度：	-45℃ ~ +80℃
额定电流：	1.5A
防护等级：	IP65/IP67
产品规格：	1"-20UNEF
耐电压：	≥AC 1000V / 1 分钟
阻燃等级：	UL94-V0

尺寸图

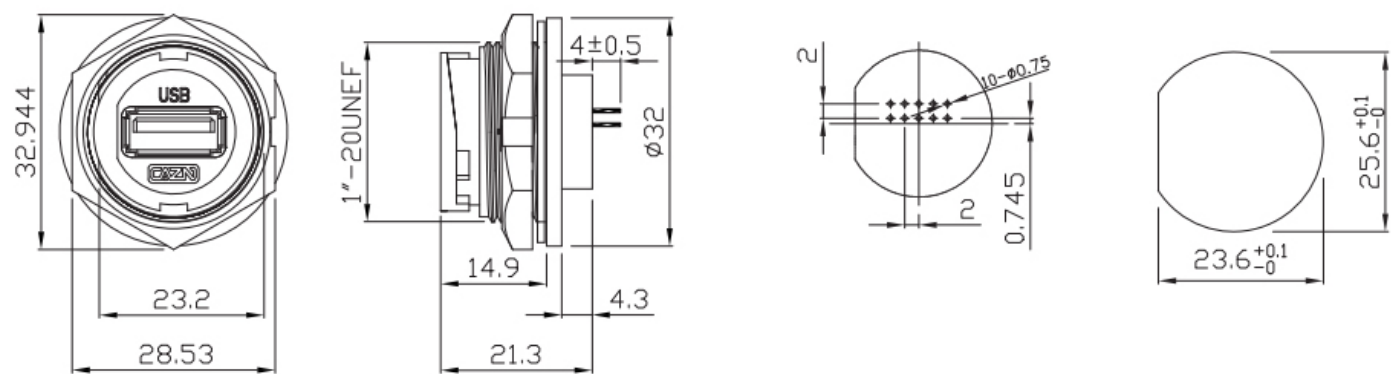

PCB芯位图

订购产品

产品名称	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
E16 EUSB 母PCB板后插座(卡扣式)	USB2.0	E16B-FU2-PPF		↓
E16 EUSB 母PCB板后插座(卡扣式)	USB3.0	E16B-FU3-PPF		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [CAZN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-B30](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [USB3FTV7APEG](#) [4198](#) [17-200011](#) [1040870124](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [MUSBR-AHD2-M41-SK](#) [GSB3116344HR](#) [GSB343K331HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USBF21GSCC](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [GT-2A001F-CGNG1](#) [GT-USB-7010ES01](#) [GT-USB-7010i](#) [HC-ST-003-07-J](#) [918-418K2022Y40028](#) [920-462A2021Y10104](#) [AF 90° WJDG ZB](#) [TYPE-C 6P LCH10.5](#) [MICRO 7.2ZB5.0](#) [AM 180°](#) [MINI 5PTP-GZ](#)