

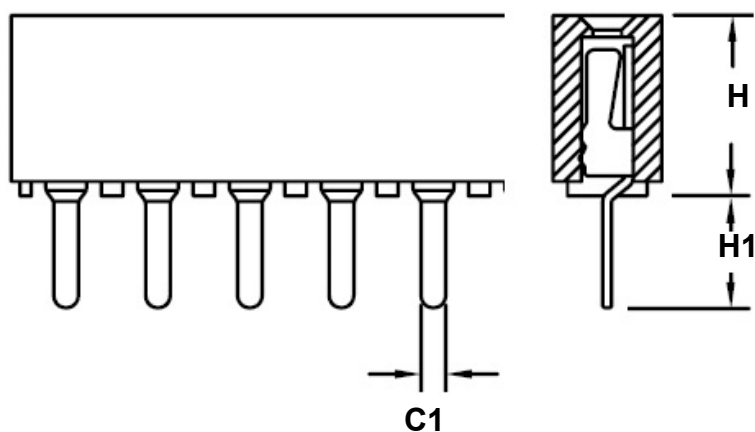


1.00mm 40 pin Vertical Female Header Through Hole Gold

REF.	DIMENSIONS					
	mm			inches		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
C		0.50				
C1		0.32				
E		1.00				
H		2.00				
H1		2.00				
L1		39.00				
L2		40.00				
W2		1.60				

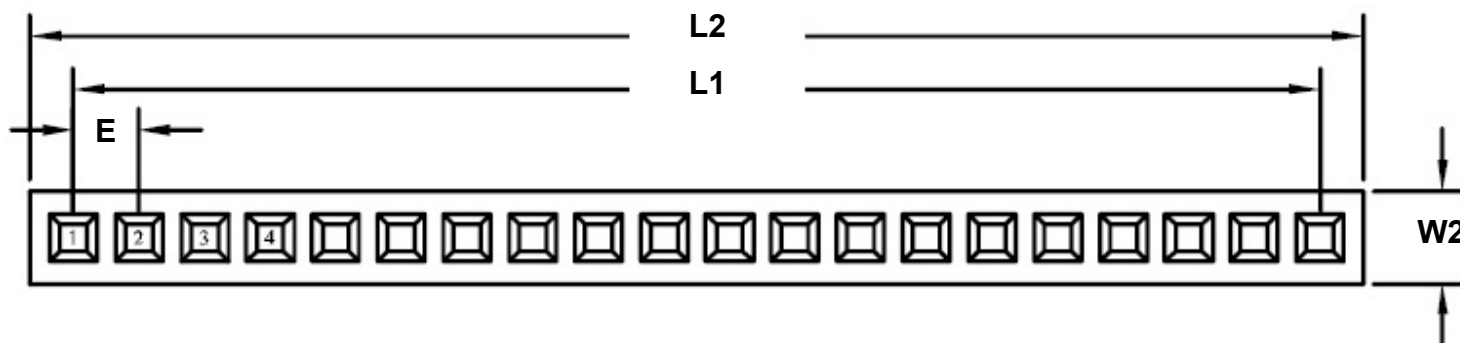

Recommended PCB Hole Layout

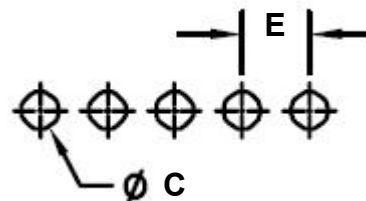

SPECIFICATIONS

Plastic body construction: PA6T plastic (320°C melting point)

Pin construction: Gold plated (brass pin, with 1um gold over 50um nickel)

Operating temperature range: -40°C to +130°C

Reflow maximum temperature: +260°C

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [Chip Quik](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-](#)
[18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-](#)
[3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)