

SOICN-8 Socket to DIP-8 Adapter (3.9 mm body, 1.27 mm pitch)

Product Highlights

RoHS Compliant
Comes fully assembled
Immersion Gold PCB Finish
Gold plated DIP pins

Specifications

Top-side socket type:

PCB construction:

PCB operating temperature range:

PCB reflow maximum temperature:

PCB Assembly standard:

Bottom Side DIP pin spacing:

Proto-Advantage PA-SOCKET-SOICN-8-1.27

FR-4 UL94V-0

-40°C to +130°C

+260°C

IPC-A-610 Class II

0.1" (2.54mm) pitch, 0.3" (7.62mm) row-to-row

Product Images

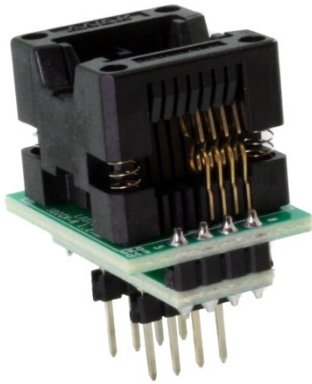


Image 1: Top View of Socket Adapter

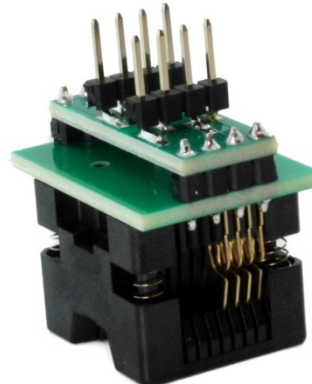


Image 2: Bottom View of Socket Adapter

Top Side Socket Drawing

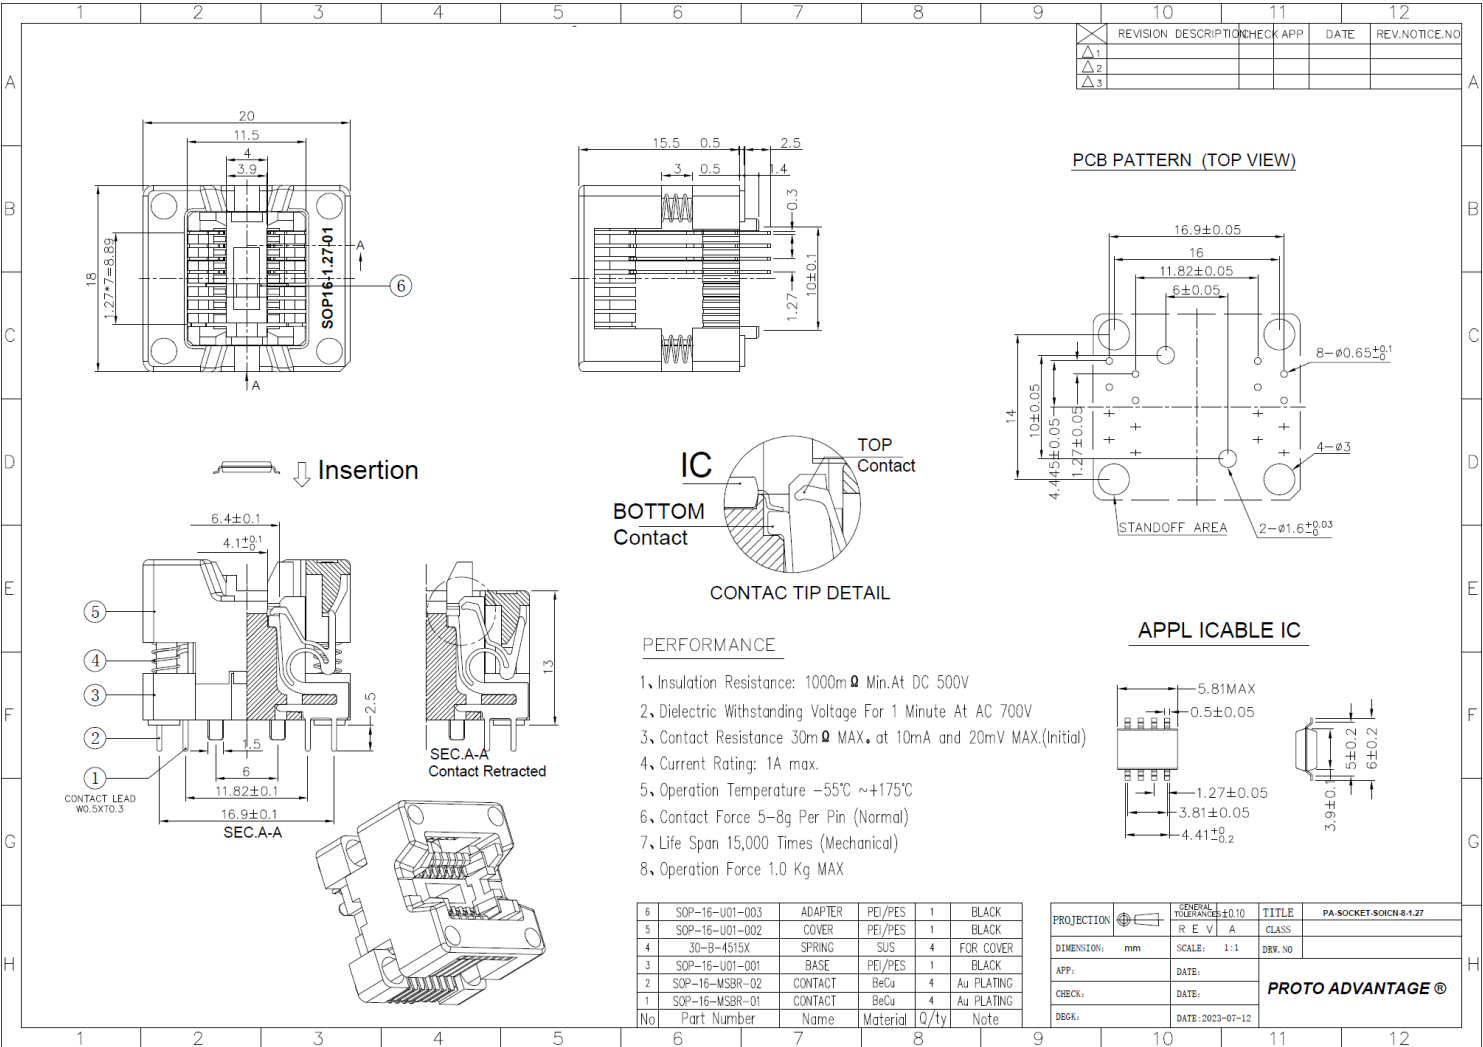


Image 3: Proto-Advantage PA-SOCKET-SOICN-8-1.27 Socket Drawing

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Sockets & Adapters](#) ***category:***

Click to view products by [Chip Quik](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[6508-0-00-01-00-00-33-0](#) [AC164348](#) [22827](#) [AC164353](#) [TDGL015](#) [70-0036](#) [SM132CQ-ACTEL](#) [LFVBBOK77CW1A](#) [LFBGARBW1AO](#)
[LFDBGVCALS50R](#) [LFDBGVCALS50](#) [AC164403](#) [DX1011](#) [DX3021](#) [AC31S18A](#) [MIKROE-4552](#) [MIKROE-4553](#) [BH-ADP-60e_MIP-](#)
[60t_TI](#) [MIKROE-425](#) [110-83-632-41-605101](#) [110-83-640-41-605101](#) [110-83-628-41-605101](#) [SLG46116V-SKT](#) [SLG46120V-SKT](#)
[SLG46170V-SKT](#) [SLG46533V-SKT](#) [SLG46535V-SKT](#) [SLG46537M-SKT](#) [SLG46537V-SKT](#) [SLG46621V-SKT](#) [SLG46722V-SKT](#) [PA0003](#)
[PA0007](#) [PA0009](#) [PA0035](#) [PA0085](#) [PA0096](#) [KITPF0100SKTEVBE](#) [AC164307](#) [IPC0079](#) [ATARDADPT-XPRO](#) [ATARD-DBGADPT](#) [80-](#)
[000286](#) [ATSTK600-RC22](#) [ATSTK600-RC91](#) [ATSTK600-SC06](#) [SPC560PADPT64S](#) [AC164340](#) [966927-1](#) [PA0089](#)