





产品规格书

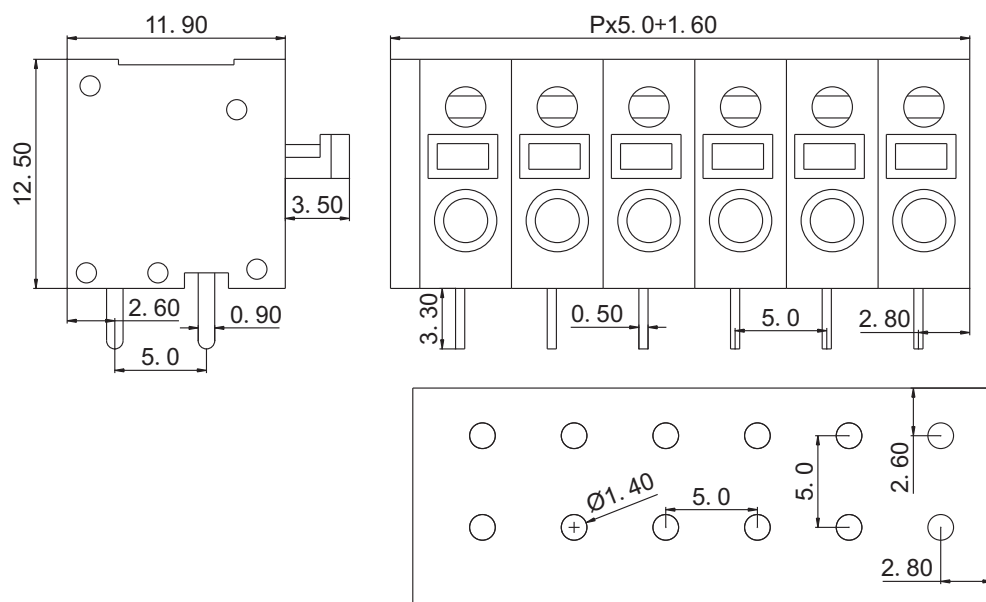

认证	C _{UL} US		CE
电气性能			
参考标准	UL	IEC	
额定电压	300V	250V	
额定电流	8A	15A	
使用线径	22-14 AWG	1.5mm ²	
耐 电 压	AC2000V/1Min		
机械性能			
温度范围	-40℃—+105℃		
剥线长度	8.0-9.0mm		
尺寸			
间距	5.0mm		
极数	1P-x xP		
材质及电镀			
塑体	PA66 UL94V-0		
焊针	黄铜 镀锡		
弹片	不锈钢		

订购方式:

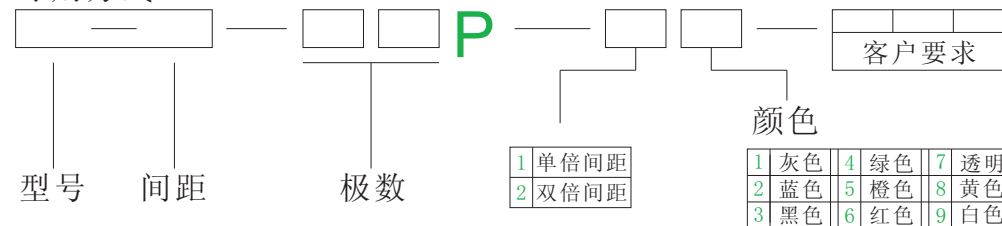

	 慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
	NAME KF211R-5.0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Cixi Kefa](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00175550202](#) [MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-1510](#) [MBES-153](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-133](#) [MHE-163](#)
[MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [8739](#) [880507](#) [880508](#) [MPT-275](#) [1546551-6](#) [ELM023100](#) [ELM10110G](#) [ELVD12100](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-152](#)
[MV-253/NCNOC](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-462](#) [MV-472](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVE-258](#) [MVE-273](#) [MVEB-153](#) [1700096](#)
[1702246](#) [1705142](#) [1712417](#) [1713020](#) [1713088](#) [1776118-2](#) [1790852](#) [1-796689-8](#) [1-796692-6](#) [1800001](#) [1800114](#) [1823215](#) [1838462](#)