

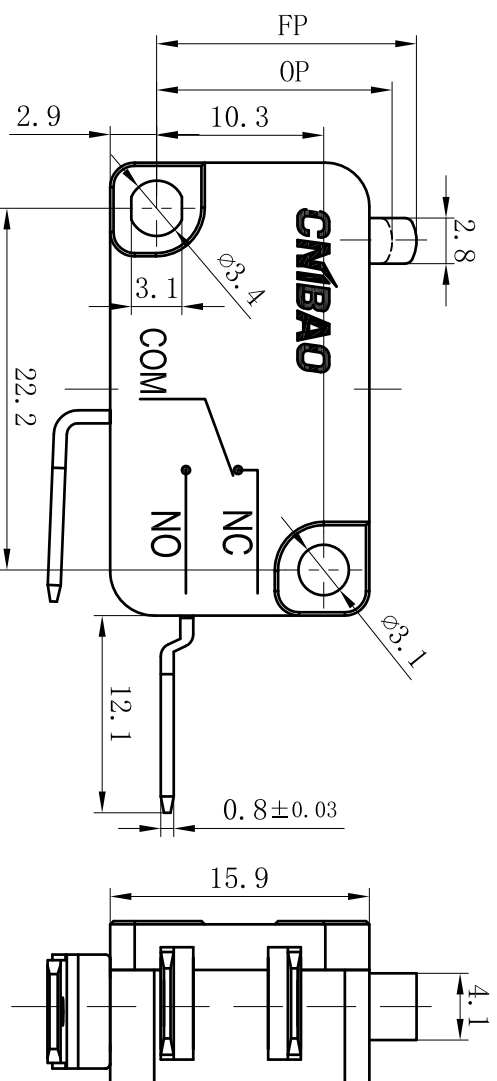


主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

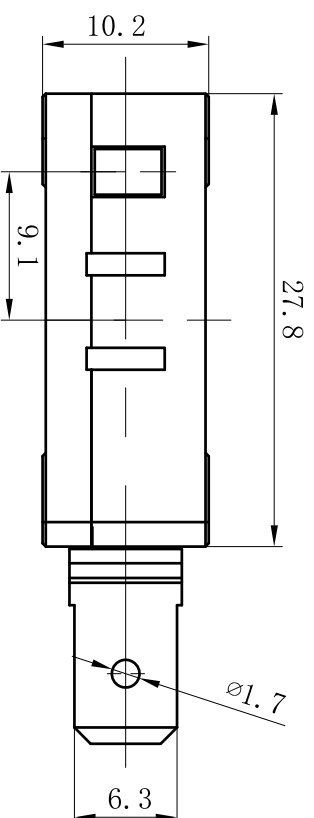

项 目	Item	参 数	Parameter
电路图	Circuit		
额定电流、电压	Rated current/voltage	见标识图	
绝缘电阻	Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$	
接触电阻	Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$	
介电强度	Dielectric strength	工作绝缘：500Vac/5mA/5s 基本绝缘：1500Vac/5mA/5s	
电气寿命	Endurance	见标识图	
使用温度	Ambient temperature	见标识图	
操作力	Operating force	230±50g.f	
行程	TRAVEL	$FP=15.9\pm0.5\text{mm}$ $OP=14.2\pm0.5\text{mm}$	



MAA

16(8)A 125/250VAC



16A 125/250VAC μ 25T125 5E4

16(8)A 125/250VAC



16A 125/250VAC μ T125 5E4

1/2HP 125VAC 1HP 250VAC

[illegible]

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Basic / Snap Action Switches](#) *category:*

Click to view products by [CNIBAO](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[83228001](#) [01.098.1358.1](#) [602EN1-6B](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE162](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM89](#) [6PA78-JM](#)
[6SE1](#) [6SX1-H58](#) [70500840](#) [MBD5B1](#) [MBH2731](#) [73-316-0012](#) [79211759](#) [79211923](#) [79218589](#) [7AS12](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#) [831010C3.0](#)
[831060C3.TL](#) [831090C2.EL](#) [83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [903VB1-PG](#) [914CE1-6G](#) [PL-100](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#)
[11SM1-TN107](#) [11SM405](#) [11SM703-T](#) [11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SX55-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#)
[11SM77-T](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#) [11SX47-H58](#) [A7CN-1M-1-LEFT](#)