


主要技术参数、性能


The Main Technology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电 路 图 Circuit	
额定电流、电压 Rated current/voltage	见标识图 Marking/Rating
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
介电强度 Dielectric strength	工作绝缘：500Vac/5mA/5s 基本绝缘：1500Vac/5mA/5s
电 气 寿 命 Endurance	见标识图 Marking/Rating
使用温度 Ambient temperature	见标识图 Marking/Rating
操 作 力 Operating force	$\Delta \nabla 50\pm 25g\cdot f$
位 置 POSITION	FP=12.1 $\pm$ 0.8mm OP=10.0 $\pm$ 0.8mm
防护等级 Protection degree	IP60 防尘

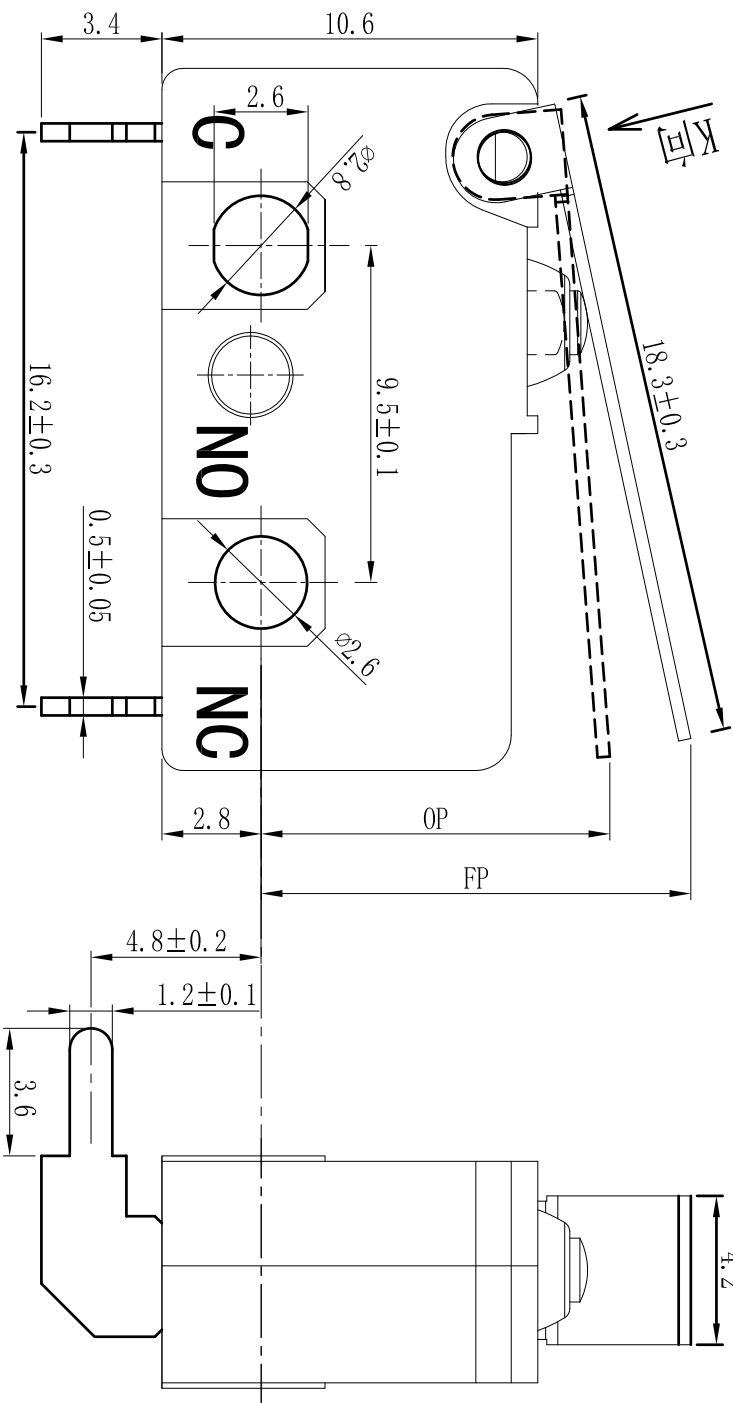

CNIBAO MAC-1210 μ
3(3)A 250VAC 5E4 T125
8(3)A 250VAC T125
MAC-1210 μ 25T125 5E4
10GPA 125/250VAC 8A 36VDC 1E5 c
8(4) A 125/250VAC 1/2HP 125/250VAC

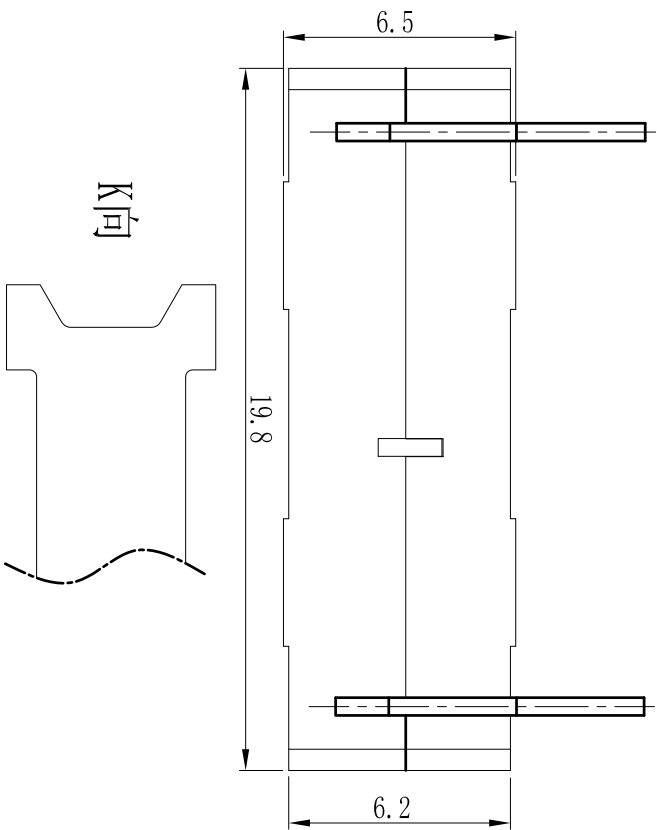

	根据实物及前期数据，调整力值		///	2019.09.15	///
标记	变更内容		变更单号	日期	批准
开关型号	MAC-1210-D-C08X200A3-021	未 注 公 差			
开关系列	微动开关	版本： A1	>10-25	>25-50	>50~
底图总号	///	比例： NONE	± 0.10	± 0.20	± 0.35
绘 图		日 期	单位：mm	图幅：A4	第 页,共 页
审 核		日 期			
批 准		日 期			

第三视角 

CNIBAO 浙江亿宝 ZHEJIANG YIBAO 

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Basic / Snap Action Switches](#) ***category:***

Click to view products by [CNIBAO](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[83228001](#) [01.098.1358.1](#) [602EN1-6B](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE162](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM89](#) [6PA78-JM](#)
[6SE1](#) [6SX1-H58](#) [70500840](#) [MBD5B1](#) [MBH2731](#) [73-316-0012](#) [79211759](#) [79211923](#) [79218589](#) [7AS12](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#) [831010C3.0](#)
[831060C3.TL](#) [831090C2.EL](#) [83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [903VB1-PG](#) [914CE1-6G](#) [PL-100](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#)
[11SM1-TN107](#) [11SM405](#) [11SM703-T](#) [11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SX55-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#)
[11SM77-T](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#) [11SX47-H58](#) [A7CN-1M-1-LEFT](#)