
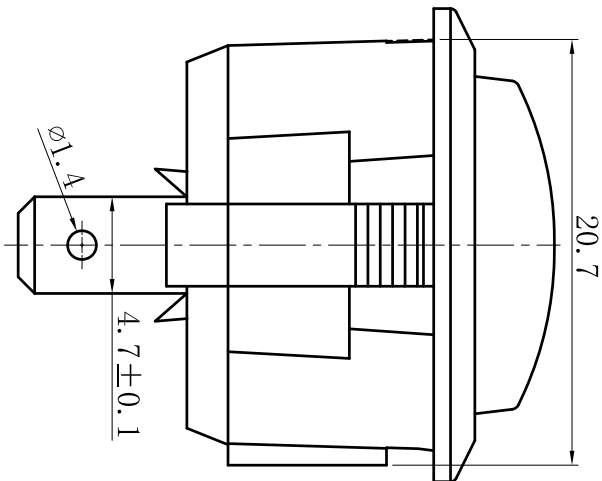
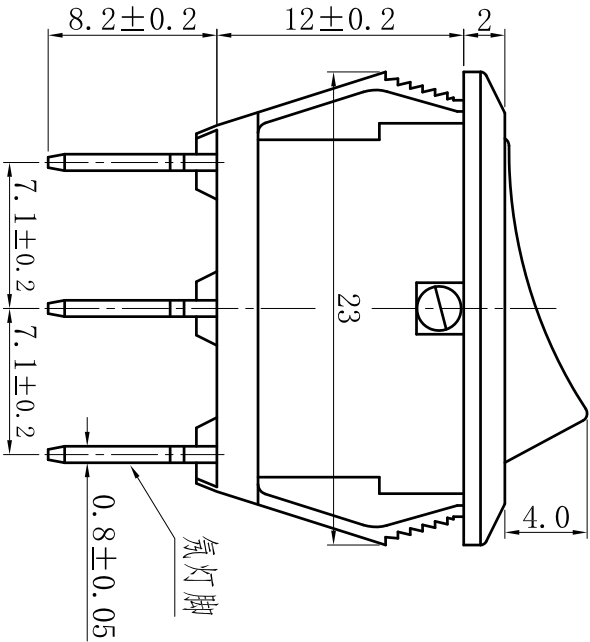
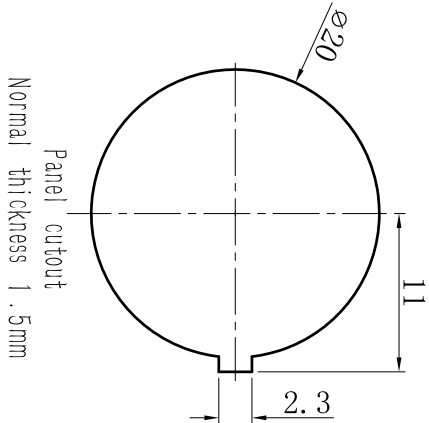


主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项 目	Item	参 数	Parameter
电路图	Circuit	ON-OFF with light	
额定电流、电压	Rated voltage/ current	见标识图	
绝缘电阻	Insulated resistance	≥100MΩ	
接触电阻	Contact resistance	≤100mΩ	
介电强度(工作绝缘)	Dielectric strength	≥1500Vac/5mA/5s	
电气寿命	Endurance	≥10000 Cycles	
使用温度	Ambient temperature	见标识图	
操 作 力	Operating force	△ 600±300g.f	

技术要求

- 1、氙池光源发红光(250VAC)；
- 2、胶的颜色为透明红色，移印颜色为白色。

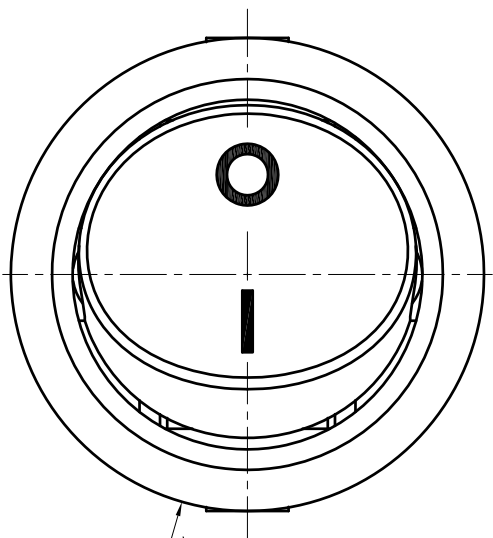

Marking / Rating :

16RA 125V~
10R(10)A 125V~/250V~
T105



CNIBAO
RCA-1113
13(4)A 250V~
6(6)A 250V~ 5E4
T125



△	根据生产实物由400g变更600g		
标记	变更内容	变更单号	日期

开关型号	RCA-1113N2-11-49		未 注 公 差	
开关系列	跷板开关	版本:	A1	~5
底图总号	30308119	比例:	NONE	>5~10
绘 图		日期		>10~25
审 核		日期		>25~50
批 准		日期		>50~
		单位: mm	±0.10	±0.20
		图幅: A4	±0.25	±0.35
		第三 视	±0.7	±0.7
		第 页,共 页		
		角度		±2°



CNIBAO 浙江亿宝
ZHEJIANG YIBAO



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Rocker Switches](#) category:

Click to view products by [CNIBAO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[VKD2GHNB-00000-000](#) [VSD2GNNB-00000-000](#) [6-1571986-5](#) [6-1571986-9](#) [632422-4B-KD](#) [7036WWCDBX653+U622](#) [8055K52Z7V](#)
[8138K20E6M50](#) [FMC18A2200002](#) [84206L](#) [84312LX](#) [PREDD4-07F-BB0FW](#) [PREDD5-07F-BB0GW](#) [PRFDD1-16F-BB000](#) [PRFDD3-16F-](#)
[BB000](#) [1-1634201-0](#) [999-16702-001](#) [A101J2ZQ004](#) [A101J4ZQ004](#) [A101J51CB0004](#) [A107J51ZQ0004](#) [A201J1AQ004](#) [A201J1AV2Q004](#)
[A201J3ZB004](#) [A201J50ZQ004](#) [A203J51ZQ0004](#) [A226L11YZQ](#) [A22L11A](#) [A435S1YZQ](#) [H8500XBBBBL-A](#) [H8653VBBG2577W](#)
[HB130CHNWWNAAC](#) [1251.0303](#) [AE205J60V3B004](#) [RH110C2NBB](#) [1352.0107](#) [1363.0201](#) [AML25GBF2AA03GR](#) [1571099-3](#) [1571987-4](#)
[1571987-5](#) [1571989-7](#) [B123J77V7B2](#) [B226J50W4Q22P](#) [B433J37ZQ22M](#) [160212E](#) [1801.1164](#) [1831.1102](#) [1833.3402](#) [1837.1118](#)