

REV.	A	
ECN NO.		
DESCRIPTION	参重料号	
DATE	16/11/22	
DESIGN	苏亮	

NOTES:

CURRENT RATING:3A AC/DC.
VOLTAGE RATING:250V AC/DC
TEMPERATURE RANGE:-40℃~+105℃.
CONTACT RESISTANCE:10MΩ Max.
INSULAION RESSTANCE:1000MΩ Min.
WITHSTANDING VOLTAGE: 800V AC/MINUTE.
WATRLAL:PA66:UL94V-0.

Dimensions

A
B

A2006H-2X02P
2.00
6.00

A2006H-2X03P
4.00
8.00

A2006H-2X04P
6.00
10.00

A2006H-2X05P
8.00
12.00

A2006H-2X06P
10.00
14.00

A2006H-2X07P
12.00
16.00

A2006H-2X08P
14.00
18.00

A2006H-2X09P
16.00
20.00

A2006H-2X10P
18.00
22.00

A2006H-2X11P
20.00
24.00

A2006H-2X12P
22.00
26.00

A2006H-2X13P
24.00
28.00

A2006H-2X14P
26.00
30.00

A2006H-2X15P
28.00
32.00







A2006H-2X16P
30.00
34.00

A2006H-2X17P
32.00
36.00

A2006H-2X18P
34.00
38.00

A2006H-2X19P
36.00
40.00

A2006H-2X20P
38.00
42.00

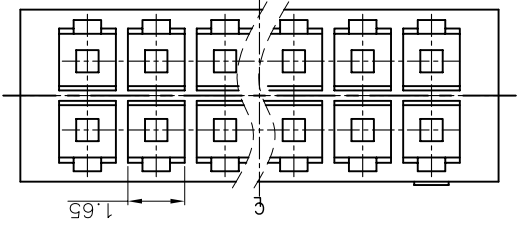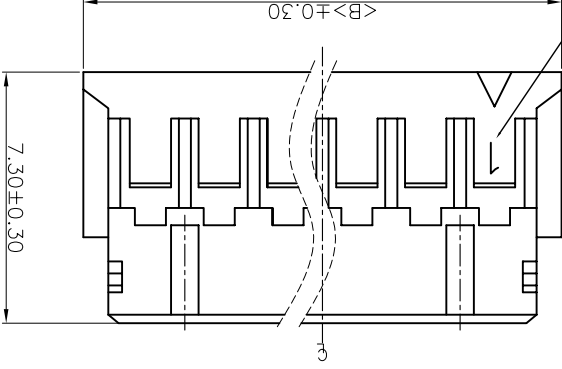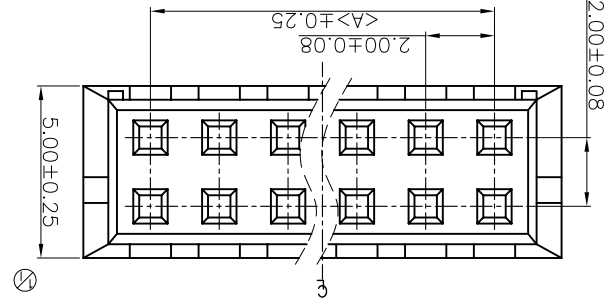

2P视图

1.060(外形, 厚0.1MAX)

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NAME: P/N NO: A2006H-2XNP

DESIGN: 陈雪峰 2017.06.03

CHECK: 杨 烨

REVIEW: SCALE 1:1 UNIT: mm SHEET: 1 OF 1






Part NO.	Wire range	Insulation O.D.	Materials	Finish	Qty/reel
A2006-TP	AWG#22-28	1.5mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10000PCS
A2006-TPE	AWG#22-28	1.5mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	10000PCS

DIM	TOL	DIM	TOL
X.X	/	X.X	/
X.XX	0.15	X.XX°	/
X.XXX	0.10	X.XXX°	/

DRAW NO.	DESIGN:	CHECK:	REVIEW:
	陈雪峰	杨 烨	
DATE	2017.06.03		

REV. A/1	SCALE 1:1	UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1
P/N NO:		A2006-XXX	
DRAW NAME:		2.0mm pitch Terminal	

CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

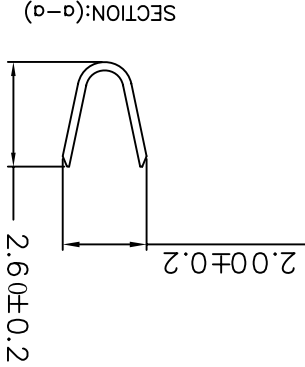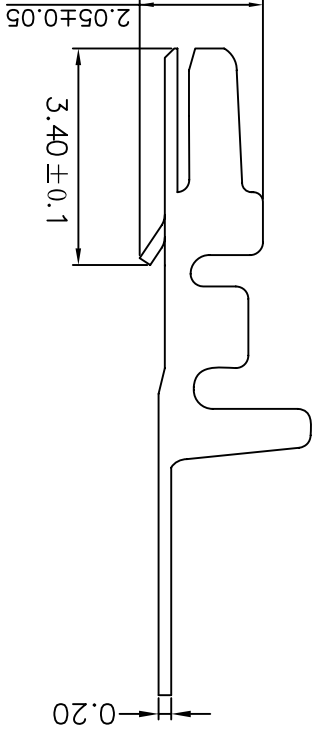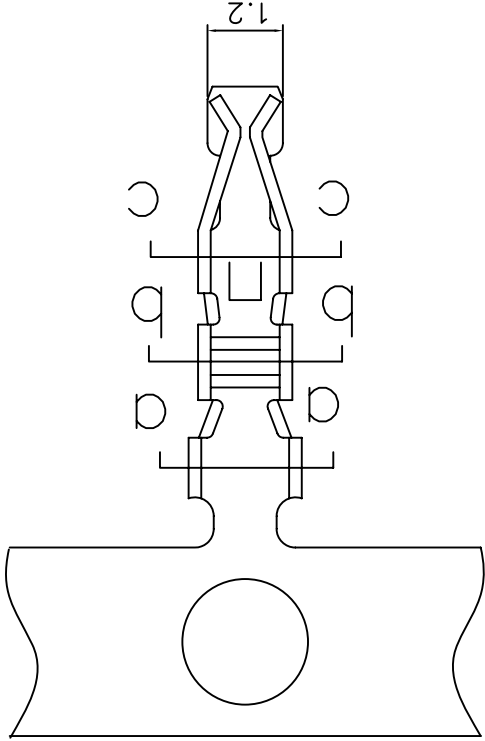

REV.	ECN NO.	变更料号	16/11/22	苏亮
A		DESCRIPTION	DATE	DESIGN

REV.	A	
ECN NO.		变更料号
DESCRIPTION		
DATE	17/06/08	苏亮

Specifications:

Current rating:3A AC/DC.

Voltage rating:250V AC/DC

Temperature range:−40°C~+105°C.

Contact resistance:10MΩ Max.

Insulation resistance:1000MΩ Min.

Withstanding voltage: 800V AC/minute.

Material:PA66+GF15,UL94V−0.


PART NO.	
A	Dimensions
B	

A2006WV-2X02P	6.00	2.00
A2006WV-2X03P	8.00	4.00
A2006WV-2X04P	10.00	6.00
A2006WV-2X05P	12.00	8.00
A2006WV-2X06P	14.00	10.00
A2006WV-2X07P	16.00	12.00
A2006WV-2X08P	18.00	14.00
A2006WV-2X09P	20.00	16.00
A2006WV-2X10P	22.00	18.00
A2006WV-2X11P	24.00	20.00
A2006WV-2X12P	26.00	22.00
A2006WV-2X13P	28.00	24.00
A2006WV-2X14P	30.00	26.00
A2006WV-2X15P	32.00	28.00
A2006WV-2X16P	34.00	30.00
A2006WV-2X17P	36.00	32.00
A2006WV-2X18P	38.00	34.00
A2006WV-2X19P	40.00	36.00
A2006WV-2X20P	42.00	38.00


CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NO.	DATE	P/N NO:	DRAW NAME:
DESIGN:	陈雪峰	2017.06.03	A2006WV-2XNP
CHECK:	杨 烨		
REVIEW:		REV. A/1	SCALE 1:1
UNIT:	mm	SHEET:	1 OF 1




2P视图

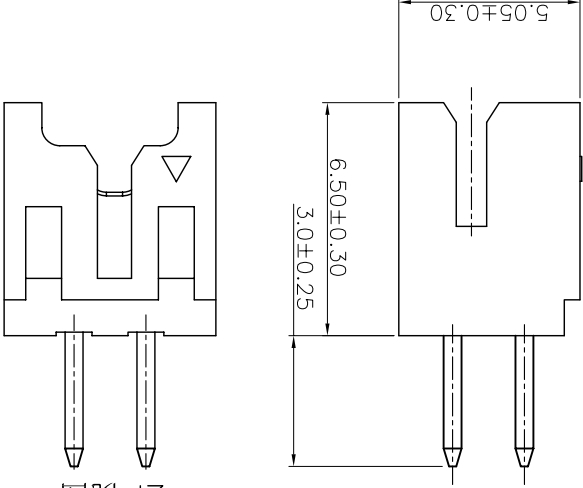

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
P.C.B Thickness = 1.00~1.60mm
(Tolerance=±0.05)

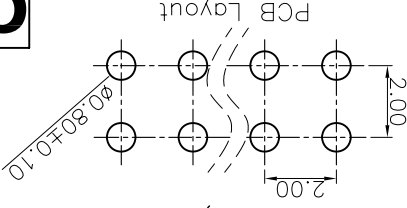

3P以上视图

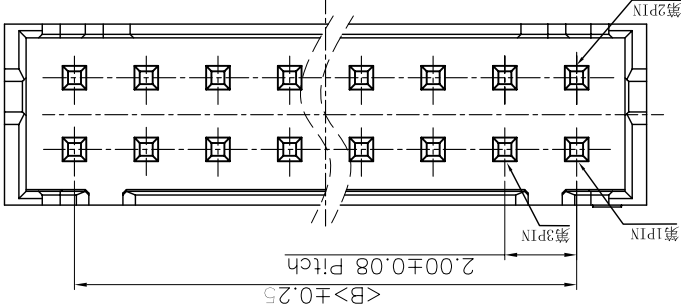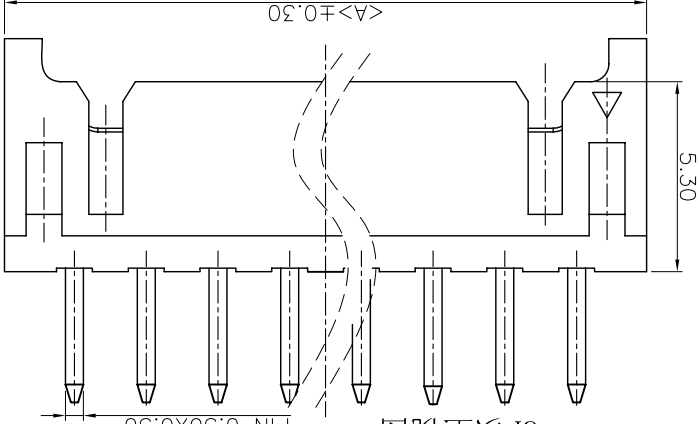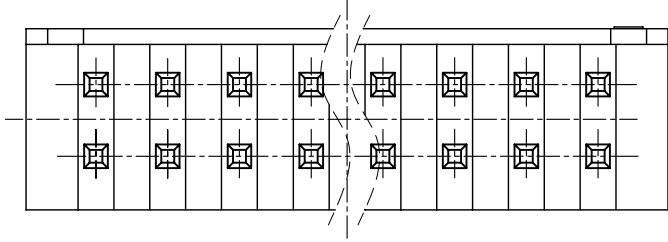

DIM	TOL	/	X.	0.25	X.X	X.XX	X.XXX	0.10	X.XXX	/
DIM	TOL	/	X.	0.15	X.X	X.XX	X.XXX	0.10	X.XXX	/






DRAW NO.		DATE
DESIGN:	陈雪峰	2017.06.03
CHECK:	杨 烨	
REVIEW:		


P/NO:	A2006WR-2XNP	SCALE 1:1	REV. A/1	UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1	 
DRAW NAME:	2.0mm pitch 90° wafer					

CNM Joint More Precision electronics Co., Ltd.


PART NO.	A	6.00	A2006WR-2X02P	
		2.00	A2006WR-2X03P	
	Dimensions	B	4.00	A2006WR-2X04P
			6.00	A2006WR-2X05P
		8.00	A2006WR-2X06P	
		10.00	A2006WR-2X07P	
		12.00	A2006WR-2X08P	
		14.00	A2006WR-2X09P	
		16.00	A2006WR-2X10P	
		18.00	A2006WR-2X11P	
		20.00	A2006WR-2X12P	
		22.00	A2006WR-2X13P	
		24.00	A2006WR-2X14P	
		26.00	A2006WR-2X15P	
28.00	A2006WR-2X16P			
30.00	A2006WR-2X17P			
32.00	A2006WR-2X18P			
34.00	A2006WR-2X19P			
36.00	A2006WR-2X20P			
38.00				

Specifications:
Current rating: 3A AC/DC.
Voltage rating: 250V AC/DC
Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$.
Contact resistance: $10\text{M}\Omega$ Max.
Insulation resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min.
Withstanding voltage: 800V AC/minute.
Material: PA66+GF15; UL94V-0.

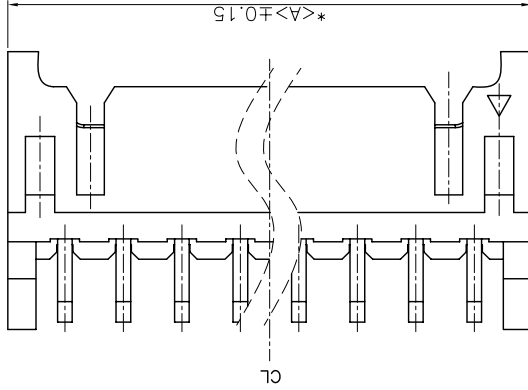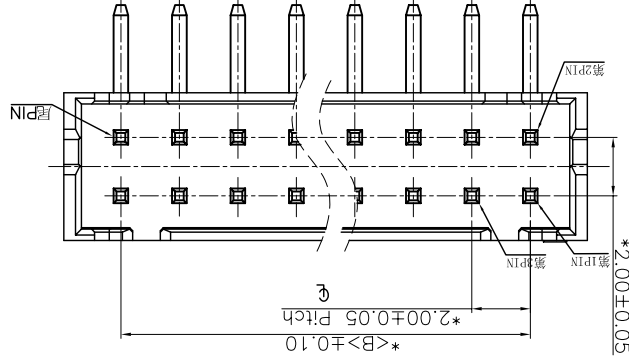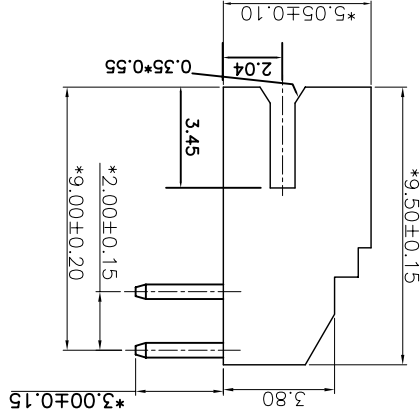

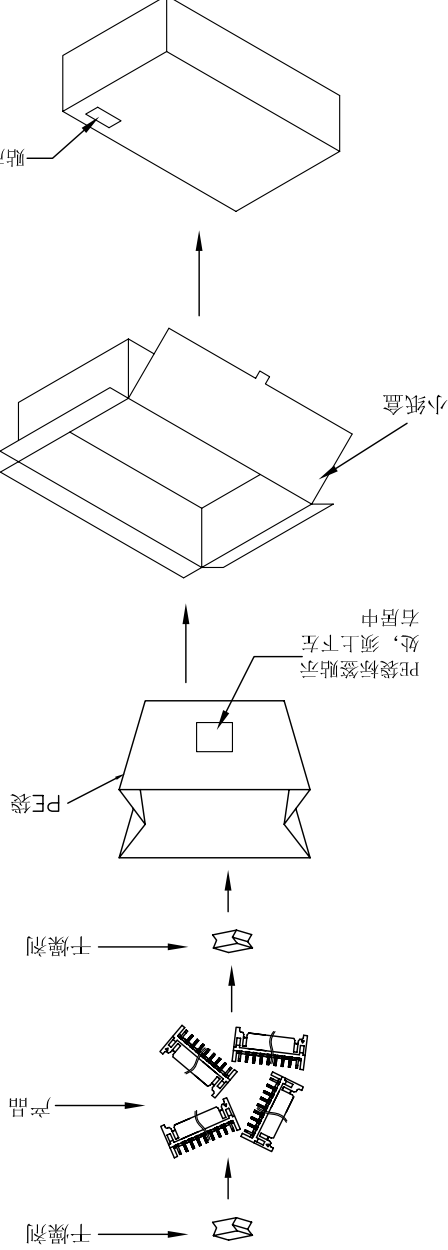

- 注意:
1. 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂,不能将产品端子或PIN针弄变形,最后将PE袋密封好,后在PE袋外贴1PCS产品标签.
 2. 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子,每个小纸盒内只放一袋产品。(小纸盒外右上角需贴1PCS产品标示)
 3. 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内,每层平放3盒,每箱放3层,共计9盒,封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签。
 4. 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量,不能多放或少放。PE袋规格:详见包装列表(PE袋规格为无孔)
- 小纸盒规格: 25*15*7CM
纸箱规格: 18.5*10.5*11英寸




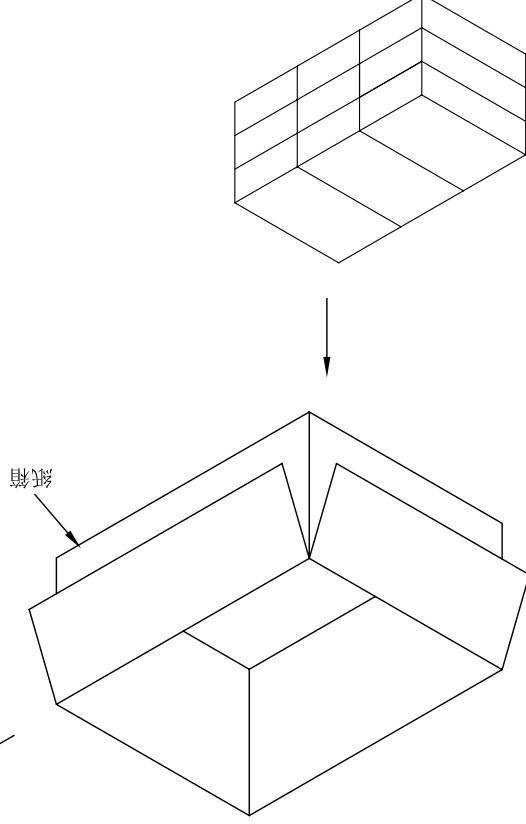


产品料号	PE袋规格	PE袋包装数量 PCS/袋	纸箱包装数量 PCS/箱
A2006WR-2X02P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X03P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X04P	18*24cm	1000	9000
A2006WR-2X05P	21*26cm	1000	4500
A2006WR-2X06P	18*24cm	500	4500
A2006WR-2X07P	18*24cm	500	4500
A2006WR-2X08P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X09P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X10P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X11P	21*26cm	500	4500
A2006WR-2X12P	21*26cm	400	3600
A2006WR-2X13P	21*26cm	400	3600
A2006WR-2X14P	21*26cm	300	2700
A2006WR-2X15P	21*26cm	300	2700
A2006WR-2X16P	21*26cm	200	1800
A2006WR-2X17P	21*26cm	200	1800
A2006WR-2X18P	21*26cm	200	1350
A2006WR-2X19P	21*26cm	150	1350
A2006WR-2X20P	21*26cm	150	1350


CNJM Joint More Precision electronics Co.,Ltd.

DRAW NO.	DESIGN:	CHECK:	REVIEW:
DATE	陈雪峰	杨 烨	
P/N NO:	2017.2.9		
DRAW NAME:	PHD2.0 90° Wafer 系列盒装包装规范		
UNIT: mm	SCALE 1:1		
SHEET: 1 OF 1			

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A				

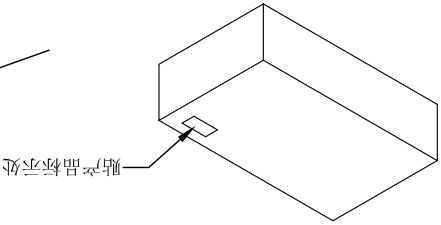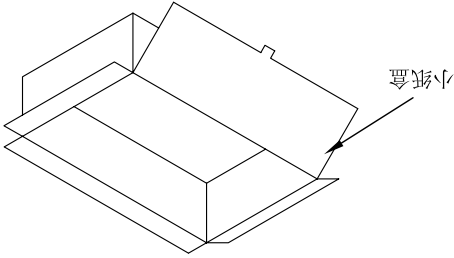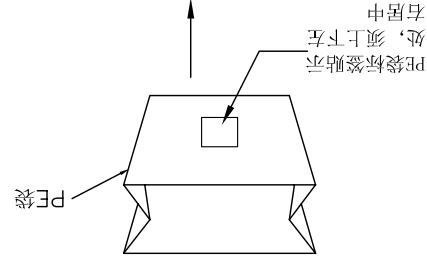


- 注意:
- 将产品轻轻放入PE袋并在PE袋底部和口部各放一包干燥剂, 不能将产品端子或PIN针弄变形, 最后将PE袋密封好
 - 将封好的PE袋装入小纸盒内并扣上小纸盒盖子, 每个小纸盒内只放一袋产品。(小纸盒外右上角需贴1 PCS产品标示)
 - 将装好产品的小纸盒平放入纸箱内, 每层平放3盒, 每箱放3层, 共计9盒, 封好纸箱并在侧面右上角贴1PCS出货标签。
 - 每PE袋放入产品的数量及整箱的数量, 不能多放或少放。PE 袋 规 格: 详见包装列表(PE袋规格为无孔)
小纸盒规格: 25*15*7CM
纸 箱 规 格: 18.5*10.5*11英寸

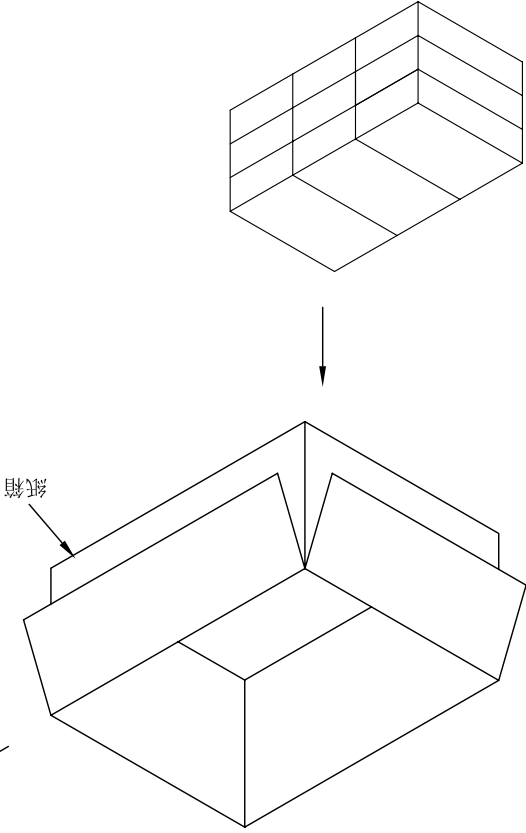

DIM	TOL	X.	/	DIM	TOL
X.X	/	X.	/	X.	/
X.XX	/	X.X	/	X.XX	/
X.XXX	/	X.XXX	/	X.XXX	/

产品料号	PE袋规格	PE袋包装数量 PCS/袋	纸箱包装数量 PCS/箱
A2006W-2X02P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X03P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X04P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X05P	21*26cm	1000	9000
A2006W-2X06P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X07P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X08P	21*26cm	1000	9000
A2006W-2X09P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X10P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X11P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X12P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X13P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X14P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X15P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X16P	21*26cm	400	3600
A2006W-2X17P	21*26cm	400	3600
A2006W-2X18P	21*26cm	400	3600
A2006W-2X19P	21*26cm	200	1800
A2006W-2X20P	21*26cm	200	1800

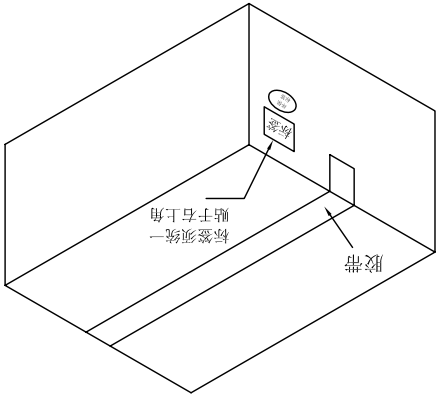

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A				

产品料号	PE袋规格	PE袋包装数量 PCS/袋	纸箱包装数量 PCS/箱
A2006W-2X02P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X03P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X04P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X05P	21*26cm	1000	9000
A2006W-2X06P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X07P	18*24cm	1000	9000
A2006W-2X08P	21*26cm	1000	9000
A2006W-2X09P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X10P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X11P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X12P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X13P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X14P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X15P	21*26cm	500	4500
A2006W-2X16P	21*26cm	400	3600
A2006W-2X17P	21*26cm	400	3600
A2006W-2X18P	21*26cm	400	3600
A2006W-2X19P	21*26cm	200	1800
A2006W-2X20P	21*26cm	200	1800

CNJM Joint More Precision electronics Co., Ltd.

DRAW NO.	DATE	P/N NO.	DRAW NAME:
CHECK:	陈雪峰	2017.06.03	系列盒装包装规范
REV. A	SCALE 1:1	UNIT: mm	SHEET: 1 OF 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [CNJM](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)