

B1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器

DZ15LE 漏电塑壳断路器



选型指南

产品名称	壳架等级	电流	极数	剩余电流	用途
DZ15LE	40	16	2	S	M
	40:40AF 100:100AF	6: 6A ... 100:100A	2:2P 3:3P 4:3P+N	Z: 15mA S: 30mA W: 50mA Q: 75mA Y: 100mA R: 200mA T: 300mA 备注: 200 mA、300 mA 只有 100 型有	缺省: 配电保护 M: 电动机保护


技术参数

型号	DZ15LE-40	DZ15LE-100
极数	2、3、3+N	2、3、3+N
壳架等级	40	100
额定电压 (V)	220(2 极) 380(3、4 极)	220(2 极) 380(3、4 极)
额定电流 (A)	6、10、16、20、25、32、40	50、63、80、100
额定极限分断能力 (kA)	3	5
额定剩余动作电流 I Δ (mA)	15、30、50、75、100	15、30、50、75、100、200、300
额定剩余不动作电流 I Δ no(mA)	7.5、15、25、40、50	7.5、15、25、40、50、100、150
最大分断时间 I Δ n(S)	< 0.1s	< 0.1s
认证标准	IEC 60947-2	
认证证书	GB/T 14048.2	

B1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器

DZ15LE 漏电塑壳断路器

外形及安装尺寸(mm)

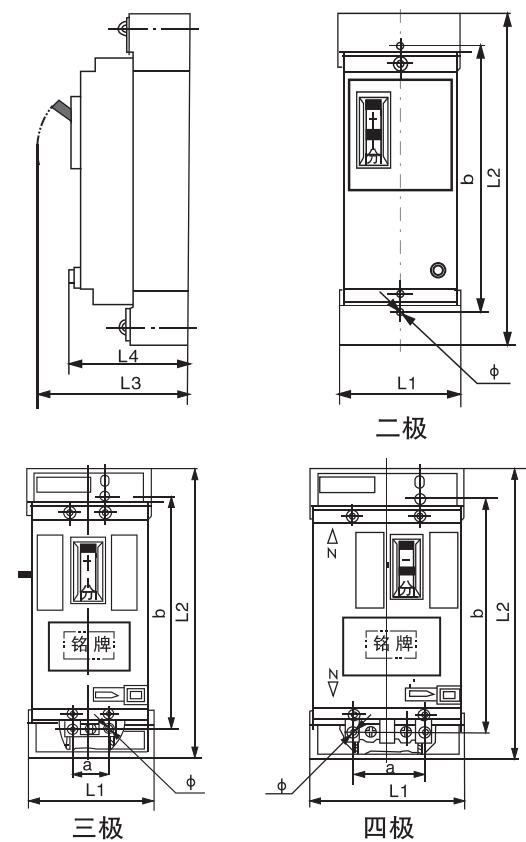

型号	极数	外形尺寸 (单位, mm)				安装尺寸 (单位: mm)		
		L1	L2	L3	L4	a	b	安装孔 Φ
DZ15LE-40	2	53±1.75	214±2.3	85±2.0	72±2.0	-	180±0.5	2×5±0.5
	3	78±1.75	221±2.3	85±2.0	72±2.0	25±0.26	180±0.5	4×5±0.5
	4	103±1.75	221±2.3	85±2.0	72±2.0	50±0.31	180±0.5	4×5±0.5
DZ15LE-100	2	66±1.75	230±2.6	92±2.0	80±2.0	-	188±0.5	2×6±0.5
	3	96±1.75	251±2.6	92±2.0	80±2.0	30±0.26	210±0.575	4×6±0.5
	4	126±2.0	251±2.6	92±2.0	80±2.0	60±0.37	210±0.575	4×6±0.5

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Delixi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BWGAD13PEB](#) [BWGJTAD13PAB](#) [BWGJTAD1805PAB](#) [BWGJTAD2102M20](#) [BWGJTAD2102PAB](#) [BWGJTAD25PAB](#)
[BWGJTAD3405PAB](#) [BWGJTAD4205PAB](#) [CDG1-1DA-10A](#) [CDG1-1DA-40A](#) [CDS40150WHR](#) [DHACZ25ZXD](#) [DHACZ35ZXD](#)
[DHAJG50M10D](#) [DHAJG70M12D](#) [DT010SGD](#) [DT016SED](#) [DT016SEDXD](#) [DT016SGD](#) [DT025SEDXD](#) [DT050SED](#) [DZ47PLEC10](#)
[DZ47SLEN1C10](#) [DZ47SN1C2](#) [DZ47SN1D10](#) [DZ47SN2C10](#) [DZ47SN2D10](#) [DZ47SZ1C2](#) [OT040ASD](#) [OT060ASD](#) [OT060ASDXD](#)
[OT080ASD](#) [OT150ASDXD](#) [OT200ASDXD](#) [OT400ASD](#) [OT400ASDXD](#) [OT500ASDXD](#) [RT1418M1038T20](#) [SC10M8ZXD](#) [SC35M10ZXD](#)
[SC35M8ZXD](#) [SC50M10ZXD](#) [SC50M12ZXD](#) [SC70M12ZXD](#) [SC95M12ZXD](#) [TB-2503](#)