

DZ47PLEY-63 “相线 + 中性线” 漏电保护断路器

产品名称	进线方式	脱扣曲线	额定电流	剩余电流	其他功能
DZ47PLEY-63	☐	C	6	☐	☐
	默认：上进线 R: 下进线	C: C 型 D: D 型	6: 6A 10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 50: 50A 63: 63A	默认：30mA R10: 10mA R50: 50mA R75: 75mA R1: 100mA R3: 300mA	默认：AC 型漏电保护，无过压保护； G: AC 型漏电保护，带过压保护

DZ47PLEY-63 “相线 + 中性线” 漏电保护断路器	类型	额定电流	脱扣类型		剩余电流
			C	D	
	1P+N	6	DZ47PLEY63C6	DZ47PLEY63D6	30mA
		10	DZ47PLEY63C10	DZ47PLEY63D10	30mA
		16	DZ47PLEY63C16	DZ47PLEY63D16	30mA
		20	DZ47PLEY63C20	DZ47PLEY63D20	30mA
		25	DZ47PLEY63C25	DZ47PLEY63D25	30mA
		32	DZ47PLEY63C32	DZ47PLEY63D32	30mA
		40	DZ47PLEY63C40	DZ47PLEY63D40	30mA
		50	DZ47PLEY63C50	DZ47PLEY63D50	30mA
		63	DZ47PLEY63C63	DZ47PLEY63D63	30mA

DZ47PLEY-63 “相线 + 中性线” 漏电保护断路器	类型	额定电流	脱扣类型	剩余电流	备注
			C		
	1P+N	6	DZ47PLEY63RC6	30mA	下进线
		10	DZ47PLEY63RC10	30mA	下进线
		16	DZ47PLEY63RC16	30mA	下进线
		20	DZ47PLEY63RC20	30mA	下进线
		25	DZ47PLEY63RC25	30mA	下进线
		32	DZ47PLEY63RC32	30mA	下进线
		40	DZ47PLEY63RC40	30mA	下进线
		50	DZ47PLEY63RC50	30mA	下进线
		63	DZ47PLEY63RC63	30mA	下进线

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>



微信订阅号

德力西电气版权所有 纸张采用可回收

领航者系列
NAVIGATOR

DZ47PLEY-63
相线+中性线漏电保护断路器

新我新定义




DELIXI
ELECTRIC
德力西电气



守护用电安全 创造生活之美



DZ47PLEY-63 “相线 + 中性线” 漏电保护断路器



安装在35mm标准导轨上



安装方向灵活

DZ47PLEY-63 “相线 + 中性线” 漏电保护断路器具有以下功能

- 短路保护
- 过载保护
- 隔离功能
- 漏电保护功能
- 过压保护功能（仅限于过压型号产品）

主要特性

额定工作电压 (V)	230AC
额定电流 (A)	6-63
额定频率 (Hz)	50
极数	1P+N (1个保护极, N极可关闭)
分断能力 (kA)	32A 及以下: 6kA; 40-63A: 4.5kA
额定剩余动作电流 (mA)	10,30,50,75,100,300
过压保护功能	(280±14) V AC

电气特性

额定绝缘电压 U_i	(V)	500
最大工作电压 U_{Bmax}	1P+N (V)	230 AC
额定短路能力 I_{cn} (IEC/EN61009-1)	(kA)	32A 及以下: 6kA; 40-63A: 4.5kA
额定冲击耐受电压 U_{imp} (1.2/50)	(kV)	4
介电测试电压		2kV (50/60HZ, 1 分钟)
隔离功能		具备
污染等级		2
电击防护等级		II
脱扣形式		热磁脱扣
热磁脱扣特性		C 型、D 型
电气及机械附件		■

机械特性

脱扣指示		剩余电流动作脱扣指示, 复位按钮弹起, 为漏电脱扣
ON-OFF 位置		移印指示
机械寿命	次	20000
电气寿命	次	10000
防护等级	安装于配电箱内	IP40
	直接安装	IP20
抗机械冲击		30g, 3 次冲击, 持续时间 11ms (无显著振动和冲击的地方)
抗震动 (IEC/EN 60068-2-6)		无显著振动和冲击的地方
抗湿热性 (IEC 60068-2)	湿热	C/RH 2 类, 28 次循环, 温度 55°C 时, 相对湿度 90%~96% 温度 25°C 时, 相对湿度 95%~100%
基准环境温度	C	30°C
使用环境温度 (日平均温度 +35°C)	C	-35°C ~+70°C
存储温度	C	-40°C ~+85°C

安装特性


接线端子形式		U 接线端子
最大接线能力	(A)	电流等级 6-63: 25mm ²
最大极限扭矩	(A)	电流等级 6-63: 2.5N.m
工具		十字螺丝刀或者一字螺丝刀
安装		安装于标准 DIN 导轨 (35mm)
进线方式		上进线 / 下进线

场景卖点展示



小体积大电流, 节约用户安装空间

产品尺寸 36mm, 最大额定电流提升至 63A !




标准化接线端子, 安装替换更方便

接线端子能力提升至 25mm² 可采用标准汇流排连接接线




两种规格可选, 接线方式更灵活

上进线或下进线两种 接线方式可供选择!

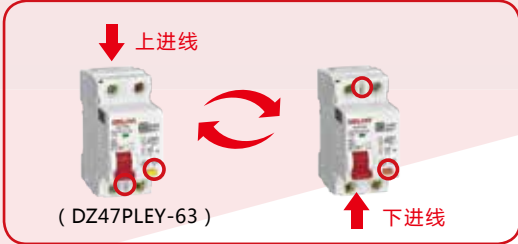

外形及安装尺寸 (mm)

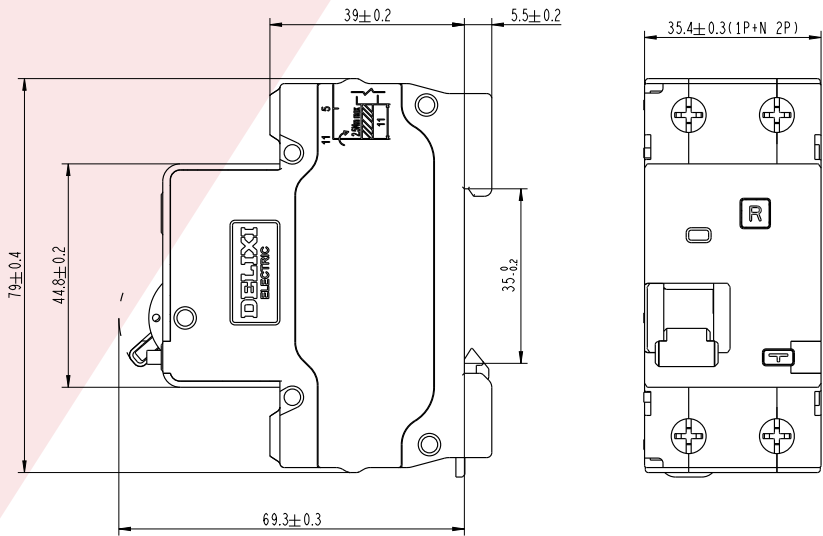

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Breakers](#) category:

Click to view products by [Delixi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LUGZX66-1-61-20.0-44](#) [M39019/01-201](#) [M39019/01-221](#) [M39019/04-249S](#) [M39019/04-313S](#) [M55629/1-016](#) [M55629/1-018](#) [M55629/1-021](#)
[M55629/1-033](#) [M55629/1-046](#) [M55629/1-048](#) [M55629/1-058](#) [M55629/1-067](#) [M55629/1-070](#) [M55629/1-079](#) [M55629/1-084](#) [M55629/1-085](#)
[M55629/1-109](#) [M55629/11-102](#) [M55629/12-045](#) [M55629/12-046](#) [M55629/1-330](#) [M55629/1-366](#) [M55629/1-387](#) [M55629/1-401](#) [M55629/2-](#)
[022](#) [M55629/2-030](#) [M55629/2-072](#) [M55629/2-082](#) [M55629/2-099](#) [M55629/2-101](#) [M55629/2-102](#) [M55629/21-BM-BM](#) [M55629/21-HM-HM](#)
[M55629/21-NS-NS](#) [M55629/22-NR-NR-NR](#) [M55629/22-RS-RS-RS](#) [M55629/2-347](#) [M55629/2-401](#) [M55629/2-413](#) [M55629/3-030](#)
[M55629/3-050](#) [M55629/3-102](#) [M55629/3-103](#) [M55629/3-128](#) [M55629/3-238](#) [M55629/3-386](#) [M55629/3-LBZB](#) [M55629/4-115](#) [M55629/4-](#)
[129](#)