

F2 行程开关

JLXK1 行程开关

选型指南



产品名称	操作形式	触头代码	派生代号
JLXK1	□	□	□
	1:单轮防护式能自动复位 2:双轮防护式非自动复位 3:柱塞防护式能自动复位 4:柱塞滚轮防护式自动复位 5:万向型防护式自动复位	11:一常开一常闭	M:密封型

产品特征

- 用来控制运行机构的行程和变换运动的方向或速度



技术参数

型号	动作力	超行程或角度	动行程或角度	触头换接时间
	N	mm	mm	ms
JLXK1-111	≤10	≥30°	15° ~20°	≤40
JLXK1-211	≤15	≥30°	≤45°	≤40
JLXK1-311	≤20	≥2	1~3	≤40
JLXK1-411	≤20	≥2	1~3	≤40
JLXK1-511	≤15	-	20±5	≤40
额定工作电压(Ue)	V	380(AC), 220(DC)		
额定工作电流(Ie)	A	0.30(AC), 0.12(DC)		
约定发热电流(Ith)	A	5		
额定冲击耐受电压(Uimp)	V	6000		
额定操作频率	次/h	1200		
通电持续频率		40%		
防护等级		IP62		
国家标准		GB/T14048.5		
认证证书		CCC、ISO9001		




F2 行程开关


JLXK1 行程开关

外形及安装尺寸(mm)


■ JLXK1-111

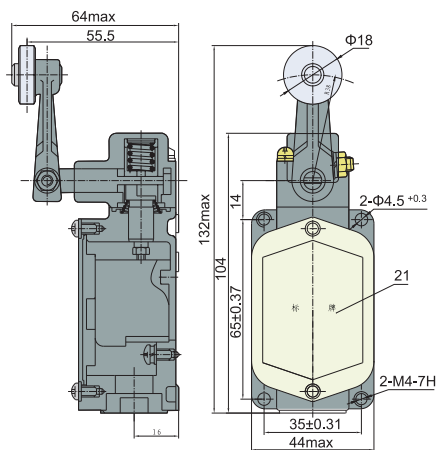


■ JLXK1-211

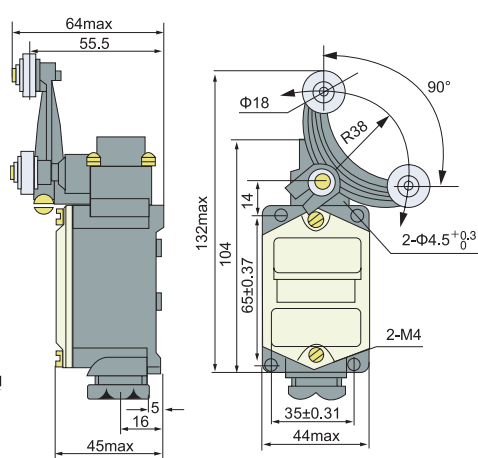


■ JLXK1-311

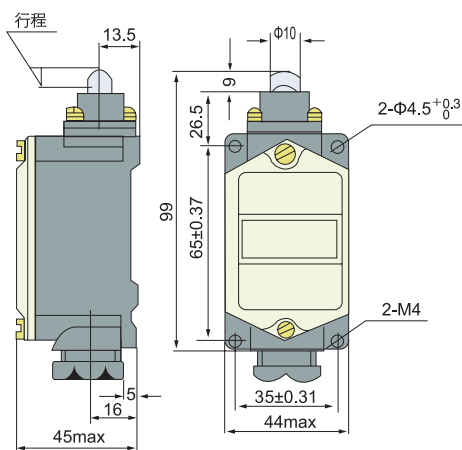

■ JLXK1-411

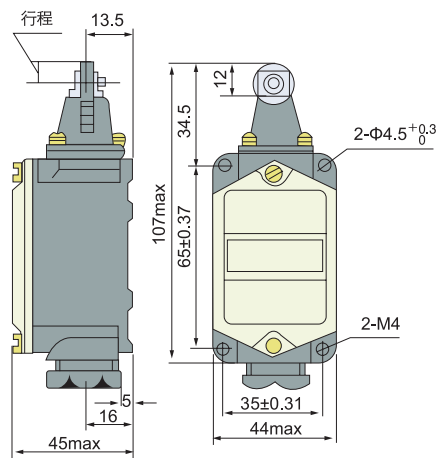

■ JLXK1-511

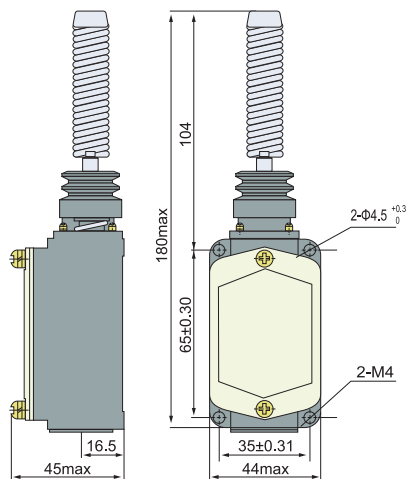

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Limit Switches](#) category:

Click to view products by [Delixi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5ML31](#) [LZL1-6C](#) [622EN114-R](#) [622EN18-6](#) [622EN224-6B](#) [622EN230](#) [622EN237-R](#) [622EN85-RB](#) [7LS51](#) [83547001](#) [83725002](#) [83840001](#)
[83881130](#) [8AS42](#) [8LS125-4PG](#) [915PA10](#) [91MCE16-P2O](#) [924CE1-T3](#) [924CE1-T9A](#) [924CE31-Y20-X5](#) [GL-10054](#) [GLZ324](#) [H3141CAKAA](#)
[D4GS-N1T-3](#) [E3102BAAAA](#) [1EN329-R](#) [1LS-J51](#) [21EN275-R2](#) [21EN314-6](#) [221CH54-RB](#) [221CH55-RB](#) [221EN5-R](#) [914CE16-6AN14](#)
[924CE19-S3L1](#) [924CE2-T25A](#) [924CE2-Y12](#) [924CE3-S3](#) [SHL-W255-01](#) [SHLW255L6MD730M](#) [SHL-W55](#) [LS-85637](#) [LSU1A4](#) [LSZ4013](#)
[LSZ7T1H](#) [1CH45-RB](#) [1EN254-RB](#) [1EN289-3N161](#) [1LS-J550SEC](#) [1PA19](#) [201LS18](#)