

Steckergehäuse aus Kunststoff

Kupplung UNC4-40 / M3

Temperaturbereich -40° bis +85° C

Connector plastic hood



Prolongation UNC4-40 / M3

Temperature range -40° to +85° C



- Thermoplastisches Material ABS, standard und metallisiert
- Gerader Kabelausgang mit vormontierter Kabelbride aus Metall
- Auszugsdrehmoment der Sechskant Gewindeschrauben max. 40 N/cm

- Thermoplastic material ABS, standard and metalized
- Straight cable outlet with preassembled metal strain relief
- Locking torque for Hexagonal lock screws max. 40 N/cm

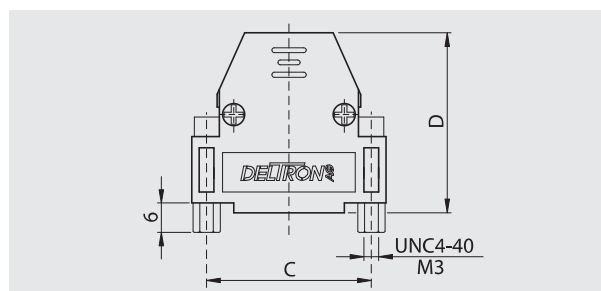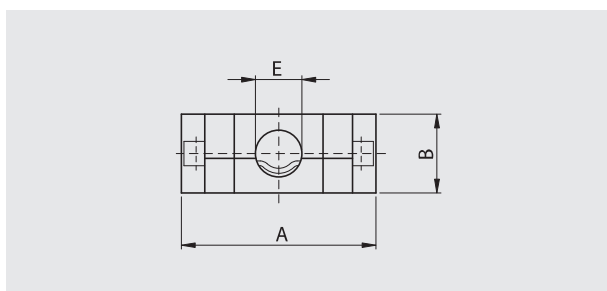

Typ	A	B	C	D	Ø E
CTL(M) 09	31.0 mm	16.0 mm	25.00 mm	35.6 mm	08.0 mm
CTL(M) 15	39.5 mm	16.0 mm	33.30 mm	36.6 mm	09.0 mm
CTL(M) 25	53.0 mm	16.0 mm	47.04 mm	41.0 mm	10.0 mm
CTL(M) 37	69.5 mm	16.0 mm	63.50 mm	45.3 mm	11.0 mm
CTL(M) 50	67.0 mm	19.8 mm	61.10 mm	51.4 mm	14.0 mm

Bestellbezeichnung

schwarz mit Mutter UNC4-40 - black with nut UNC4-40

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	CTL 09 RUN4
15	CTL 15 RUN4
25	CTL 25 RUN4
37	CTL 37 RUN4
50	DH 50 RUN4

metallisiert mit Mutter UNC4-40

metalized with nut UNC4-40

Dämpfung = min. 40 db bei 100 MHz

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	CTLM 09 RUN4
15	CTLM 15 RUN4
25	CTLM 25 RUN4
37	CTLM 37 RUN4
50	DHM 50 RUN4

Mit Farbbezeichnung ab 1'000 Stück

With color code from 1'000 pieces

Order information

schwarz mit Mutter M3 - black with nut M3

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	CTL 09 RM3
15	CTL 15 RM3
25	CTL 25 RM3
37	CTL 37 RM3
50	DH 50 RM3

metallisiert mit Mutter M3

metalized with nut M3

Attenuation = min. 40 db at 100 MHz

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	CTLM 09 RM3
15	CTLM 15 RM3
25	CTLM 25 RM3
37	CTLM 37 RM3
50	DHM 50 RM3

C1 red
C9 white

C4 yellow
C7 blue

C10 grey



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [D-Sub Backshells](#) category:

Click to view products by [Deltron AG](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[600X54009X](#) [600X56025X](#) [M85049/48-1-2](#) [70.350.0636.4](#) [72.350.1035.2](#) [73.359.4035.3](#) [747534-2](#) [971-009-040R011](#) [DD19678-4](#) [DD-C4-J13-S1](#) [DPH-B-003](#) [165X02659X](#) [165X10899X](#) [165X11689X](#) [971-037-040R011](#) [165X00809X](#) [165X10949X](#) [165X11629XE](#) [300X10179X](#) [500-047M37H](#) [500T010J21H08](#) [557-083B1](#) [557B316M535TB8](#) [557E316M536TB6](#) [557S283NF1A05](#) [557T071NF131SB](#) [557T113M232B](#) [DB-C2-J9R](#) [DB-C8-J10-F5-1R](#) [DC-C8-J13-B1-1R](#) [057-3006-011](#) [550E068NF4JG0](#) [550S039M1R2D0-02](#) [550S041M3R3M0L](#) [557-080NF3L](#) [557-080NF3PB](#) [557-130NF303L](#) [557-204M605G](#) [557B316M432TB6](#) [557B316M530TBH](#) [557B316M535TB](#) [557E113M432B](#) [557E283M3A06B](#) [557E316M434TB](#) [557E316M534TB](#) [557S091NF533](#) [557S283N1B06](#) [557S316M532TB](#) [557T071NF131S](#) [557T071NF230](#)