

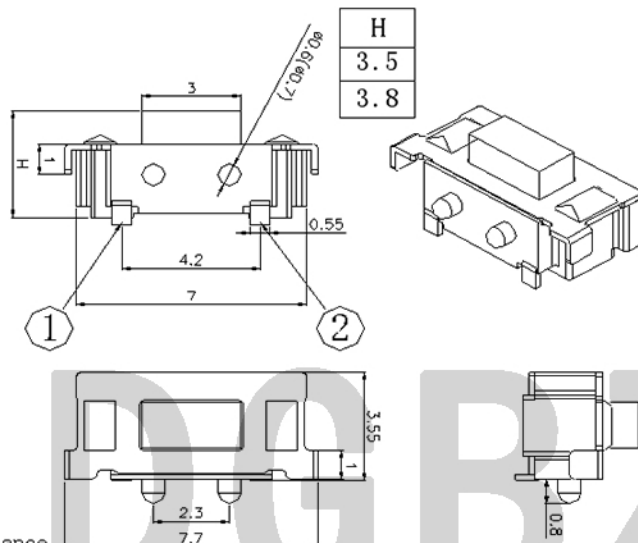


YTS-B001-X系列

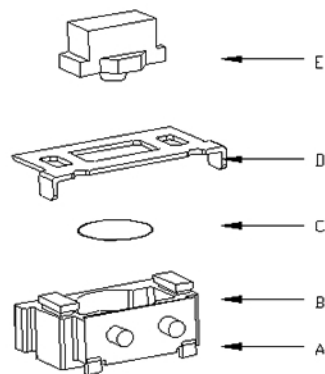

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

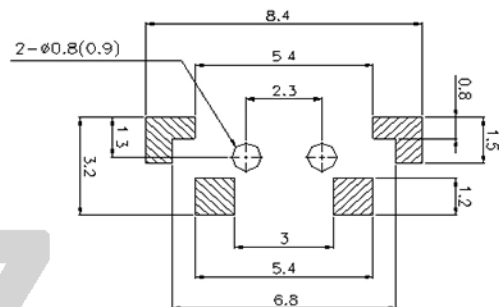

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥20000次

编码表

YTS	B001	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	035 (3.5mm)	12 (120g)	01~99	A散装
		C	038 (3.7mm)	18 (180g)		B:冷封编带
				25 (250g)		C:管热
				others		H:热封

标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN		赵晓峰		2017.05.17	单位 UNIT	mm	0.5~2 ±0.10
审核 CHECKED		陈乐峰		2017.05.19	高度 HEIGHT		2~5 ±0.25
批准 APPROVED		朱旭静		2017.05.21	角度 ANGLE		5~10 ±0.30
							±0.5°

第一视角
FIRST VIEW

名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTS-B001-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [DGBZ](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#)
[ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#)
[3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GSH92001](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#) [FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)
[Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)
[Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)
[PTS638SK25SMTR2LFS](#) [Y97LT25BADBFP](#)