



电气性能/Electrical	参考标准/Standard:	UL	IEC
-----------------	----------------	----	-----

15A
20A

AC2000V/1


机械性能/Mechanical

瞬间温度/MAX Soldering: +250° C, for 5 s

间距/Pitch: 5.00mm, 5.08mm

材质及电镀/Material

Brass: 41/Pin header:

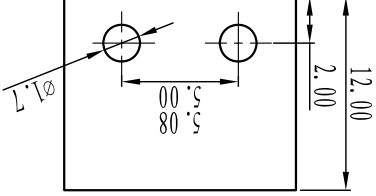

TOLERANCES EXCEPT AS NOTED

	linear dimension										fillet		chamfer		$\angle$ short angle sid		$\equiv$		—		$\square$		//		T	
variable	range	tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.9	±0.2	±0.5	±1	1°	30'	20'	10'	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4	over	30	to	120	to	over	
6	to	6	to	30	to	480	to	all	6	to	10	to	50	to	120	to	5	to	5	to	over	5	to	30	to	over

0. 无定义 / No definition
 1. 单例 / Sing patch
 2. 双例 / Double patch

极数 / POLE

型号 / Model

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [DIBO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1703243](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)