


RoHS

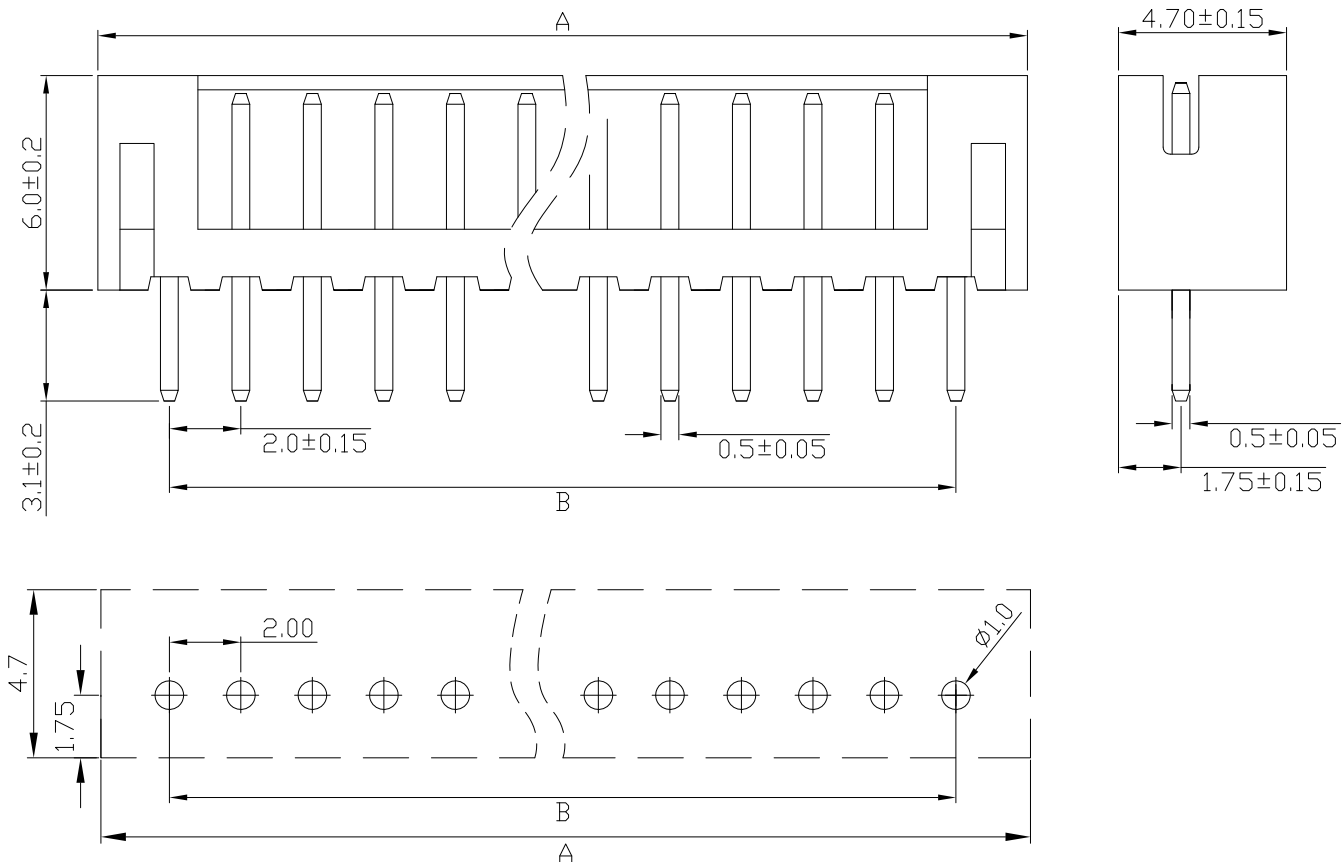

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 2A
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^{\circ}\text{C} \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

NP	A	B	NP	A	B
2P	6 ± 0.2	2 ± 0.15	10P	22 ± 0.2	18 ± 0.15
3P	8 ± 0.2	4 ± 0.15	11P	24 ± 0.2	20 ± 0.15
4P	10 ± 0.2	6 ± 0.15	12P	26 ± 0.2	22 ± 0.15
5P	12 ± 0.2	8 ± 0.15	13P	28 ± 0.2	24 ± 0.15
6P	14 ± 0.2	10 ± 0.15	14P	30 ± 0.2	26 ± 0.15
7P	16 ± 0.2	12 ± 0.15	15P	32 ± 0.2	28 ± 0.15
8P	18 ± 0.2	14 ± 0.15	16P	34 ± 0.2	30 ± 0.15
9P	20 ± 0.2	16 ± 0.15			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料：
 塑胶：尼龙 PA66
 插针：H62铜
 镀层：镀锡

						深圳市富港科技有限公司									
						视图						针 座			
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期								
设 计	林月旺	日 期	17. 10. 30	标准化		日 期				图样标记			重量	比例	PH-NP-M
校 对	李攀进	日 期	17. 10. 30	审 定		日 期									
工 艺		日 期													
审 核	罗观彬	日 期	17. 10. 30							共 页		第 页			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) *category:*

Click to view products by [FG](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-43-024-10-001000](#)