
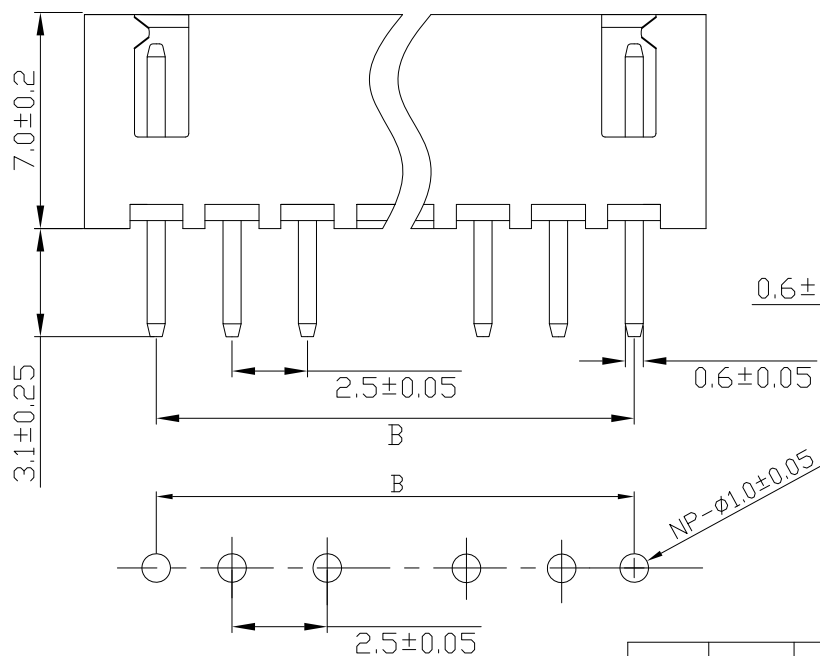


RoHS

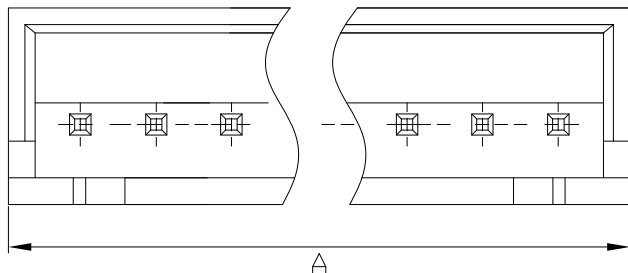

技术要求

1. 额定电压：250V
2. 额定电流：3A
3. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐 压：AC 800V
4. 焊接温度： $260^{\circ}\text{C} \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度： $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

NA	A	B	NA	A	B
2P	7.50 ± 0.25	2.50 ± 0.2	10P	27.50 ± 0.25	22.50 ± 0.2
3P	10.00 ± 0.25	5.00 ± 0.2	11P	30.00 ± 0.25	25.00 ± 0.2
4P	12.50 ± 0.25	7.5 ± 0.2	12P	32.5 ± 0.25	27.50 ± 0.2
5P	15.00 ± 0.25	10.00 ± 0.2	13P	35.00 ± 0.25	30.00 ± 0.2
6P	17.50 ± 0.25	12.5 ± 0.2	14P	37.50 ± 0.25	32.50 ± 0.2
7P	20.00 ± 0.25	15.0 ± 0.2	15P	40.00 ± 0.25	35.00 ± 0.2
8P	22.50 ± 0.25	17.5 ± 0.2	16P	42.50 ± 0.25	37.50 ± 0.2
9P	25.00 ± 0.25	20.00 ± 0.2			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料：
塑胶：尼龙 PA66
插针：黄铜
镀层：镀锡

						深圳市富港科技有限公司					
						视图				针 座	
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期						
设 计	L Y W	日 期	17. 10. 30	标准化		日 期		图样标记		重量	比例
校 对	L P J	日 期	17. 10. 30	审 定		日 期					
工 艺		日 期									
审 核	L G B	日 期	17. 10. 30					共 页	第 页	XH-NP-M	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) ***category:***

Click to view products by [FG](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [0010894062](#) [0010977306](#) [0015477636](#) [0015917161](#) [0022104068](#) [0022121042](#) [0022155065](#) [0022281023](#) [57102-F02-18ULF](#) [PCN6B-10P-2.5DS](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0015911208](#) [01.001.5753.1](#) [0022285048](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)
[65817-010LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#)
[71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-43-024-10-001000](#)