

## LOW IMPEDANCE

## 低阻抗品



- Low impedance with temperature range  $-55\sim+105^{\circ}\text{C}$   
低阻抗和适用于 $-55\sim+105^{\circ}\text{C}$ 的温度范围
- Load life of 2000 hours  
负荷寿命2000 小时
- Comply with the RoHS directive  
符合 RoHS 指令



## SPECIFICATIONS 特性表

| Items 项目                                | Characteristics 主要特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|---|----------------------------|-------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|---------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|---|-----------|----------------|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature Range 使用温度范围      | -55 ~ +105℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Voltage Range 额定工作电压范围                  | 6.3 ~ 50V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Capacitance Range 静电容量范围                | 1 ~ 4700 μF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Capacitance Tolerance 静电容量允许偏差          | ± 20% at 120Hz, 20℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Leakage Current<br>漏电流                  | Leakage current (Ø4~Ø10) ≤ 0.01CV or 3 μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)<br>Leakage current (Ø12.5~Ø16) ≤ 0.03CV or 4 μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)<br>漏电流 ( Ø4~Ø10) ≤0.01CV 或 3 μ A, 取较大值 ( 施加额定工作电压2 分钟后 )<br>漏电流 ( Ø12.5~Ø16) ≤0.03CV 或 4 μ A, 取较大值 ( 施加额定工作电压 1 分钟后 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Dissipation Factor (tanδ)<br>损耗角正切      | Measurement frequency 测试频率: 120Hz, Temperature 温度: 20℃ <table><tr><td colspan="2">Rated Voltage (V) 额定工作电压</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td rowspan="2">tan δ(max.)<br/>最大损耗角正切</td><td>Ø4~Ø10</td><td>0.22</td><td>0.20</td><td>0.18</td><td>0.16</td><td>0.14</td><td>0.12</td></tr><tr><td>Ø12.5~Ø16</td><td>0.26</td><td>0.22</td><td>0.18</td><td>0.16</td><td>0.14</td><td>0.12</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |      |      |      |      |   | Rated Voltage (V) 额定工作电压   |                                           | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | tan δ(max.)<br>最大损耗角正切                  | Ø4~Ø10                                              | 0.22             | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | Ø12.5~Ø16           | 0.26                                   | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Rated Voltage (V) 额定工作电压                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3              | 10   | 16   | 25   | 35   | 50   |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| tan δ(max.)<br>最大损耗角正切                  | Ø4~Ø10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.22             | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
|                                         | Ø12.5~Ø16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.26             | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Stability at Low Temperature<br>低温特性    | Measurement frequency 测试频率: 120Hz <table><tr><td colspan="2">Rated Voltage (V) 额定工作电压</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td rowspan="4">Impedance Ratio<br/>阻抗比<br/>ZT/Z20 (max.)</td><td rowspan="2">Ø4~Ø10</td><td>Z(-25℃) / Z(20℃)</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z(-55℃) / Z(20℃)</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">Ø12.5~Ø16</td><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z(-55℃) / Z(20℃)</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> |                  |      |      |      |      |      |   | Rated Voltage (V) 额定工作电压   |                                           | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | Impedance Ratio<br>阻抗比<br>ZT/Z20 (max.) | Ø4~Ø10                                              | Z(-25℃) / Z(20℃) | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2                   | Z(-55℃) / Z(20℃)                       | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3 | Ø12.5~Ø16 | Z(-25℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Z(-55℃) / Z(20℃) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Rated Voltage (V) 额定工作电压                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3              | 10   | 16   | 25   | 35   | 50   |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Impedance Ratio<br>阻抗比<br>ZT/Z20 (max.) | Ø4~Ø10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z(-25℃) / Z(20℃) | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2 |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z(-55℃) / Z(20℃) | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3 |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
|                                         | Ø12.5~Ø16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z(-25℃)/Z(20℃)   | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2 |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z(-55℃) / Z(20℃) | 10   | 8    | 6    | 4    | 3    | 3 |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Load Life<br>高温负荷特性                     | After 2000 hrs. application of the rated voltage at 105℃, they meet the characteristics listed below.<br>在105℃ 环境中施加额定工作电压2000 小时后, 电容器的特性符合下表的要求。 <table><tr><td>Capacitance Change 静电容量变化率</td><td colspan="7">Within ± 30% of initial value 初始值的 ±30%以内</td></tr><tr><td>Dissipation Factor 损耗角正切</td><td colspan="7">200% or less of initial specified value 不大于规范值的200%</td></tr><tr><td>Leakage Current 漏电流</td><td colspan="7">initial specified value or less 不大于规范值</td></tr></table>                                                                                                                                                                                           |                  |      |      |      |      |      |   | Capacitance Change 静电容量变化率 | Within ± 30% of initial value 初始值的 ±30%以内 |     |    |    |    |    |    | Dissipation Factor 损耗角正切                | 200% or less of initial specified value 不大于规范值的200% |                  |      |      |      |      |      | Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 不大于规范值 |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Capacitance Change 静电容量变化率              | Within ± 30% of initial value 初始值的 ±30%以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Dissipation Factor 损耗角正切                | 200% or less of initial specified value 不大于规范值的200%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Leakage Current 漏电流                     | initial specified value or less 不大于规范值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Shelf Life<br>高温贮存特性                    | After leaving capacitors under no load at 105℃ for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在105℃ 环境中无负荷放置1000 小时后, 电容器的特性符合高温负荷特性中所列的规定值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Resistance to Soldering Heat<br>耐焊接热特性  | After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.<br>经过回流焊并冷却至室温后, 电容器的特性符合下表的要求。 <table><tr><td>Capacitance Change 静电容量变化率</td><td colspan="7">Within ± 10% of initial value 初始值的 ±10%以内</td></tr><tr><td>Dissipation Factor 损耗角正切</td><td colspan="7">initial specified value or less 不大于规范值</td></tr><tr><td>Leakage Current 漏电流</td><td colspan="7">initial specified value or less 不大于规范值</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |      |      |      |      |   | Capacitance Change 静电容量变化率 | Within ± 10% of initial value 初始值的 ±10%以内 |     |    |    |    |    |    | Dissipation Factor 损耗角正切                | initial specified value or less 不大于规范值              |                  |      |      |      |      |      | Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 不大于规范值 |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Capacitance Change 静电容量变化率              | Within ± 10% of initial value 初始值的 ±10%以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Dissipation Factor 损耗角正切                | initial specified value or less 不大于规范值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Leakage Current 漏电流                     | initial specified value or less 不大于规范值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |
| Marking 标识                              | Black print on the case top. 铝壳顶部黑字印刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |      |      |      |   |                            |                                           |     |    |    |    |    |    |                                         |                                                     |                  |      |      |      |      |      |                     |                                        |      |      |      |      |      |   |           |                |   |   |   |   |   |   |                  |    |   |   |   |   |   |

## Diagram of Dimensions 尺寸图

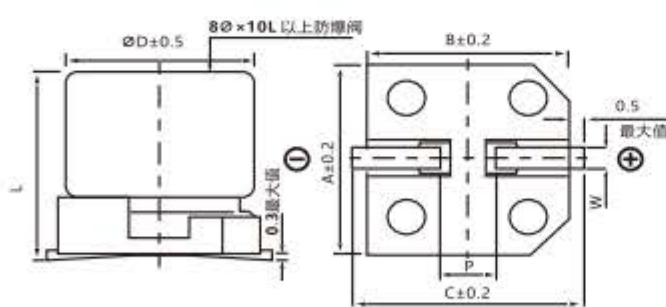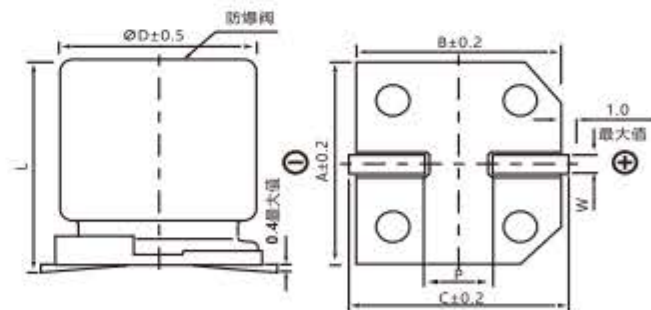 $\varnothing D=4\sim 10$  适用 $\varnothing 12.5$  以上适用

## DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表

| DXL         | 4X5.4        | 5X5.4        | 6.3X5.4      | 6.3X7.7      | 8X10.5        | 10X10.5       | 10X13.5       | 12.5X13.5     | 12.5X16     | 16X16.5       |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| A           | 4.3          | 5.3          | 6.6          | 6.6          | 8.3           | 10.3          | 10.3          | 13.0          | 13.0        | 17.0          |
| B           | 4.3          | 5.3          | 6.6          | 6.6          | 8.3           | 10.3          | 10.3          | 13.0          | 13.0        | 17.0          |
| C           | 5.1          | 5.9          | 7.2          | 7.2          | 9.2           | 11.2          | 11.2          | 13.7          | 13.7        | 18.0          |
| P $\pm 0.2$ | 1.0          | 1.5          | 2.0          | 2.0          | 3.1           | 4.4           | 4.4           | 4.4           | 4.4         | 6.4           |
| L           | $5.4\pm 0.3$ | $5.4\pm 0.3$ | $5.4\pm 0.3$ | $7.7\pm 0.3$ | $10.5\pm 0.5$ | $10.5\pm 0.5$ | $13.5\pm 0.5$ | $13.5\pm 0.5$ | $16\pm 0.5$ | $16.5\pm 0.5$ |

## DRAWING (Unit: mm) 外形图



## DIMENSIONS &amp; MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT &amp; IMPEDANCE 规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

| WV<br>Code<br>代码 | µF  | 6.3                        |                |              | 10                         |                |              | 16                       |                |               |
|------------------|-----|----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                  |     | 0J                         |                |              | 1A                         |                |              | 1C                       |                |               |
| 10               | 100 |                            |                |              |                            |                |              | 4 × 5.4                  | 3.0            | 60            |
| 15               | 150 |                            |                |              |                            |                |              | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)     | 1.8<br>(3.0)   | 95<br>(60)    |
| 22               | 220 | 4 × 5.4                    | 3.0            | 60           | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)       | 1.8<br>(3.0)   | 95<br>(60)   | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)     | 1.8<br>(3.0)   | 95<br>(60)    |
| 33               | 330 | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)       | 1.8<br>(3.0)   | 95<br>(60)   | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)       | 1.8<br>(3.0)   | 95<br>(60)   | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)   | 1.0<br>(1.8)   | 140<br>(95)   |
| 47               | 470 | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)       | 1.8<br>(3.0)   | 95<br>(60)   | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)     | 1.0<br>(1.8)   | 140<br>(95)  | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)   | 1.0<br>(1.8)   | 140<br>(95)   |
| 68               | 680 | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)     | 1.0<br>(1.8)   | 140<br>(95)  | 6.3 × 5.4                  | 1.0            | 140          | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4) | 0.6<br>(1.0)   | 230<br>(140)  |
| 100              | 101 | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)     | 1.0<br>(1.8)   | 140<br>(95)  | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4)   | 0.6<br>(1.0)   | 230<br>(140) | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4) | 0.6<br>(1.0)   | 230<br>(140)  |
| 150              | 151 | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4)   | 0.6<br>(1.0)   | 230<br>(140) | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4)   | 0.6<br>(1.0)   | 230<br>(140) | 6.3 × 7.7                | 0.6            | 230           |
| 220              | 221 | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4)   | 0.6<br>(1.0)   | 230<br>(140) | 6.3 × 7.7                  | 0.6            | 230          | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)  | 0.30<br>(0.6)  | 450<br>(230)  |
| 330              | 331 | 6.3 × 7.7                  | 0.6            | 230          | 8 × 10.5                   | 0.30           | 450          | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)  | 0.15<br>(0.30) | 670<br>(450)  |
| 470              | 471 | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)    | 0.30<br>(0.60) | 450<br>(230) | 8 × 10.5                   | 0.30           | 450          | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)  | 0.15<br>(0.30) | 670<br>(450)  |
| 680              | 681 | 8 × 10.5                   | 0.30           | 450          | 10 × 10.5                  | 0.15           | 670          | 10 × 10.5                | 0.15           | 670           |
| 1000             | 102 | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)    | 0.15<br>(0.30) | 670<br>(450) | 10 × 10.5                  | 0.15           | 670          | 10 × 10.5                | 0.15           | 670           |
| 1500             | 152 | 10 × 13.5<br>(10 × 10.5)   | 0.13<br>(0.15) | 750<br>(670) | 12.5 × 13.5<br>(10 × 13.5) | 0.11<br>(0.13) | 820<br>(750) | 12.5 × 13.5              | 0.11           | 820           |
| 2200             | 222 | 12.5 × 13.5<br>(10 × 13.5) | 0.11<br>(0.13) | 820<br>(750) | 12.5 × 16                  | 0.09           | 950          | 16 × 16.5<br>(12.5 × 16) | 0.08<br>(0.09) | 1260<br>(950) |
| 3300             | 332 | 12.5 × 16<br>(12.5 × 13.5) | 0.09<br>(0.11) | 950<br>(820) | 16 × 16.5                  | 0.08           | 1260         | 16 × 16.5                | 0.08           | 1260          |
| 4700             | 472 | 16 × 16.5                  | 0.08           | 1260         | 16 × 16.5                  | 0.08           | 1260         |                          |                |               |

| WV<br>Code<br>代码 | µF  | 25                       |               |              | 35                       |                |              | 50                          |                                            |                                                        |
|------------------|-----|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  |     | 1E                       |               |              | 1V                       |                |              | 1H                          |                                            |                                                        |
| 1                | 010 |                          |               |              | 4 × 5.4                  | 3.0            | 60           | 4 × 5.4                     | 5.0                                        | 30                                                     |
| 1.5              | 1R5 |                          |               |              | 4 × 5.4                  | 3.0            | 60           | 4 × 5.4                     | 5.0                                        | 30                                                     |
| 2.2              | 2R2 |                          |               |              | 4 × 5.4                  | 3.0            | 60           | 4 × 5.4                     | 5.0                                        | 30                                                     |
| 3.3              | 3R3 |                          |               |              | 4 × 5.4                  | 3.0            | 60           | 4 × 5.4                     | 5.0                                        | 30                                                     |
| 4.7              | 4R7 | 4 × 5.4                  | 3.0           | 60           | 4 × 5.4                  | 3.0            | 60           | 5 × 5.4                     | 3.0                                        | 50                                                     |
| 6.8              | 6R8 | 4 × 5.4                  | 3.0           | 60           | 5 × 5.4                  | 1.8            | 95           | 6.3 × 5.4                   | 2.0                                        | 70                                                     |
| 10               | 100 | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)     | 1.8<br>(3.0)  | 95<br>(60)   | 5 × 5.4<br>(4 × 5.4)     | 1.8<br>(3.0)   | 95<br>(60)   | 6.3 × 5.4                   | 2.0                                        | 70                                                     |
| 15               | 150 | 6.3 × 5.4                | 1.8           | 95           | 5 × 5.4                  | 1.8            | 95           | 6.3 × 5.4                   | 2.0                                        | 70                                                     |
| 22               | 220 | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)   | 1.0<br>(1.8)  | 140<br>(95)  | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)   | 1.0<br>(1.8)   | 140<br>(95)  | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4)    | 1.0<br>(2.0)                               | 120<br>(70)                                            |
| 33               | 330 | 6.3 × 5.4<br>(5 × 5.4)   | 1.0<br>(1.8)  | 140<br>(95)  | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4) | 0.60<br>(1.0)  | 230<br>(140) | 6.3 × 7.7                   | 1.0                                        | 120                                                    |
| 47               | 470 | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4) | 0.6<br>(1.0)  | 230<br>(140) | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.4) | 0.60<br>(1.0)  | 230<br>(140) | 6.3 × 7.7                   | 1.0                                        | 120                                                    |
| 68               | 680 | 6.3 × 7.7                | 0.6           | 230          | 6.3 × 7.7                | 0.60           | 230          | 8 × 10.5                    | 0.60                                       | 300                                                    |
| 100              | 101 | 6.3 × 7.7                | 0.6           | 230          | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)  | 0.30<br>(0.60) | 450<br>(230) | 8 × 10.5                    | 0.60                                       | 300                                                    |
| 150              | 151 | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)  | 0.30<br>(0.6) | 450<br>(230) | 8 × 10.5                 | 0.30           | 450          | 10 × 10.5                   | 0.30                                       | 500                                                    |
|                  |     |                          |               |              |                          |                |              | Case size<br>ØD×L(mm)<br>尺寸 | Impedance (Ω)<br>at 20°C,<br>100KHz<br>阻抗值 | Ripple current<br>(mA rms) at<br>105°C, 100KHz<br>纹波电流 |

•Case size ØD×L(mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz, Impedance (Ω) at 20°C 100KHz

•尺寸ØD×L(mm), 纹波电流(mA rms)于105°C, 100KHz,阻抗值(Ω)于20°C 100KHz

## □ DIMENSIONS &amp; MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT &amp; IMPEDANCE 规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

| μF   | Code<br>代码 | 25                         |                |               | 35                         |                |               | 50                                        |                                            |                                                        |
|------|------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |            | 1E                         |                |               | 1V                         |                |               | 1H                                        |                                            |                                                        |
| 220  | 221        | 8 × 10.5                   | 0.30           | 450           | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)    | 0.15<br>(0.30) | 670<br>(450)  | 10 × 10.5                                 | 0.30                                       | 500                                                    |
| 330  | 331        | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)    | 0.15<br>(0.30) | 670<br>(450)  | 10 × 10.5                  | 0.15           | 670           | 16 × 16.5<br>(12.5 × 13.5)<br>(10 × 13.5) | 0.12<br>(0.20)<br>(0.25)                   | 1060<br>(650)<br>(580)                                 |
| 470  | 471        | 10 × 10.5                  | 0.15           | 670           | 10 × 13.5<br>(10 × 10.5)   | 0.13<br>(0.15) | 750<br>(670)  | 16 × 16.5<br>(12.5 × 16)                  | 0.12<br>(0.15)                             | 1060<br>(700)                                          |
| 680  | 681        | 10 × 13.5                  | 0.13           | 750           | 12.5 × 13.5<br>(10 × 13.5) | 0.11<br>(0.13) | 820<br>(750)  | 16 × 16.5                                 | 0.12                                       | 1060                                                   |
| 1000 | 102        | 16 × 16.5<br>(12.5 × 13.5) | 0.08<br>(0.11) | 1260<br>(820) | 16 × 16.5<br>(12.5 × 16)   | 0.08<br>(0.09) | 1260<br>(950) |                                           |                                            |                                                        |
| 1500 | 152        | 12.5 × 16                  | 0.09           | 950           | 16 × 16.5                  | 0.08           | 1260          | Case size<br>∅D×L(mm)<br>尺寸               | Impedance (Ω)<br>at 20°C,<br>100KHz<br>阻抗值 | Ripple current<br>(mA rms) at<br>105°C, 100KHz<br>纹波电流 |
| 2200 | 222        | 16 × 16.5                  | 0.08           | 1260          |                            |                |               |                                           |                                            |                                                        |

• Case size ∅D×L(mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz, Impedance (Ω) at 20°C 100KHz • 尺寸∅D×L(mm), 纹波电流(mA rms) 于105°C, 100KHz, 阻抗值(Ω) 于20°C 100KHz

## □ FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 纹波电流频率补偿系数

| Frequency 频率      |             |               | 50Hz | 120Hz | 300Hz | 1KHz | 10KHz~ |
|-------------------|-------------|---------------|------|-------|-------|------|--------|
| Coefficient<br>系数 | ∅4 ~ ∅10    | 1 ~ 68μF      | 0.35 | 0.50  | 0.64  | 0.83 | 1.00   |
|                   |             | 100 ~ 2200μF  | 0.40 | 0.55  | 0.70  | 0.85 | 1.00   |
|                   | ∅12.5 ~ ∅16 | ~ 680μF       | 0.45 | 0.65  | 0.80  | 0.90 | 1.00   |
|                   |             | 1000 ~ 4700μF | 0.65 | 0.85  | 0.95  | 1.00 | 1.00   |

● The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 10°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.


● 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热，温度上升而老化，每升温10°C 寿命减少一半；要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。

● Taping specifications are given in page 17 "Taping Specifications". 编带标准请参阅第 17 页“编带标准”。

● Please refer to page 18 "Package Quantity" for the minimum package quantity. 最小包装数量请参阅第 18 页“包装数量”。

## SMD EXPLANATION OF PART NUMBERS

### 贴片产品编码规则

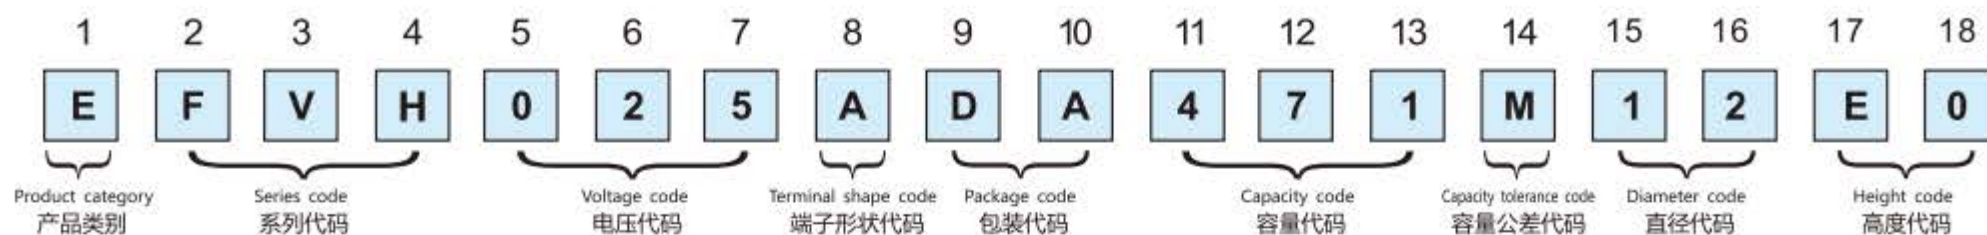

(2, 3, 4) (5, 6, 7)

| Series 系列 | Voltage (w.v) 电压 | Code 代码 |
|-----------|------------------|---------|
| FVE       | 4                | 4R0     |
| FVH       | 6.3              | 6R3     |
| FVA       | 10               | 010     |
| FVZ       | 16               | 016     |
| FVR       | 25               | 025     |
| FVL       | 35               | 035     |
| FVM       | 50               | 050     |
| FVU       | 63               | 063     |
| FVG       | 100              | 100     |
| FVB       | 160              | 160     |
| FVN       | 250              | 250     |
| FVD       | 350              | 350     |
| FVC       | 400              | 400     |

(11, 12, 13)

| Capacitance (uF) 静电容量 | Code 代码 |
|-----------------------|---------|
| 0.1                   | 0R1     |
| 0.22                  | R22     |
| 1                     | 010     |
| 4.7                   | 4R7     |
| 10                    | 100     |
| 47                    | 470     |
| 100                   | 101     |
| 470                   | 471     |
| 1000                  | 102     |
| 4700                  | 472     |
| 10000                 | 103     |

(14)

| Cap.Tolerance (%) 容量允许 | Code 代码 |
|------------------------|---------|
| ±10                    | K       |
| ±20                    | M       |

(8)

| Tape 端子类型                 | Code 代码 |
|---------------------------|---------|
| No dummy terminal 无辅助端子   | A       |
| With dummy terminal 有辅助端子 | G       |

(15, 16)

| Diameter (mm) 直径 | Code 代码 |
|------------------|---------|
| 4                | 04      |
| 5                | 05      |
| 6.3              | 06      |
| 8                | 08      |
| 10               | 10      |
| 12.5             | 12      |
| 16               | 16      |
| 18               | 18      |

(17, 18)


| Length (mm) 高度 | Code 代码 |
|----------------|---------|
| 4.5            | 45      |
| 5.4            | 54      |
| 5.8            | 58      |
| 6.5            | 65      |
| 7.7            | 77      |
| 10.2           | A0      |
| 10.5           | B0      |
| 13.5           | E0      |
| 16             | G5      |
| 16.5           | H0      |
| 21.5           | N0      |

(9, 10)

| Packaging 包装要求 |                 | External diameter 纸盘外径 | Fit size 适合尺寸 | Code 代码 |
|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------|
|                |                 | □(mm)                  | □D(mm)        |         |
| Braiding 编带    | Paper tray 纸盘   | 380                    | ØD4~18        | DA      |
|                | Glue tray 胶盘    | 330                    | ØD4~18        | DB      |
|                | Glue tray 胶盘    | 380                    | ØD4~10        | RA      |
|                | Blister box 吸塑盒 | -                      | ØD12.5~18     | TR      |

## Radial EXPLANATION OF PART NUMBERS

### 插件产品编码规则

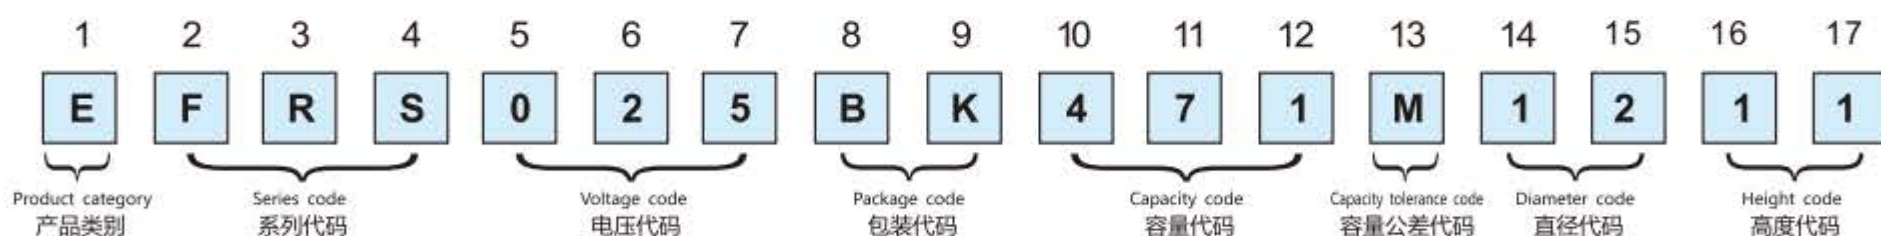

(2, 3, 4) (5, 6, 7)

| Series 系列 | Voltage (w.v) 电压 | Code 代码 |
|-----------|------------------|---------|
| FRA       | 4                | 4R0     |
| FRS       | 6.3              | 6R3     |
| FRU       | 10               | 010     |
| FRK       | 16               | 016     |
| FBR       | 25               | 025     |
| FBU       | 35               | 035     |
|           | 50               | 050     |
|           | 63               | 063     |
|           | 100              | 100     |
|           | 160              | 160     |
|           | 250              | 250     |
|           | 350              | 350     |
|           | 400              | 400     |

(10, 11, 12)

| Capacitance (uF) 静电容量 | Code 代码 |
|-----------------------|---------|
| 0.1                   | 0R1     |
| 0.22                  | R22     |
| 1                     | 010     |
| 4.7                   | 4R7     |
| 10                    | 100     |
| 47                    | 470     |
| 100                   | 101     |
| 470                   | 471     |
| 1000                  | 102     |
| 4700                  | 472     |
| 10000                 | 103     |

(13)

| Cap.Tolerance (%) 容量允许 | Code 代码 |
|------------------------|---------|
| ±10                    | K       |
| ±20                    | M       |

(8, 9)

| Packaging 包装形式          | Code 代码 |
|-------------------------|---------|
| Long-legged bulk 长脚散装   | BK      |
| Long-legged taping 长脚编带 | BA      |

(14, 15)

| Diameter (mm) 直径 | Code 代码 |
|------------------|---------|
| 4                | 04      |
| 5                | 05      |
| 6.3              | 06      |
| 8                | 08      |
| 10               | 10      |
| 12.5             | 12      |
| 16               | 16      |
| 18               | 18      |

(16, 17)

| Length (mm) 高度 | Code 代码 |
|----------------|---------|
| 4.5            | 04      |
| 5.5            | 05      |
| 6.0            | 06      |
| 6.5            | 06      |
| 7.0            | 07      |
| 8.0            | 08      |
| 10             | 10      |
| 11             | 11      |
| 11.5           | 11      |
| 12             | 12      |
| 16             | 16      |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for*** [Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD](#) ***category:***

***Click to view products by*** [FOLLON](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[ULV2H4R7MNL1GS](#) [ULV2H1R8MNL1GS](#) [EMZA500ARA221MJA0G](#) [UCX1V471MNQ1MS](#) [10SVP120M](#) [DV100M050C055ETR](#)  
[AEH1012471M016R](#) [GVT1C337M0608CNVC](#) [EMK1EM331FB0D00R](#) [EMF1CM221FB0D00R](#) [EMF1CM331FB0D00R](#)  
[EMF1CM471FB0D00R](#) [EMK1JM101GB0D00R](#) [EMK1AM102GB0D00R](#) [EMK1HM221GB0D00R](#) [DV221M025E077ETR](#)  
[RVT1A101M0505](#) [GVZ1H101M0607](#) [CK1E100M0405](#) [GVM1E331M0607](#) [VT10UF100V167RV0127](#) [VT100UF16V167RV0124](#)  
[CS100UF35V167RV0155](#) [CK220UF16V167RV0142](#) [VT10UF16V167RV0128](#) [VT22UF35V167RV0131](#) [CS470UF10V167RV0150](#)  
[CK100UF16V167RV0138](#) [CK220UF10V167RV0141](#) [RVT330UF25V167RV0055](#) [CS47UF16V167RV0152](#) [VT470UF16V167RV0135](#)  
[CS100UF10V167RV0144](#) [126RV0017](#) [VT47UF35V167RV0137](#) [CS220UF35V167RV0148](#) [126RV0010](#) [126RV0009](#)  
[VT220UF25V167RV160](#) [VT220UF16V167RV0088](#) [126RV0012](#) [126RV0011](#) [126RV0013](#) [126RV0018](#) [126RV0008](#) [126RV0015](#)  
[126RV0021](#) [126RV0006](#) [126RV0007](#) [126RV0016](#)