
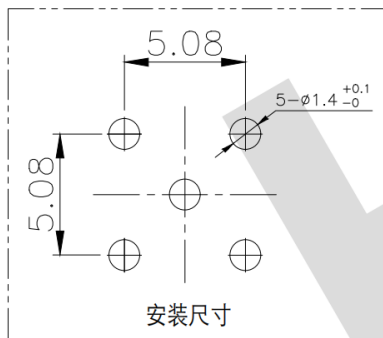





材质要求:


1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50 Ω
3. VSWR: ≤1.2
4. 工作电压: 335V
5. 耐压: 750V
6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
7. 接触电阻: 内导体≤5mΩ; 外导体≤2.5mΩ
8. 环境温度: -40~+125℃ (PE CABLE-40~+85℃)
9. 机械寿命: 500 次
10. 材料:
 - 外壳: 黄铜 镀金
 - 插针: 黄铜 镀金
 - 绝缘子: PTFE
11. 未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series Type High D=默认 产品序号
SMA (螺纹式) 默认=直式
SMB (直插式) W=弯式
MCX (直插式) J=插针
MMCX (微型直插式) K=插孔
E=带脚

D=默认
DF=防水
DP=偏脚
DZ=转换



GENERAL TOLERANCE		制 图	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
DIM TOL		审 核					
X.X ±0.30		批 准		产品名称	MCX 直式 插孔 带脚	版 本	A
X.XX ±0.20		APPROVAL		TITLE	6x6x9H	REV.	
X.XXX ±0.10		比 例		产品料号	HC-MCX-KE-9H-D011-01	单 位	mm
Angle ±3.0°		SCALE		PART NO.		UNITS	
投影		Projection		材料		页 次	1/1
章号		MATERIAL				SHEET	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [692623-000](#) [7002-1541-010](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [873183](#) [876-72-3](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL375-33](#) [9408-1113-000](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#) [R112186000](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R124072220W](#) [R124076450](#) [R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#) [R125075001](#) [R125172000W](#) [R125414001](#) [R141007161](#) [R141082161W](#) [R141574161W](#) [R142004000W](#) [R142076000W](#) [R142184000W](#) [R142676700](#)