


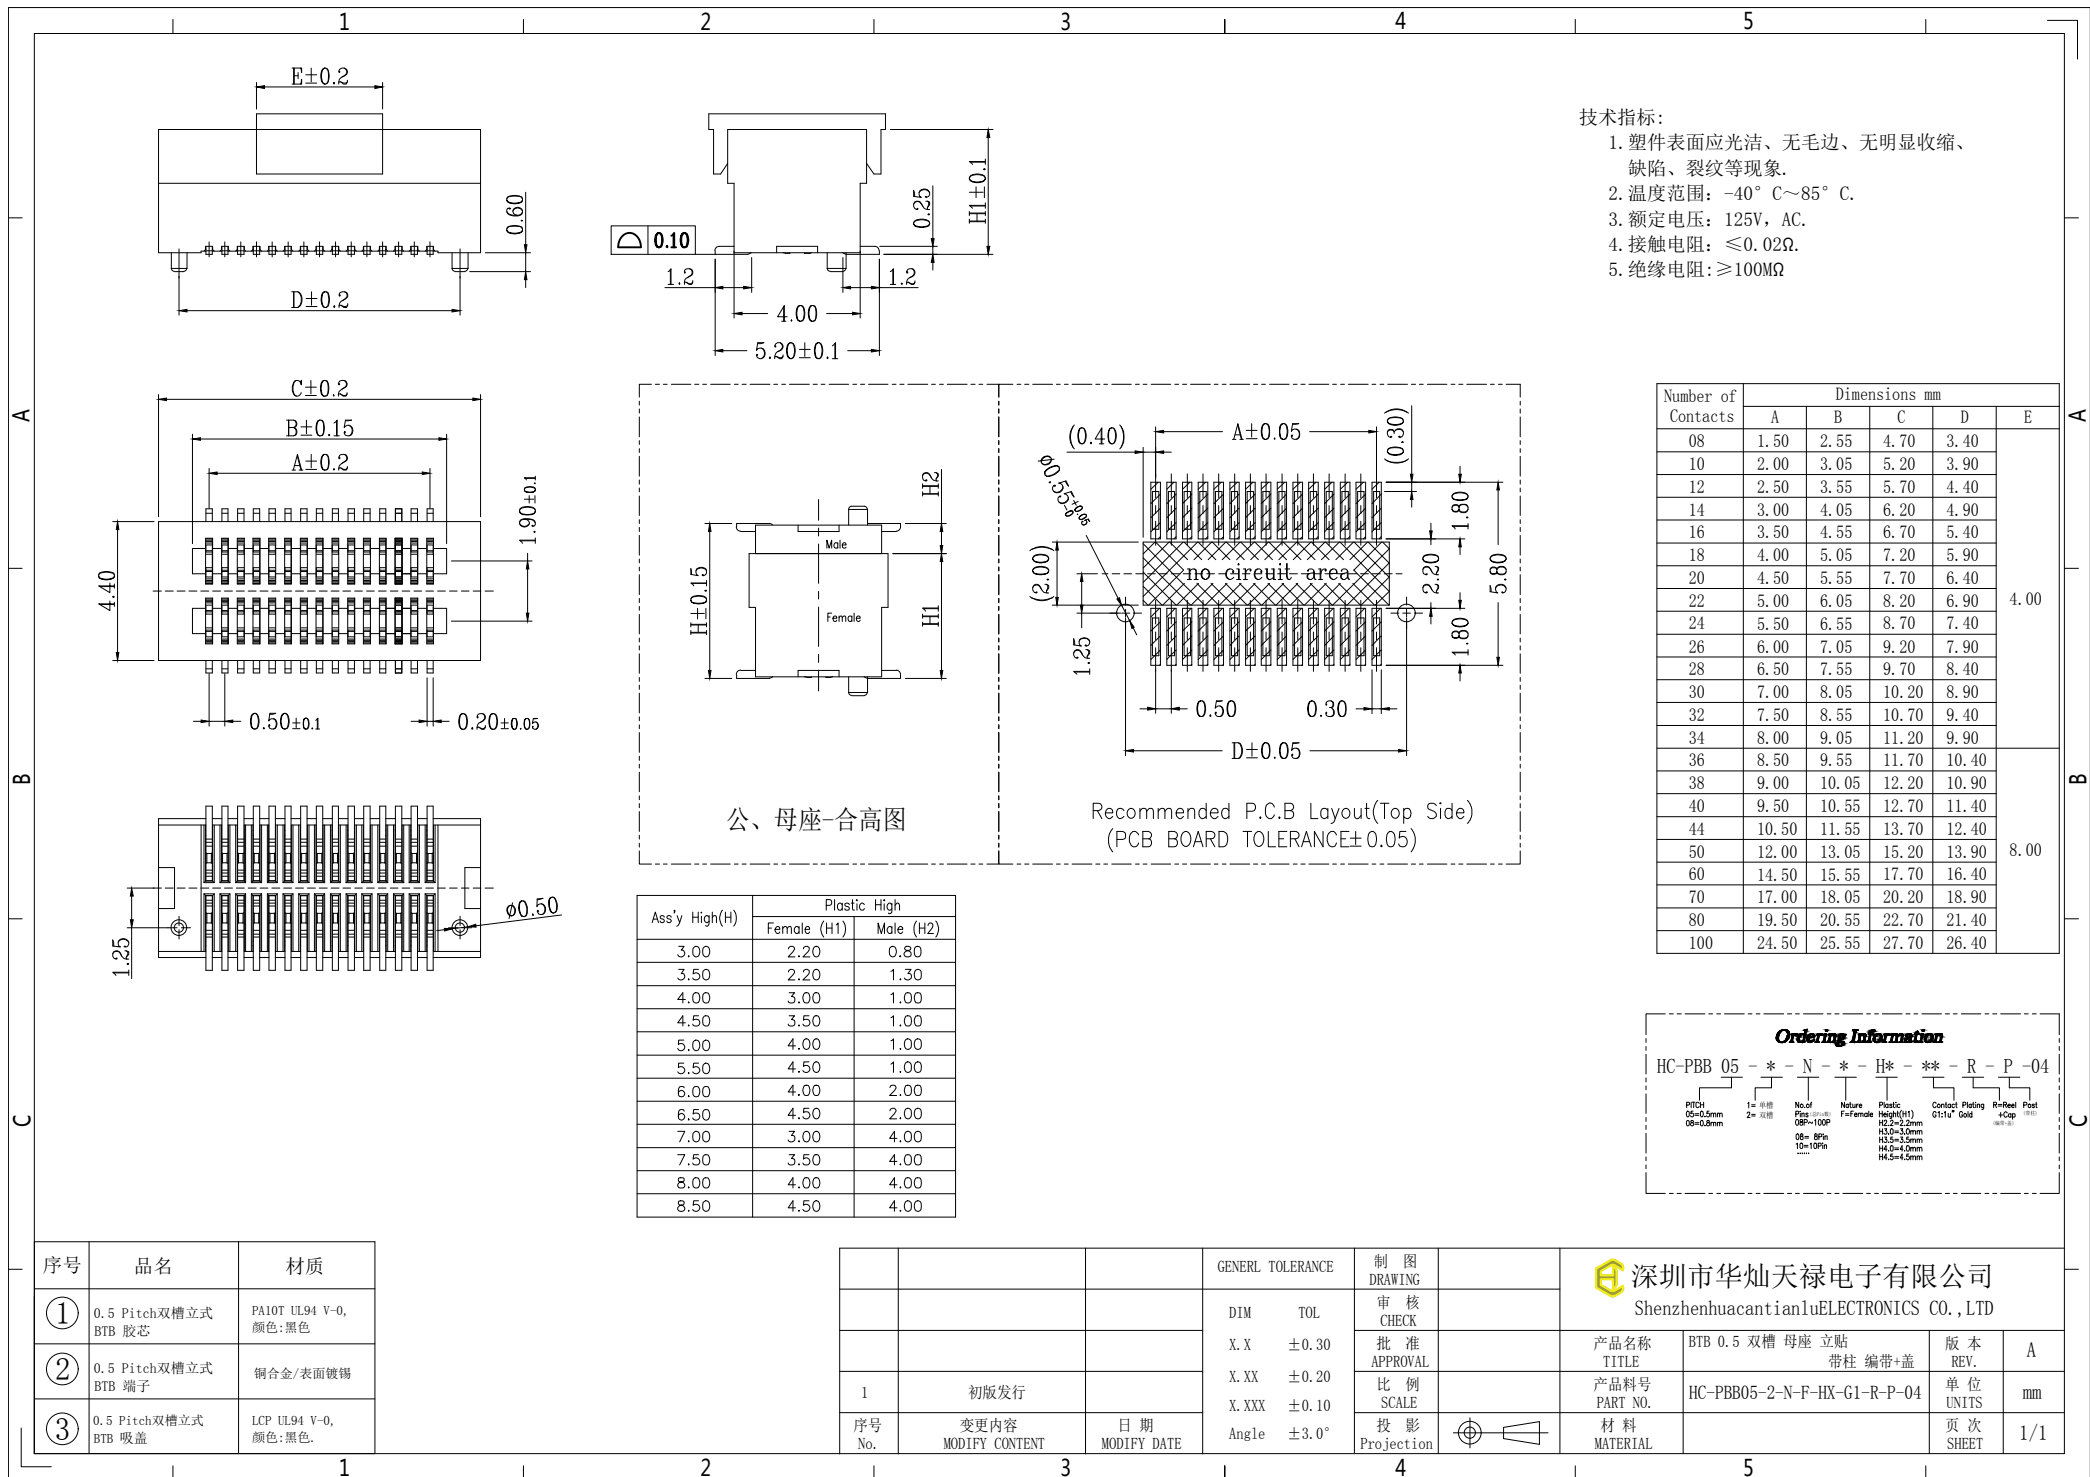

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 额定电压: 125V, AC。
 4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
 5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式BTB 端子	铜合金/表面镀锡
③	0.5 Pitch双槽立式BTB 吸盘	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司
DIM TOL	审核	ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO.,LTD
X.X ± 0.30	批准	产品名称 BTB 0.5 双槽 母座 立贴
X.XX ± 0.20	比例	带柱 编带+盖
X.XXX ± 0.10	SCALE	版本 REV.
Angle $\pm 3.0^{\circ}$	投影	产品料号 HC-PBB05-2-N-F-HX-G1-R-P-04
		单位 mm
		材料 MATERIAL
		页次 1/1
		SHEET

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#) [832-10-034-10-001000](#) [93696-330](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [55323-1519](#) [0716612340](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [LST-110-07-T-D](#) [68685-603](#) [8-1616154-3](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FCN-214J100-G/0](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [NDS100-004-BF](#) [91922-31141LF](#) [505274-3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71607-302ALF](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [ESMC-M-80-SGR-SMT-T/R](#) [AC01S050WA1R500](#) [IL-WX-20SB-VF-B-E1000E](#) [354949](#) [1104021](#) [BK13C06-32DP/2-0.35V\(865\)](#) [ACC-140-0722-00](#) [BK13C06-40DS/2-0.35V\(865\)](#) [3511216BMSS0BNA1](#) [BB51-84AT-1-3HB](#) [BA41-40CT-1-NHB](#) [BA41-80CT-0-NHB](#) [20-AH20S-16B00-001](#)