


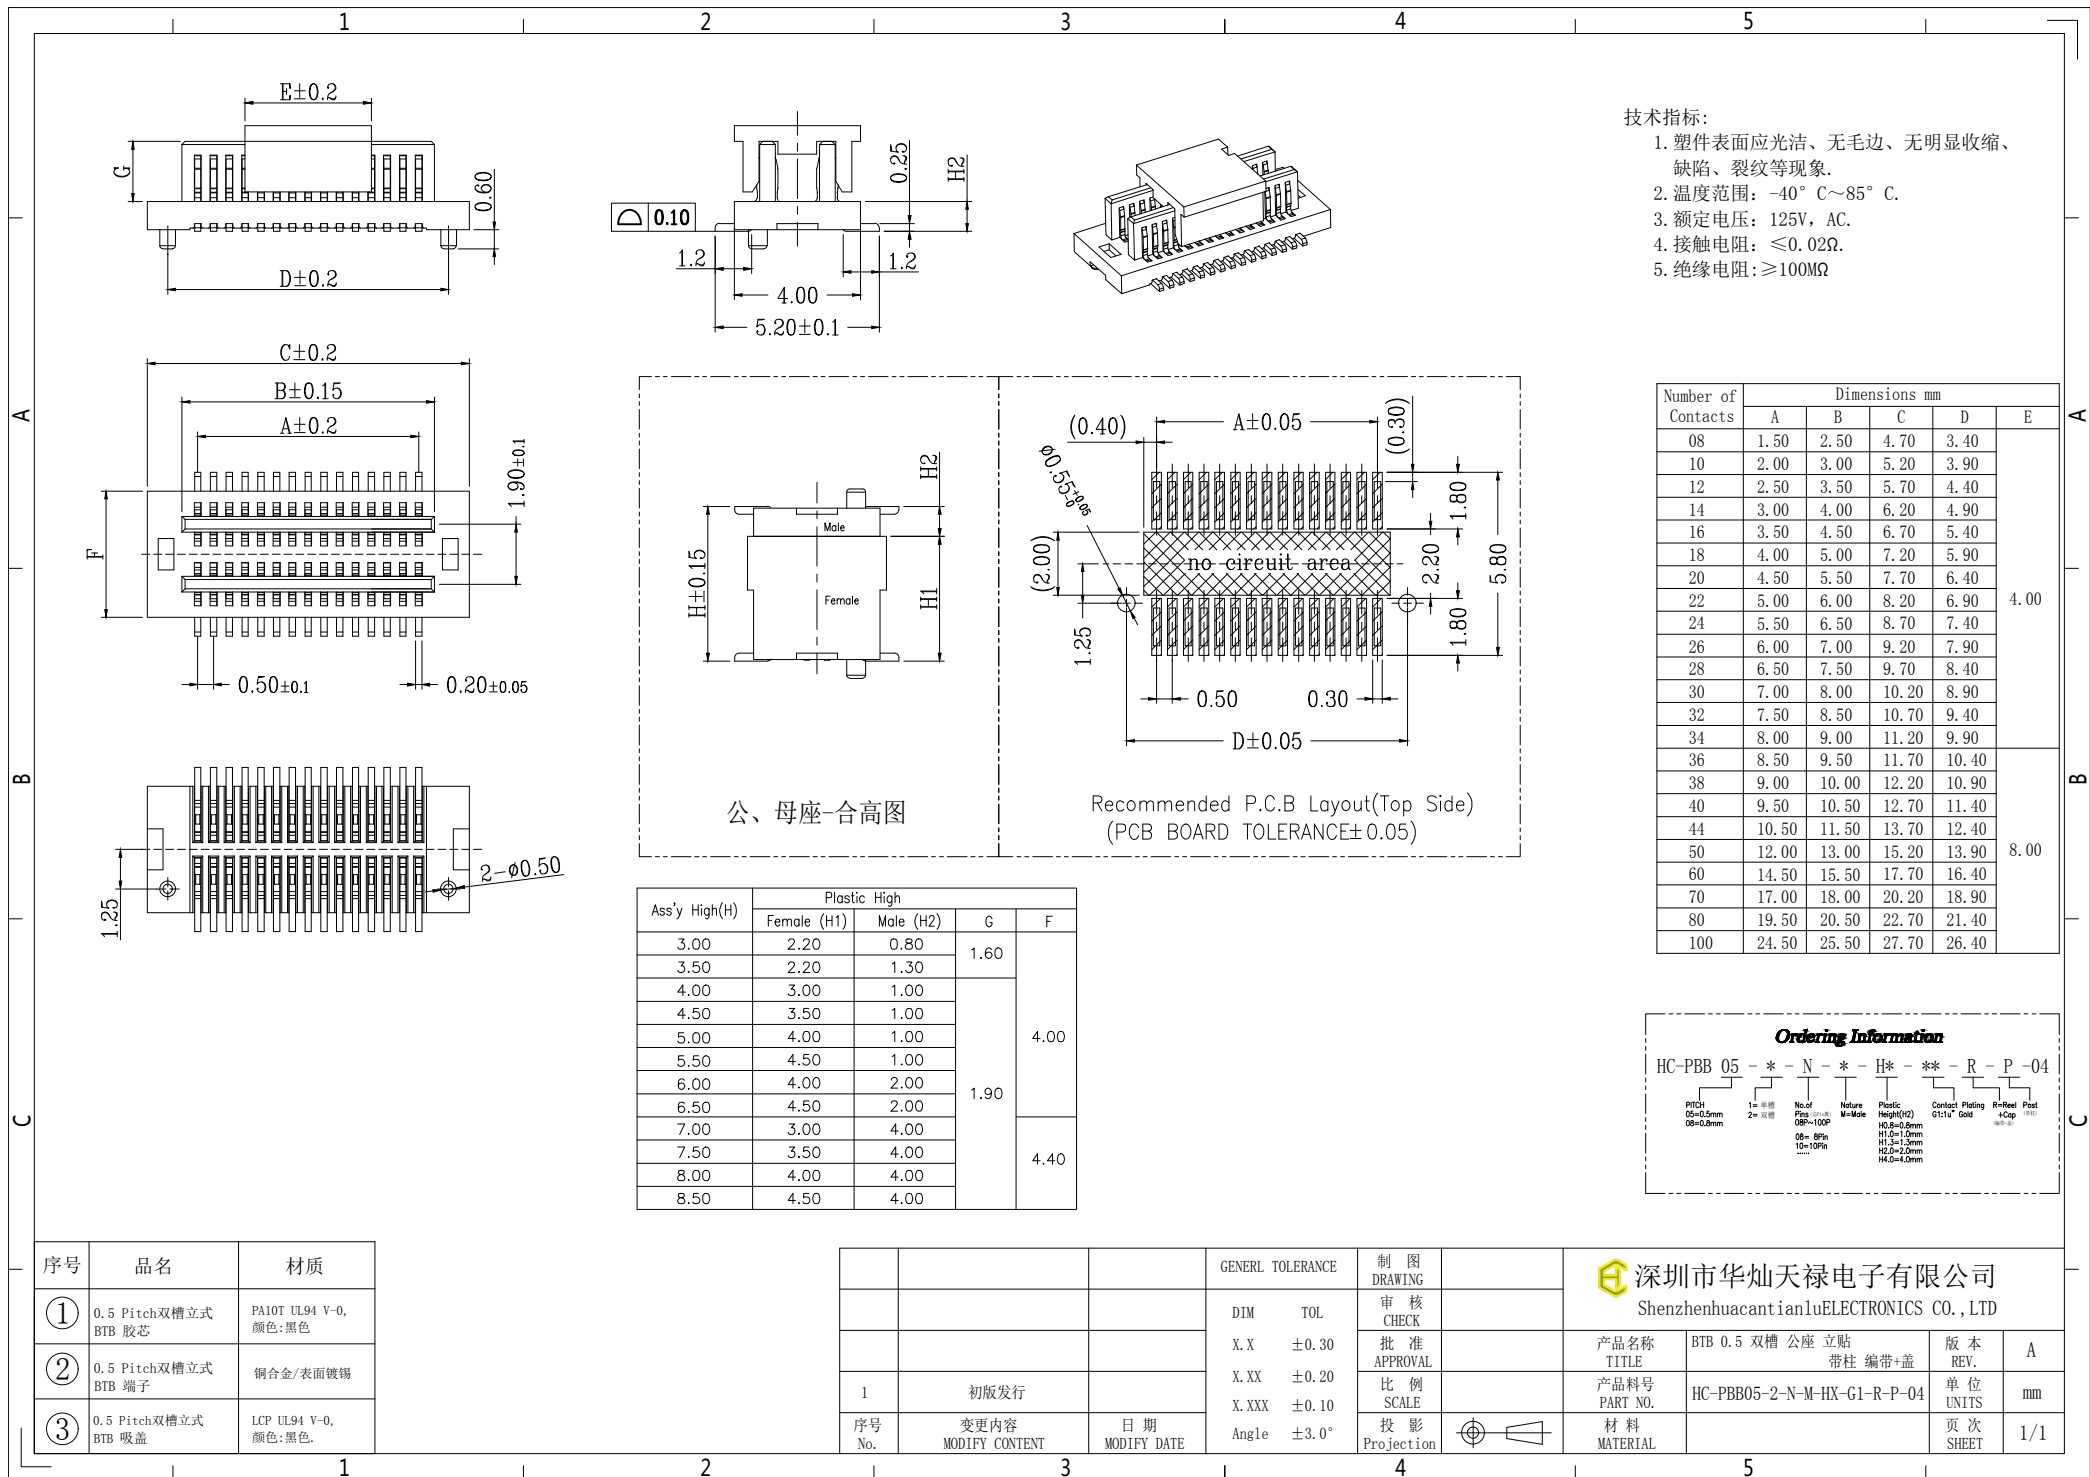

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 2. 温度范围: -40° C~85° C.
 3. 额定电压: 125V, AC.
 4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ

公、母座-合高图

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	1.50	2.50	4.70	3.40	4.00
10	2.00	3.00	5.20	3.90	
12	2.50	3.50	5.70	4.40	
14	3.00	4.00	6.20	4.90	
16	3.50	4.50	6.70	5.40	
18	4.00	5.00	7.20	5.90	
20	4.50	5.50	7.70	6.40	
22	5.00	6.00	8.20	6.90	
24	5.50	6.50	8.70	7.40	
26	6.00	7.00	9.20	7.90	
28	6.50	7.50	9.70	8.40	
30	7.00	8.00	10.20	8.90	
32	7.50	8.50	10.70	9.40	8.00
34	8.00	9.00	11.20	9.90	
36	8.50	9.50	11.70	10.40	
38	9.00	10.00	12.20	10.90	
40	9.50	10.50	12.70	11.40	
44	10.50	11.50	13.70	12.40	
50	12.00	13.00	15.20	13.90	
60	14.50	15.50	17.70	16.40	
70	17.00	18.00	20.20	18.90	
80	19.50	20.50	22.70	21.40	
100	24.50	25.50	27.70	26.40	

Ordering Information

HC-PBB 05 - * - N - * - H* - ** - R - P -04

PITCH
05=0.5mm
08=0.8mm

1= 单排
2= 双排

No. of
Pins
08=10Pin
08=10Pin
10=10Pin
10=10Pin

Nature
M=Male

Plastic
Height(H2)
H2=0.6mm
H2=1.0mm
H2=1.3mm
H2=2.0mm
H2=4.0mm

Contact
G11u Gold

R=Reel
P=Post
(Ref. 3)

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜合金/表面镀锡
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	BTB 0.5 双槽 公座 立贴 带柱 编带+盖	版 本 REV.	A
1 初版发行			X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PBB05-2-N-M-HX-G1-R-P-04	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL			
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		页次 SHEET 1/1			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#) [832-10-034-10-001000](#) [93696-330](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [55323-1519](#) [0716612340](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [LST-110-07-T-D](#) [68685-603](#) [8-1616154-3](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FCN-214J100-G/0](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [NDS100-004-BF](#) [91922-31141LF](#) [505274-3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71607-302ALF](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [ESMC-M-80-SGR-SMT-T/R](#) [AC01S050WA1R500](#) [IL-WX-20SB-VF-B-E1000E](#) [354949](#) [1104021](#) [BK13C06-32DP/2-0.35V\(865\)](#) [ACC-140-0722-00](#) [BK13C06-40DS/2-0.35V\(865\)](#) [3511216BMSS0BNA1](#) [BB51-84AT-1-3HB](#) [BA41-40CT-1-NHB](#) [BA41-80CT-0-NHB](#) [20-AH20S-16B00-001](#)