


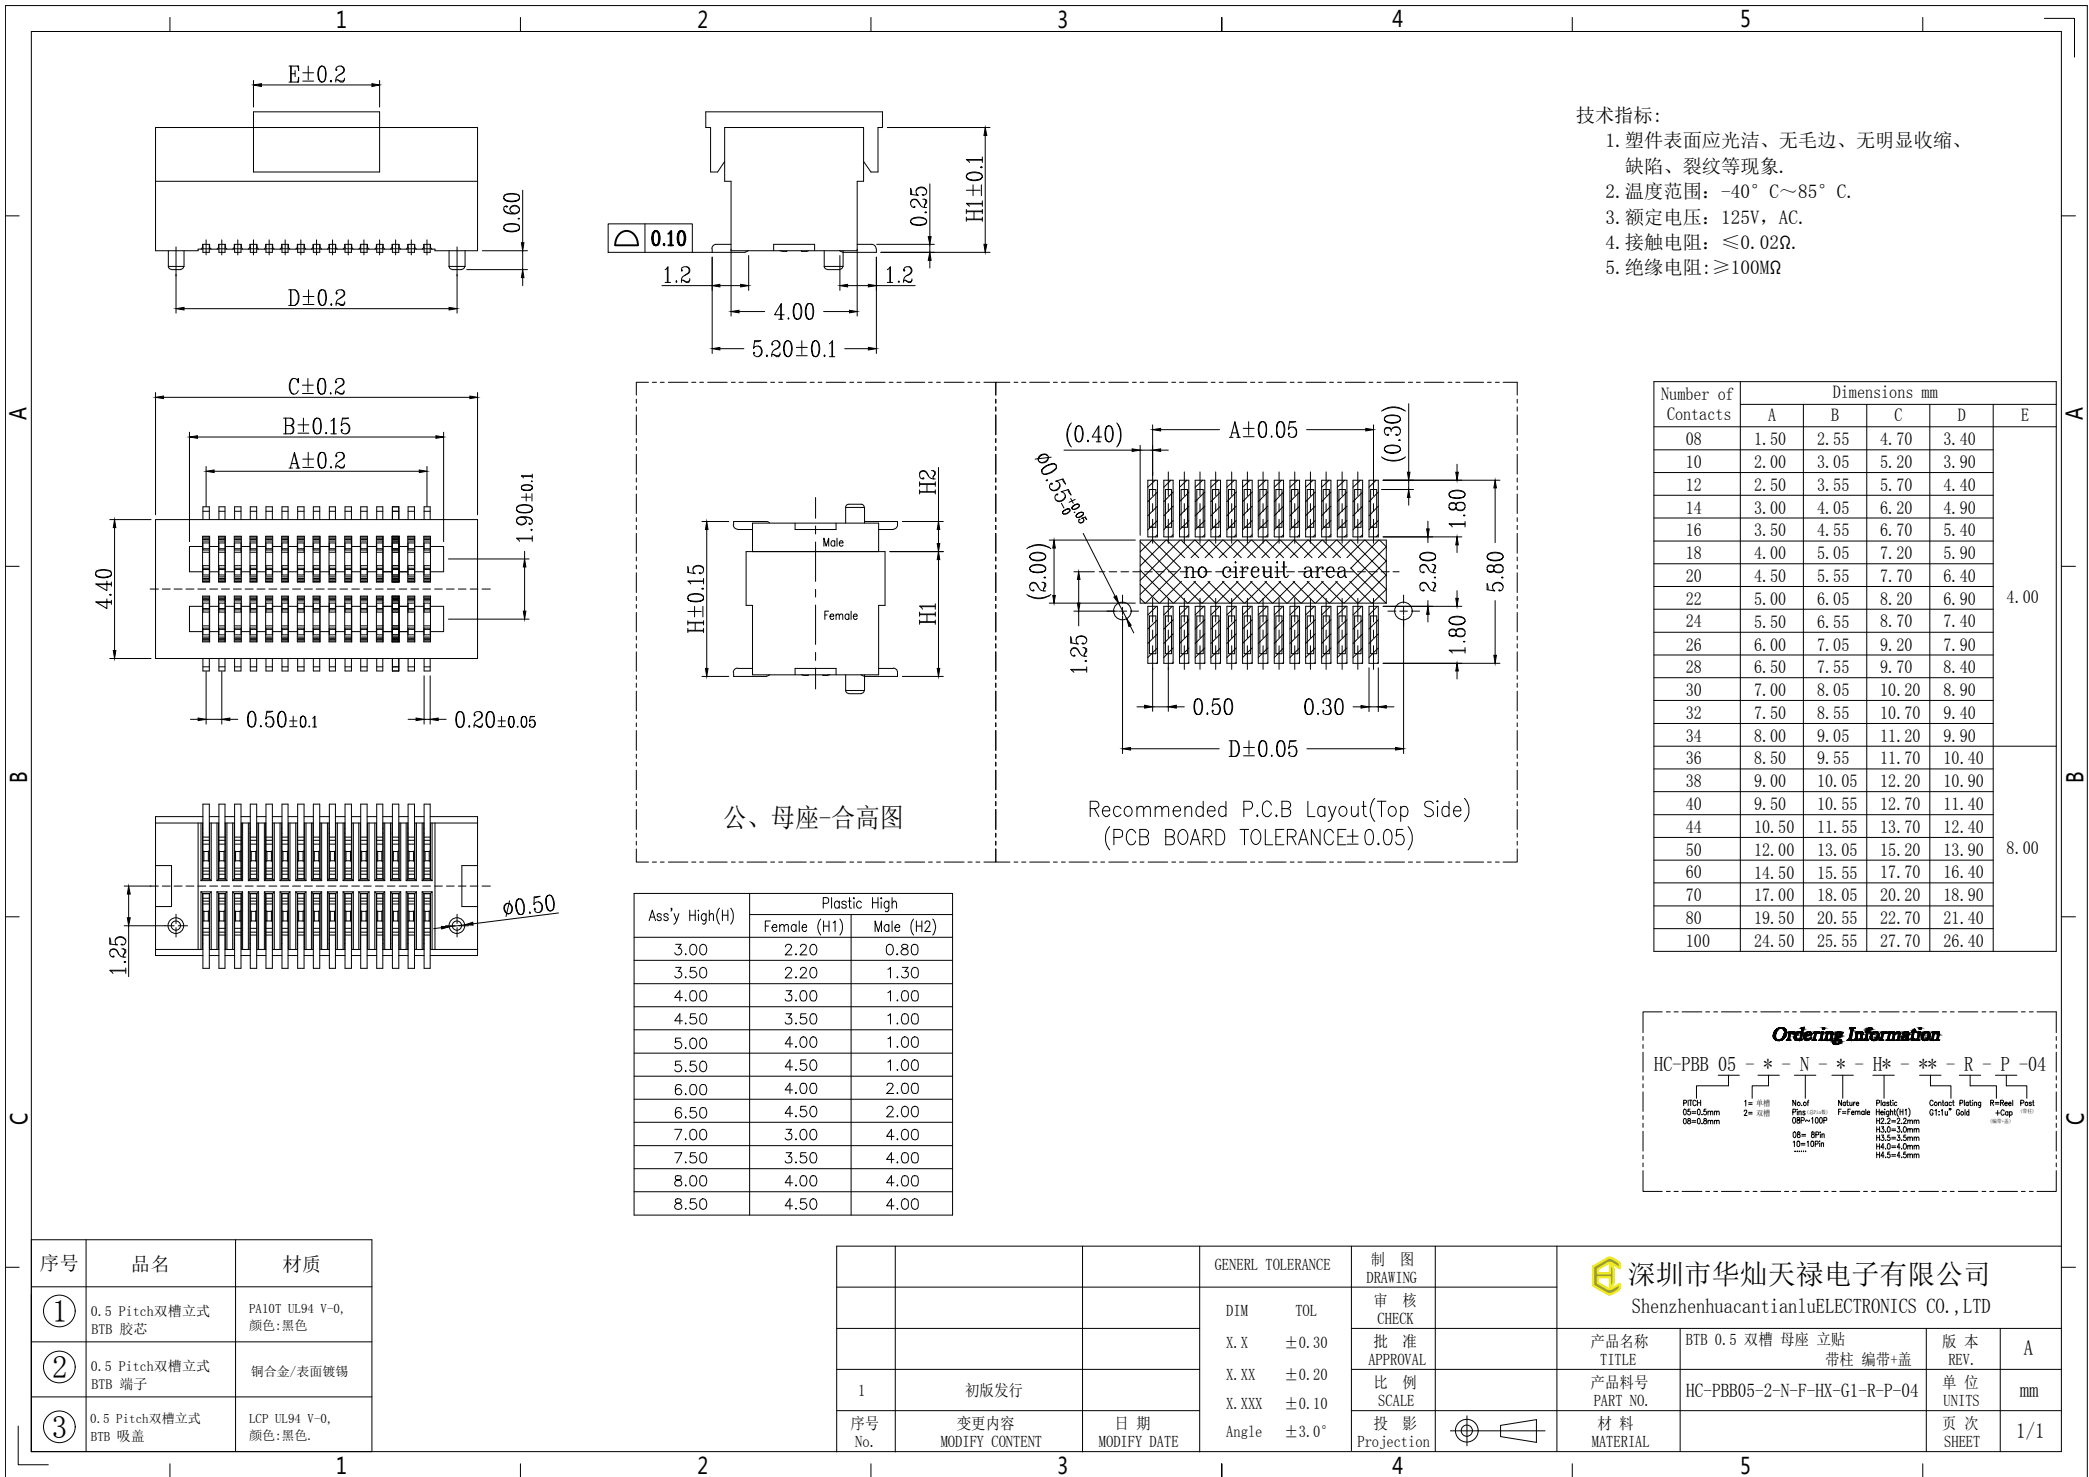

- 技术指标:
- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 - 2. 温度范围: -40° C~85° C.
 - 3. 额定电压: 125V, AC.
 - 4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
 - 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ

Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	1.50	2.55	4.70	3.40	4.00
10	2.00	3.05	5.20	3.90	
12	2.50	3.55	5.70	4.40	
14	3.00	4.05	6.20	4.90	
16	3.50	4.55	6.70	5.40	
18	4.00	5.05	7.20	5.90	
20	4.50	5.55	7.70	6.40	
22	5.00	6.05	8.20	6.90	
24	5.50	6.55	8.70	7.40	
26	6.00	7.05	9.20	7.90	
28	6.50	7.55	9.70	8.40	
30	7.00	8.05	10.20	8.90	
32	7.50	8.55	10.70	9.40	8.00
34	8.00	9.05	11.20	9.90	
36	8.50	9.55	11.70	10.40	
38	9.00	10.05	12.20	10.90	
40	9.50	10.55	12.70	11.40	
44	10.50	11.55	13.70	12.40	
50	12.00	13.05	15.20	13.90	
60	14.50	15.55	17.70	16.40	
70	17.00	18.05	20.20	18.90	
80	19.50	20.55	22.70	21.40	
100	24.50	25.55	27.70	26.40	

Ordering Information

HC-PBB 05 - * - N - * - H* - ** - R - P - 04

PITCH: 05=0.5mm, 08=0.8mm, 10=1.0mm
1=单槽, 2=双槽
No. of Pins: 08=10Pin, 10=10Pin, 12=12Pin, 14=14Pin, 16=16Pin, 18=18Pin, 20=20Pin, 22=22Pin, 24=24Pin, 26=26Pin, 28=28Pin, 30=30Pin, 32=32Pin, 34=34Pin, 36=36Pin, 38=38Pin, 40=40Pin, 44=44Pin, 50=50Pin, 60=60Pin, 70=70Pin, 80=80Pin, 100=100Pin
Nature: F=Female
Plastic Height(H): H2=2.2mm, H3=3.0mm, H3.5=3.5mm, H4=4.0mm, H4.5=4.5mm
Contact Plating: G11u" Gold
R=Reel, P=Post (not for)

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜合金/表面镀锡
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盘	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO.,LTD		
DIM TOL		审核			
X.X ±0.30		批准	产品名称	BTB 0.5 双槽 母座 立贴	版本
X.XX ±0.20		比例	TITLE	带柱 编带+盖	REV.
X.XXX ±0.10		SCALE	产品料号	HC-PBB05-2-N-F-HX-G1-R-P-04	UNIT
Angle ±3.0°		投影	PART NO.	材料	mm
1 初版发行		Projection	MATERIAL	页次	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	SHEET		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#) [832-10-034-10-001000](#) [93696-330](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [55323-1519](#) [0716612340](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [LST-110-07-T-D](#) [68685-603](#) [8-1616154-3](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FCN-214J100-G/0](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [NDS100-004-BF](#) [91922-31141LF](#) [505274-3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71607-302ALF](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [ESMC-M-80-SGR-SMT-T/R](#) [AC01S050WA1R500](#) [IL-WX-20SB-VF-B-E1000E](#) [354949](#) [1104021](#) [BK13C06-32DP/2-0.35V\(865\)](#) [ACC-140-0722-00](#) [BK13C06-40DS/2-0.35V\(865\)](#) [3511216BMSS0BNA1](#) [BB51-84AT-1-3HB](#) [BA41-40CT-1-NHB](#) [BA41-80CT-0-NHB](#) [20-AH20S-16B00-001](#)