


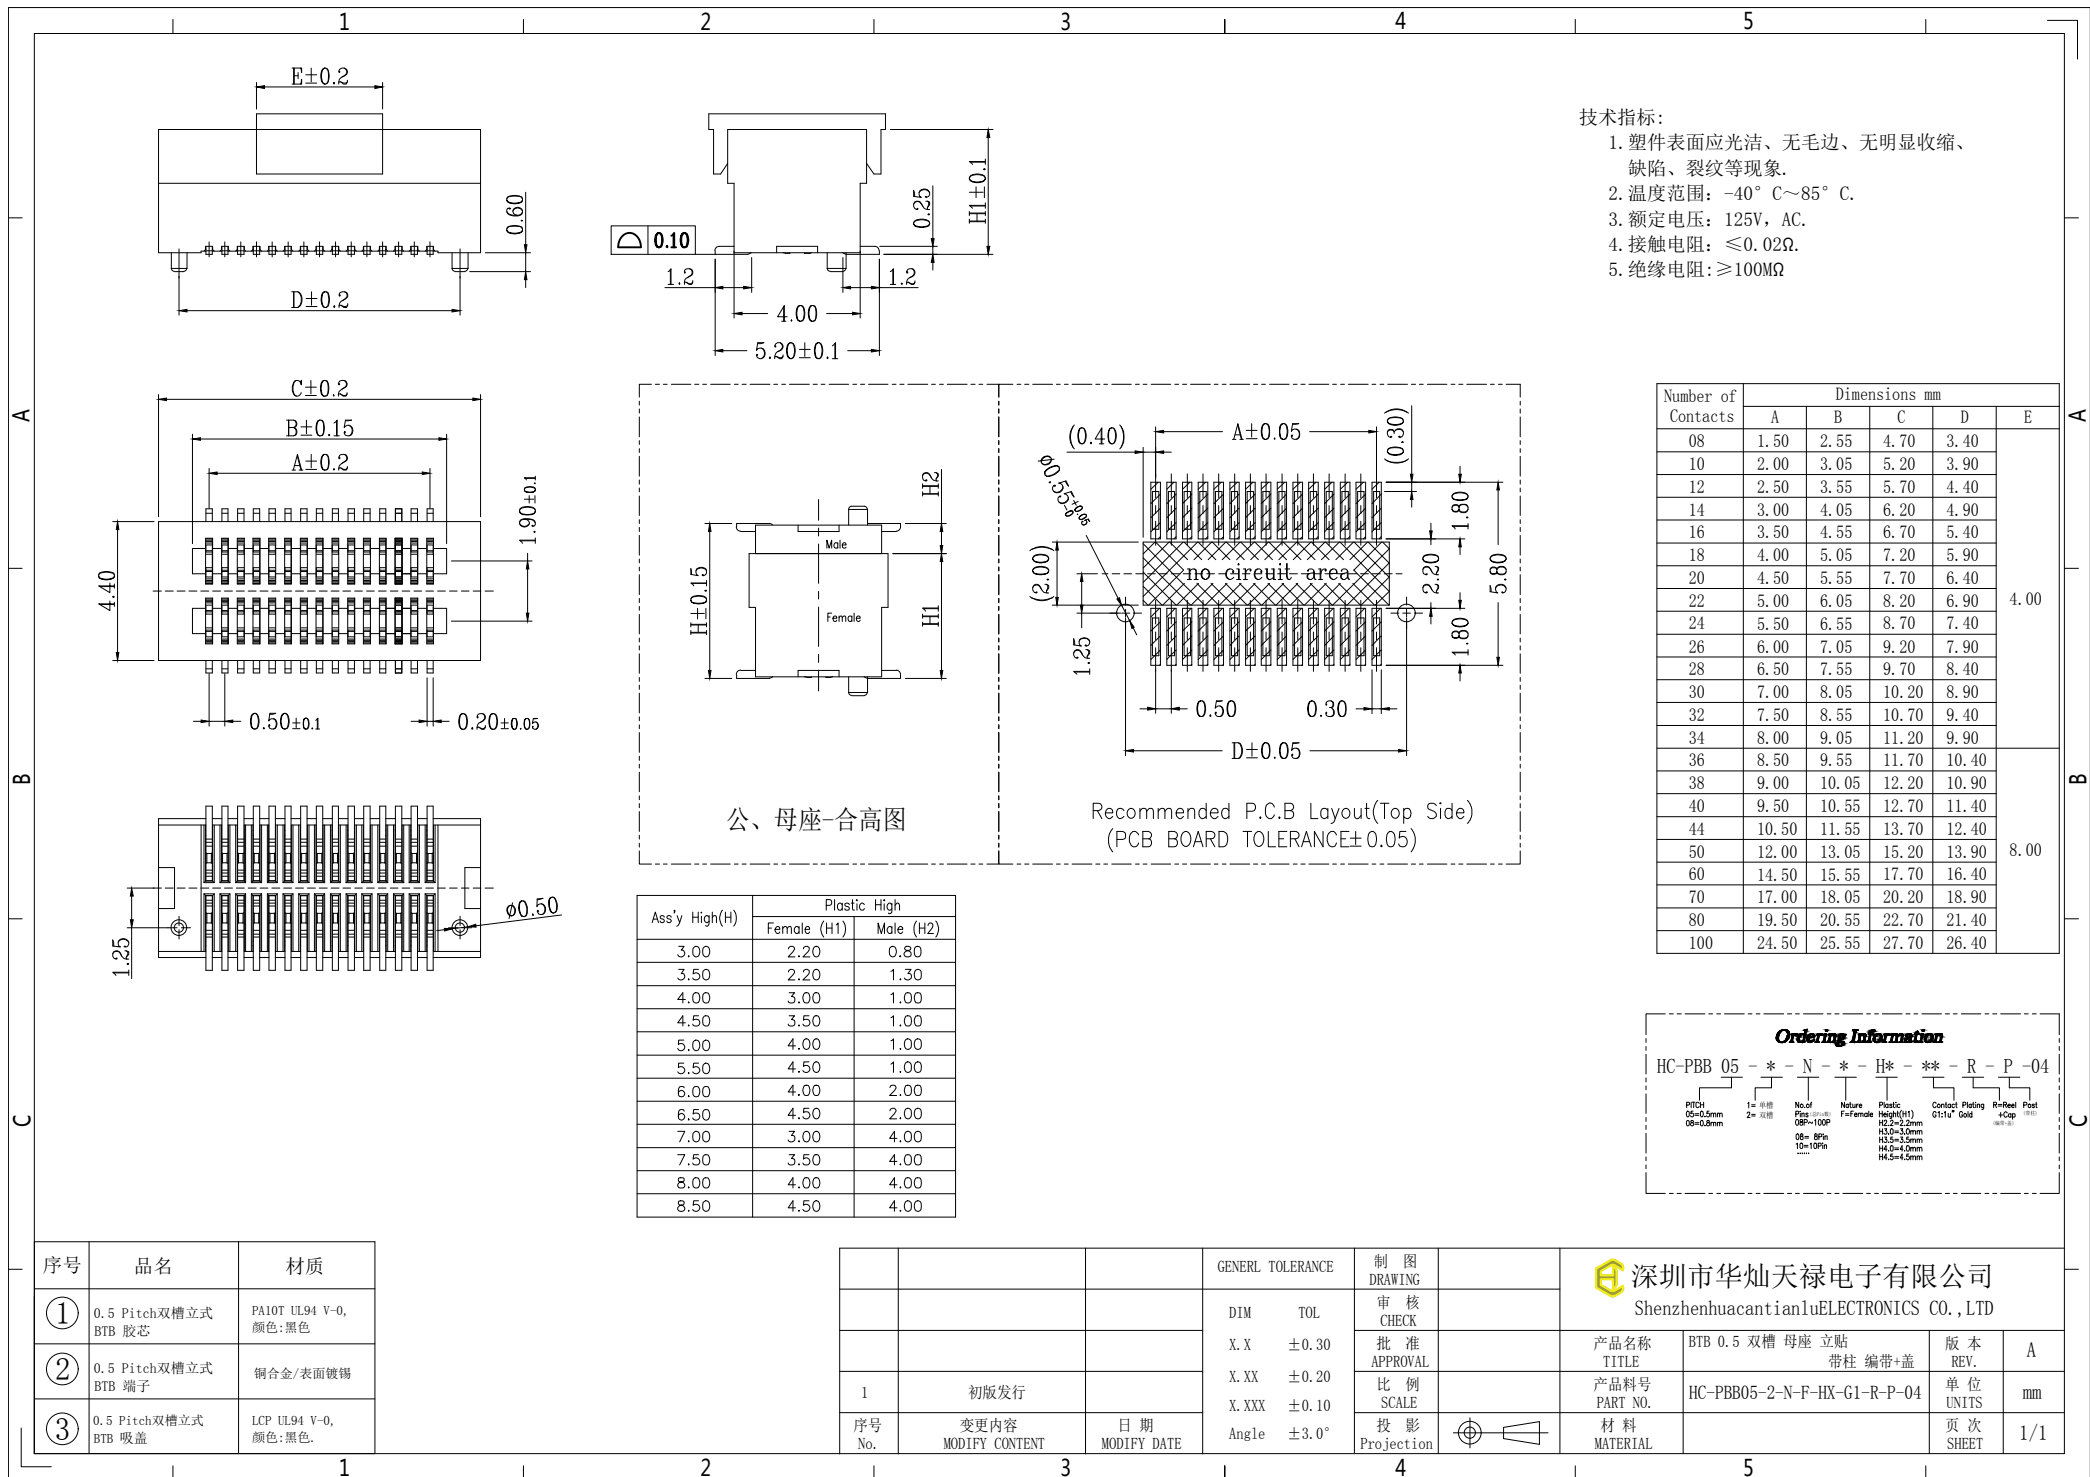

- 技术指标:
- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 - 2. 温度范围: -40° C~85° C.
 - 3. 额定电压: 125V, AC.
 - 4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
 - 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ

Ass'y High(H)	Plastic High	
	Female (H1)	Male (H2)
3.00	2.20	0.80
3.50	2.20	1.30
4.00	3.00	1.00
4.50	3.50	1.00
5.00	4.00	1.00
5.50	4.50	1.00
6.00	4.00	2.00
6.50	4.50	2.00
7.00	3.00	4.00
7.50	3.50	4.00
8.00	4.00	4.00
8.50	4.50	4.00

Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	1.50	2.55	4.70	3.40	4.00
10	2.00	3.05	5.20	3.90	
12	2.50	3.55	5.70	4.40	
14	3.00	4.05	6.20	4.90	
16	3.50	4.55	6.70	5.40	
18	4.00	5.05	7.20	5.90	
20	4.50	5.55	7.70	6.40	
22	5.00	6.05	8.20	6.90	
24	5.50	6.55	8.70	7.40	
26	6.00	7.05	9.20	7.90	
28	6.50	7.55	9.70	8.40	
30	7.00	8.05	10.20	8.90	
32	7.50	8.55	10.70	9.40	8.00
34	8.00	9.05	11.20	9.90	
36	8.50	9.55	11.70	10.40	
38	9.00	10.05	12.20	10.90	
40	9.50	10.55	12.70	11.40	
44	10.50	11.55	13.70	12.40	
50	12.00	13.05	15.20	13.90	
60	14.50	15.55	17.70	16.40	
70	17.00	18.05	20.20	18.90	
80	19.50	20.55	22.70	21.40	
100	24.50	25.55	27.70	26.40	

Ordering Information

HC-PBB 05 - * - N - * - H* - ** - R - P - 04

PITCH: 05=0.5mm, 08=0.8mm, 10=1.0mm
1= 单槽, 2= 双槽
No. of Pins: 08=10Pin, 10=10Pin, 12=12Pin, 14=14Pin, 16=16Pin, 18=18Pin, 20=20Pin, 22=22Pin, 24=24Pin, 26=26Pin, 28=28Pin, 30=30Pin, 32=32Pin, 34=34Pin, 36=36Pin, 38=38Pin, 40=40Pin, 44=44Pin, 50=50Pin, 60=60Pin, 70=70Pin, 80=80Pin, 100=100Pin
Nature: F=Female
Plastic Height(H): H2=2.2mm, H3=3.0mm, H3.5=3.5mm, H4=4.0mm, H4.5=4.5mm
Contact Plating: G11u" Gold
R=Reel, P=Post (not in stock)

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜合金/表面镀锡
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盘	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	BTB 0.5 双槽 母座 立贴 带柱 编带+盖	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PBB05-2-N-F-HX-G1-R-P-04	单位 UNITS	mm
			X. XXX ±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#) [832-10-034-10-001000](#) [93696-330](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [55323-1519](#) [0716612340](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [LST-110-07-T-D](#) [68685-603](#) [8-1616154-3](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FCN-214J100-G/0](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [NDS100-004-BF](#) [91922-31141LF](#) [505274-3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71607-302ALF](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [ESMC-M-80-SGR-SMT-T/R](#) [AC01S050WA1R500](#) [IL-WX-20SB-VF-B-E1000E](#) [354949](#) [1104021](#) [BK13C06-32DP/2-0.35V\(865\)](#) [ACC-140-0722-00](#) [BK13C06-40DS/2-0.35V\(865\)](#) [3511216BMSS0BNA1](#) [BB51-84AT-1-3HB](#) [BA41-40CT-1-NHB](#) [BA41-80CT-0-NHB](#) [20-AH20S-16B00-001](#)