


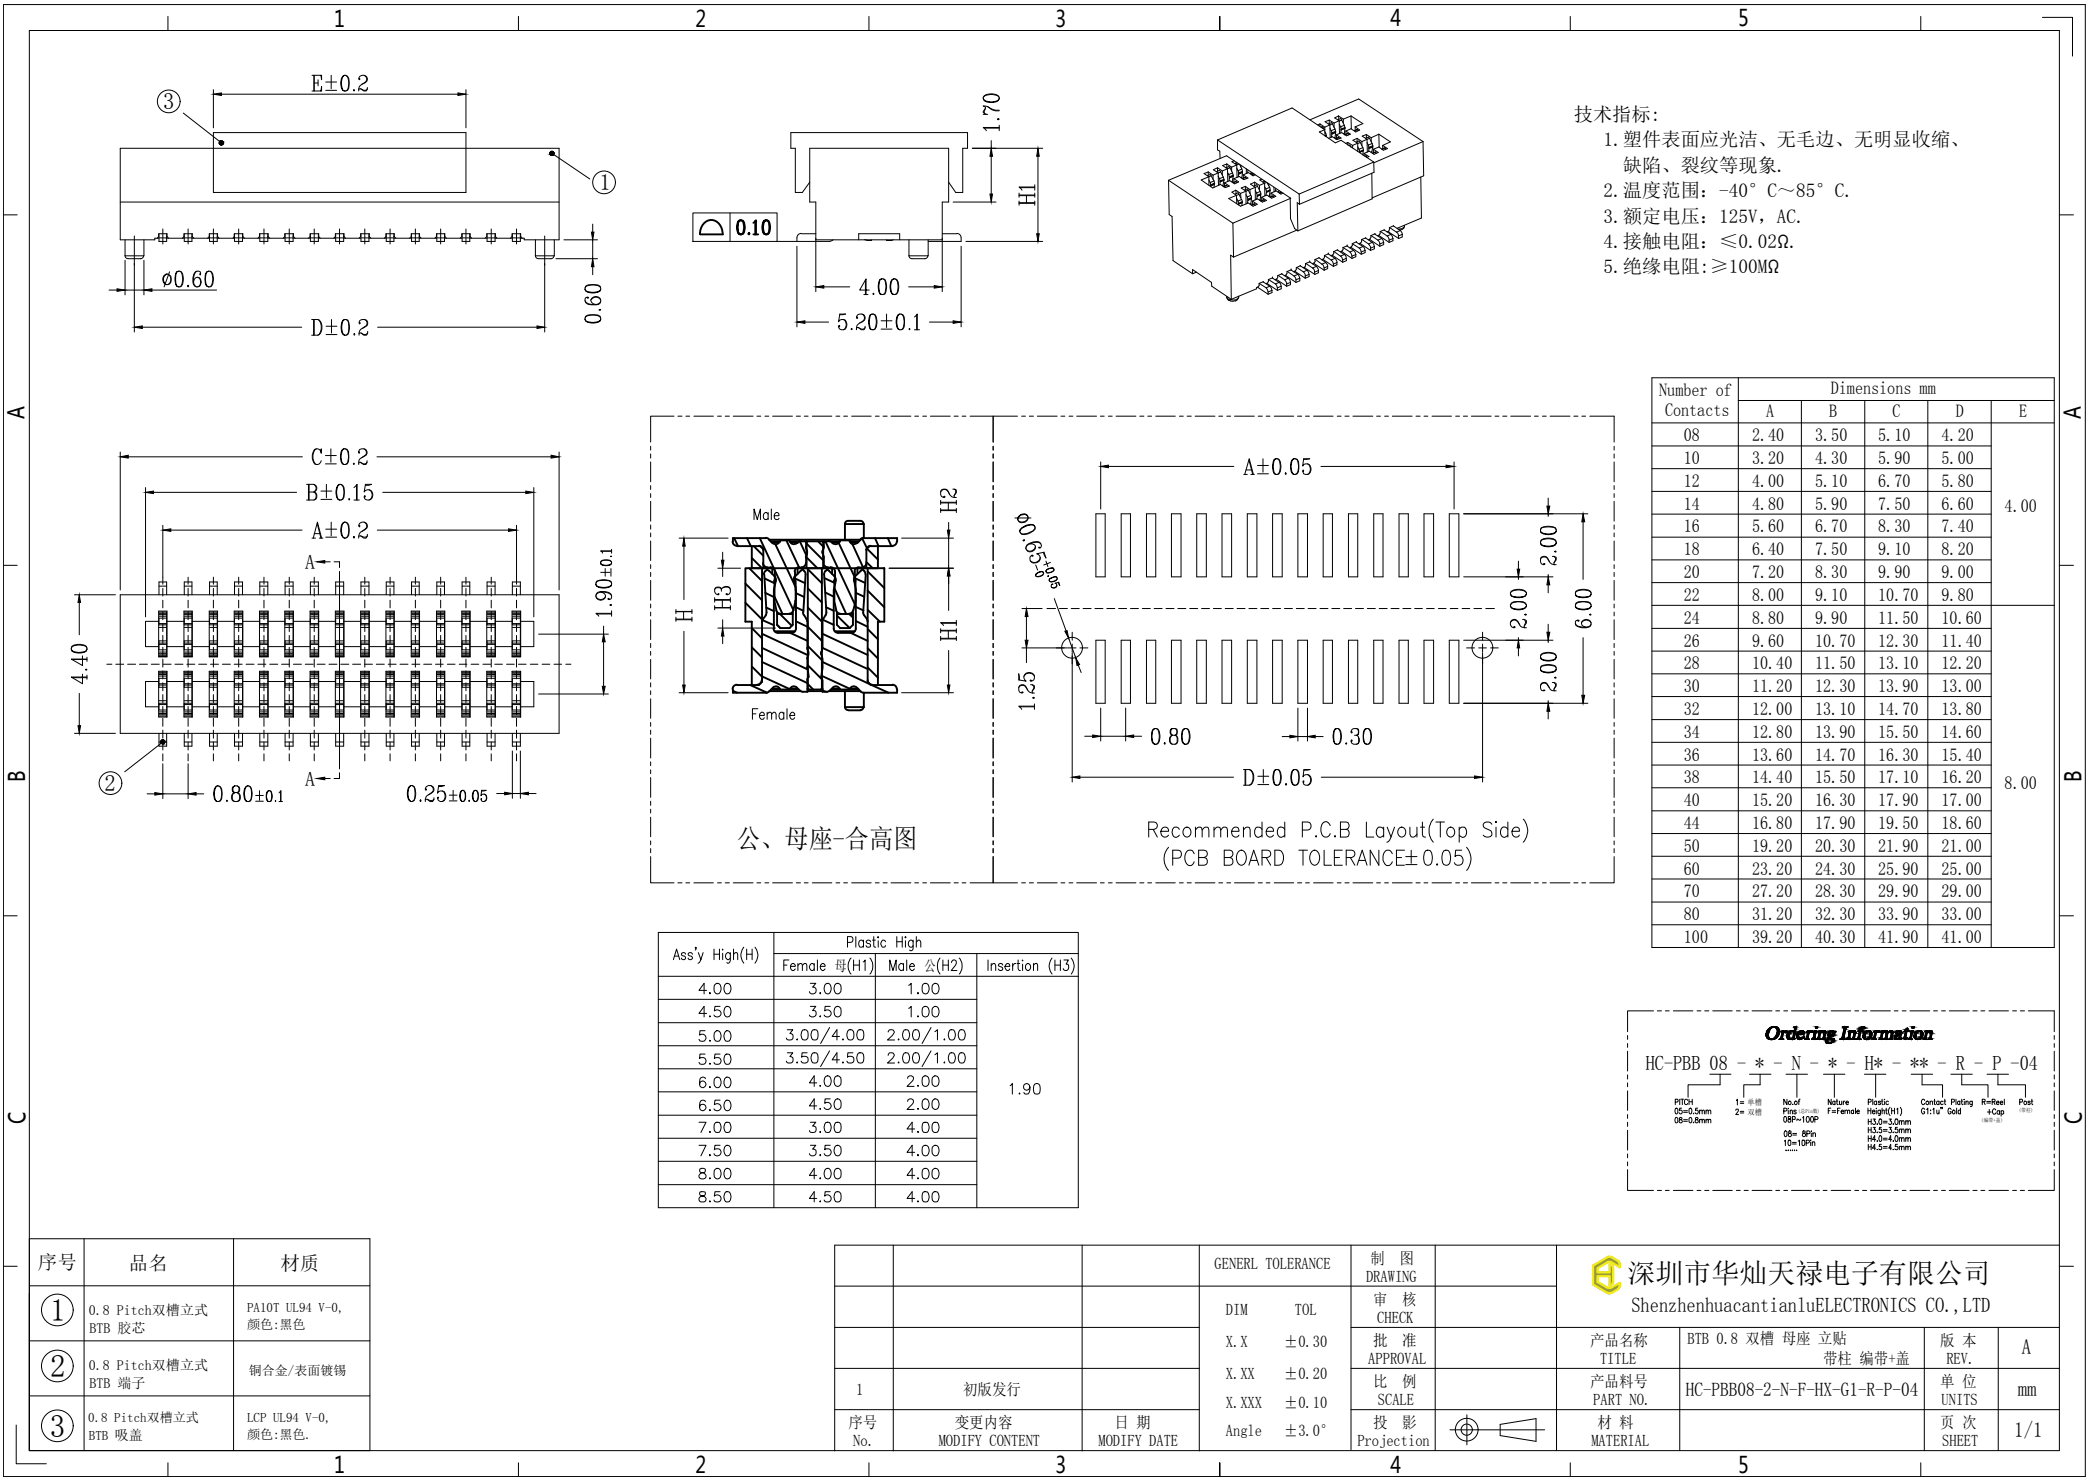

- 技术指标:
- 1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 - 2. 温度范围: -40° C~85° C.
 - 3. 额定电压: 125V, AC.
 - 4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
 - 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ

Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	2.40	3.50	5.10	4.20	4.00
10	3.20	4.30	5.90	5.00	
12	4.00	5.10	6.70	5.80	
14	4.80	5.90	7.50	6.60	
16	5.60	6.70	8.30	7.40	
18	6.40	7.50	9.10	8.20	
20	7.20	8.30	9.90	9.00	
22	8.00	9.10	10.70	9.80	
24	8.80	9.90	11.50	10.60	8.00
26	9.60	10.70	12.30	11.40	
28	10.40	11.50	13.10	12.20	
30	11.20	12.30	13.90	13.00	
32	12.00	13.10	14.70	13.80	
34	12.80	13.90	15.50	14.60	
36	13.60	14.70	16.30	15.40	
38	14.40	15.50	17.10	16.20	
40	15.20	16.30	17.90	17.00	
44	16.80	17.90	19.50	18.60	
50	19.20	20.30	21.90	21.00	
60	23.20	24.30	25.90	25.00	
70	27.20	28.30	29.90	29.00	
80	31.20	32.30	33.90	33.00	
100	39.20	40.30	41.90	41.00	

Ass'y High(H)	Plastic High		Insertion (H3)
	Female 母(H1)	Male 公(H2)	
4.00	3.00	1.00	1.90
4.50	3.50	1.00	
5.00	3.00/4.00	2.00/1.00	
5.50	3.50/4.50	2.00/1.00	
6.00	4.00	2.00	
6.50	4.50	2.00	
7.00	3.00	4.00	
7.50	3.50	4.00	
8.00	4.00	4.00	
8.50	4.50	4.00	

Ordering Information

HC-PBB 08 - * - N - * - H* - ** - R - P -04

PITCH: 05=0.5mm, 08=0.8mm
1=单槽, 2=双槽
No. of Pins: 08P~100P
Nature: F=Female
Plastic Height(H1): H3.0~3.2mm, H3.5~3.5mm, H4.0~4.0mm, H4.5~4.5mm
Contact Plating: G1:1u" Gold
Reel: +Cap (3000)

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	BTB 0.8 双槽 母座 立贴 带柱 编带+盖	版本 REV.	A
			X. X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-PBB08-2-N-F-HX-G1-R-P-04	单位 UNITS	mm
			X. XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X. XXX ±0.10	投影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#) [832-10-034-10-001000](#) [93696-330](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [55323-1519](#) [0716612340](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [LST-110-07-T-D](#) [68685-603](#) [8-1616154-3](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FCN-214J100-G/0](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [NDS100-004-BF](#) [91922-31141LF](#) [505274-3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71607-302ALF](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [ESMC-M-80-SGR-SMT-T/R](#) [AC01S050WA1R500](#) [IL-WX-20SB-VF-B-E1000E](#) [354949](#) [1104021](#) [BK13C06-32DP/2-0.35V\(865\)](#) [ACC-140-0722-00](#) [BK13C06-40DS/2-0.35V\(865\)](#) [3511216BMSS0BNA1](#) [BB51-84AT-1-3HB](#) [BA41-40CT-1-NHB](#) [BA41-80CT-0-NHB](#) [20-AH20S-16B00-001](#)