
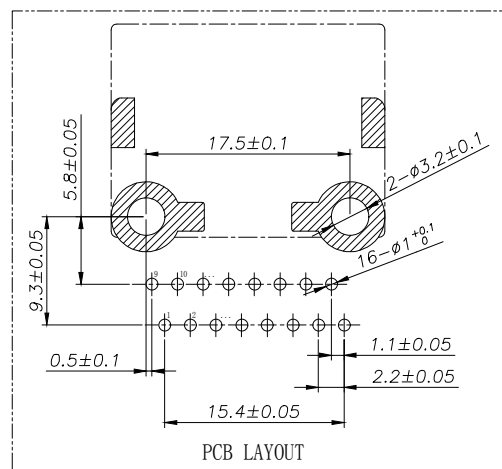
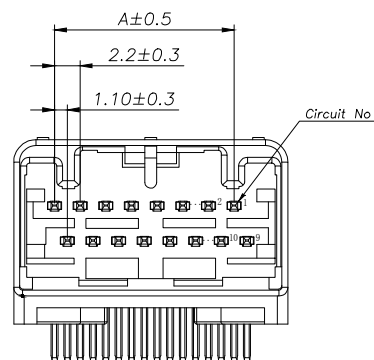
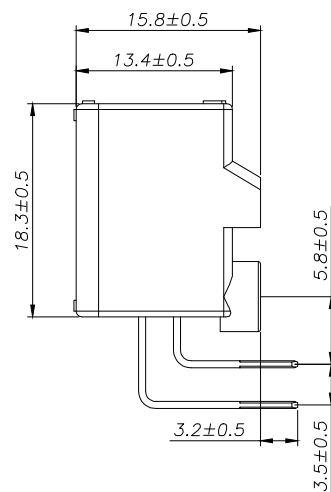


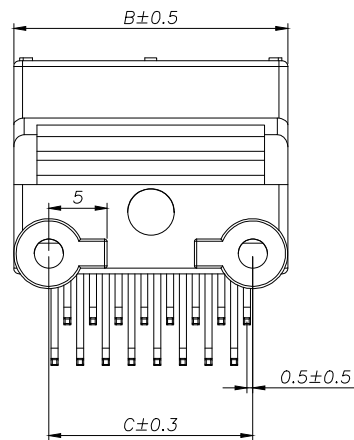

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 500V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PBT UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated





Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
8	HC-QB-2x8AW-X-05	15.40	23.50	17.50
10	HC-QB-2x10AW-X-05	19.80	27.90	21.90
12	HC-QB-2x12AW-X-05	24.20	32.30	26.30
14	HC-QB-2x14AW-X-05	28.60	36.70	30.70
16	HC-QB-2x16AW-X-05	30.00	41.10	35.10

Ordering Information


HC-QB - N*** - * - 05

Pin Type Colour
默认=黑色
R=红色
L=蓝色
W=白色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	QB (2.20) 双排 弯针	版本 REV.	A
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-QB-NAW-X-05	单 位 UNITS	mm
			X. XX	±0.20	比 例 SCALE	材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection				

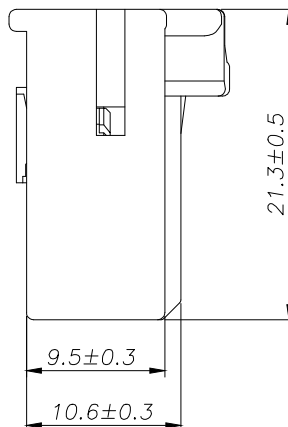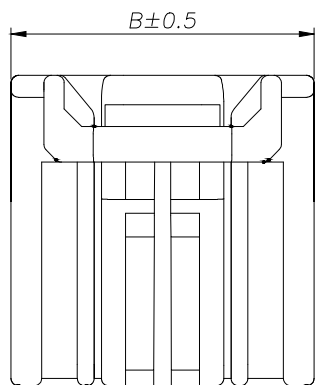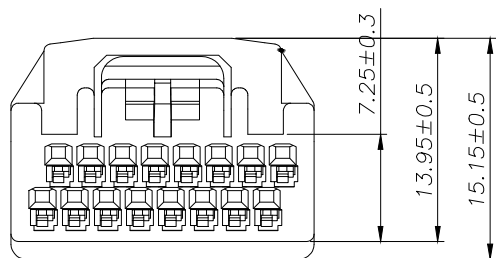

SECTION A-A

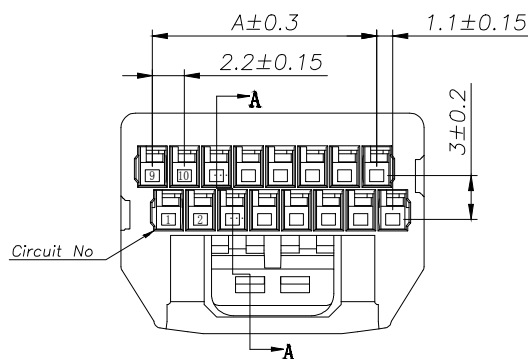

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 500V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing PBT UL94-V0(2)




Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
8	HC-QB-2x8Y-X-05	15.40	20.80
10	HC-QB-2x10Y-X-05	19.80	25.20
12	HC-QB-2x12Y-X-05	24.20	29.60
14	HC-QB-2x14Y-X-05	28.60	34.00
16	HC-QB-2x16Y-X-05	30.00	38.40

Ordering Information


HC-QB - N*** - * - 05

Pin
Type
Y=孔座
X=弯针
Colour
默认=黑色
R=红色
I=蓝色
W=白色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	QB (2.20) 双排 孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-QB-NY-X-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					

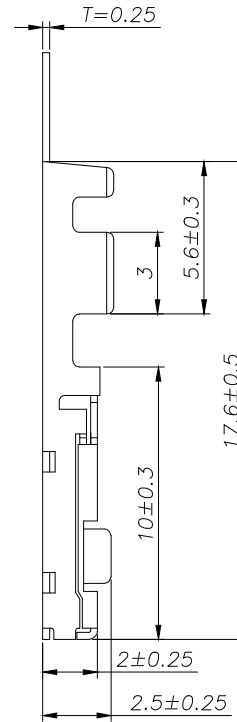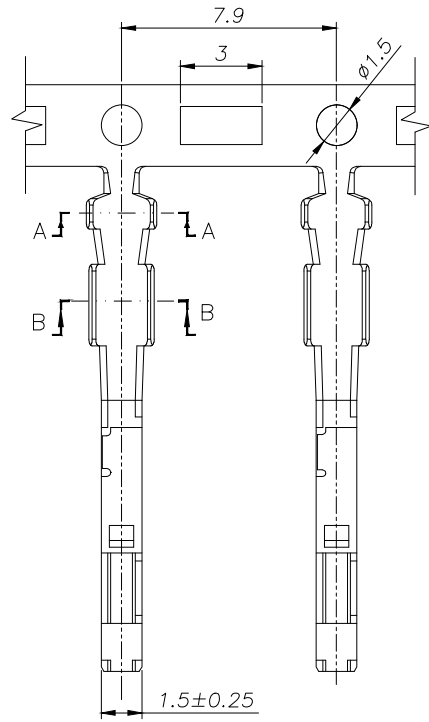

SECTION A-A



SECTION B-B

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 500V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric bronze Tin-platde
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#18~26#

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	QB (2.20) 端子	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-QB-T-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX	±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)