
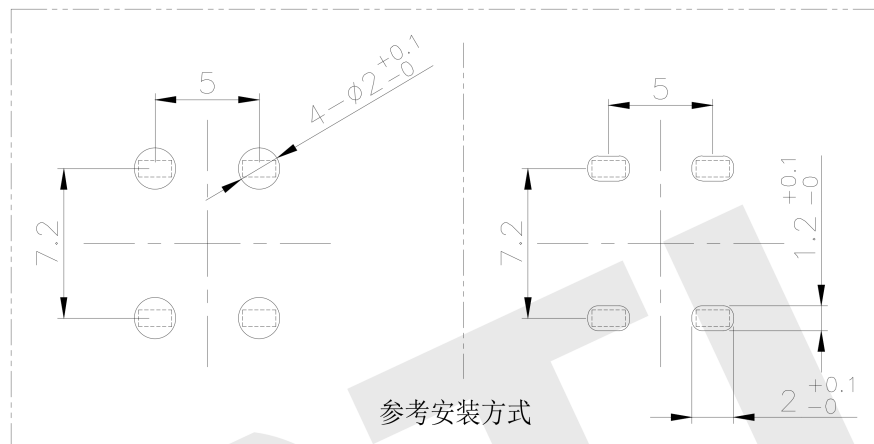


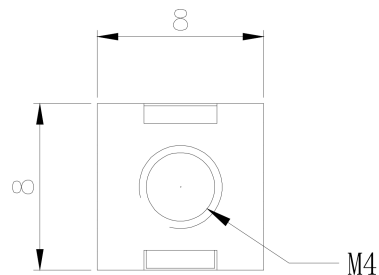

NOTES:

备注

1. Copper, nickel base, matte tin
黄铜, 镍底, 镀雾锡


2. Wire screw hole M4
压线螺孔M4

3. Current Rating: 45A
额定电流: 45A

4. There shall be no defects such as
pin deformation and burrs.

不得有脚变形, 毛刺等缺陷

5. Unmarked dimensions refer to tolerances
未标注的尺寸参考公差

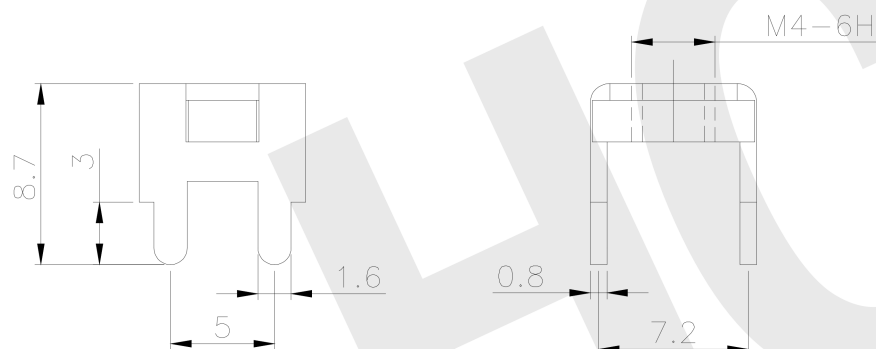

Ordering Information

HC - * * * - * * * - D * * * * - 01

Type	Screw	Welding	Series	D=DIP	Product No.	Material
W=Pull Teeth (插牙)	S=8mm (焊牙)	Feet (焊脚)	0808=8x8mm	S=SMT	产品序号	默认=Copper (黄铜)
R=Rivet Nut (铆螺母)	4=4mm (焊牙)	16D=16x20mm	16D=16x20mm	FP=Flag Dip		HC=Red Copper (紫铜)
R=Rivet Gasket (铆垫片)	6=6mm (焊牙)					



GENERAL TOLERANCE

制 图

01

深圳市华灿天禄电子有限公司

ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

DIM TOL

审 核

产品名称 PCB 焊接端子 插板 铆垫片 M4
4焊脚 8x8x8.7mm

版 本
REV. A

5 or more ±0.35

批 准

产品料号
PART NO.

单 位
UNITS

2~5 ±0.25

比 例

HC-RG44-0808-D001RC-01

mm

0~2 ±0.15

SCALE

材料

页 次


Angle ±3.0°

投 影

MATERIAL

SHEET

Projection



1

初版发行

序号

变更内容

日期

MODIFY DATE

工程专用章

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70288-7](#) [0190160084](#) [0190350008](#) [600TS-10](#) [605601-1](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [626-0194](#) [63-S](#)
[M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30XI09](#) [M6-14RSX](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#) [701-1936](#) [701-1955](#) [701-2003](#) [701-2013](#) [701-2018](#) [701-2069](#) [701-2077-60](#) [701-2315](#) [701-2430](#) [701-2480](#) [701-2490](#) [701-2795](#)
[707-0025-20](#) [707-0026](#) [707-0043-26](#) [707-0838](#) [707-0892-20](#) [707-0998-26](#) [707-1306](#) [707-1410-20](#) [707-1775](#) [707-1800](#) [707-1802](#)