



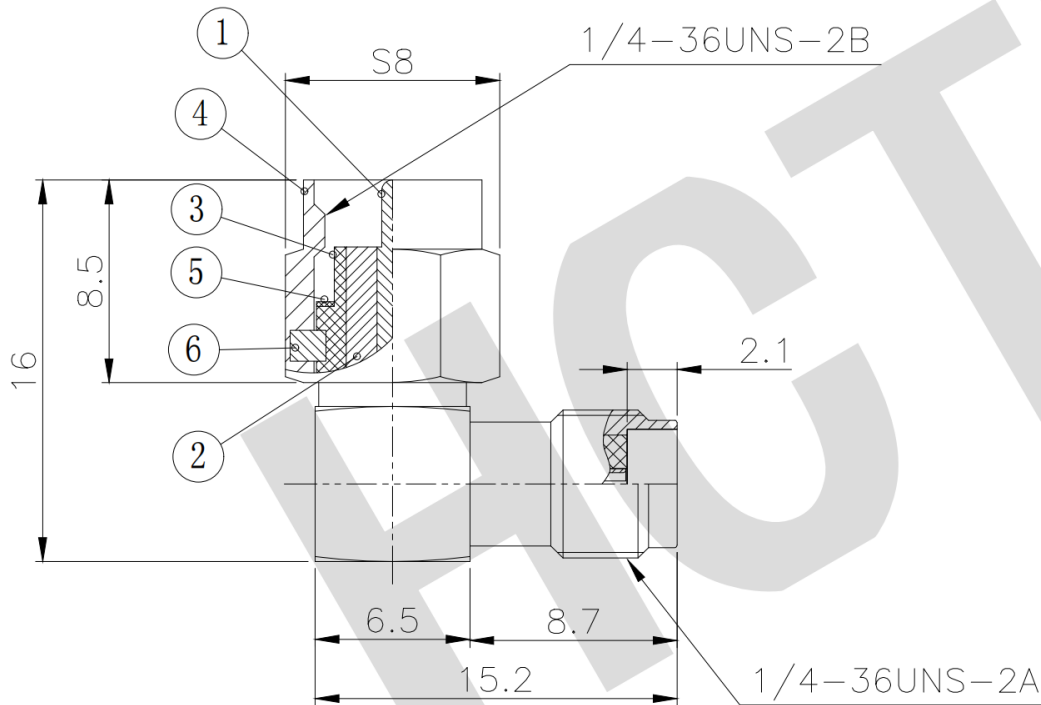

材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤1.15
 4. 工作电压: 1000V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
- 未注公差按±0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - DZ 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)
Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚
High (高度)
D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换
产品序号

6	卡环	磷铜	镀镍
5	密封圈	硅胶	
4	螺套	黄铜	镀金
3	内导体	黄铜	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
1	针	黄铜	镀金
序号	名称	材质	镀层



GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	01
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	SMA 弯式 插针转插孔 外六角 6.5x6.5x16H	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-SMA-JKW-16H-DZ004-01	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [692623-000](#) [7002-1541-010](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [873183](#) [876-72-3](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL375-33](#) [9408-1113-000](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#) [R112186000](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R124072220W](#) [R124076450](#) [R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#) [R125075001](#) [R125172000W](#) [R125414001](#) [R141007161](#) [R141082161W](#) [R141574161W](#) [R142004000W](#) [R142076000W](#) [R142184000W](#) [R142676700](#)