

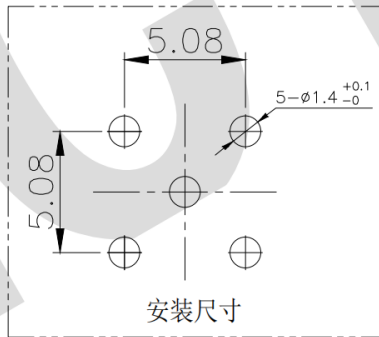


1/4-36UNS-2A

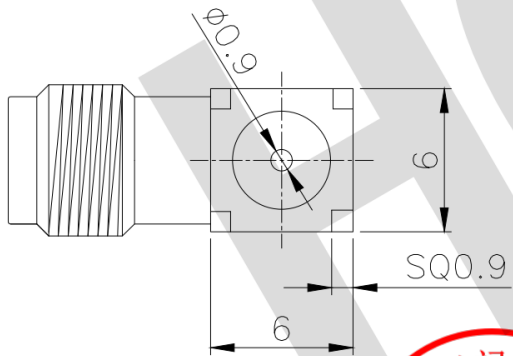

安装尺寸

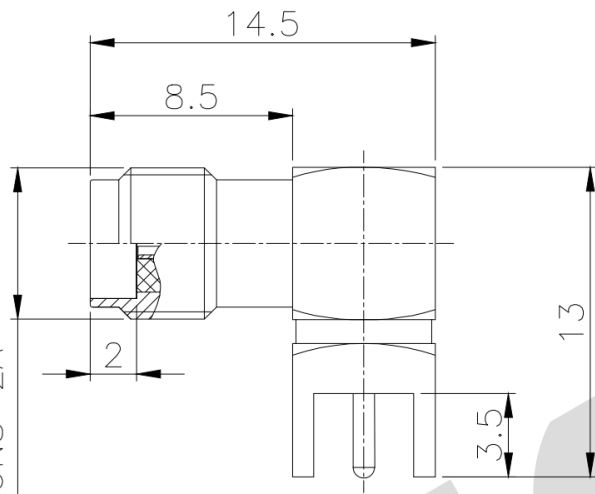

材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤1.15
 4. 工作电压: 335V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 外 壳: 黄铜 镀金
插 针: 黄铜 镀金
绝缘子: PTFE
- 未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)
Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚
High (高度)
D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换
产品序号



GENERAL TOLERANCE

DIM TOL
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
Angle ±3.0°

制 图

DRAWING
01
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection



深圳市华灿天禄电子有限公司

ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称
TITLE
SMA 弯式 插孔 带脚
6x6x14.5H
版本
REV.
A
产品料号
PART NO.
HC-SMA-KWE-14.5H-D002-01
单位
UNITS
mm
页 次
SHEET
1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [692623-000](#) [7002-1541-010](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [873183](#) [876-72-3](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL375-33](#) [9408-1113-000](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#) [R112186000](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R124072220W](#) [R124076450](#) [R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#) [R125075001](#) [R125172000W](#) [R125414001](#) [R141007161](#) [R141082161W](#) [R141574161W](#) [R142004000W](#) [R142076000W](#) [R142184000W](#) [R142676700](#)