
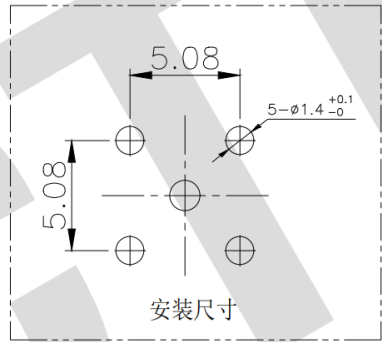


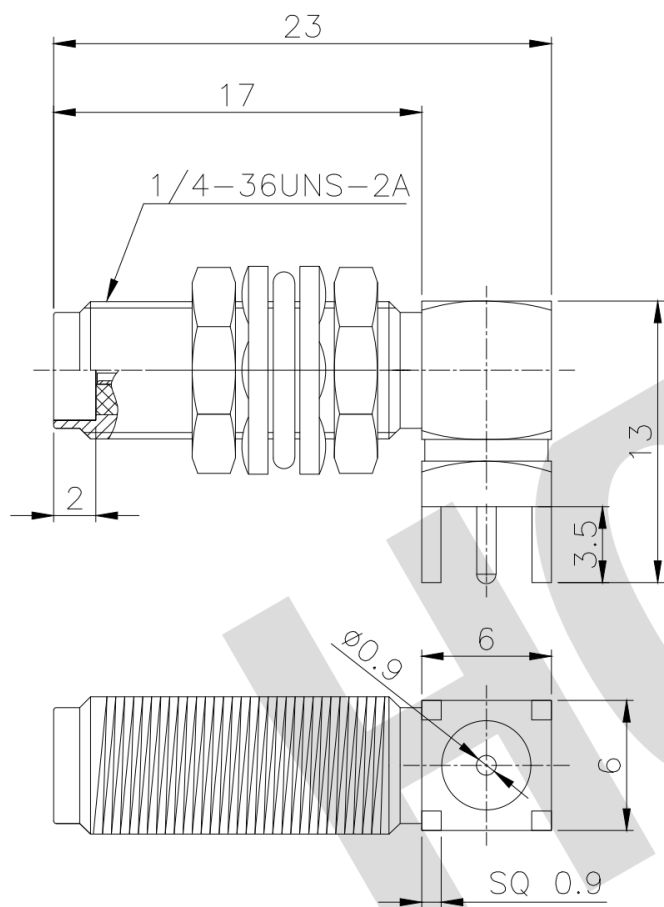

- 材质要求:
- 1. 频率: 0~3GHz
 - 2. 阻抗: 50 Ω
 - 3. VSWR: ≤1.15
 - 4. 工作电压: 1000V RMS
 - 5. 耐压: 1000V RMS
 - 6. 绝缘电阻: ≥5000M Ω
 - 7. 接触电阻: 内导体≤3m Ω; 外导体≤2m Ω
 - 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 - 9. 机械寿命: 500 次
 - 10. 外 壳: 铜合金 镀金
 - 内导体: 铜合金 镀金
 - 绝缘子: PTFE
- 未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series	Type	High	D=默认	产品序号
SMA (螺纹式)	默认=直式	(高度)	DF=防水	
SMB (直插式)	W=弯式		DP=偏脚	
MCX (直插式)	J=插针		DZ=转换	
MMCX (微型直插式)	K=插孔			
	E=带脚			



		GENERAL TOLERANCE	制 图	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD		
			DRAWING				
		DIM TOL	审 核		产品名称	SMA 弯式 插孔 带脚 6x6x23H	版 本
		X. X ±0.30	CHECK		TITLE	六件套 防水	REV.
		X. XX ±0.20	批 准		产品料号	HC-SMA-KWE-23H-DF001-01	单 位
		X. XXX ±0.10	APPROVAL		PART NO.		UNITS
		Angle ±3.0°	比 例		材 料		页 次
			SCALE				SHEET
			投 影				
			Projection				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) ***category:***

Click to view products by [HCTL](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [692623-000](#) [7002-1541-010](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [873183](#) [876-72-3](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [PL375-33](#) [9408-1113-000](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#) [R112186000](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R124072220W](#) [R124076450](#) [R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#) [R125075001](#) [R125172000W](#) [R125414001](#) [R141007161](#) [R141082161W](#) [R141574161W](#) [R142004000W](#) [R142076000W](#) [R142184000W](#) [R142676700](#)