


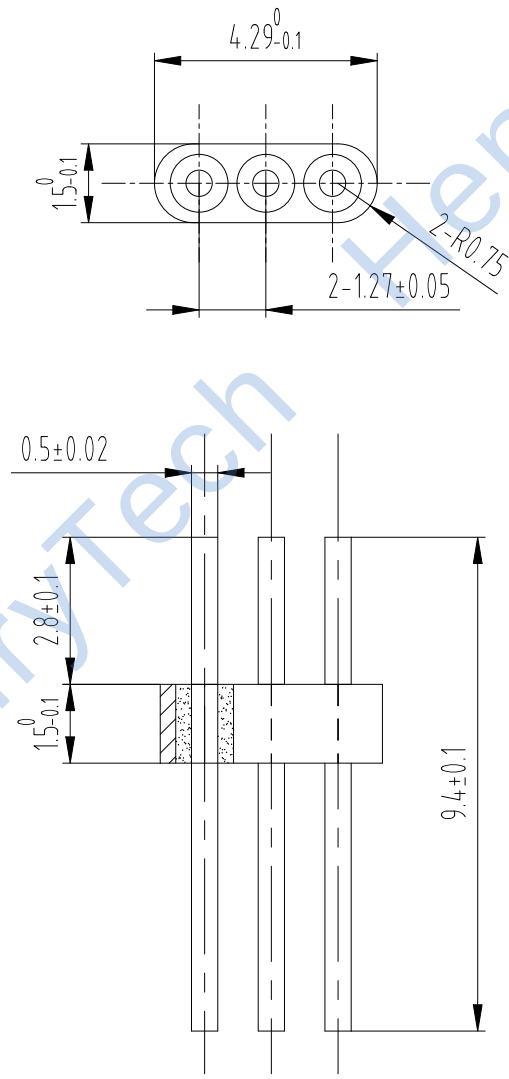

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$
  - 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
  - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
  - 4. 使用寿命： $\leq 500$ 次
  - 5. 温度范围： $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

|        |    |   |     |  |  |       |     |    |  |                                                                                                                                            |
|--------|----|---|-----|--|--|-------|-----|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 借通用件登记 |    |   |     |  |  |       |     |    |  |                                                                                                                                            |
| 描 图    |    |   |     |  |  |       |     |    |  |                                                                                                                                            |
| 校 描    |    |   |     |  |  |       |     |    |  |                                                                                                                                            |
| 旧底图总号  |    |   |     |  |  |       |     |    |  |                                                                                                                                            |
| 签 字    |    |   |     |  |  | 装 配 图 |     |    |  | HN-LP3-0.5-1.27(9.4-2.8 )                                                                                                                  |
| 日 期    | 设计 | M | 标准化 |  |  |       |     |    |  | 成都恒利泰科技有限公司                                                                                                                                |
|        | 审核 |   |     |  |  | 图样标记  | 重量  | 比例 |  |  成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |
|        | 工艺 |   | 日期  |  |  | 共 页   | 第 页 |    |  |                                                                                                                                            |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [HenryTech](#) manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[H2ADC-6-1R+](#) [H2ADT9-1T+](#) [H2CX2041NL](#) [H2DBTC-10-13LX+](#) [H2ETC4-1-2TR](#) [H2MABA-009210-CT1760](#) [H2MABA-011085](#)  
[H2MABACT0040](#) [H2MABAES0061](#) [H2SYDC-20-31HP+](#) [H2SYDC-20-61HP+](#) [H2SYDC-20-61VHP+](#) [H2TC1-1-13M+](#) [H2TC1-1-43+](#)  
[H2TC1-1T+](#) [H2TC16-161T+](#) [H2TC2-112G2+](#) [H2TC2-72T+](#) [H2TC4-14+](#) [H2TC4-19+](#) [H2TC4-1T+](#) [H2TC4-1W-7ALN+](#) [H2TC4-25+](#)  
[H2TCD-9-1W+](#) [H2TCM1-43X+](#) [H2TCM1-63AX+](#) [H2TCM1-83X+](#) [H2TCM2-33X+](#) [H2TCM2-43X+](#) [H2TCM2-63WX+](#) [H2TCM3-452X+](#)  
[H2TCM4-452X+](#) [H2TCP-2-10+](#) [H2TCP-2-272+](#) [H2TCP-2-33W+](#) [H2WBC1-1TL](#) [H2WBC2-1TL](#) [H3-ADT1-1WT+](#) [H3-ADT16-6T+](#) [H3-](#)  
[ADT2-1T+](#) [H3-ADT2-1T-1P+](#) [H3-ADT4-1WT+](#) [H3-ETC1-1-13TR](#) [H3-ETC1-1T-2TR](#) [H3-ETC1-1TTR](#) [H3-ETC16-1T-2TR](#) [H3-ETC4-1-](#)  
[2TR](#) [H3-MABA-007159-CT1A40](#) [H3-MABA-007237-ETC410](#) [H3-MABA-007681](#)