


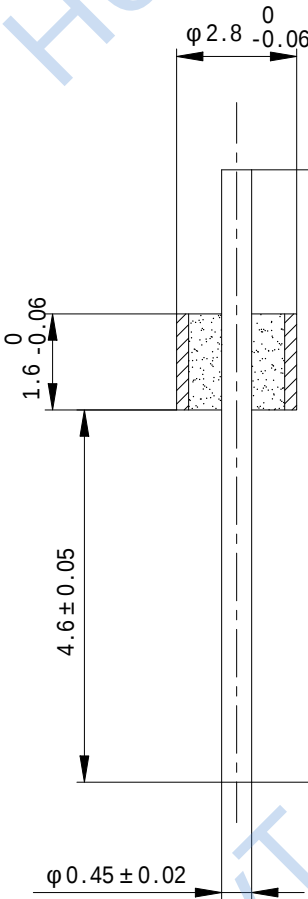

- 技术要求：
- 1.特性阻抗：50Ω
 - 2.驻波比VSWR：≤1.2
 - 3.插入损耗IL：≤0.2dB
 - 4.频率范围：0.05~26.5GHz
 - 5.绝缘电阻：≥5000MΩ
 - 6.介电耐压：≥300V
 - 7.密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
 - 8.使用寿命：≤500次
 - 9.温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	M	标准化		
审核				
工艺		日期	2024/5/27	

装配图

HN-RF2816-0.45(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

图样标记	重量	比例
		8:1
共页	第页	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HenryTech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[H2ADC-6-1R+](#) [H2ADT9-1T+](#) [H2CX2041NL](#) [H2DBTC-10-13LX+](#) [H2ETC4-1-2TR](#) [H2MABA-009210-CT1760](#) [H2MABA-011085](#)
[H2MABACT0040](#) [H2MABAES0061](#) [H2SYDC-20-31HP+](#) [H2SYDC-20-61HP+](#) [H2SYDC-20-61VHP+](#) [H2TC1-1-13M+](#) [H2TC1-1-43+](#)
[H2TC1-1T+](#) [H2TC16-161T+](#) [H2TC2-112G2+](#) [H2TC2-72T+](#) [H2TC4-14+](#) [H2TC4-19+](#) [H2TC4-1T+](#) [H2TC4-1W-7ALN+](#) [H2TC4-25+](#)
[H2TCD-9-1W+](#) [H2TCM1-43X+](#) [H2TCM1-63AX+](#) [H2TCM1-83X+](#) [H2TCM2-33X+](#) [H2TCM2-43X+](#) [H2TCM2-63WX+](#) [H2TCM3-452X+](#)
[H2TCM4-452X+](#) [H2TCP-2-10+](#) [H2TCP-2-272+](#) [H2TCP-2-33W+](#) [H2WBC1-1TL](#) [H2WBC2-1TL](#) [H3-ADT1-1WT+](#) [H3-ADT16-6T+](#) [H3-](#)
[ADT2-1T+](#) [H3-ADT2-1T-1P+](#) [H3-ADT4-1WT+](#) [H3-ETC1-1-13TR](#) [H3-ETC1-1T-2TR](#) [H3-ETC1-1TTR](#) [H3-ETC16-1T-2TR](#) [H3-ETC4-1-](#)
[2TR](#) [H3-MABA-007159-CT1A40](#) [H3-MABA-007237-ETC410](#) [H3-MABA-007681](#)